GRUNDIG

TV Service Manual

2. Ergänzung / Supplement 2

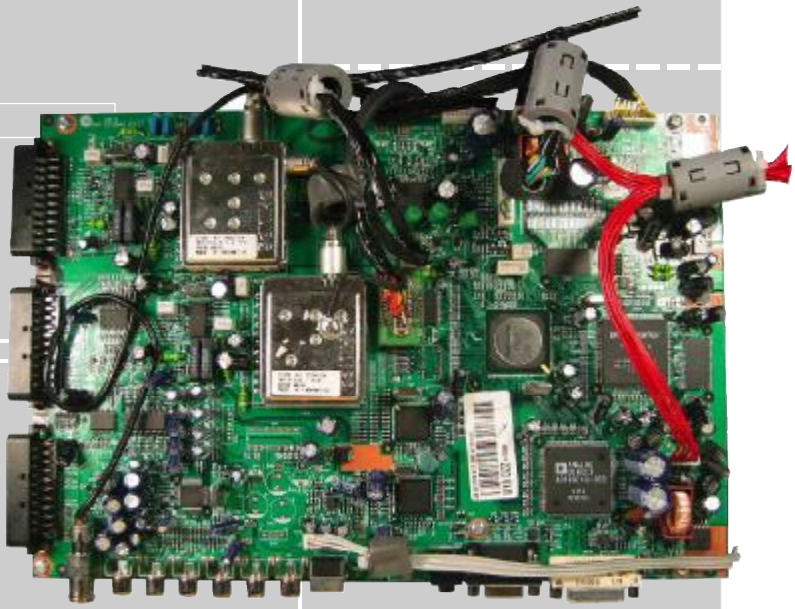

Chassis L6B

Amira

32 LXW 82-7515 REF	GBD8800
26 LXW 68-7515 REF	GBD8900
32 LW 82-7505 BS	GBD9000
26 LW 68-7505 BS	GBD9100

Vision

32 LXW 82-8510 Top	GBD3400
26 LXW 68-8510 Top	GBD3300

Monaco

32 LXW 82-8512 DL	GBD8500
26 LXW 68-8512 DL	GBD8600

Xephia

32 LXW 82-5500 Top	GBD5800
26 LXW 68-5500 Top	GBD5700

Zusätzlich erforderliche Unterlagen für den Komplettservice
Additionally required Service Documents for the Complete Service

Service Manual	Service Manual

Materialnummer/Part Number 720100489200
Änderungen vorbehalten/Subject to alteration
H-S43 1005
http://www.grundig.com

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Materialnummer 720108000001, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000001, as well as the respective national deviations.

Inhaltsverzeichnis

Seite

Allgemeiner Teil ..... 2…5
Allgemeine Hinweise 2
Technische Daten 3
Service- und Sonderfunktionen 5

Platinenabbildungen und Schaltpläne ..... 6…58
Blockschaltplan 6
Blockschaltplan Netzteil 7
Schaltplanübersicht 8
– Teil 1 Dual Interface AD9887 10
– Teil 2 Audio - MSP3410 12
– Teil 3 Audio - Input/Output 15
– Teil 4 PC/DVI-D - Input 17
– Teil 5 Video Decoder PIP 18
– Teil 6 LVDS Transmitter 19
– Teil 7 Flash Memory 21
– Teil 8 Spannungsversorgung 22
– Teil 9 Deinterlacer 24
– Teil 10 Image Processor 26
– Teil 11 SDRAM 29
– Teil 12 Tuner 30
– Teil 13 Video Decoder 32
Chassisplatte Y51.190R-6 34
Chassisplatte Y51.190R-8 46
Bedienplatten ZS2191-20, ZS1192-20, ZG6191-20 58
Bedienplatten ZN4191-20, ZN5192-20, ZS1191-20 59
Kopfhörerplatte 8R9198 60
IR/LED-Platte ZG5192 60
LED-Platte ZS1193-31 60

Ersatzteillisten ..... 61…74

Table of Contents

Page

General Section ..... 2…5
General Notes 2
Technical Data 3
Service and Special Funtions 5

Layout of PCBs and Circuit Diagrams ..... 6…58
Block Diagram 6
Block Diagram Power Supply 7
Circuit Diagram Overview 8
– Part 1 Dual Interface AD9887 10
– Part 2 Audio - MSP3410 12
– Part 3 Audio - Input/Output 15
– Part 4 PC/DVI-D - Input 17
– Part 5 Video Decoder PIP 18
– Part 6 LVDS Transmitter 19
– Part 7 Flash Memory 21
– Part 8 Power Sipply 22
– Part 9 Deinterlacer 24
– Part 10 Image Processor 26
– Part 11 SDRAM 29
– Part 12 Tuner 30
– Part 13 Video Decoder 32
Chassis Board Y51.190R-6 34
Chassis Board Y51.190R-8 46
Keyboards ZS2191-20, ZS1192-20, ZG6191-20 58
Keyboards ZN4191-20, ZN5192-20, ZS1191-20 59
Headphone Board 8R9198 60
IR/LED Board ZG5192 60
LED Board ZS1193-31 60

Spare Parts Lists ..... 61…74

Allgemeiner Teil

Einführung

In dieser Service-Manual-Ergänzung sind weitere Gerätevarianten dokumentiert, die mit dem Chassis L6B ausgestattet sind.
Zusätzlich sind die Versionen **6 und 8** der Chassisleiterplatte Y51.190 abgebildet.

Hinweis:
Grundlage für den Service sind folgende Service Manuals:
– Service Manual Sicherheit, Materialnummer 720108000001
– Service Manual Chassis L6B, Materialnummer 720100489000

Allgemeine Hinweise

Achtung: ESD-Vorschriften beachten

Vor dem Öffnen des Gehäuses zuerst den Netzstecker ziehen!

Leitungsverlegung
Bevor Sie die Leitungen und insbesondere die Masseleitungen lösen, muss die Leitungsverlegung zu den einzelnen Baugruppen beachtet werden.
Nach erfolgter Reparatur ist es notwendig, die Leitungsführung wieder in den werkseitigen Zustand zu versetzen um evtl. spätere Ausfälle oder Störungen zu vermeiden.

General Section

Introduction

This Supplement of Service Manual describes more variants of the chassis L6B.
In addition versions **6 and 8** of chassis PCB Y51.190 are shown.

Note:
Basic instructions for servicing are given in the following Service Manuals:
– Service Manual Safety, Part Number 720108000001
– Service Manual Chassis L6B, Part Number 720100489000

General Notes

Attention: Observe the ESD safety regulations

Before opening the cabinet disconnect the mains plug!

Wiring
Before disconnecting any leads and especially the earth connecting leads observe the way they are routed to the individual assemblies.
On completion of the repairs the leads must be laid out as originally fitted at the factory to avoid later failures or disturbances.

Technische Daten / Technical Data

	Amira 32 LXW 82-7515 REF G8Q	**Amira 26 LXW 68-7515 REF** G6L	**Amira 32 LW 82-7505 BS** J5N	**Amira 26 LW 68-7505 BS** H8A	**Vision 32 LXW 82-8510 TOP** G5N	**Vision 26 LXW 68-8510 TOP** G5M	**Monaco 32 LXW 82-8512 DL** G5S	**Monaco 26 LXW 68-8512 DL** G5R	**Xephia 32 LXW 82-5500 Top** J5S	**Xephia 26 LXW 68-5500 Top** J5Q
Order No.	G.BD 88-00	G.BD 89-00	G.BD 90-00	G.BD 91-00	G.BD 34-00	G.BD 33-00	G.BD 85-00	G.BD 86-00	G.BD 58-00	GBD5700
EAN	40 13833-60187 6	40 13833-60188 3	40 13833-60189 0	40 13833-60190 6	40 13833-60023 7	40 13833-60022 0	40 13833-60184 5	40 13833-60185 2	40 13833-60090 9	40 13833-60089 3
Color	silver		titan/silver		black		silver/black		black/silver	
Remote control	TP 160 C									
IM-Languages	D,GB,F,I,NL,DK,N,S,FIN,E,P,PL,TR								D,L,NF,P	
Destination	All NSOs								D,CH,F,B,NL,P	
Display										
Panel	32" / 81 cm Active Matrix TFT-LC-Display	26" / 66 cm Active Matrix TFT-LC-Display	32" / 81 cm Active Matrix TFT-LC-Display	26" / 66 cm Active Matrix TFT-LC-Display	32" / 81 cm Active Matrix TFT-LC-Display	26" / 66 cm Active Matrix TFT-LC-Display	32" / 81 cm Active Matrix TFT-LC-Display	26" / 66 cm Active Matrix TFT-LC-Display	32" / 81 cm Active Matrix TFT-LC-Display	26" / 66 cm Active Matrix TFT-LC-Display
16:9 wide-screen format	●									
Panel driving technology	MVA									
Response time (approx.)	22ms		16ms	22ms	16ms	22ms	16ms	22ms	16ms	22ms
Brightness (approx.)	500cd/m2		450cd/m2	500cd/m2	450cd/m2	500cd/m2	450cd/m2	500cd/m2	450cd/m2	500cd/m2
Contrast ratio (approx.)	600:1		700:1	600:1	700:1	600:1	700:1	600:1	700:1	600:1
Viewing angle (approx.)	170° vertical / 170° horizontal									
Physical display resolution	WXGA 1280 x 768		WXGA 1366 x 768	WXGA 1280 x 768	WXGA 1366 x 768	WXGA 1280 x 768	WXGA 1366 x 768	WXGA 1280 x 768	WXGA 1366 x 768	WXGA 1280 x 768
PICTURE										
Digital Reference-Plus-Technology (Motion A	●									
Line Flicker Reduction	●									
Motion Adaptive Deinterlacing	●									
Digital Color Transition Improv. (DCTI)	●		○		●				○	
Digital Combfilter	● (2D)									
Digital Luminace Transition Improv. (DLT	●		○		●				○	
Picture Noise Reduction (DNR)	●									
CCS (Clear Color Screen)	○									
Preset picture modes	user, natural, rich, soft									
Aspect ratios (Format switching)	Auto (WSS), 4:3 / 16:9 / 14:9 / L.box / SubT / Panorama									
PIP	●, 2-Tuner PIP		○, 1-Tuner PIP		●, 2-Tuner PIP				○, 1-Tuner PIP	
Multifold Tuner scan (Mosaic Picture)	○									
PAT: Split screen (PICTURE + TEXT)	●									
PAP: Double Window (PICTURE + PICT	●		○		●				○	
P2AT: Double window + TXT	○									
POP: PICTURE on PICTURE	○									
Picture freezing	●								○	
Zoom with point function	Zoom shift by menue								○	
Auto 16:9 selection via Scart	○									
Sharpness control	●									
Blue Background	○									
CHASSIS										
TV-Chassis	L6B (P6)		L6B (P6, single line)		L6B (P6)				L6B (P6, single line)	
Progressive	●									
Tuner	PLL frequency synthesizer tuning									
Keyboard	6 keys: menue, source, ± for programme, ± for volume									
ELECTRONIC										
Stand by indicator	blue LED								red LED	
EPG (Electronic Program Guide)	○									
Easy Dialog	○									
Megalogic	○									
Manual & autom. labeling of prog.	●									
Programmable off timer	●									
Programmable on timer	○									
Intelligent channel search (Zapping funct	●									
Programme Edit	●									
Intelligent Programme Switch	●									
Auto switch off	● (stand-by)									
Programme memory TV/AV (opt.)	99 / (4 AV, SVHS, DVI, PC)								99 / 6	
Teletext/Fasttext/Toptext	● / ● / ●									
Teletext options	800 pages									
Childlock	●									
Youth free recognition	○									
Menue languages OSD	22 languages, D, GB, F, I, E, P, NL, HR, RUS, GR, DK, S, FIN, N, TR, PL, CZ, SK, SLO, H, RO, BG									
OSD-style	Grundig-style									
SWAP (Recall function)	●									
Service mode	●									
Hotel mode	○									
TUNING										
Autom. Tuning System with country selec	full automatic sorting									
Frequency Based Auto Search	●									
Automatic Micro-search	●									

	Amira 32 LXW 82-7515 REF G8Q	Amira 26 LXW 68-7515 REF G6L	Amira 32 LW 82-7505 BS J5N	Amira 26 LW 68-7505 BS H8A	Vision 32 LXW 82-8510 TOP G5N	Vision 26 LXW 68-8510 TOP G5M	Monaco 32 LXW 82-8512 DL G5S	Monaco 26 LXW 68-8512 DL G5R	Xephia 32 LXW 82-5500 Top J5S	Xephia 26 LXW 68-5500 Top J5Q
Automatic Programming	○									
Manual fine tuning	●									
Direct channel selection	●									
Direct frequency selection	○									
PAL/SECAM/BG/DK/I/L'/L	●/●/●/●/●/●/●									
NTSC-Playback via Scart (3,58/4,43)	●									
PAL M/N, NTSC M	○		●, NTSC M only via Scart			○	●, NTSC M only via Scart	○	●, NTSC M only via Scart	○
Cable TV / Hyperband (S1-S41)	●									
AUDIO										
Mono/Stereo/Nicam	● / ● / ●									
AV Stereo	●									
Loudspeaker	2 wide band at the front side									
Virtual Dolby	○									
Matched Sound Delay (Lip synchronous)	○									
Subwoofer	○									
Dynamic Bass	○									
DSP (Digital Sound Proccessor)	○									
Balance Adjustment	●									
AVL (Audio Volume Level)	●									
PIP listening via Headphone.jack	○									
Equalizer	5 Band									
Space Sound Effect	○									
Audio mode	cinema, music, sport, speech, user									
Audio amplifier without extern LS	2 x 10 / 7 W (music/nominal)		2 x 14 / 10 W (music/nominal)	2 x 10 / 7 W (music/nominal)	2 x 14 / 10 W (music/nominal)	2 x 10 / 7 W (music/nominal)	2 x 14 / 10 W (music/nominal)	2 x 10 / 7 W (music/nominal)	2 x 14 / 10 W (music/nominal)	2 x 10 / 7 W (music/nominal)
POWER SUPPLY / CABINET										
Power voltage	230V~, 50/60 Hz									
Power switch	○, stand-by switch								●	●
Integrated supply	●									
Plug-in AC adaptor	○									
Power consumption	110 W, standby 4 W		129 W, standby < 4 W	110 W, standby 4 W	129 W, stand-by < 4 W	110 W, standby 4 W	129 W, standby < 4 W	110 W, standby 4 W	140 W, standby < 4 W	Approx. 120 W, standby < 4 W
Cabinet (WxHxD) / Weight (approx.)	69,1x54,4x11,2cm (24cm with stand) / 18,6kg		91,5x57x10,5cm (25cm with stand) / 17kg	79x48x9,5cm (22cm with stand) / 14,6kg	82,5x61,9x11,4cm (25,1cm with stand) / 25,1kg	69,1x54,4x11,2cm (24cm with stand) / 18,6kg	82,5x61,9x11,4cm (25,1cm with stand) / 25,1kg	69,1x54,4x11,2cm (24cm with stand) / 18,6kg	91,5x57x10,5cm (25cm with stand) / 17kg	79x48x9,5cm (22cm with stand) / 14,6kg
REAR PANEL CONNECTIONS										
Euro-AV-Socket AV1	CVBS in-/output, RGB input									
Euro-AV Socket AV2	CVBS in-/output									
Euro-AV Socket AV3	CVBS in-/output									
S-Video	Hosiden									
Camera-AV	3x Cinch socket in									
Wireless	○									
YUV input / progressive	via VGA		○		via VGA				VGA-Adapter / ○	
PC-input (Sub D 15)	Multisync WXGA									
PC-Audio in	●									
DVI	DVI-D									
HDCP	via VGA		○		via VGA				●	
HDMI	○									
Headphones	3.5 mm jack									
Video out	1 x Cinch									
Audio out	2 x Cinch									
Antenna for terrestrial reception	1 x Coaxial-socket for TV-tuner-in									
DC-connector	○									
Power supply plug	●									
Remote control (incl. battery)	●									
Power cord	●									

Service- und Sonderfunktionen

Tastenfunktionen TP160C (TP L6B)

i (MENU) - Aufrufen des Service Menü
- Menü-Punkt aktivieren,
- Untermenü verlassen

P+ (⌃) / P- (⌄) - Menü-Zeile (Menüpunkt) wählen

◀ (〈) / ▶ (〉) - Untermenü auswählen,
- Wert ändern

Service-Mode aktivieren

– Taste "i" ("MENU") auf der Fernbedienung drükken. Menü "bild" wird eingeblendet.
– Service Nummer "8500" ("9301") eingeben.

Service-Mode beenden

– Taste "i" ("MENU") auf der Fernbedienung drükken.

Software-Versionsnummer

Im Service Menü "version" wird die Versionsnummer angezeigt.

TP 160 C

TP L6B

Service and Special Functions

Functions of the buttons TP160C (TP L6B)

i (MENU) - Call up the Service Menu
- Activate menu point,
- leave submenu

P+ (⌃) / P- (⌄) - Call up the dialogue line (point of menu)

◀ (〈) / ▶ (〉) - Select submenu,
- changing the settings

Calling up the Service Mode

– Press button "i" ("MENU") on the remote control. Menu "picture" appears.
– Enter service code "8500" ("9301").

Exit the Service Mode

– Press button "i" ("MENU") on the remote control.

Software Version Number

The software version number is shown in service menu "version".

Service Menus

display		
factory mode	off	only for use in factory
panel	1280x768	Shows the panel resolution. It is a read only option and can not be set.
power on time	xx:xx:xx	LCD TVs only: Gives information about the last update time of the SW running. It is a read only option and can not be set.
back light time	xx:xx:xx	LCD TVs only: Backlight on time option reserved.
scart prescale	25	Sets the prescale values for the input sounds entering the scart input of the MSP (Micronas Sound Processor). Changing this value you can adjust the level of the output sound going to loudspeakers for all the sources except the Tuners. The range is between 0 and 100.
nicam prescale	45	Sets the prescale values for the Nicam standard sounds for tuner inputs. Changing this value you can adjust the level of the output sound going to loudspeakers for Nicam sounds entering the analog sound input of MSP. The range is between 0 and 100.
fm/am prescale	24	Sets the prescale values for the FM/AM standard sounds for tuner inputs. Changing this value you can adjust the level of the output sound going to loudspeakers for FM/AM sounds entering the analog sound input of MSP. The range is between 0 and 100.
agc adjust	16	Sets the input voltage going to IF decoder AGC pin. Changing this value you can adjust this voltage for optimum Tuner performance. The range is between 0 and 31.
red brightness	128	These are used for color bias adjustment. The range is between 0 and 255
red contrast	128	
green brightness	128	
green contrast	128	
blue brightness	128	
blue contrast	128	
calibre		
video format	automatisch/auto	Forces the video format to the desired format. Selectable formats are Auto, PAL, NTSC and SECAM.
color space	RGB	Gives information about the video colorspace input to PW181 IC. Do not change this value unless an error occurred in the colors displayed.
test pattern	keine/none	Activates the internal pattern of PW181 IC. There are 3 choices: none, vert bars, solid color. None will deactivate the internal pattern. Vert bars choice activates the bar pattern for the selected color component. Solid color activates the solid pattern with one color selected in color component and also you can change the level of the color by solid field level.
color components	all	Selects the color for the internal pattern of PW181 IC. There are 4 choices: all, red, green and blue. If you choose all, you can see the white pattern and if you choose one of the other choices you can see the test pattern with the selected color.
solid field level	33	This option will adjust the level of the colors for the test pattern. The range is between 1 and 64.
initial ats	aus /off	This option will enable or disable the Initial setup for the TV. Setting this option to On, the TV will open from the Quick setup menu. Setting this option to Off will disable this option.
factory reset	press <ok> to reset	Factory reset option executes a reset operation for the NVRAM. Pressing OK when this option is selected will erase the NVRAM and load default values to NVRAM.
dpms	ein/on	This option selects the Power option for the TV. Setting this option to On the TV will switch to the last state for power on transition. Setting this to Off will disable this option and the TV will always switch to Stand-by state while power on transition.
osd time out	60 sec	This option sets the OSD timeout for the main menu structure. Selections are 5, 15 and 60 secs. The default is 60 sec.
backlight	15	Intensity of the backlight
child lock mode	off	sets with keyboard - on; sets without keyboard - off

Die angegebenen Werte sind Mittelwerte, die abhängig vom LCD-Panel abweichen können.
Bei Austausch der Speicher oder der Chassisplatte muss die zum LCD-Panel passende Software eingespielt werden.

The above specified values are averages and can vary dependend on the LCD panel.
A software which corresponds with the LCD panel must be programmed after changing the memory or the chassis.

Schaltpläne und Platinenabbildungen / Circuit Diagrams and Layout of the PCBs

Blockschaltplan / Block Diagram

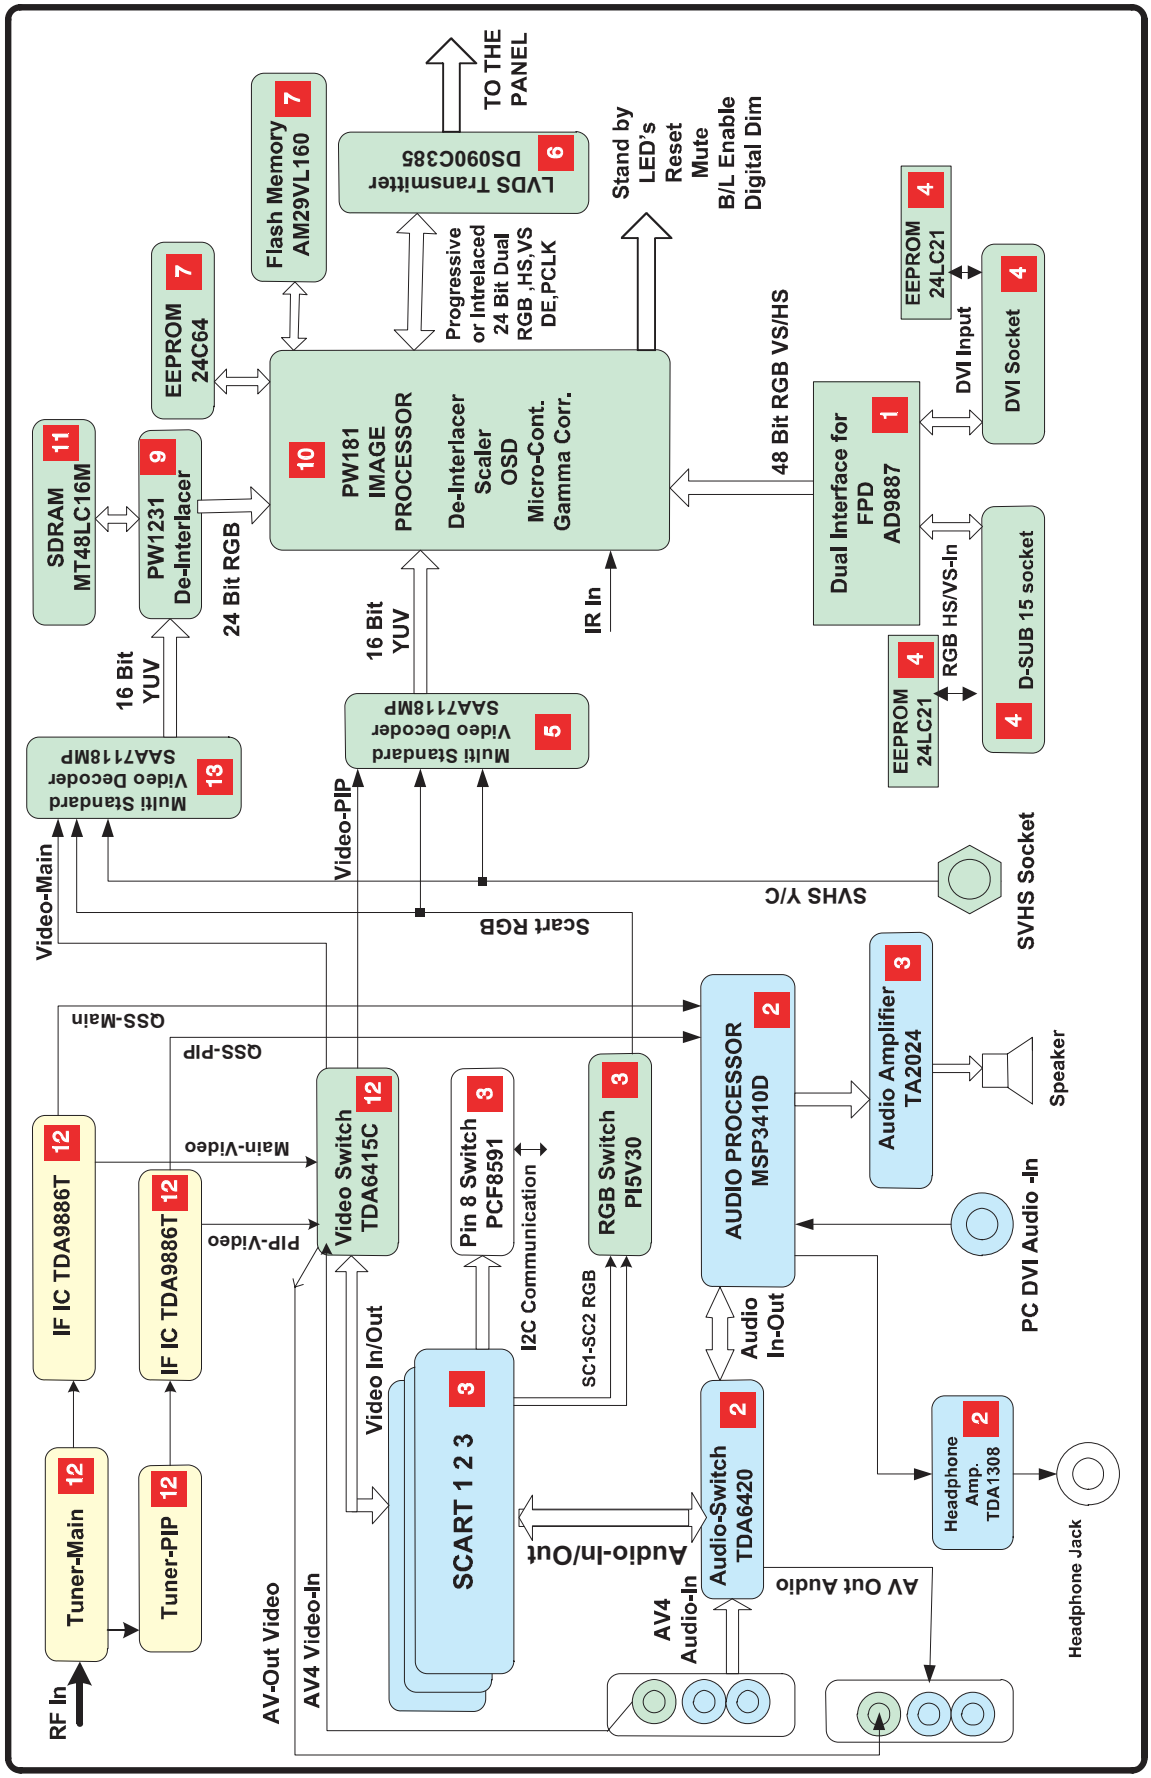

Blockschaltplan Netzteil / Block Diagram Power Supply

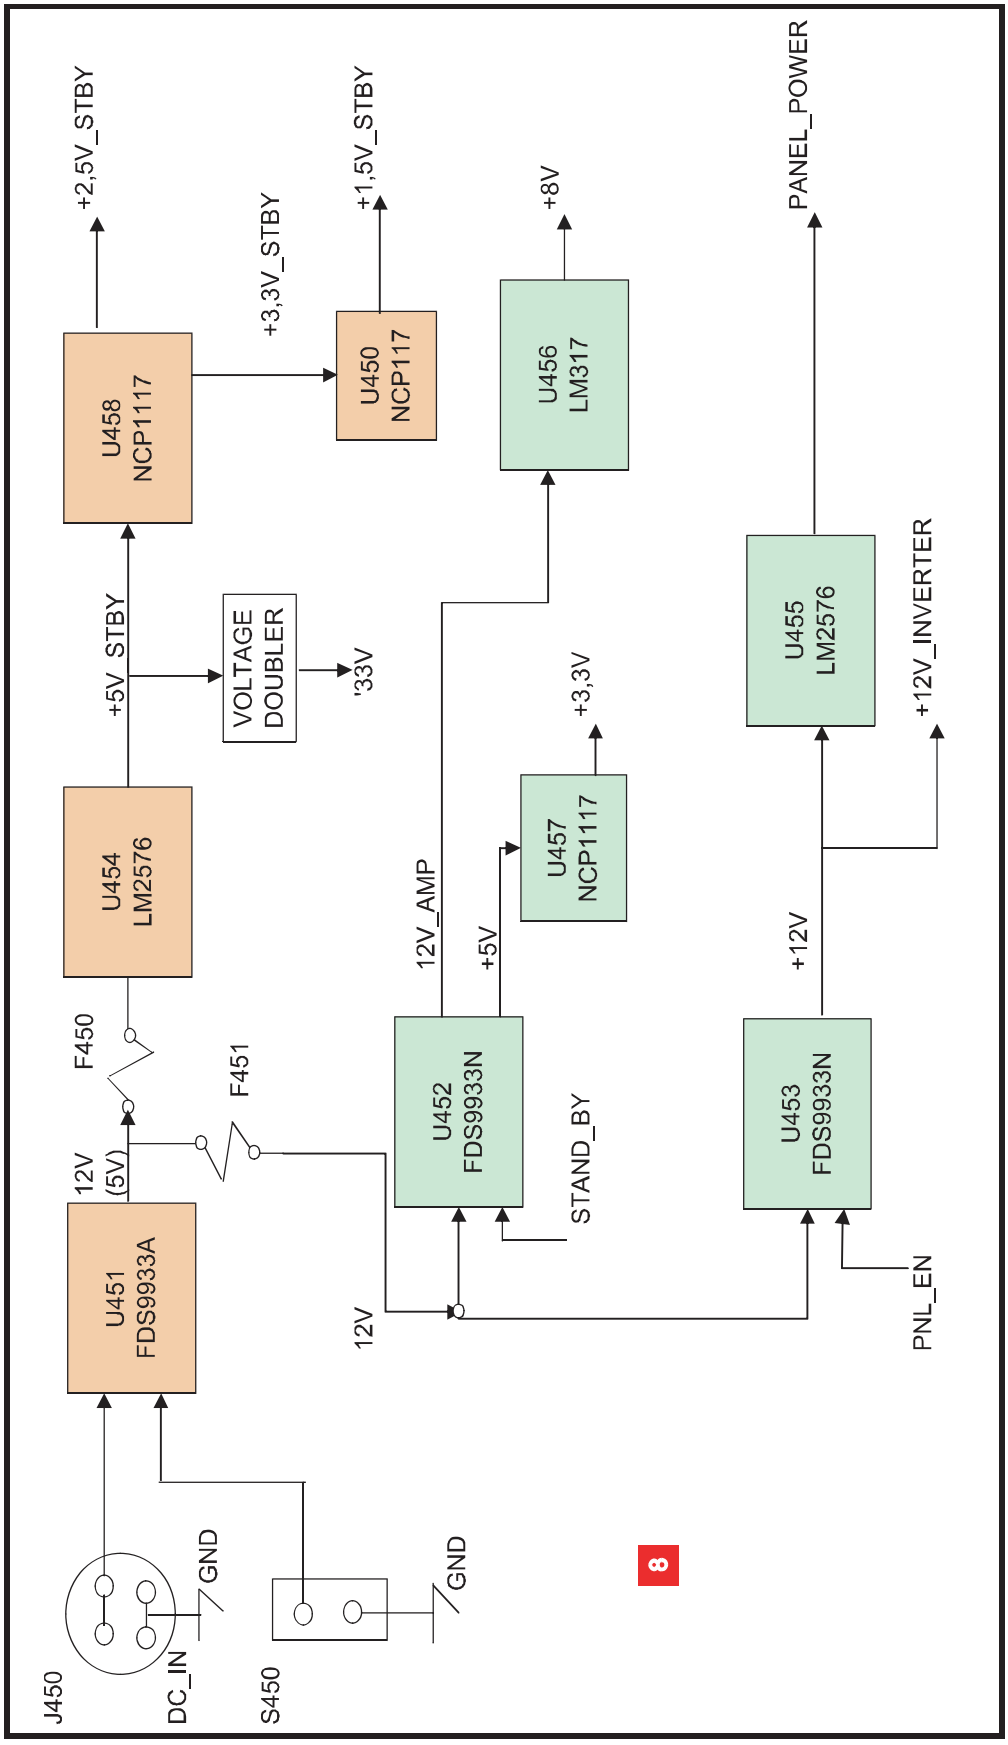

Schaltplanübersicht / Circuit Diagram Overview

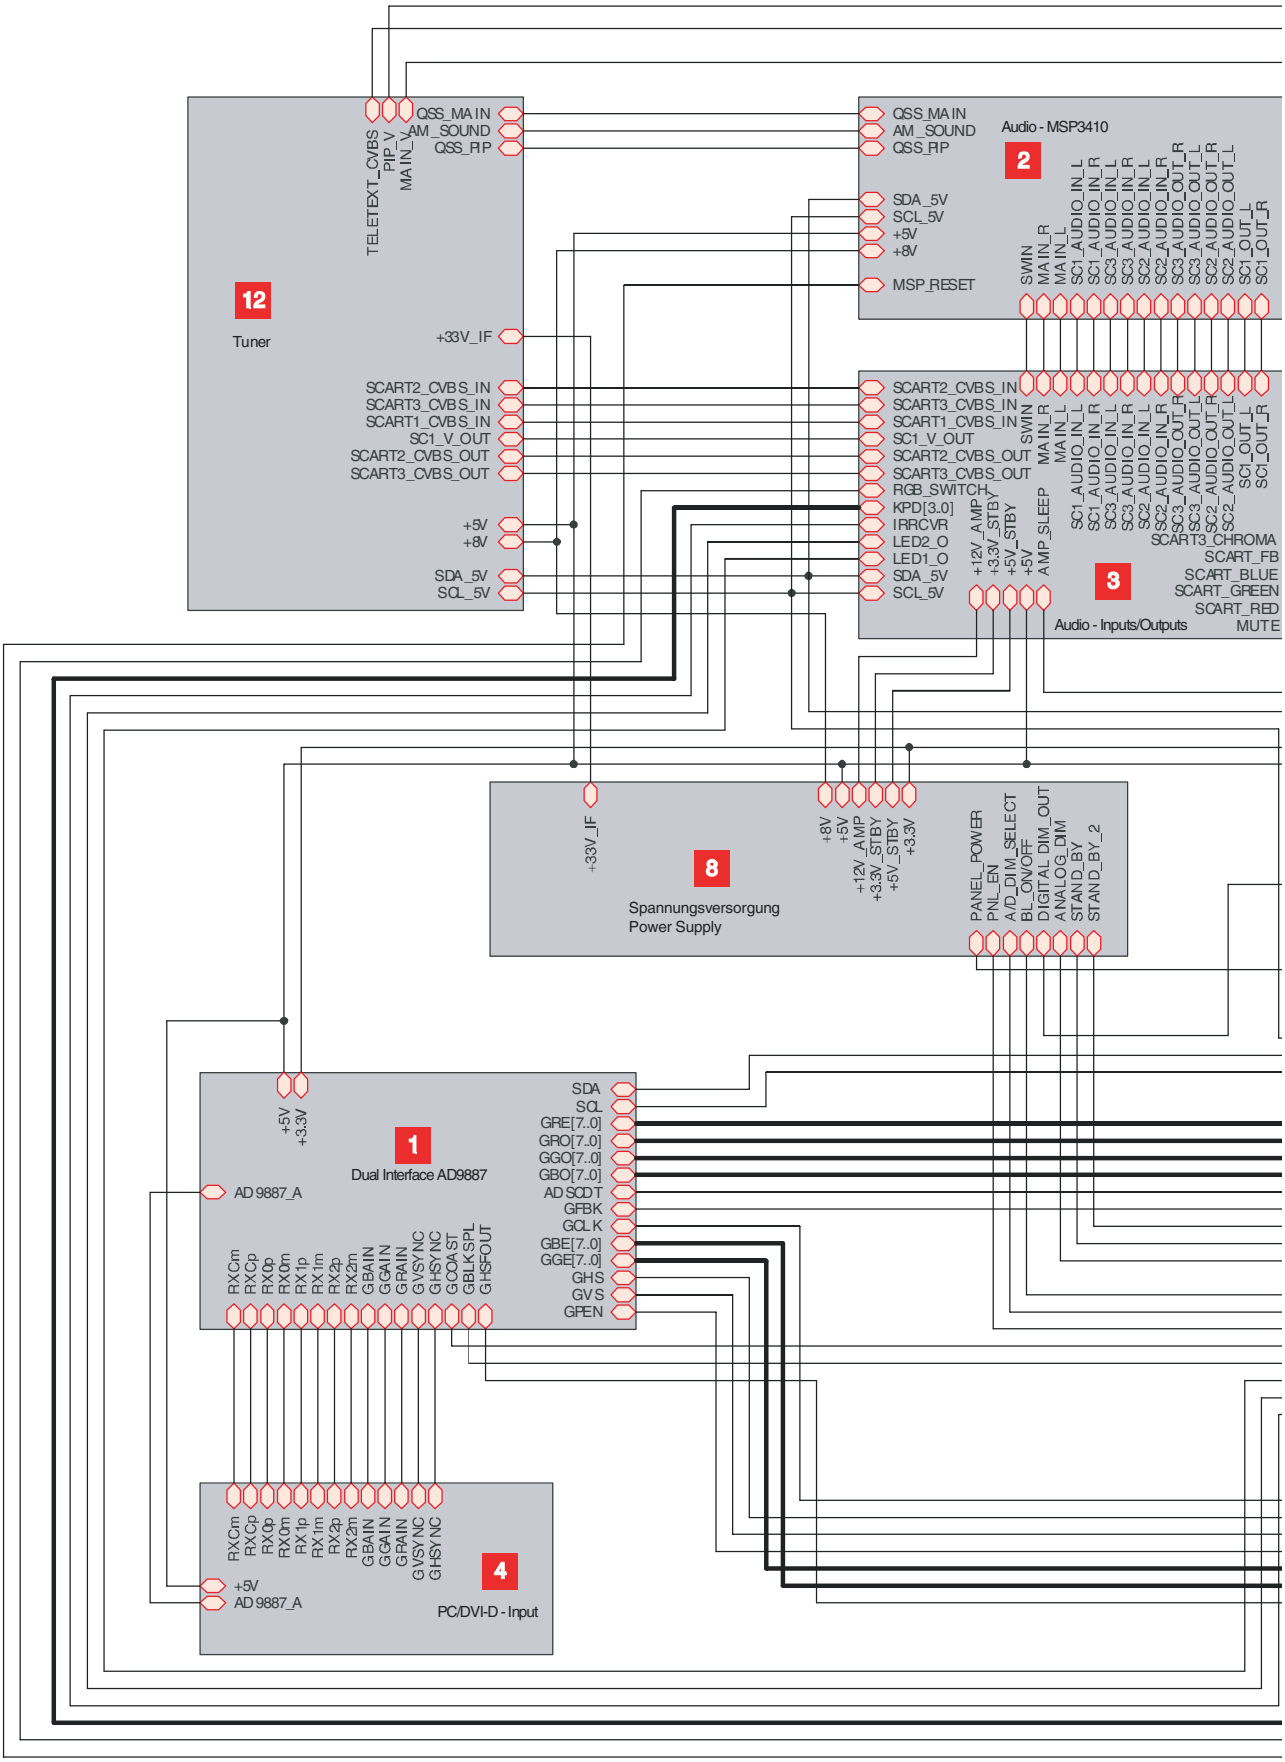

Schaltplanübersicht / Circuit Diagram Overview

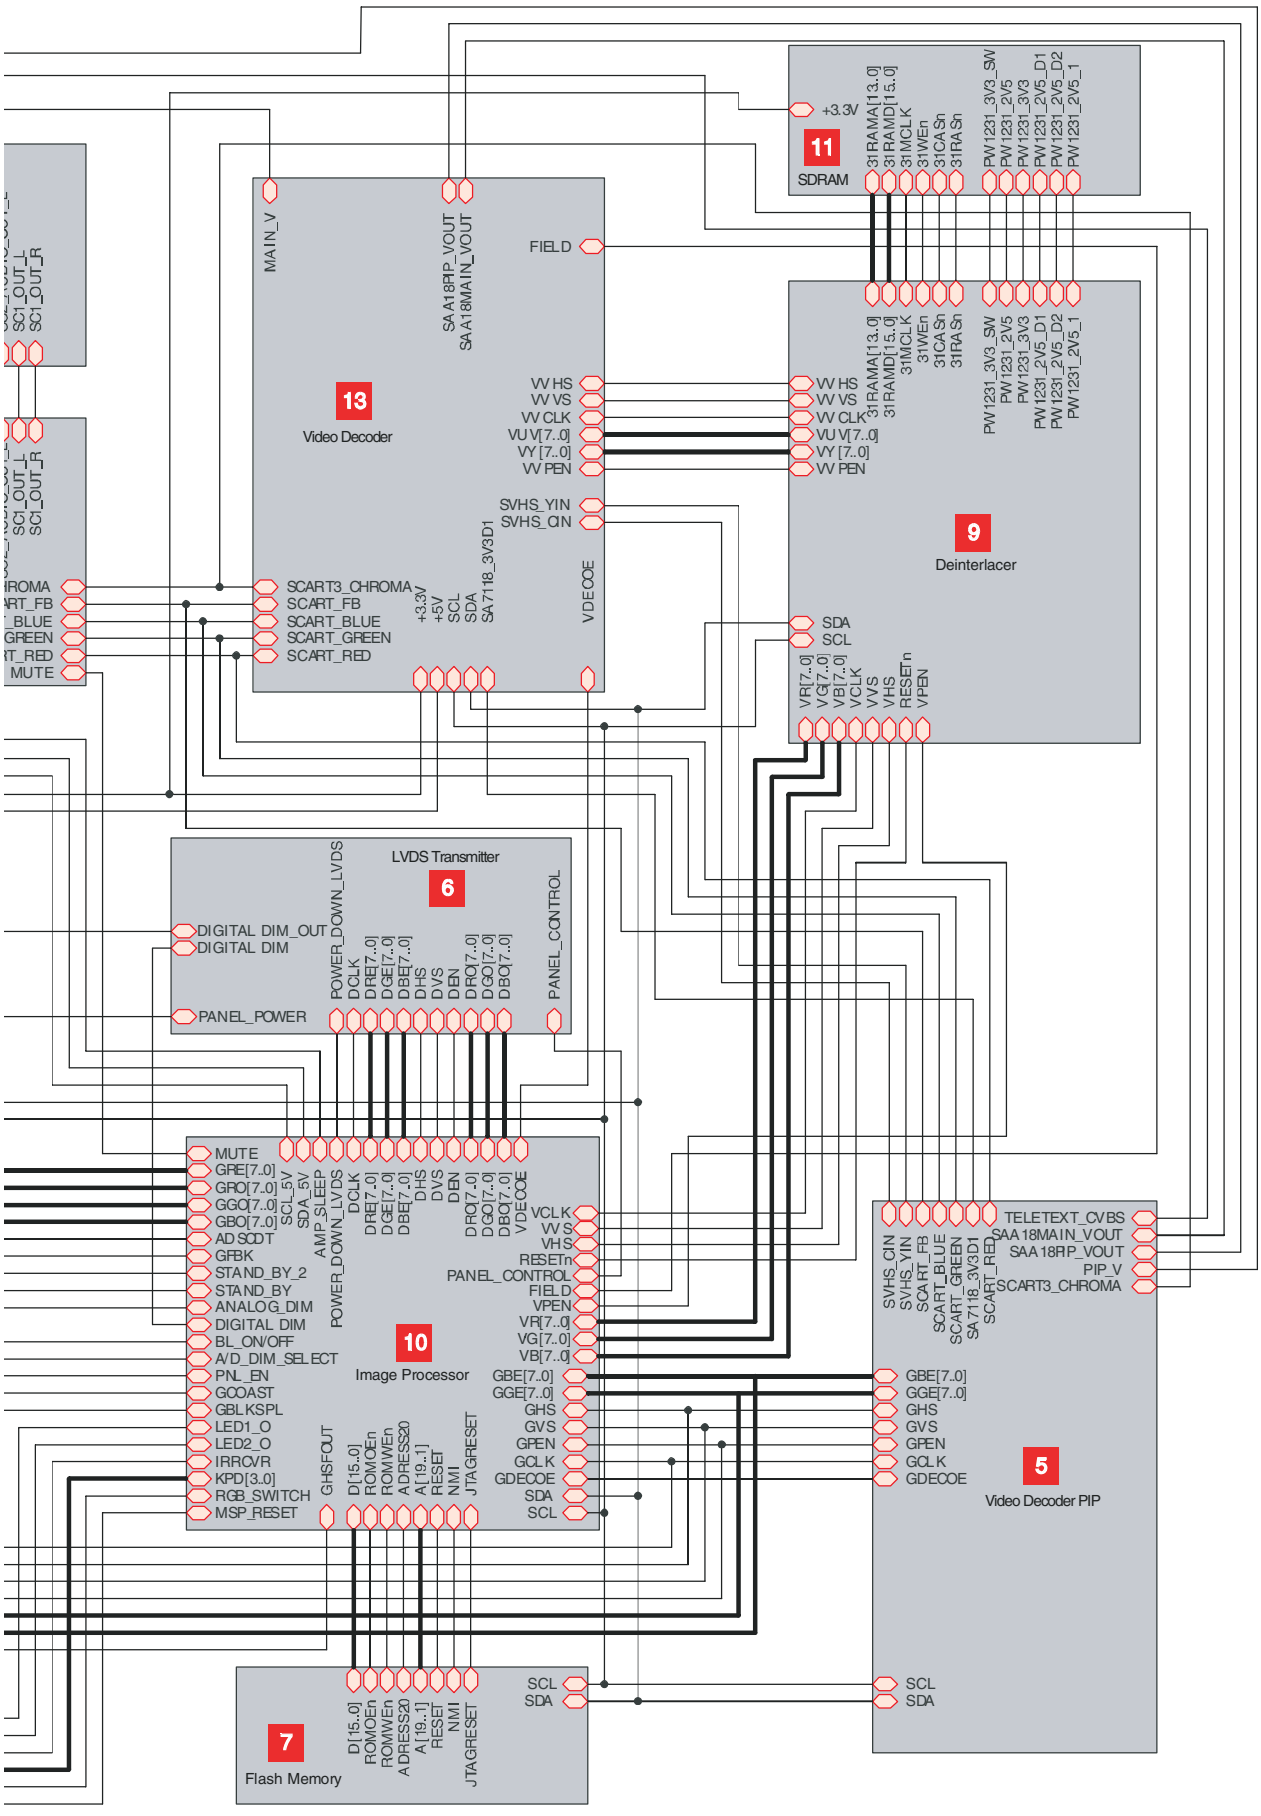

1 Dual Interface AD9887

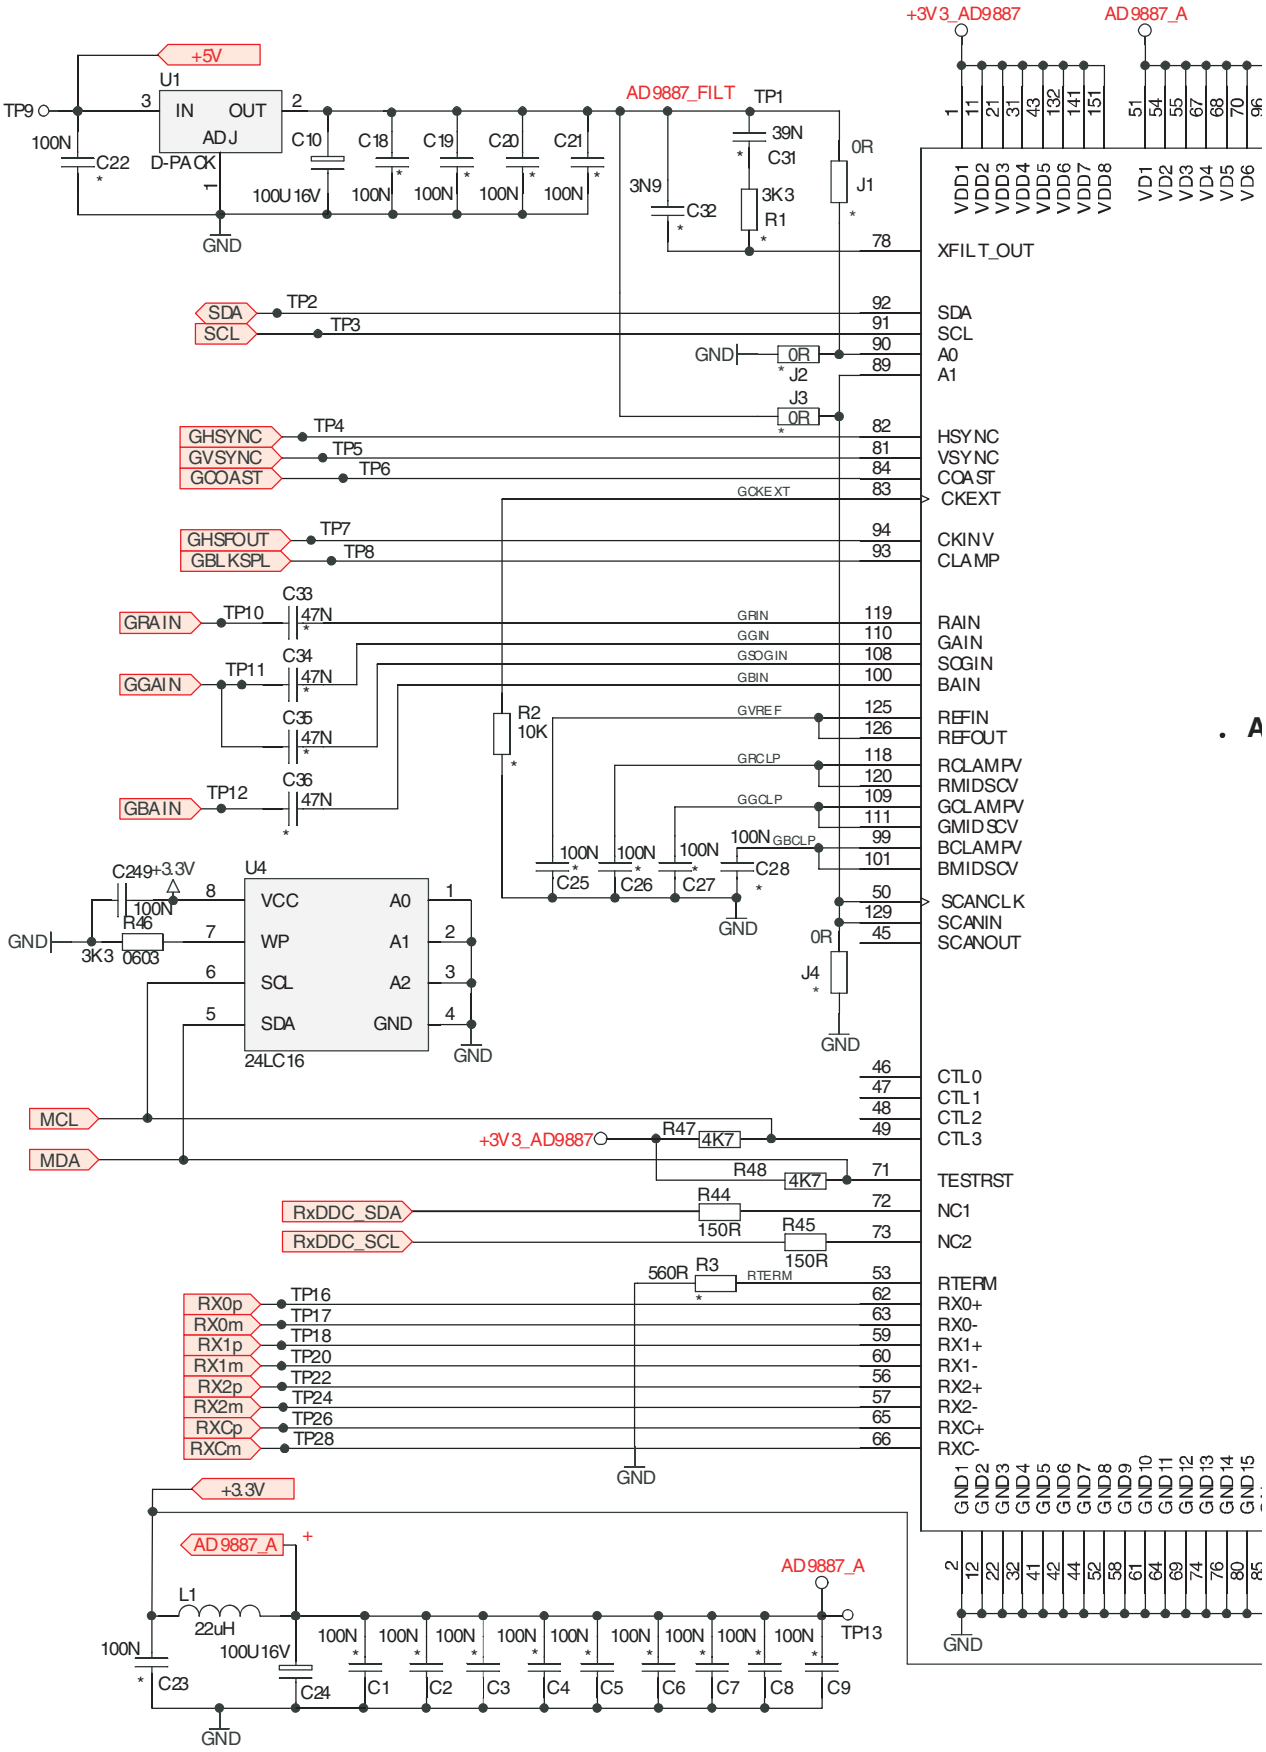

1 Dual Interface AD9887

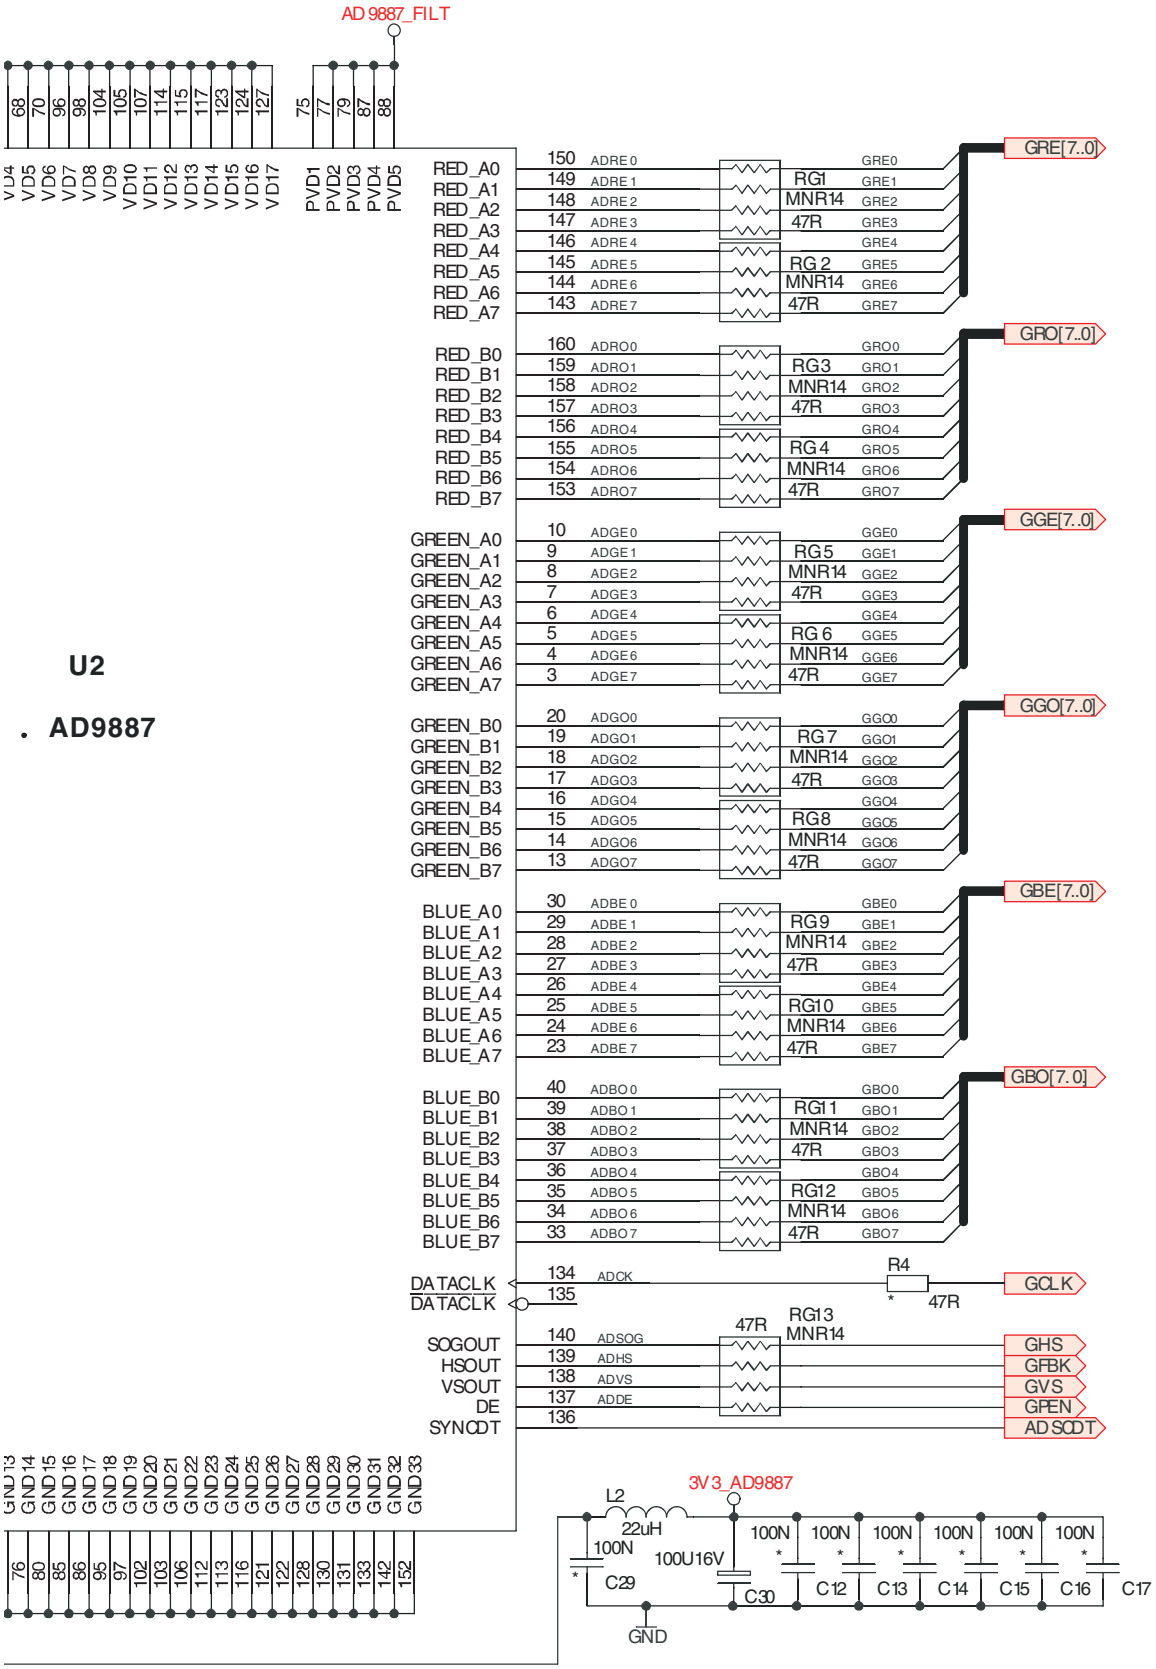
AD9887_FILT
U2
AD9887
VD4 VD5 VD6 VD7 VD8 VD9 VD10 VD11 VD12 VD13 VD14 VD15 VD16 VD17
PVD1 PVD2 PVD3 PVD4 PVD5
RED_A0 RED_A1 RED_A2 RED_A3 RED_A4 RED_A5 RED_A6 RED_A7
RED_B0 RED_B1 RED_B2 RED_B3 RED_B4 RED_B5 RED_B6 RED_B7
GREEN_A0 GREEN_A1 GREEN_A2 GREEN_A3 GREEN_A4 GREEN_A5 GREEN_A6 GREEN_A7
GREEN_B0 GREEN_B1 GREEN_B2 GREEN_B3 GREEN_B4 GREEN_B5 GREEN_B6 GREEN_B7
BLUE_A0 BLUE_A1 BLUE_A2 BLUE_A3 BLUE_A4 BLUE_A5 BLUE_A6 BLUE_A7
BLUE_B0 BLUE_B1 BLUE_B2 BLUE_B3 BLUE_B4 BLUE_B5 BLUE_B6 BLUE_B7
DATACLK DATACLK
SOGOUT HSOUT VSOUT DE SYNCDT
ADRE0 ADRE1 ADRE2 ADRE3 ADRE4 ADRE5 ADRE6 ADRE7
ADRO0 ADRO1 ADRO2 ADRO3 ADRO4 ADRO5 ADRO6 ADRO7
ADGE0 ADGE1 ADGE2 ADGE3 ADGE4 ADGE5 ADGE6 ADGE7
ADGO0 ADGO1 ADGO2 ADGO3 ADGO4 ADGO5 ADGO6 ADGO7
ADBE0 ADBE1 ADBE2 ADBE3 ADBE4 ADBE5 ADBE6 ADBE7
ADBO0 ADBO1 ADBO2 ADBO3 ADBO4 ADBO5 ADBO6 ADBO7
ADCK ADSOG ADHS ADVS ADDE
RG1 RG2 RG3 RG4 RG5 RG6 RG7 RG8 RG9 RG10 RG11 RG12 RG13
MNR14
47R
GRE[7..0] GRO[7..0] GGE[7..0] GGO[7..0] GBE[7..0] GBO[7..0]
GCLK GHS GFBK GVS GPEN ADSCDT
3V3_AD9887
L2 22uH
100N 100U16V
C29 C30 C12 C13 C14 C15 C16 C17
GND
GND13 GND14 GND15 GND16 GND17 GND18 GND19 GND20 GND21 GND22 GND23 GND24 GND25 GND26 GND27 GND28 GND29 GND30 GND31 GND32 GND33

2 Audio - MSP3410

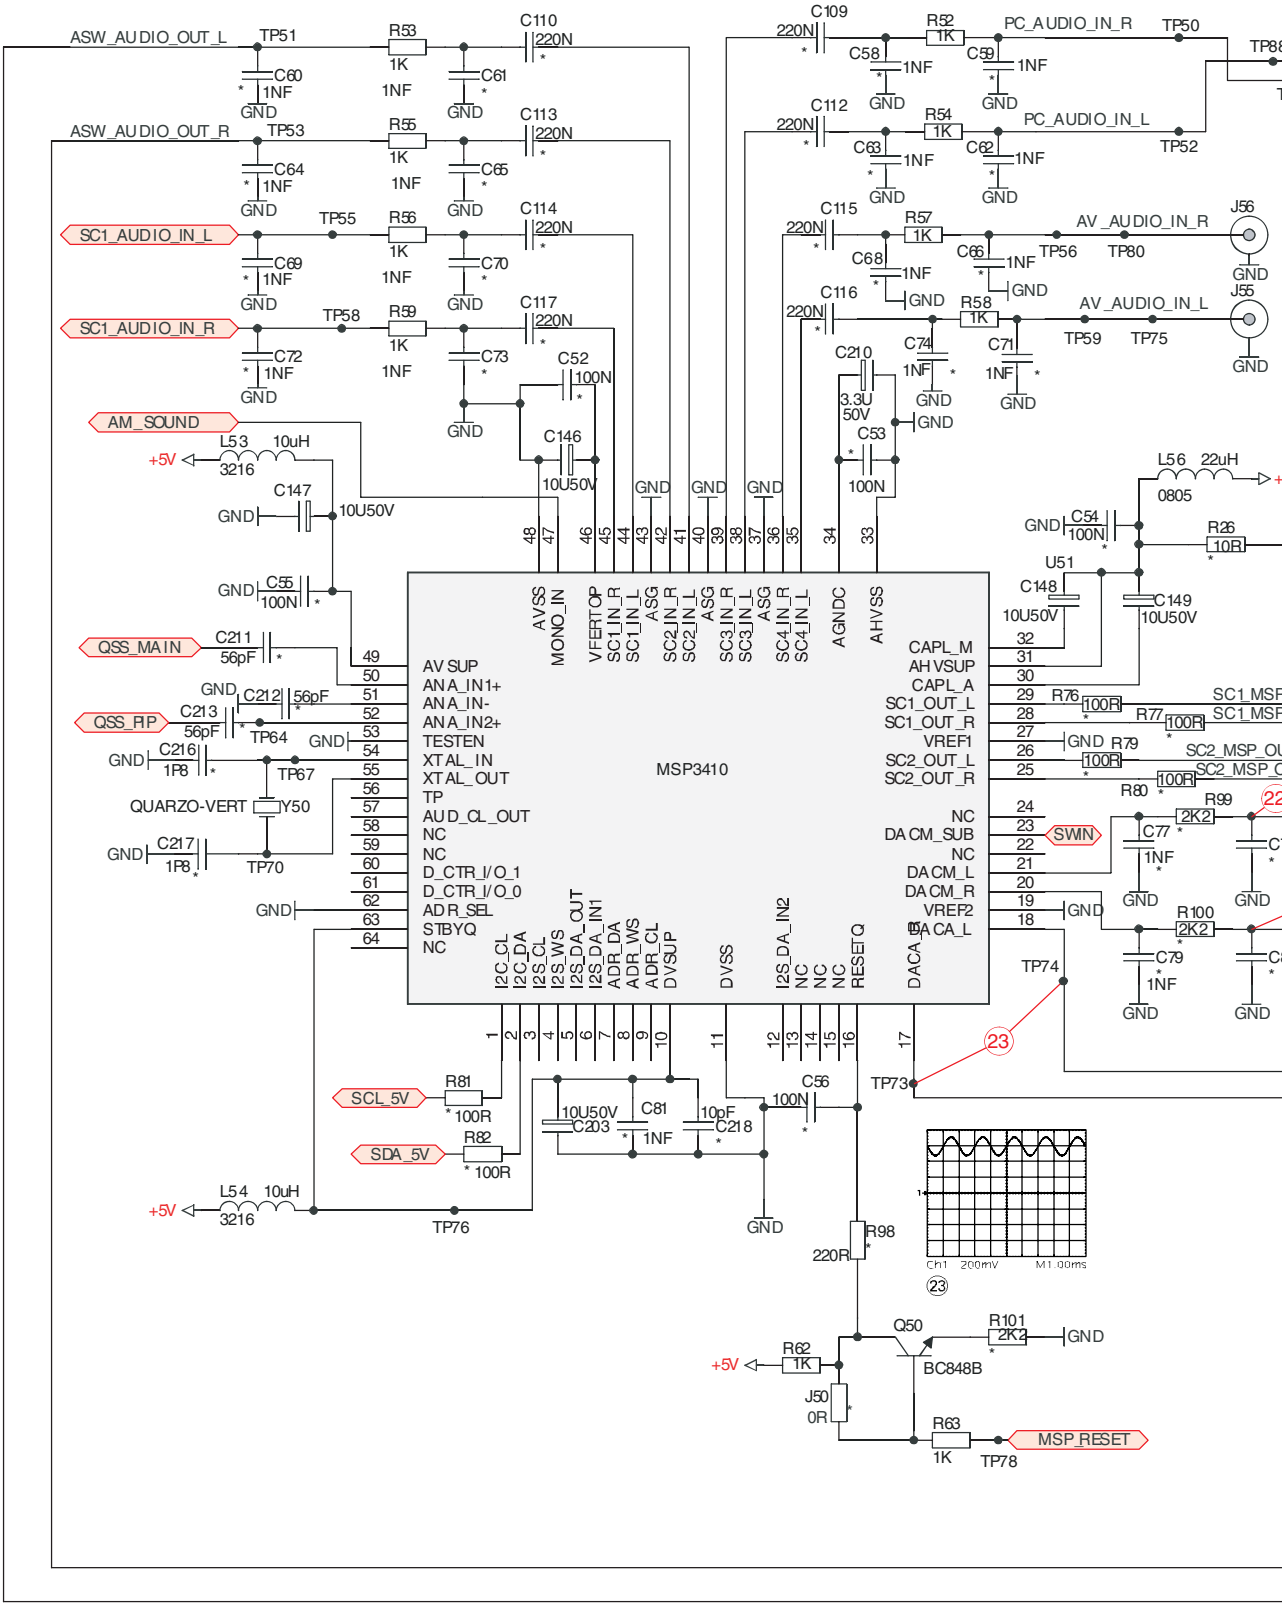

2 Audio - MSP3410

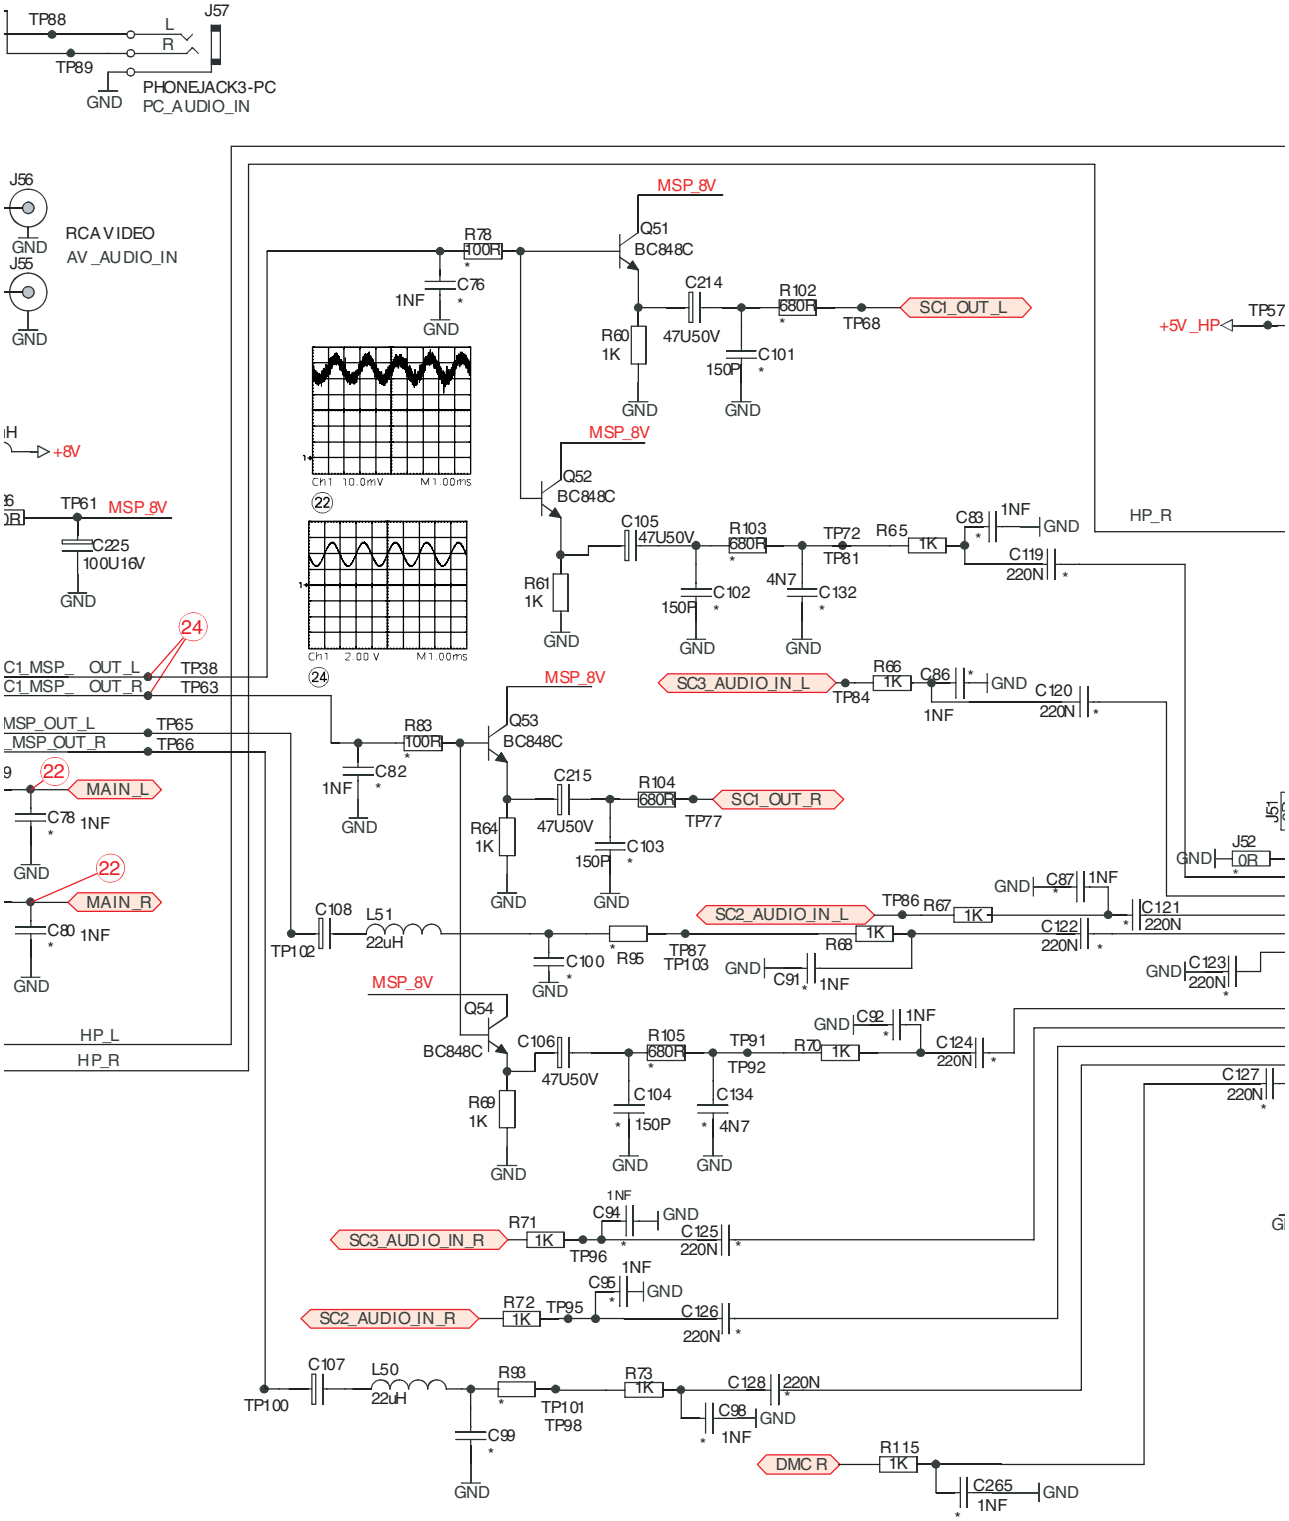

2 Audio - MSP3410

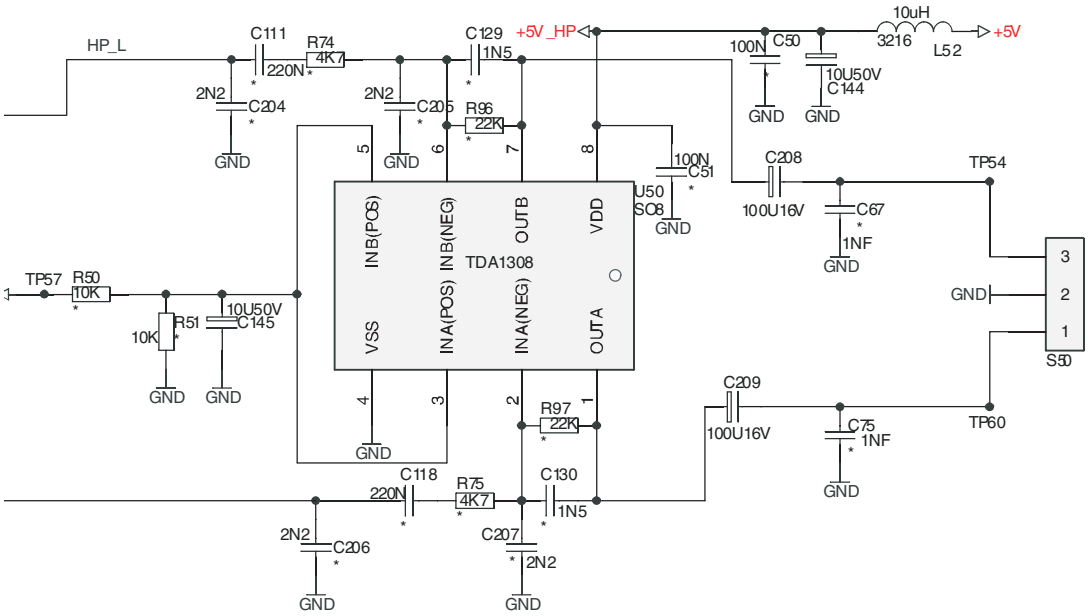

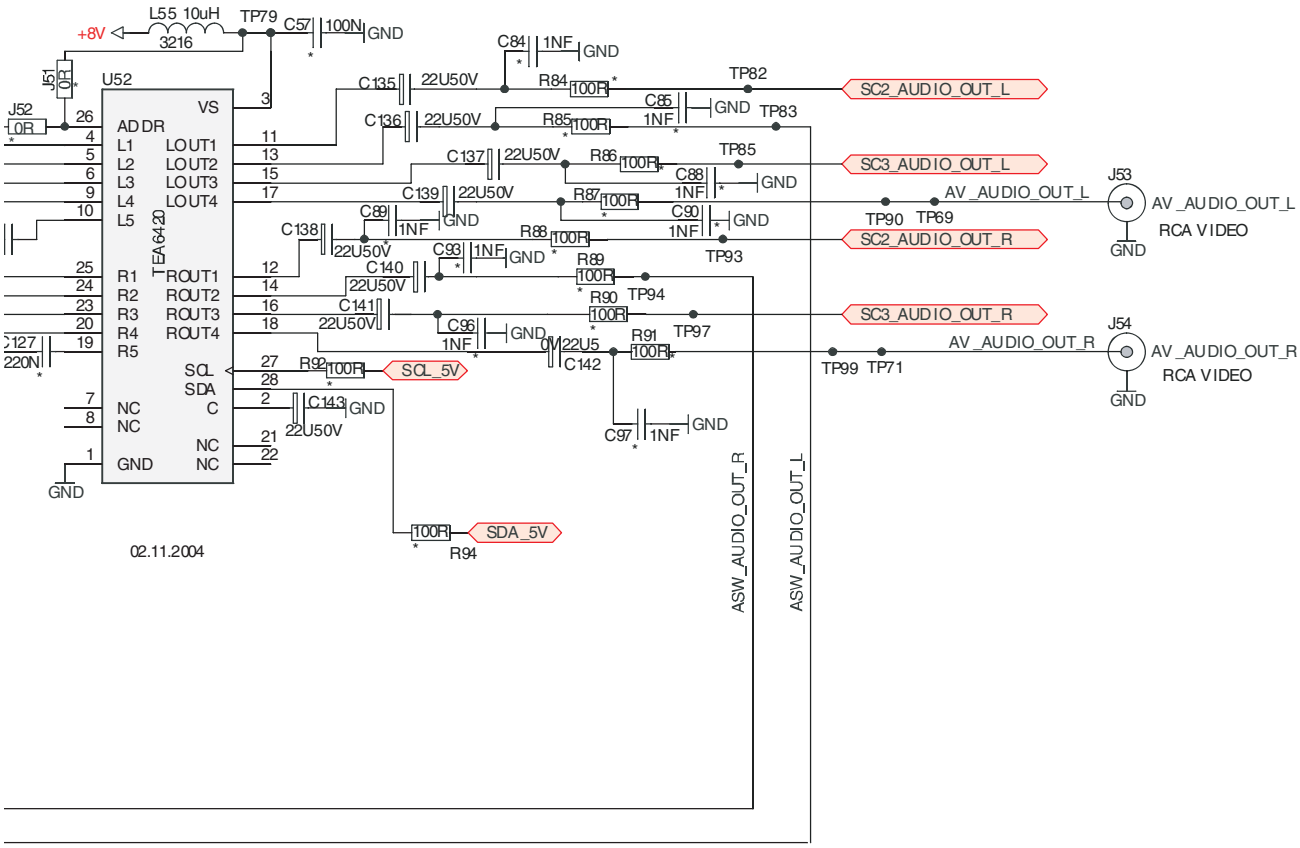

3 Audio - Input/Output

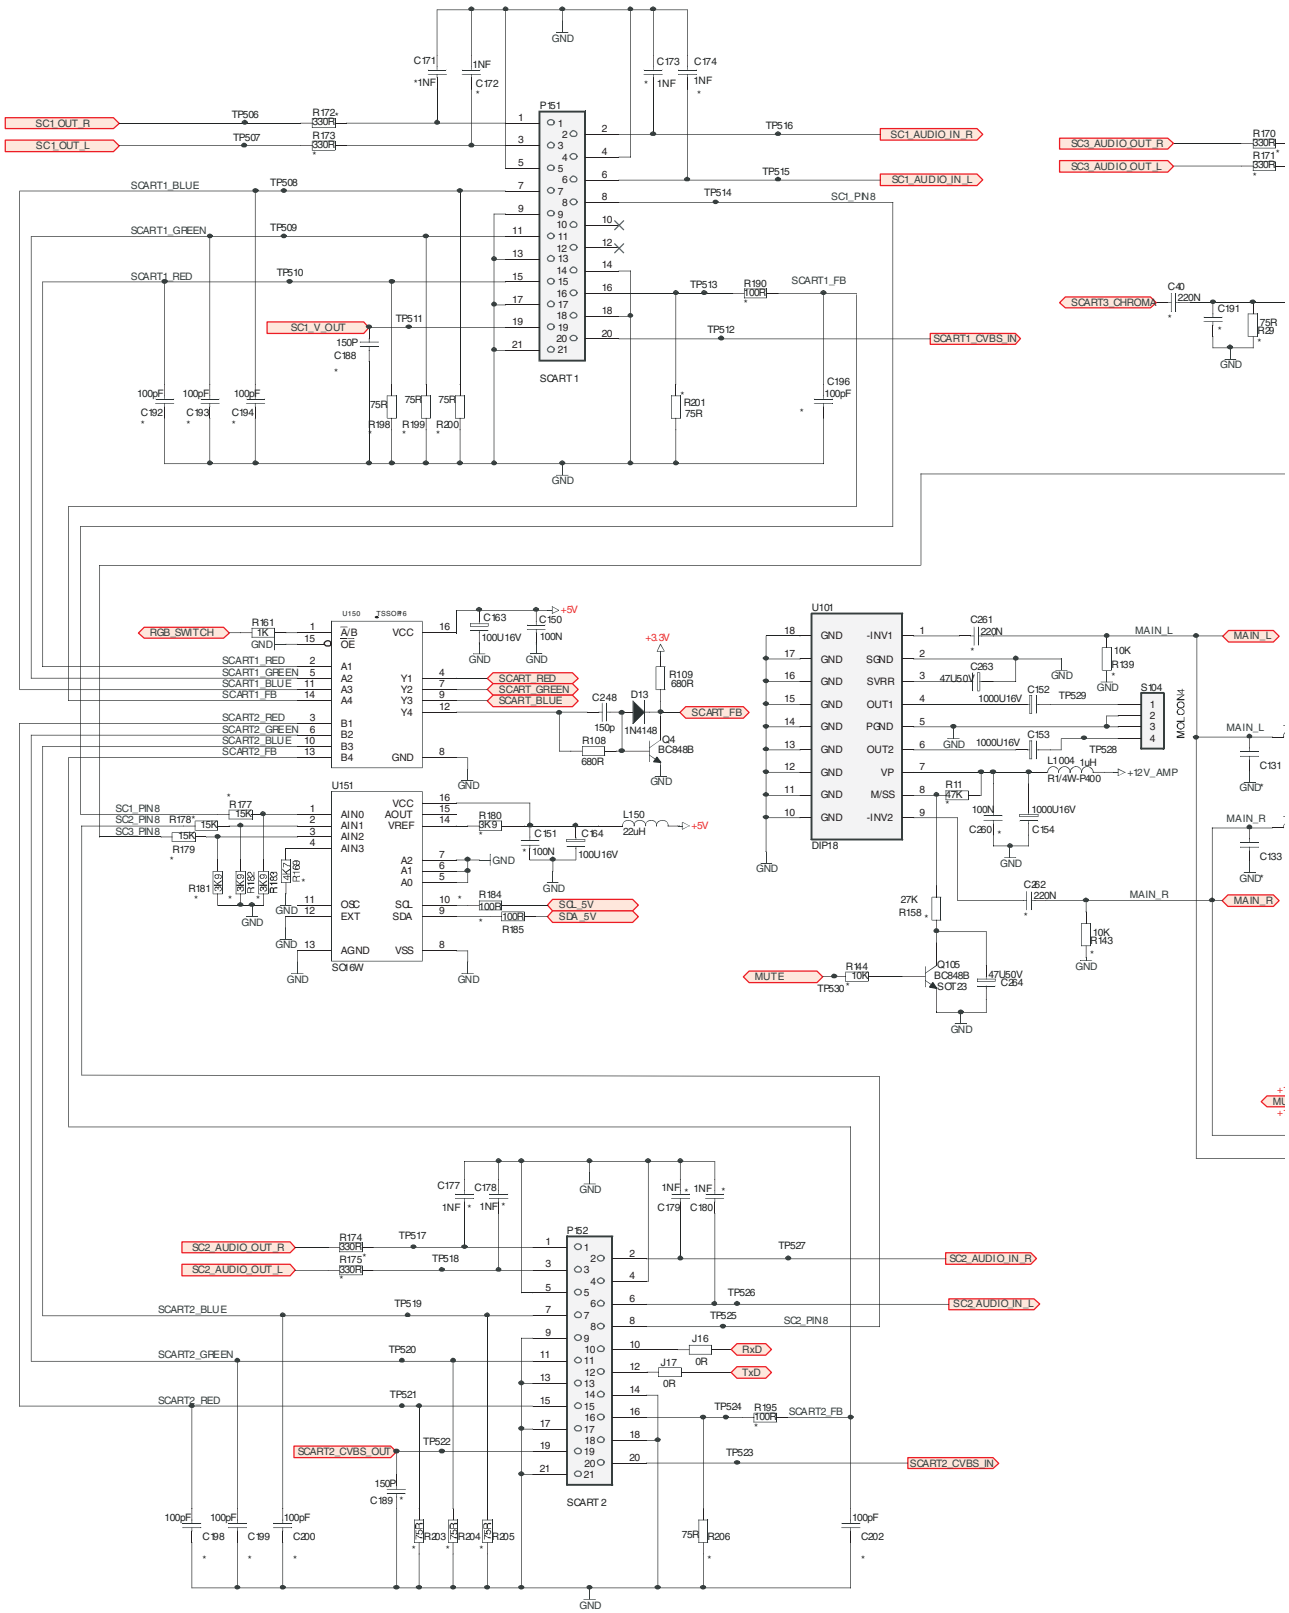

3 Audio - Input/Output

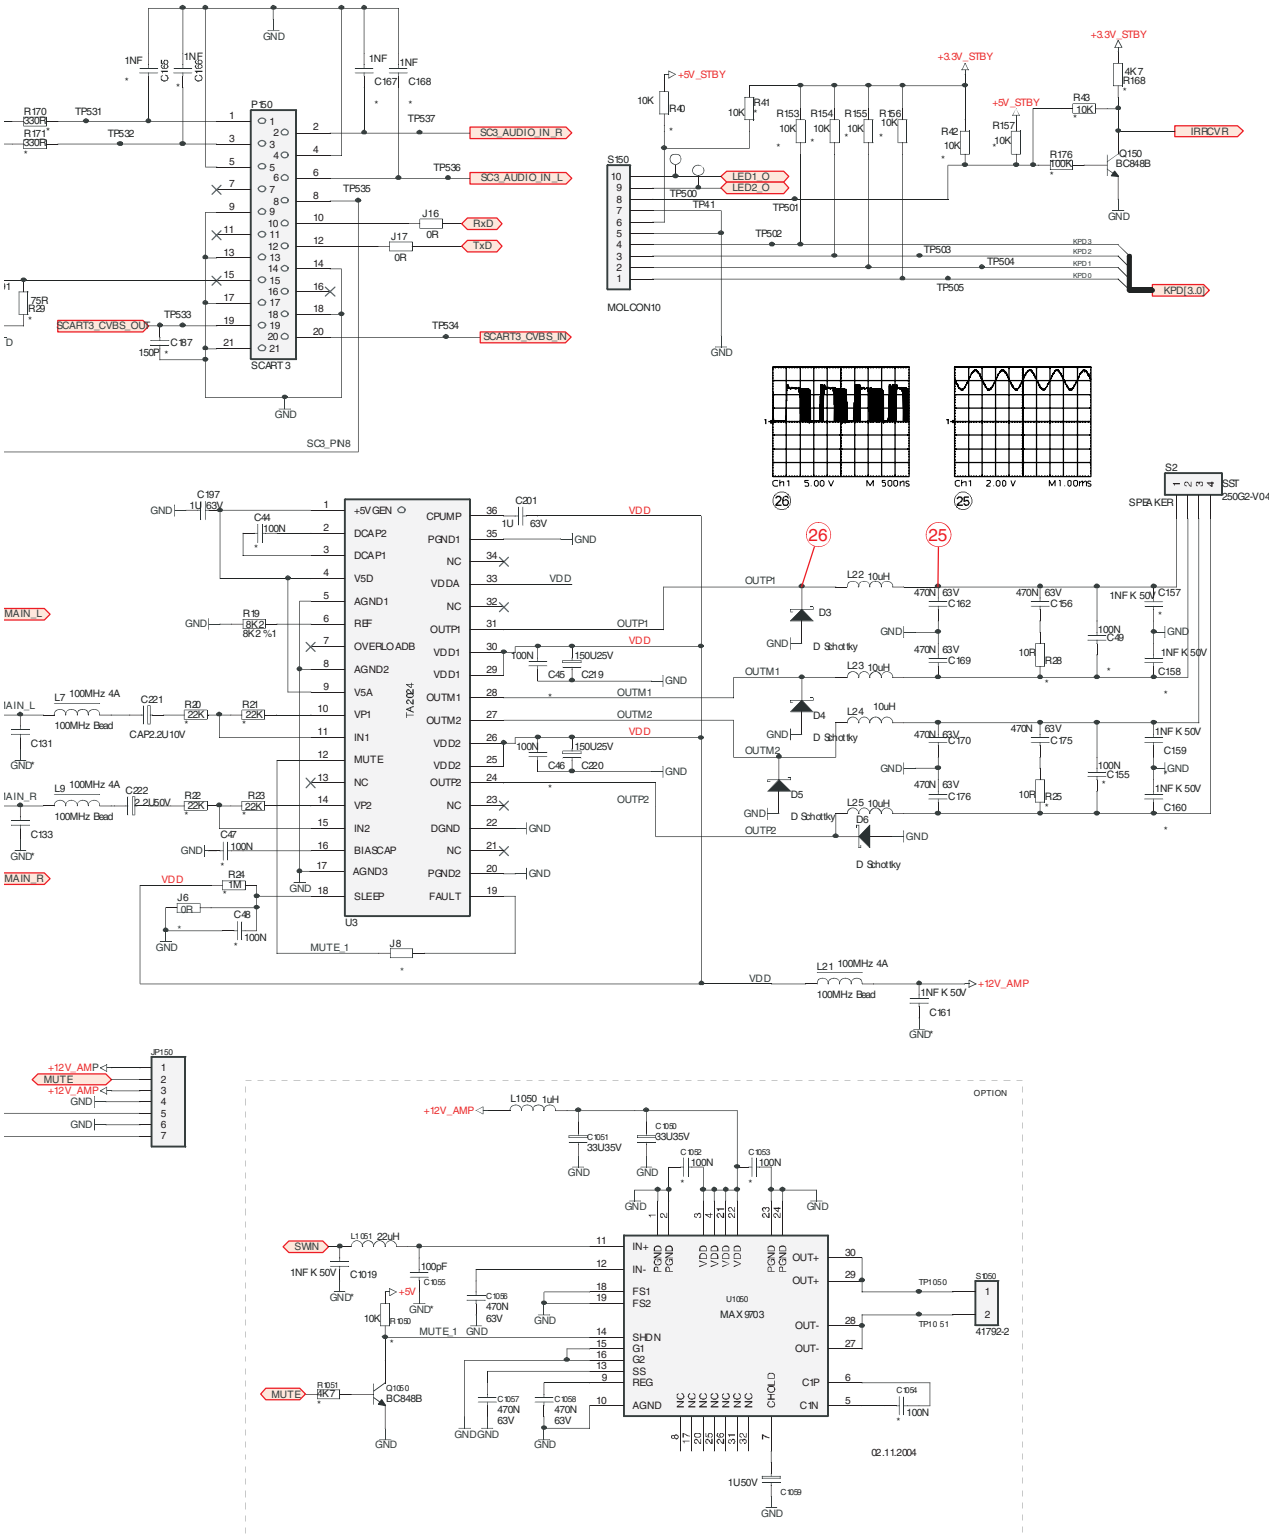

4 PC/DVI-D - Input

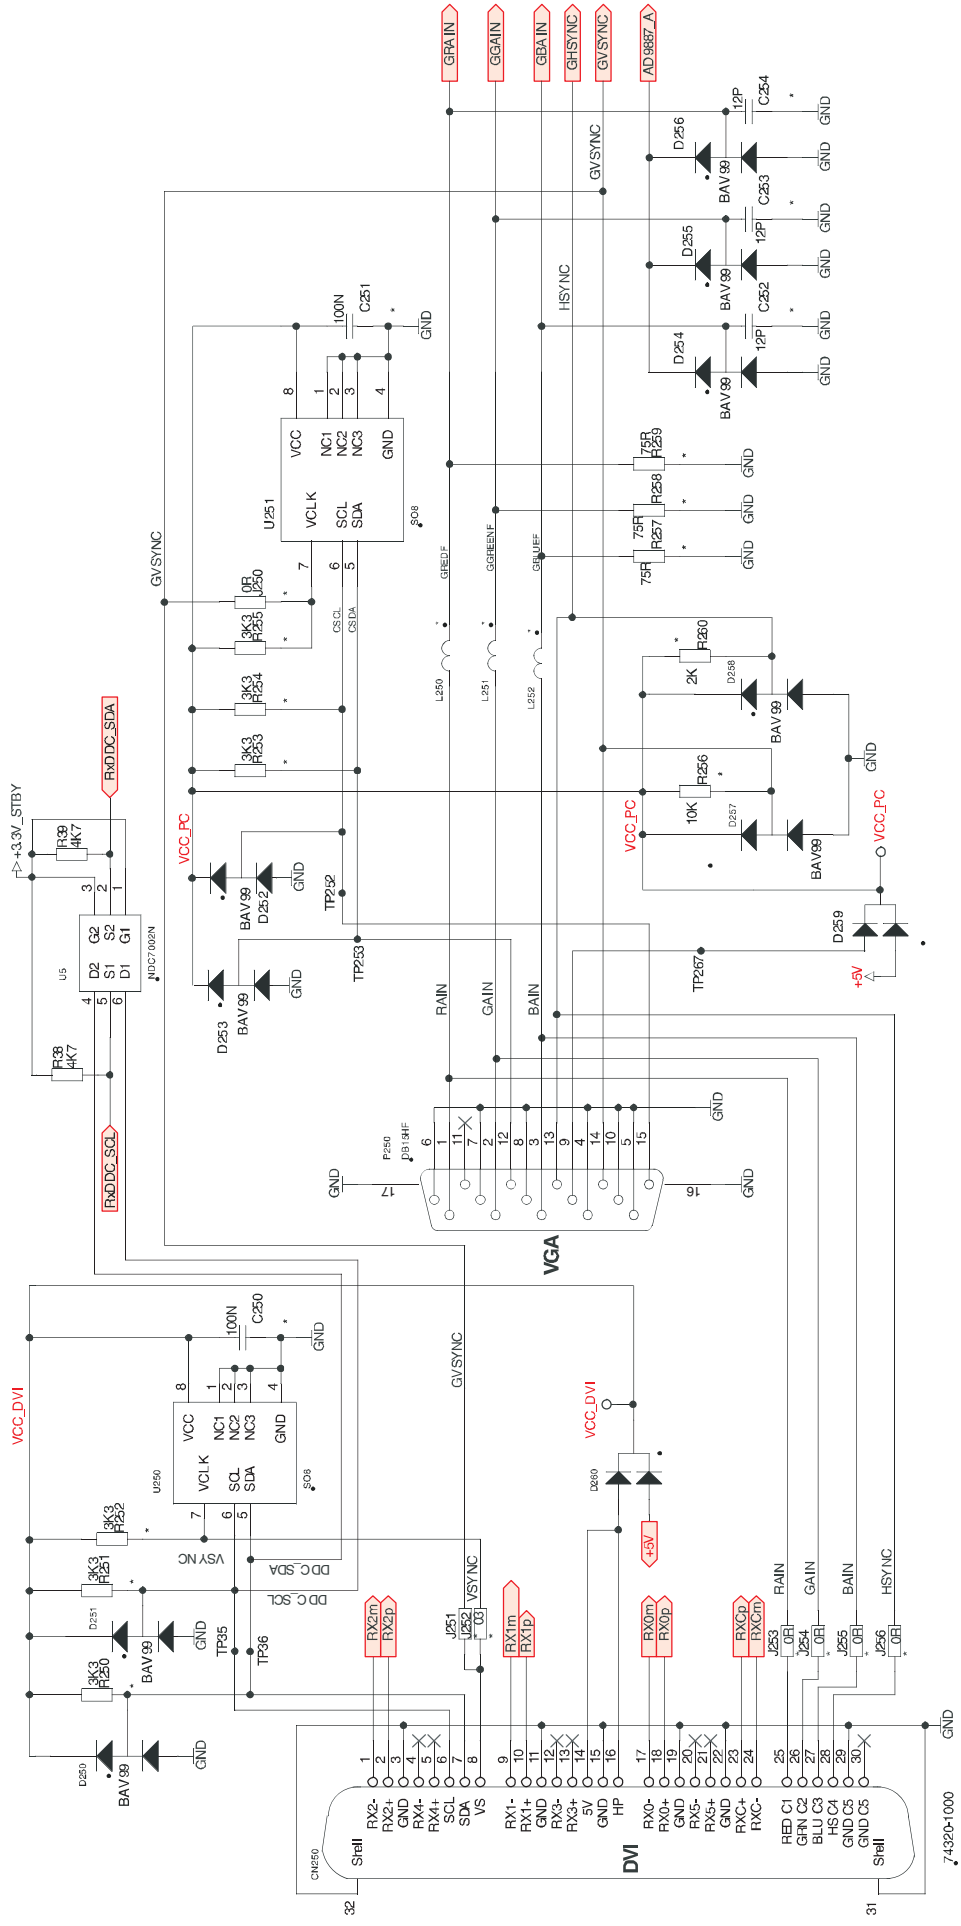

5 Video Decoder PIP

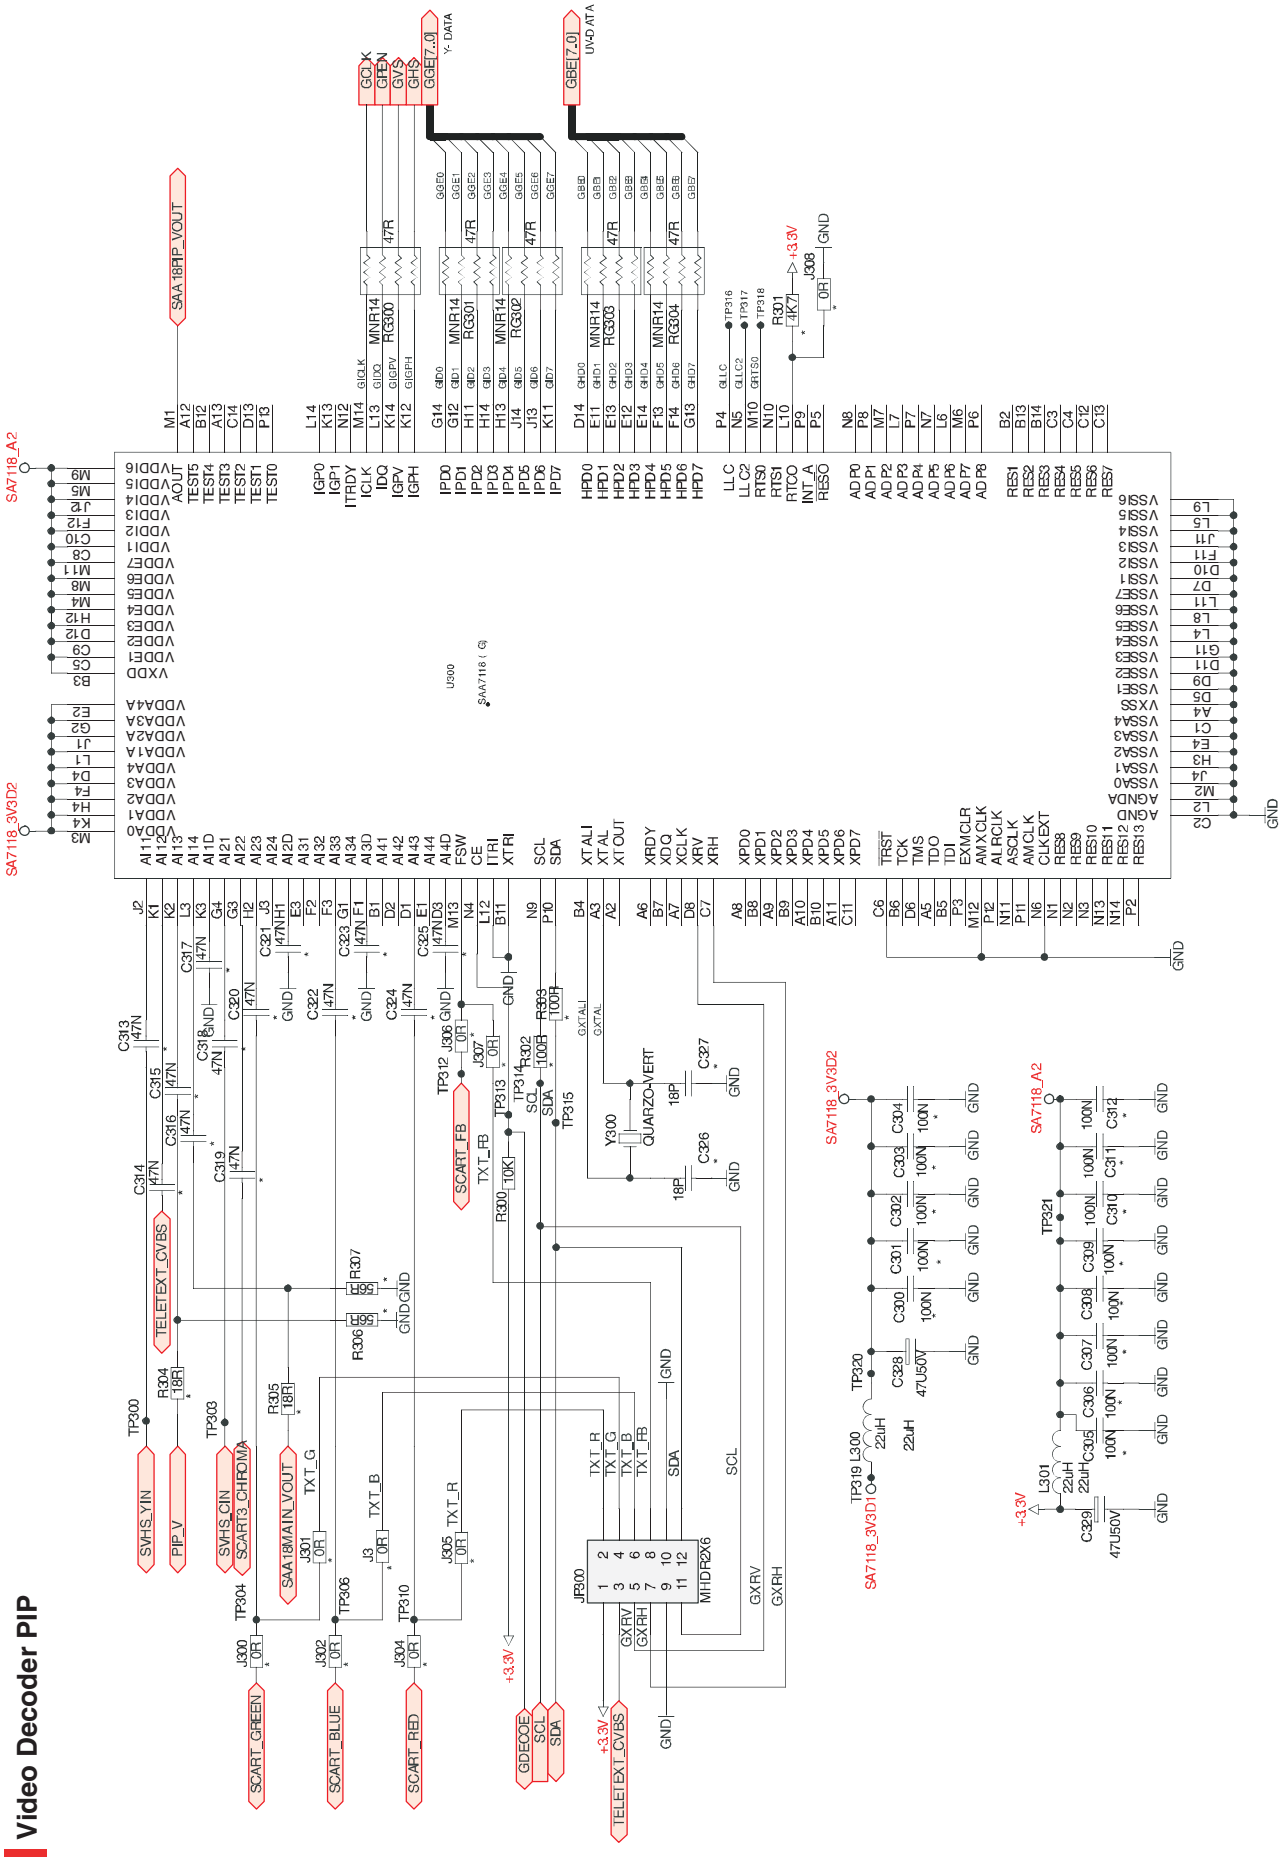

6 LVDS Transmitter

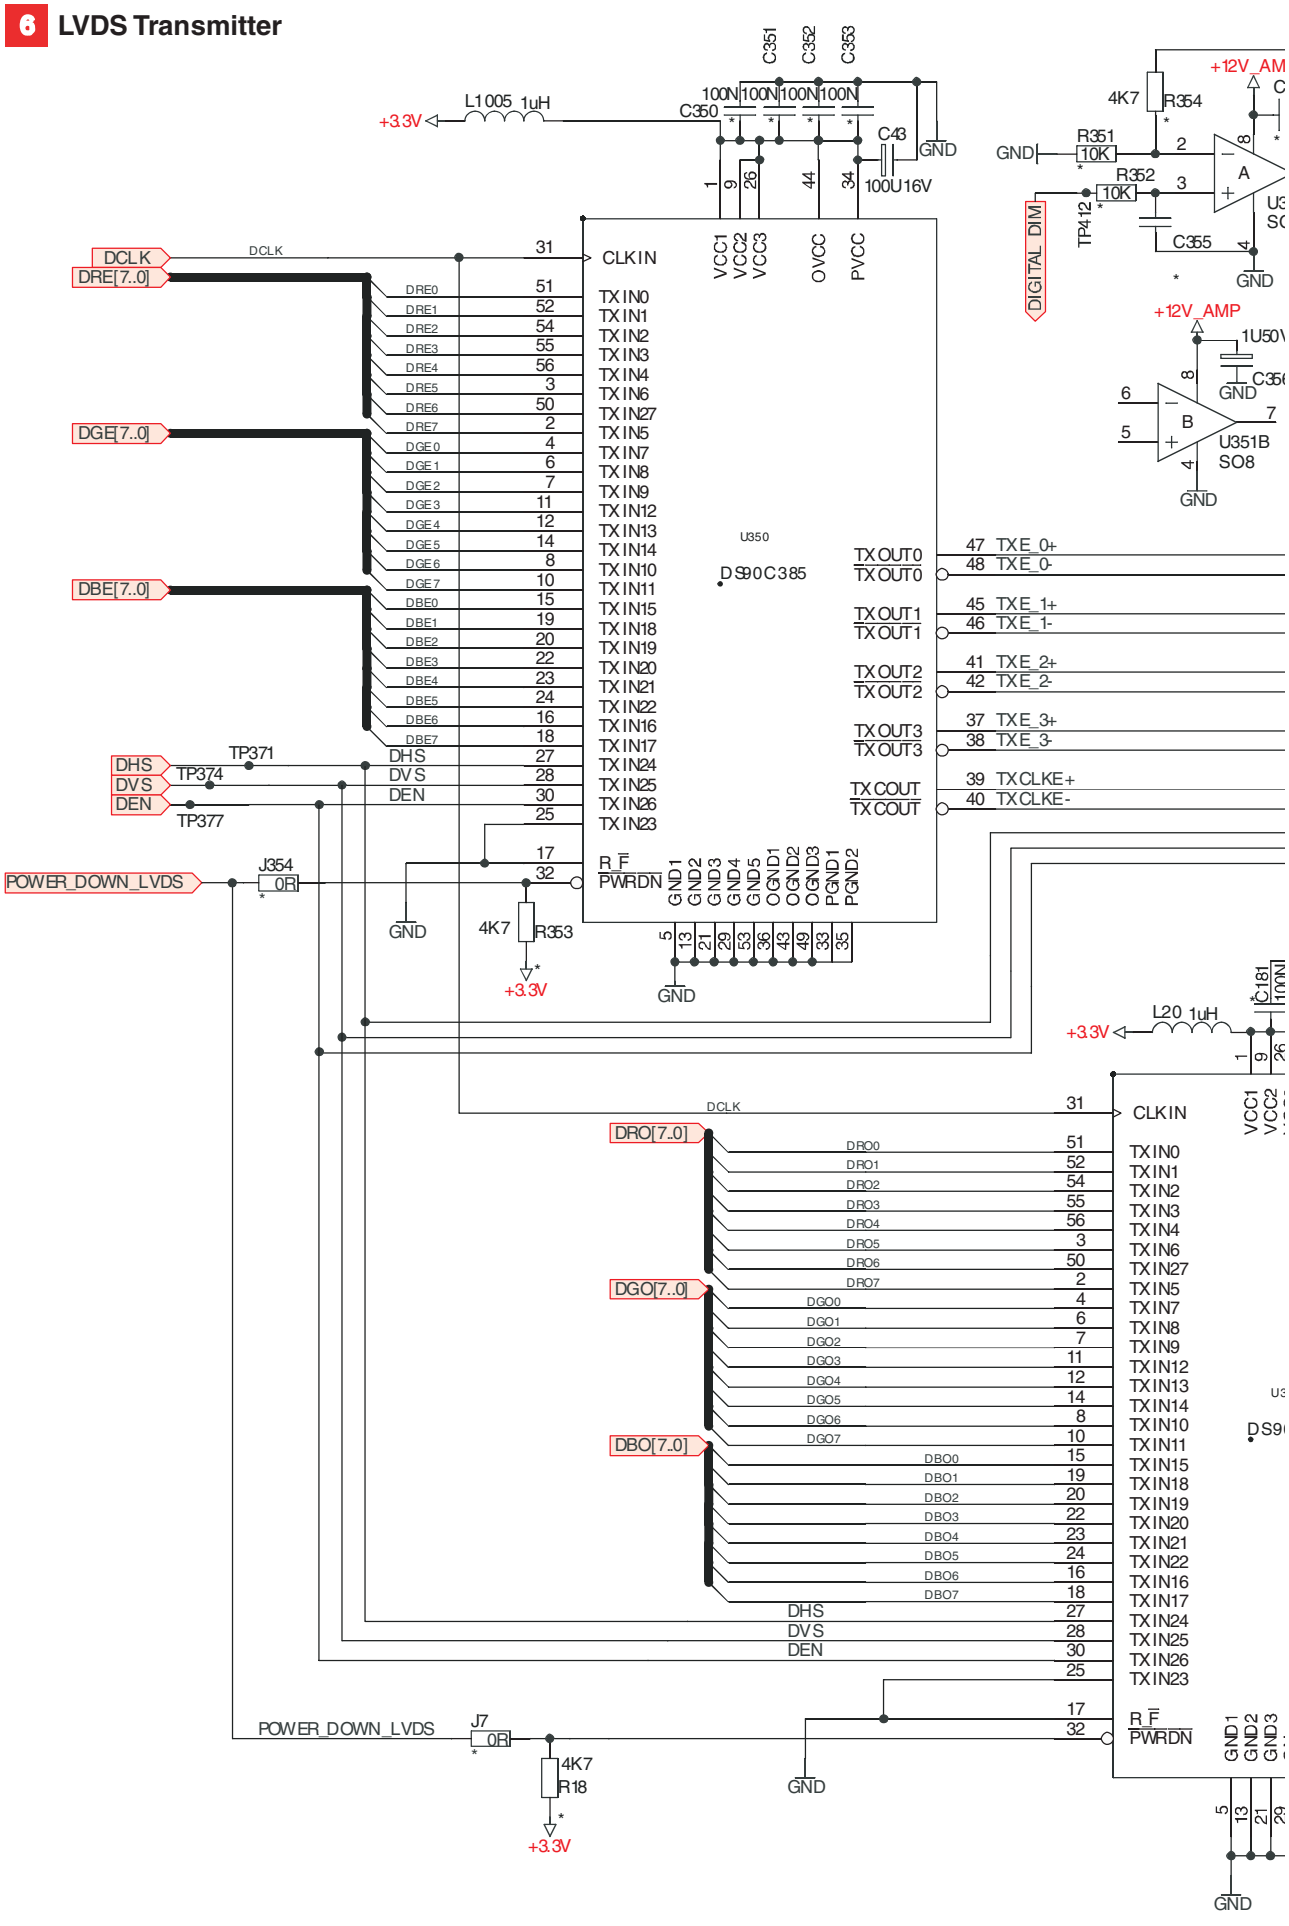

6 LVDS Transmitter

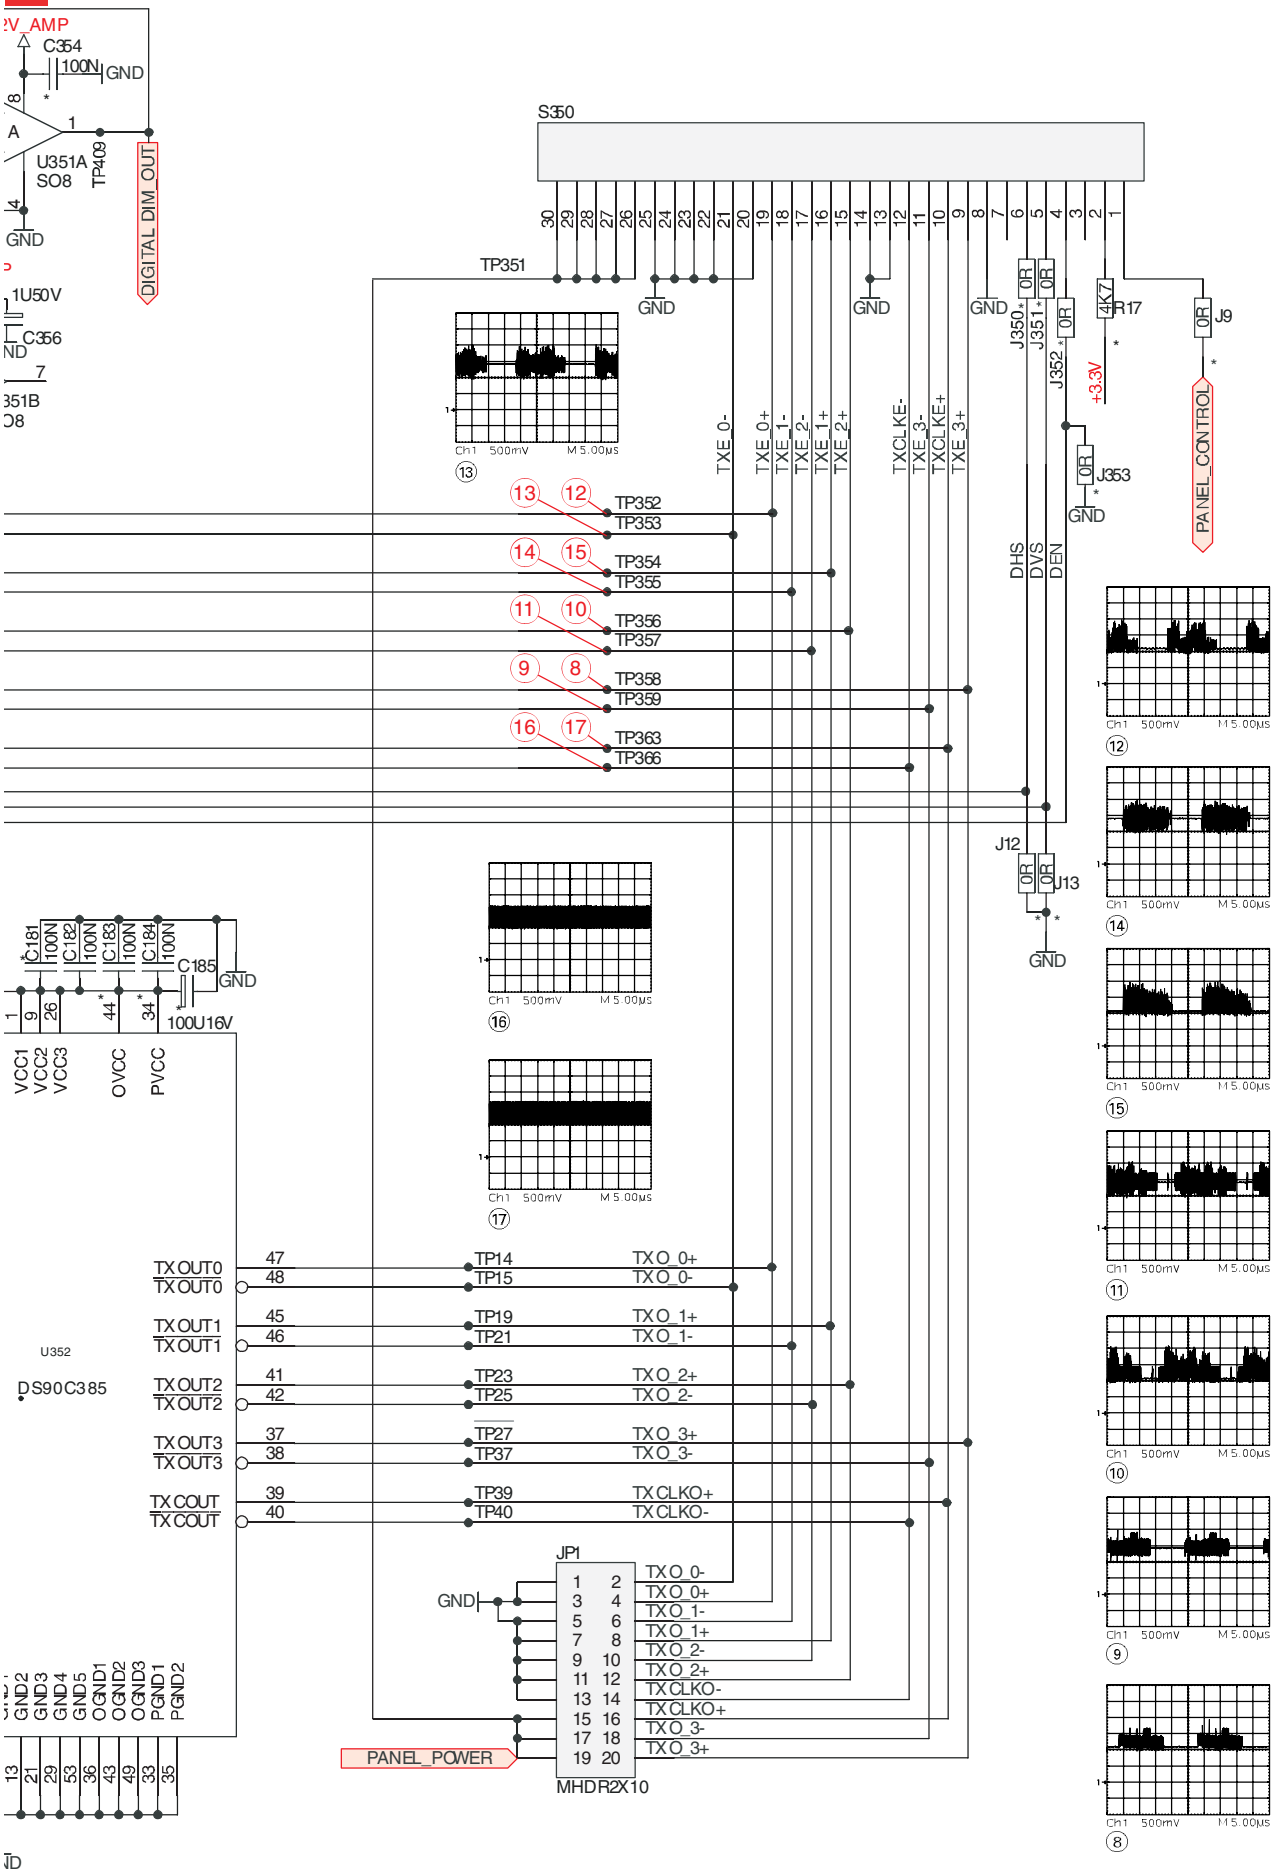

7 Flash Memory

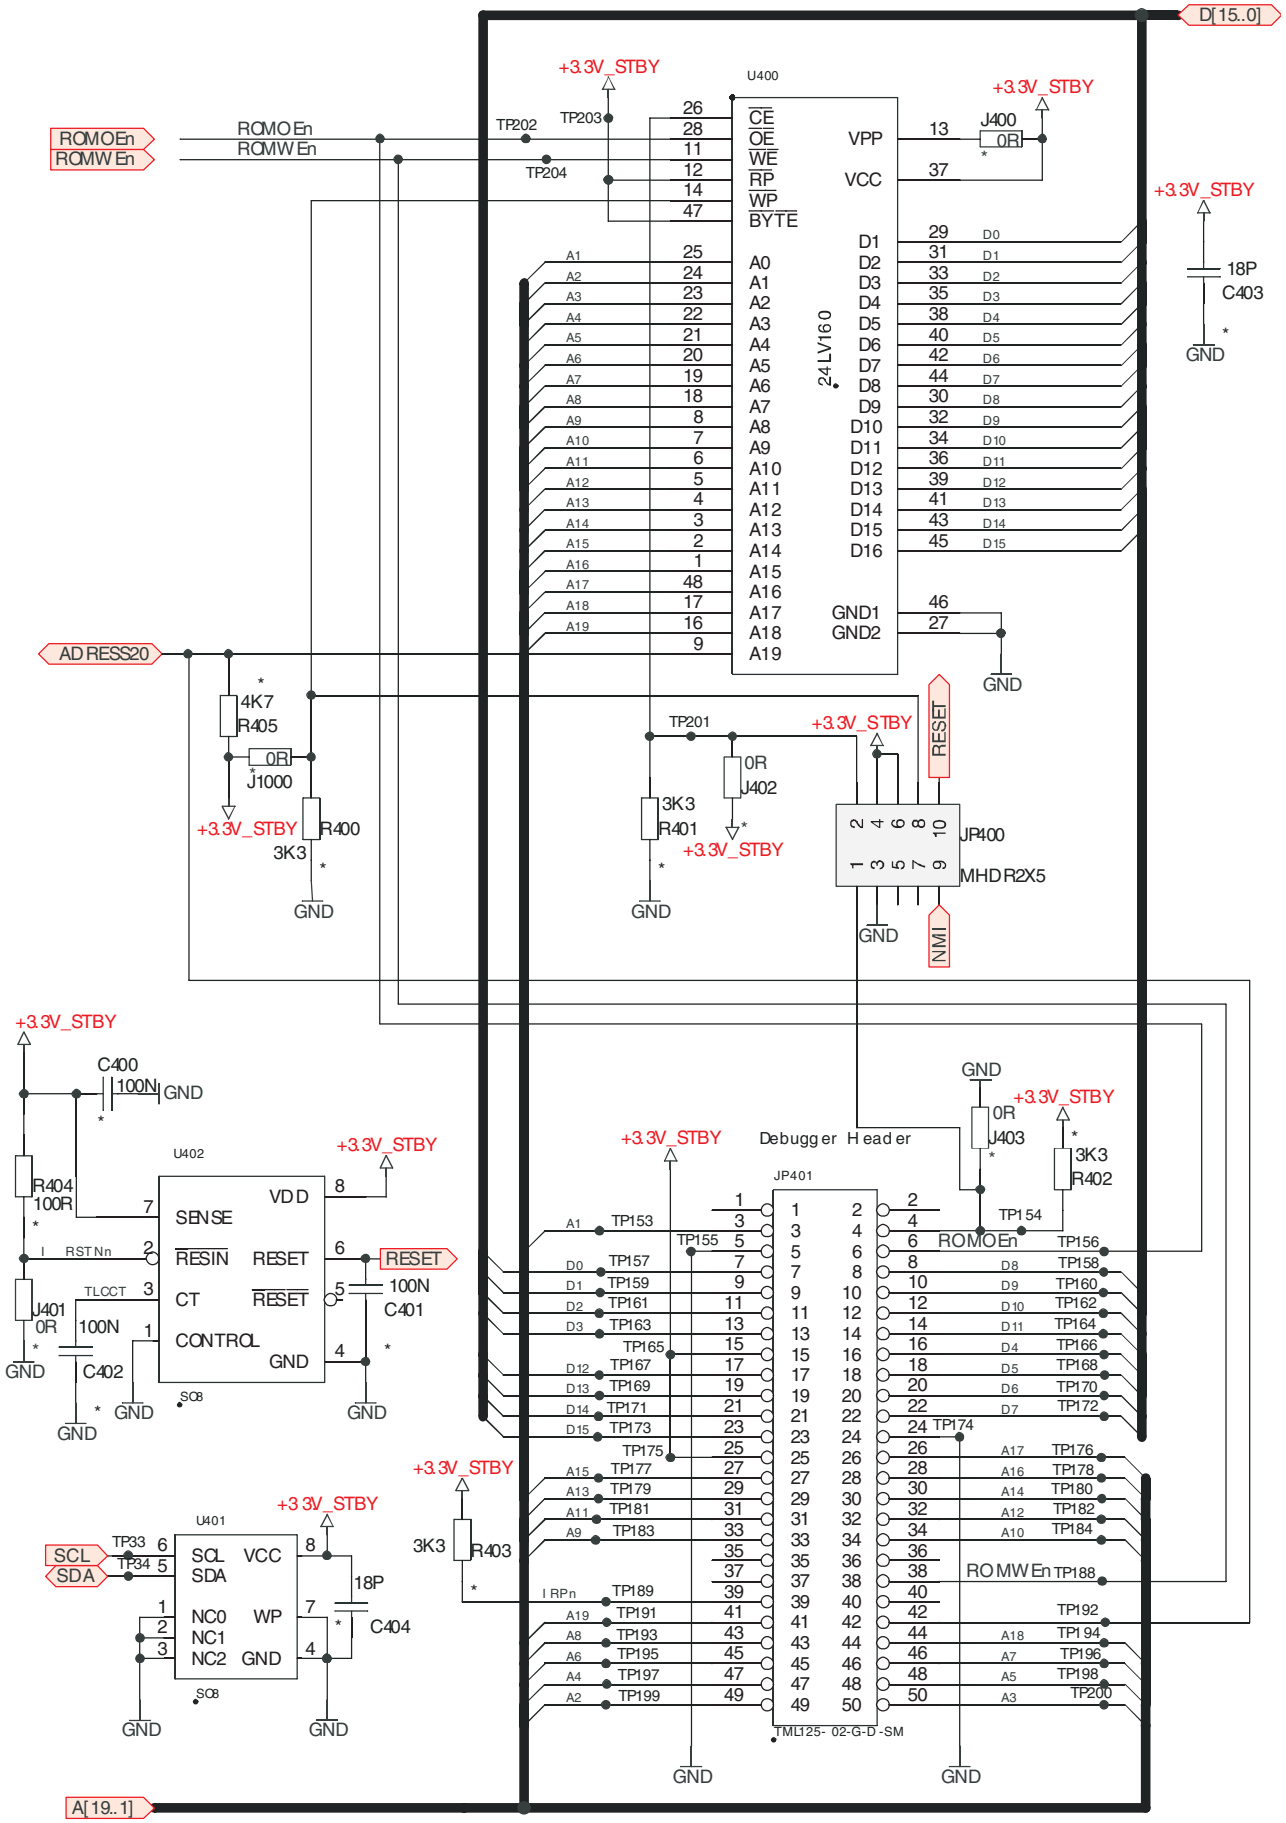

8 Spannungsversorgung / Power Supply

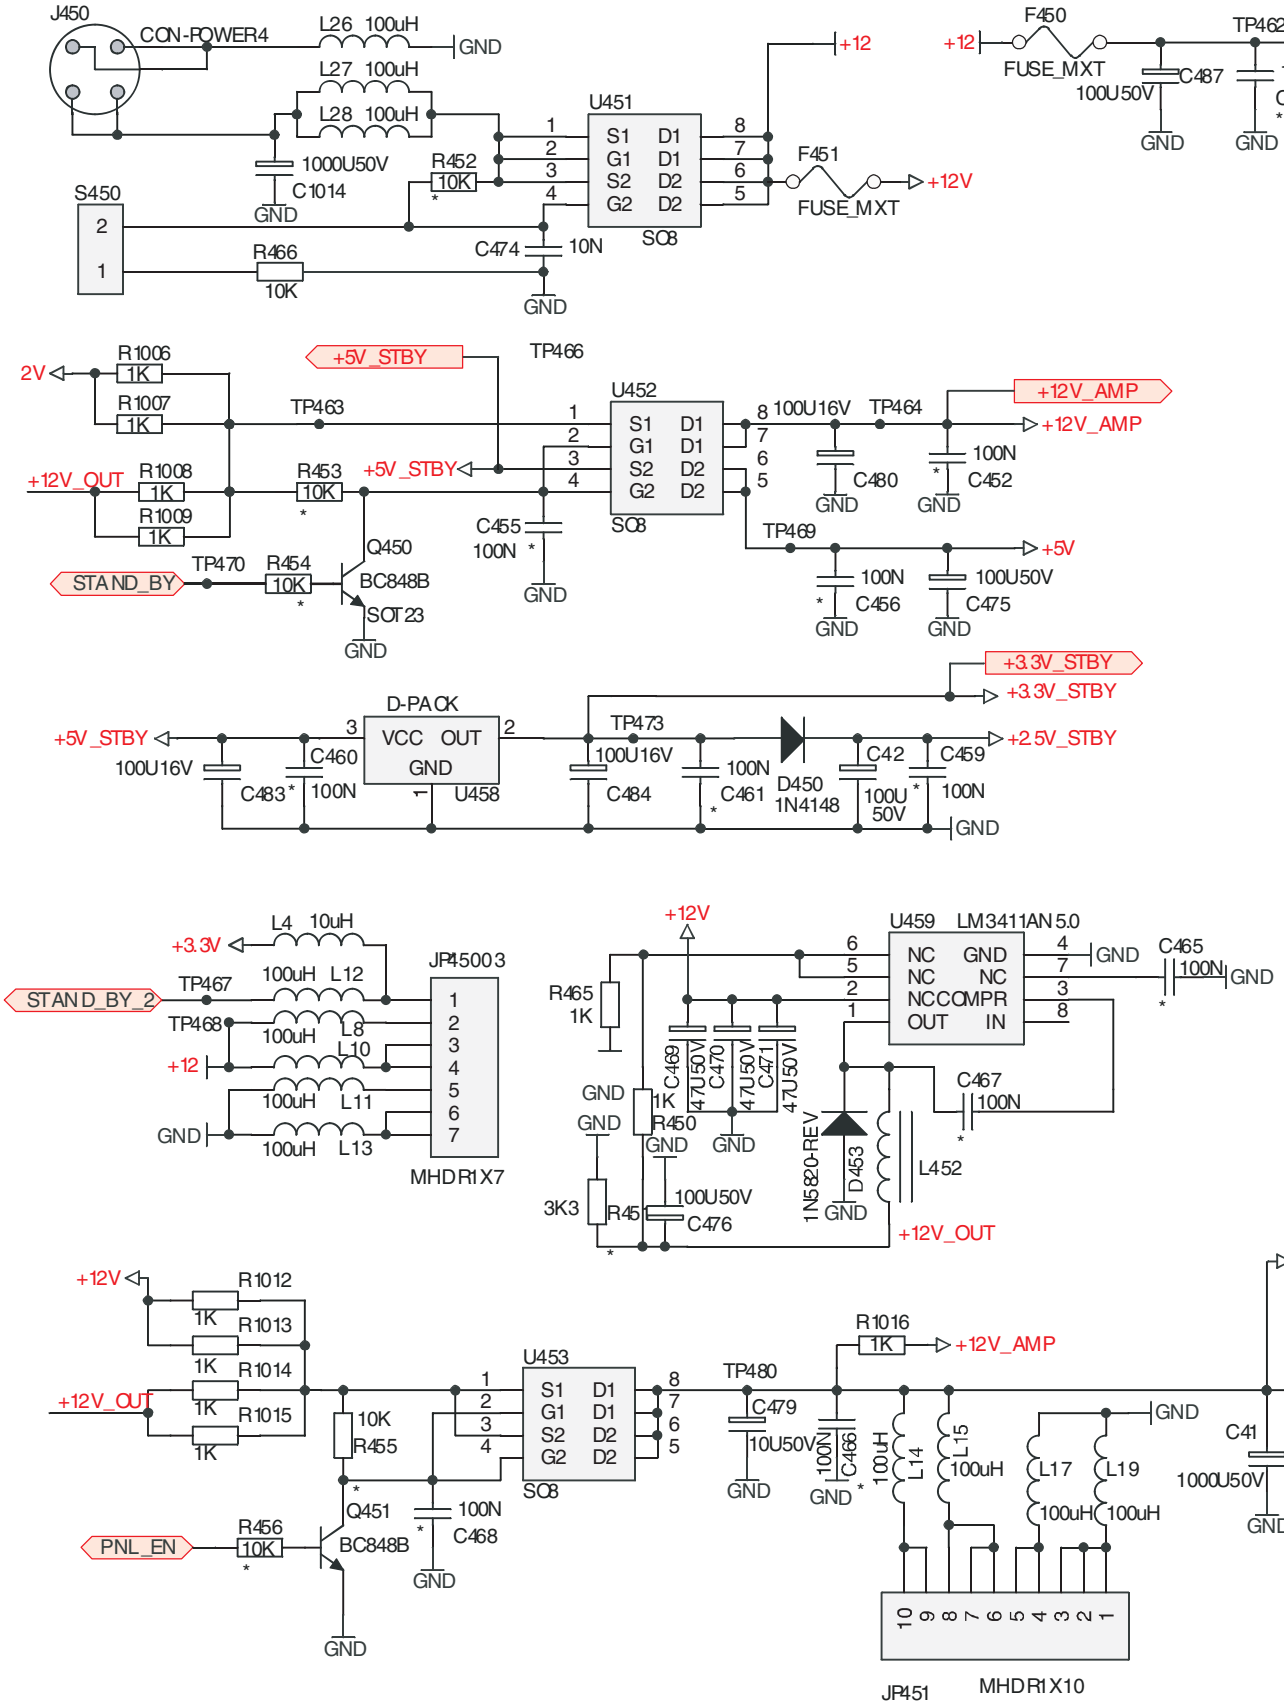

8 Spannungsversorgung / Power Supply

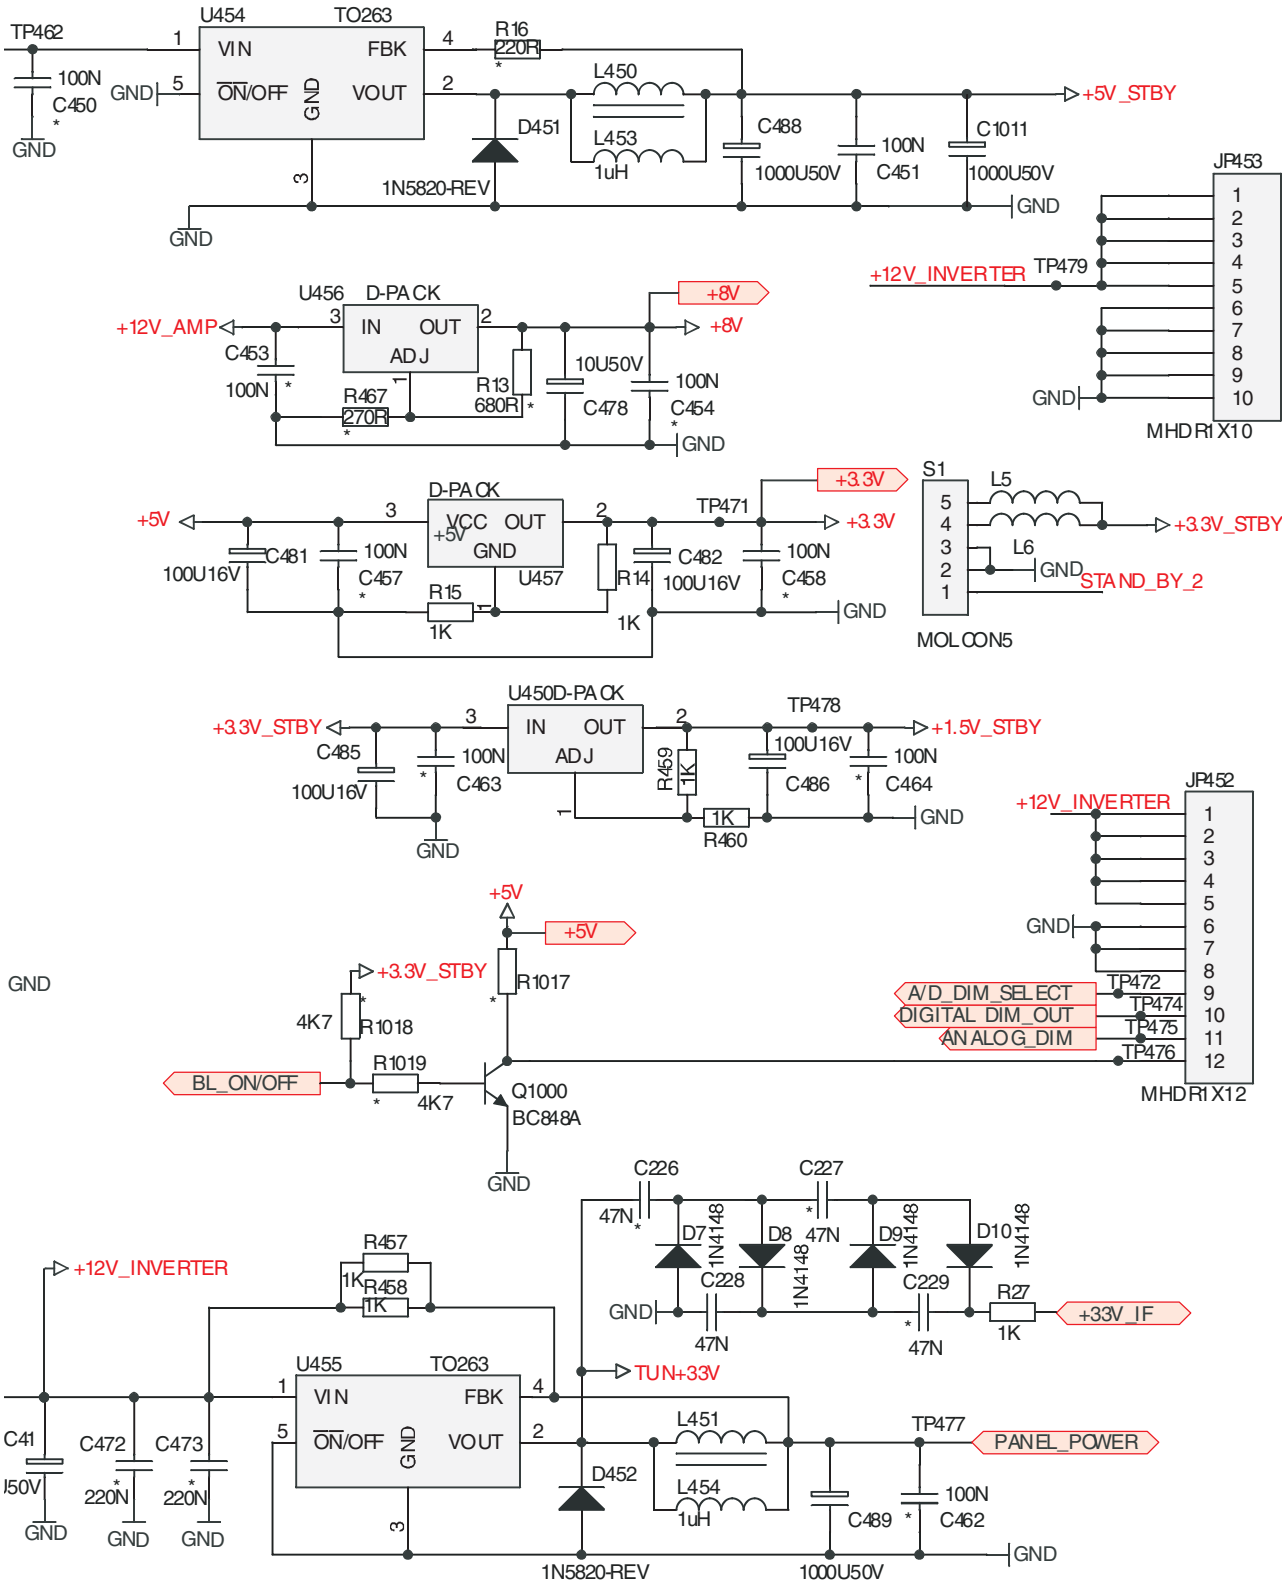

02.11.2004

9 Deinterlacer

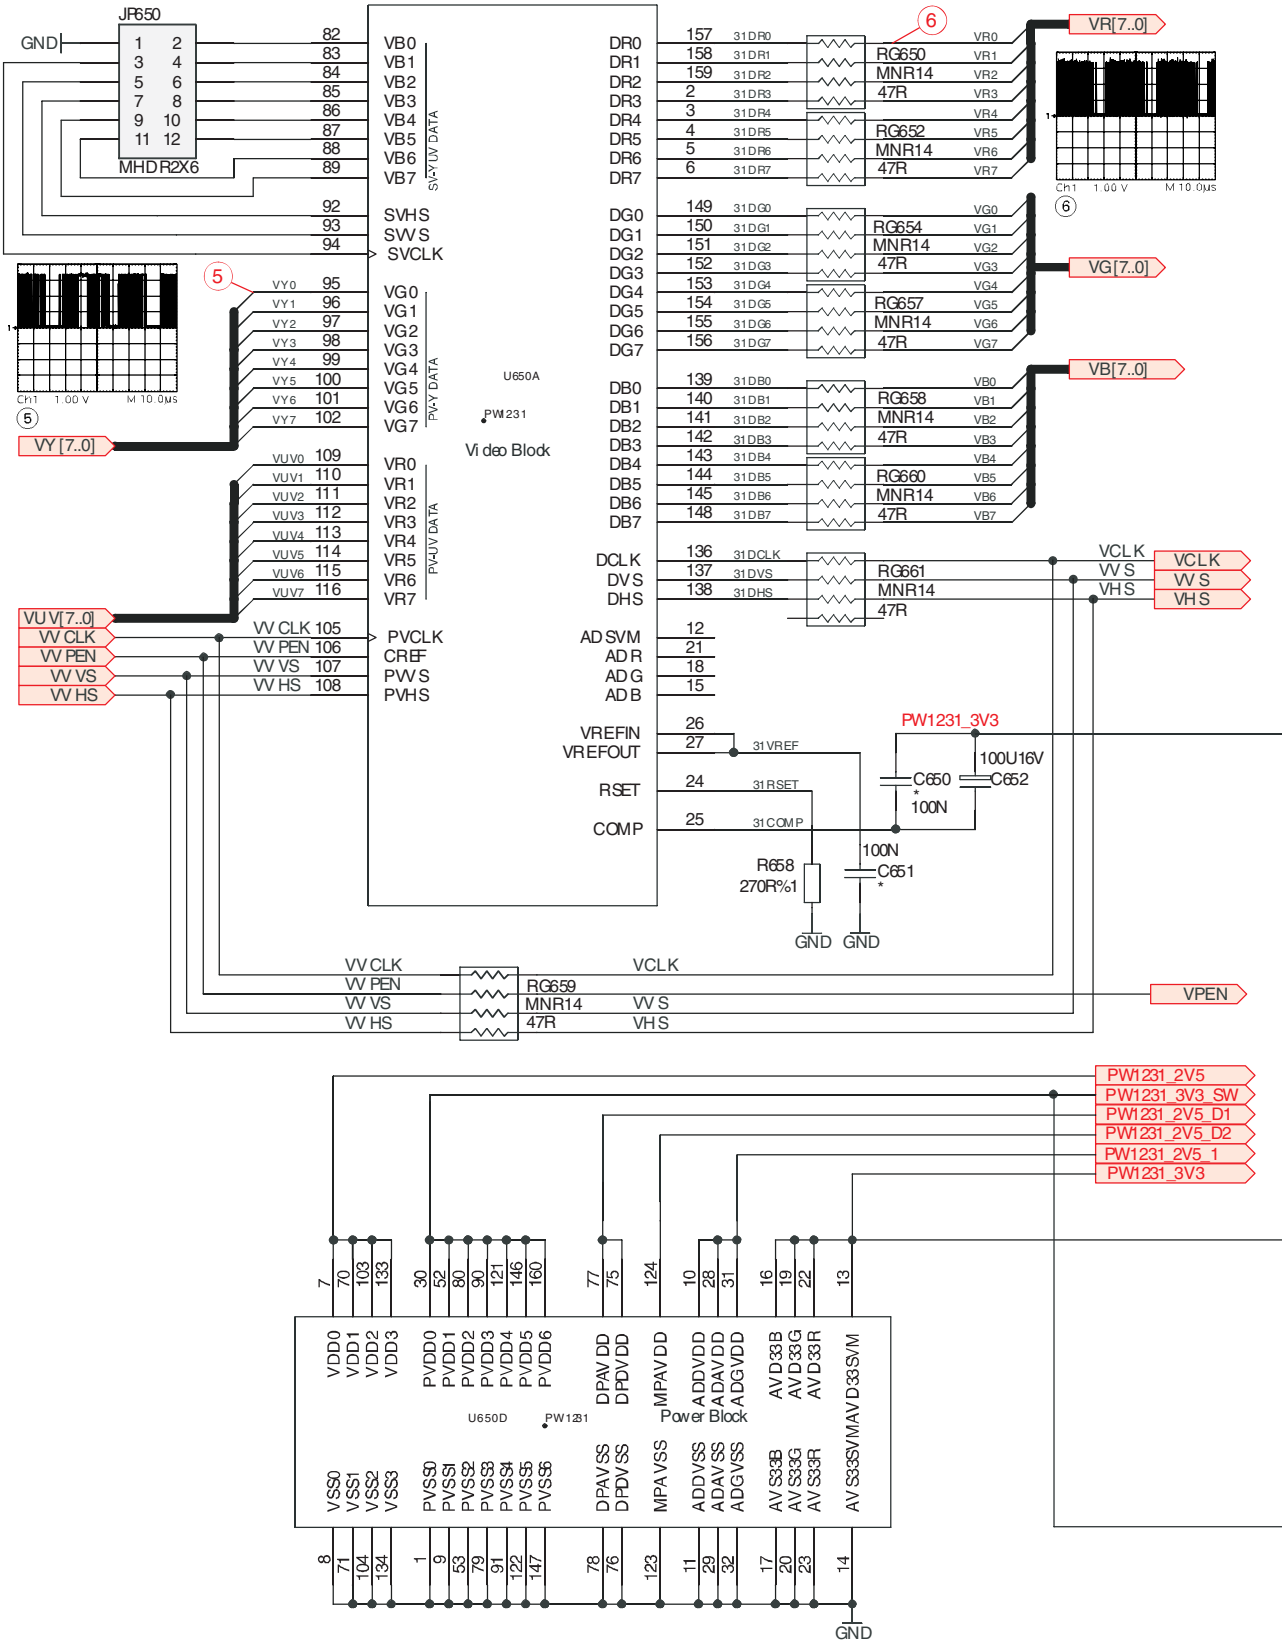

9 Deinterlacer

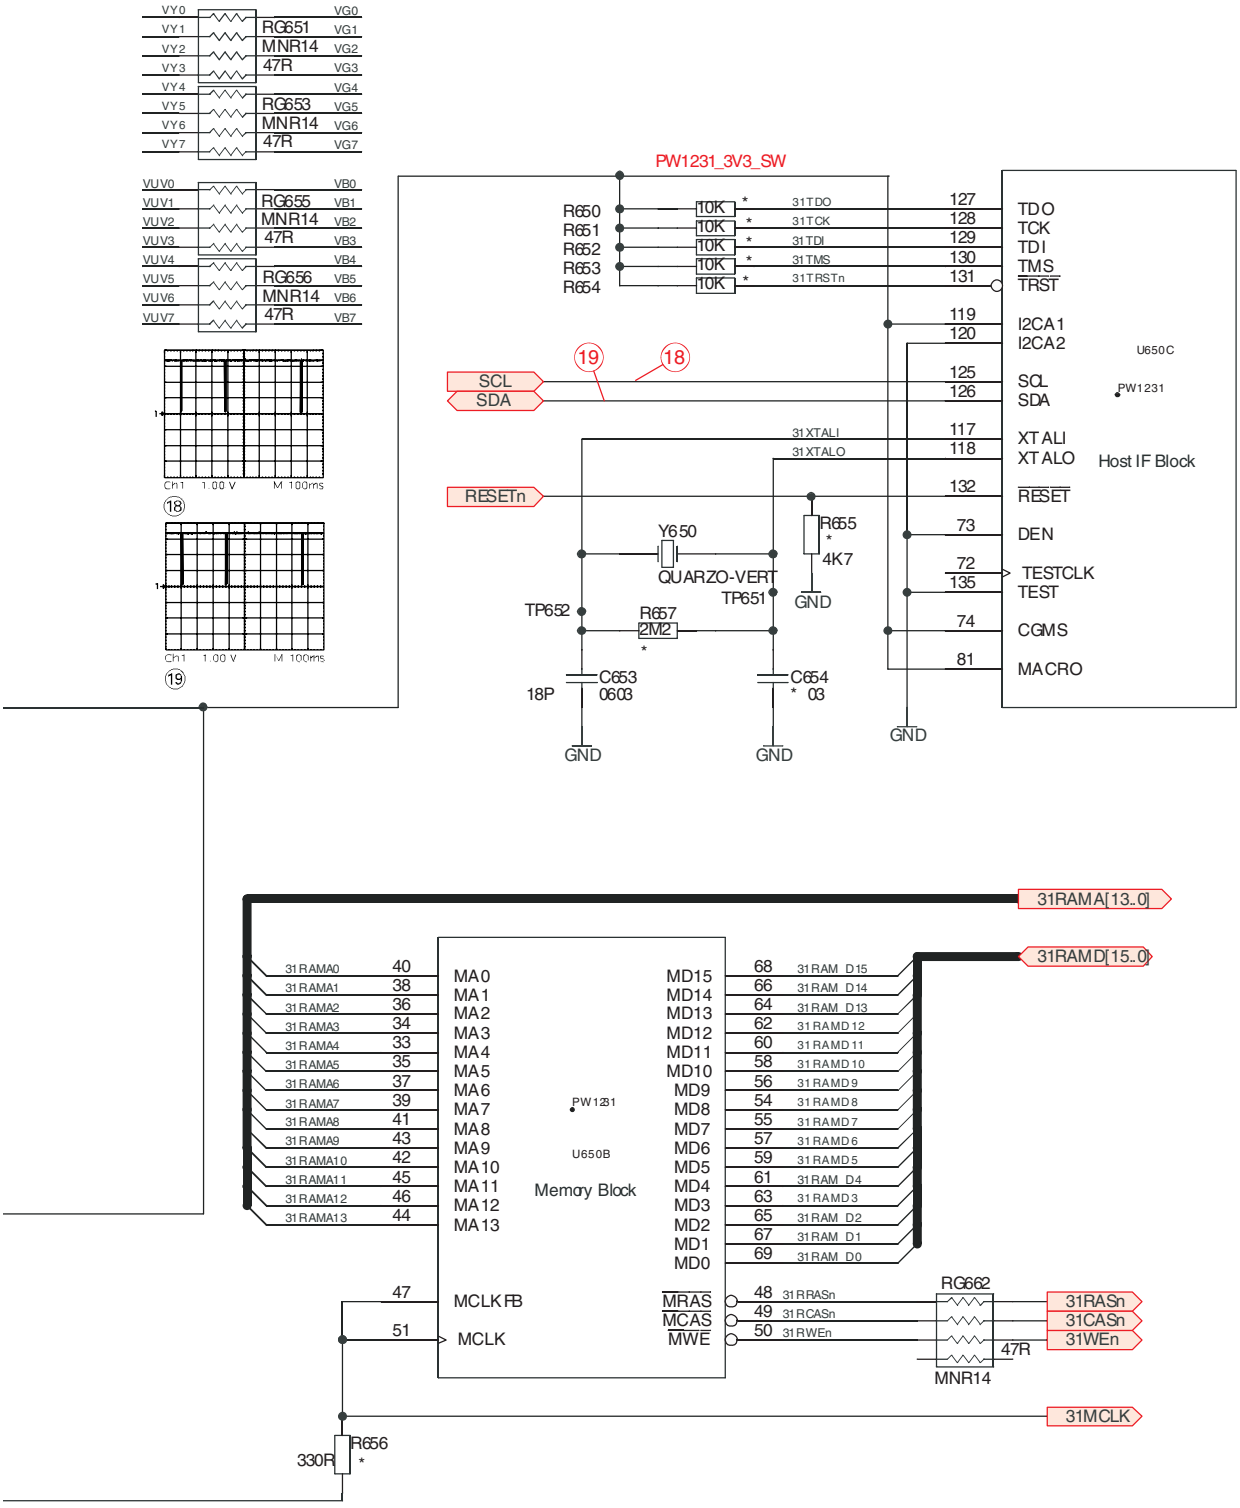

10 Image Processor

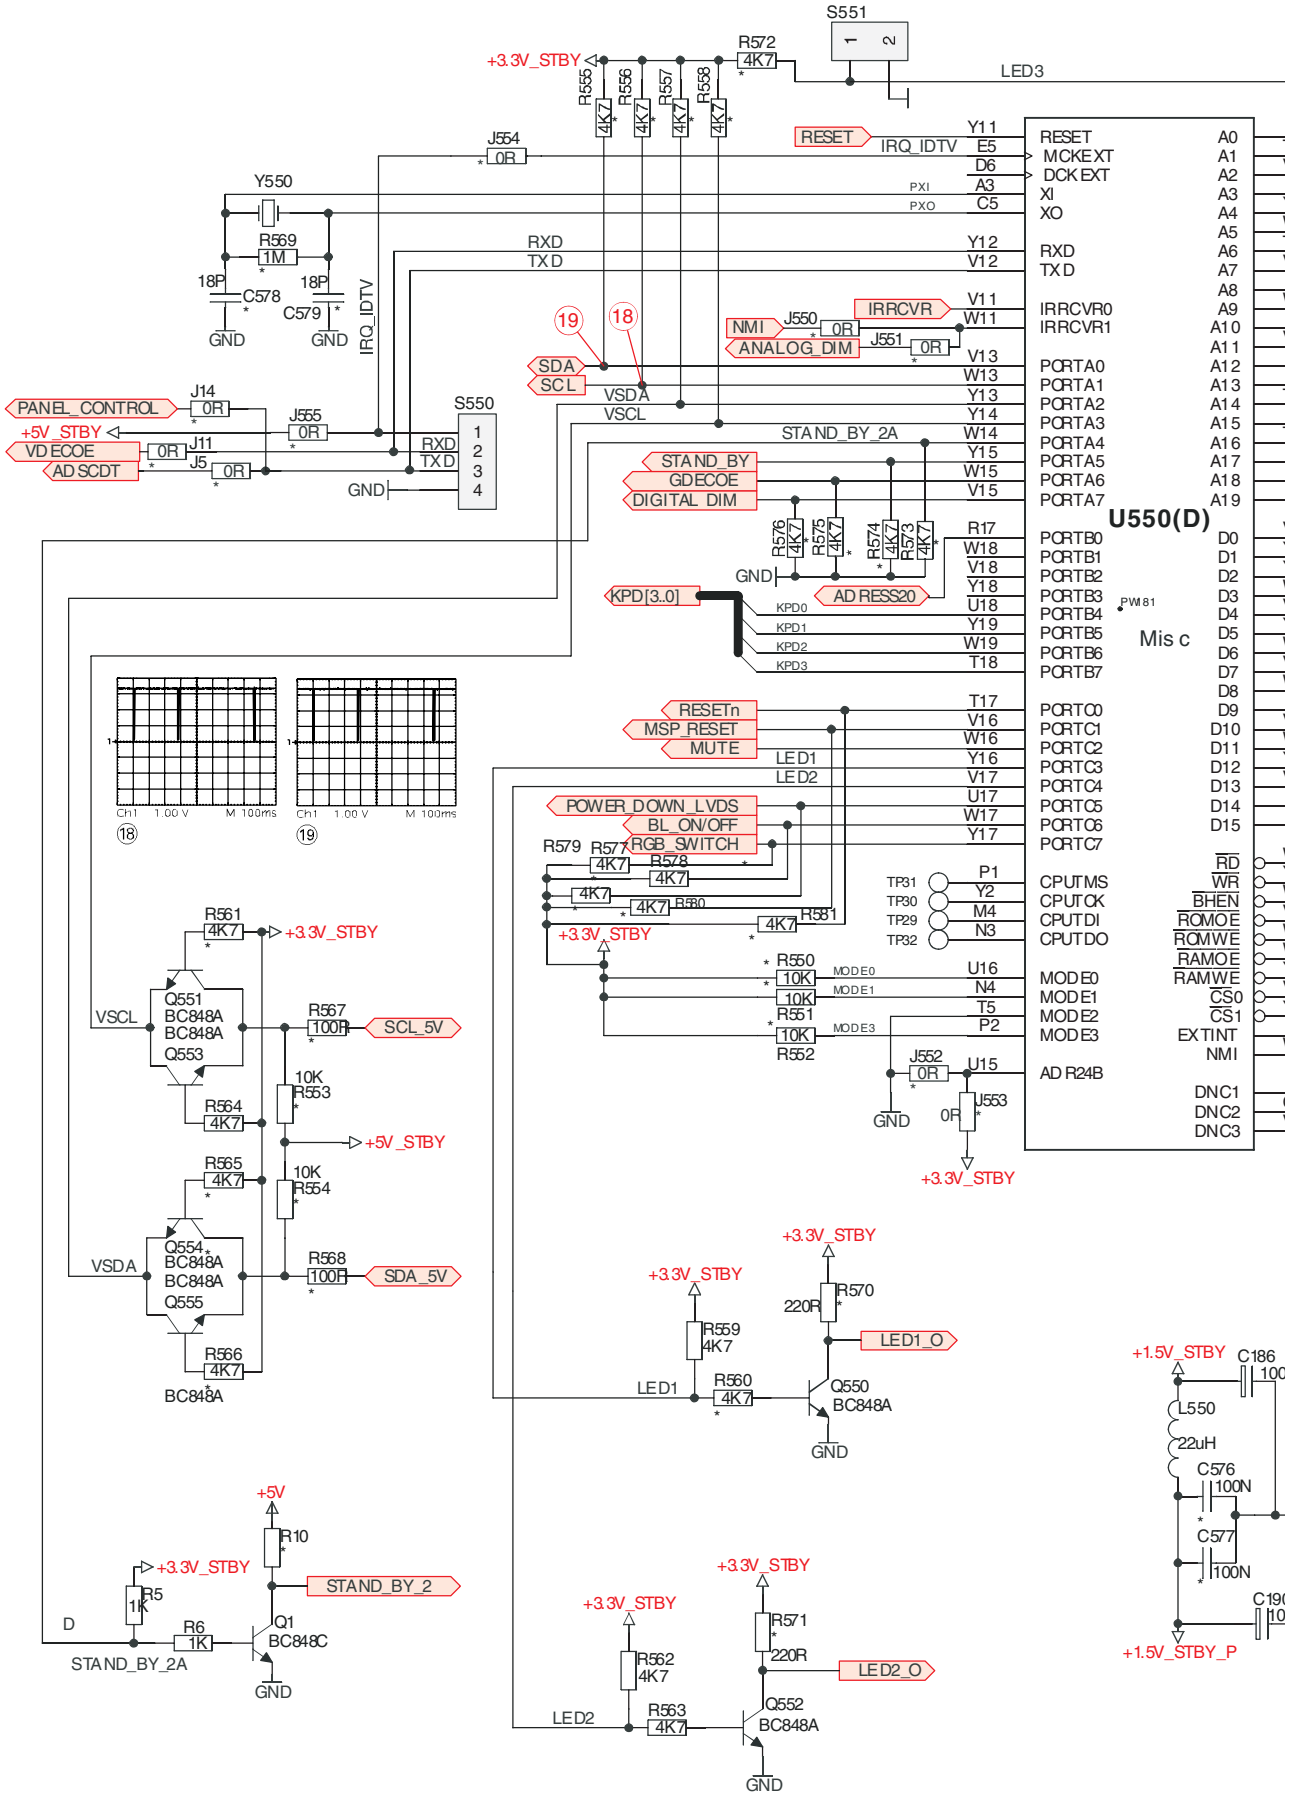

10 Image Processor

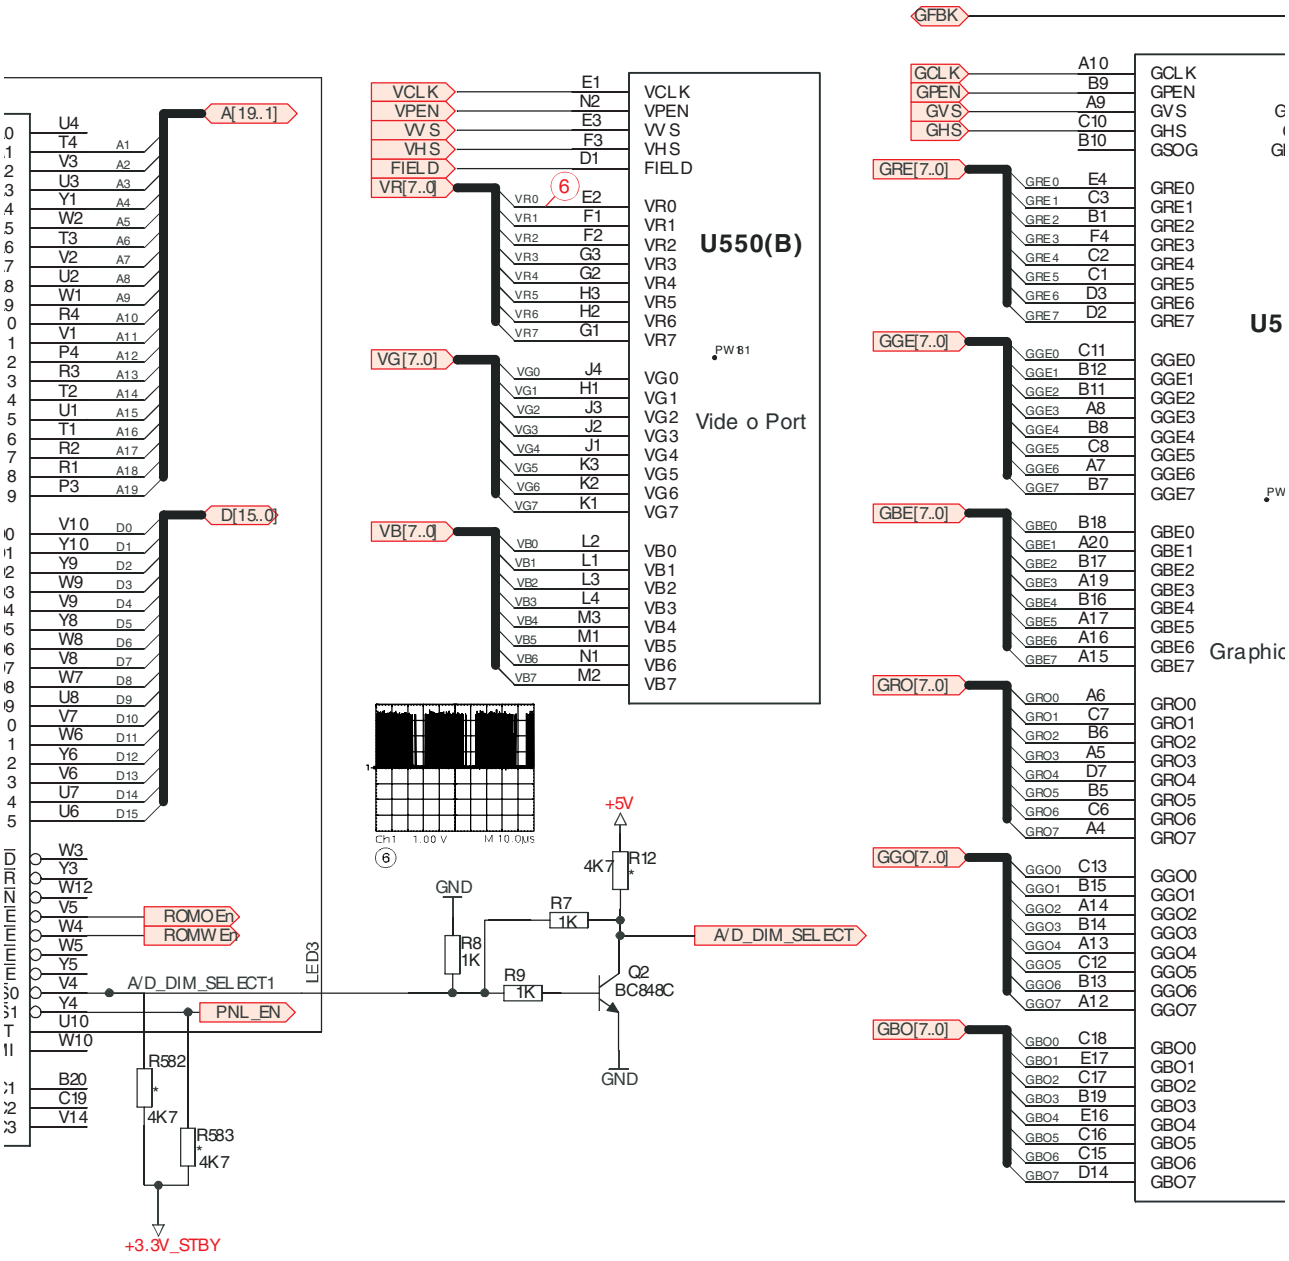



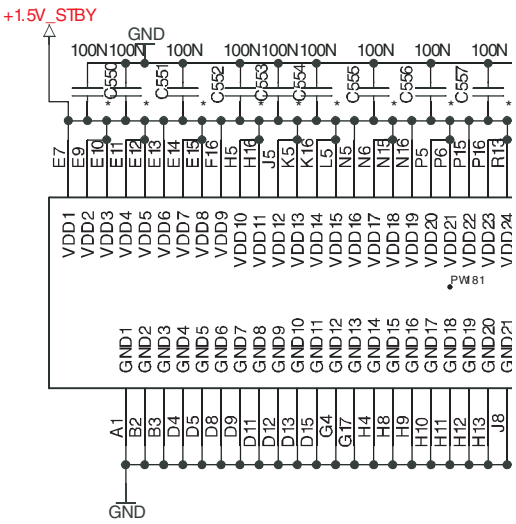

10 Image Processor

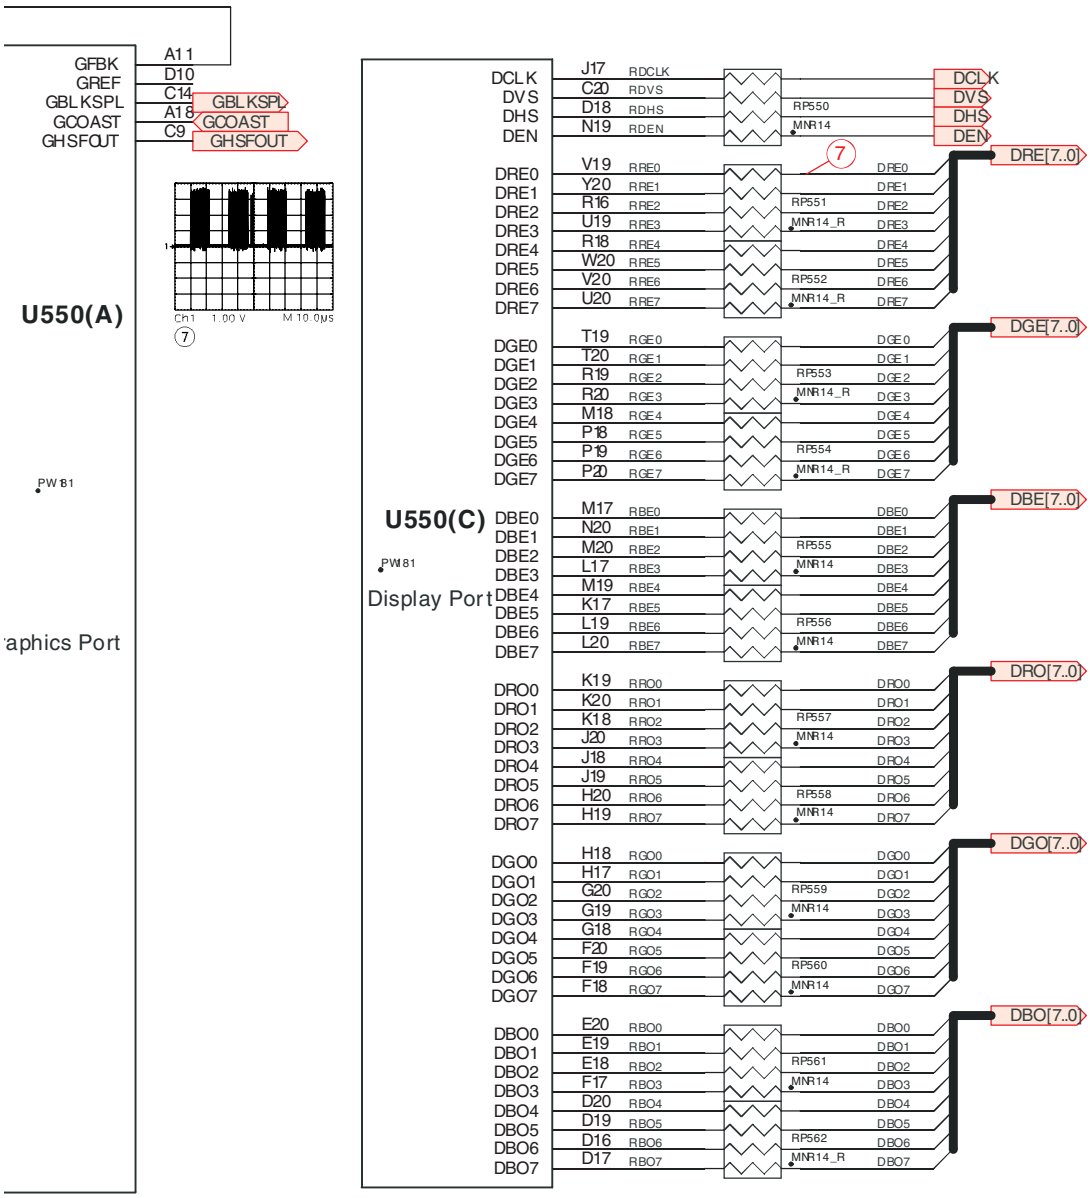

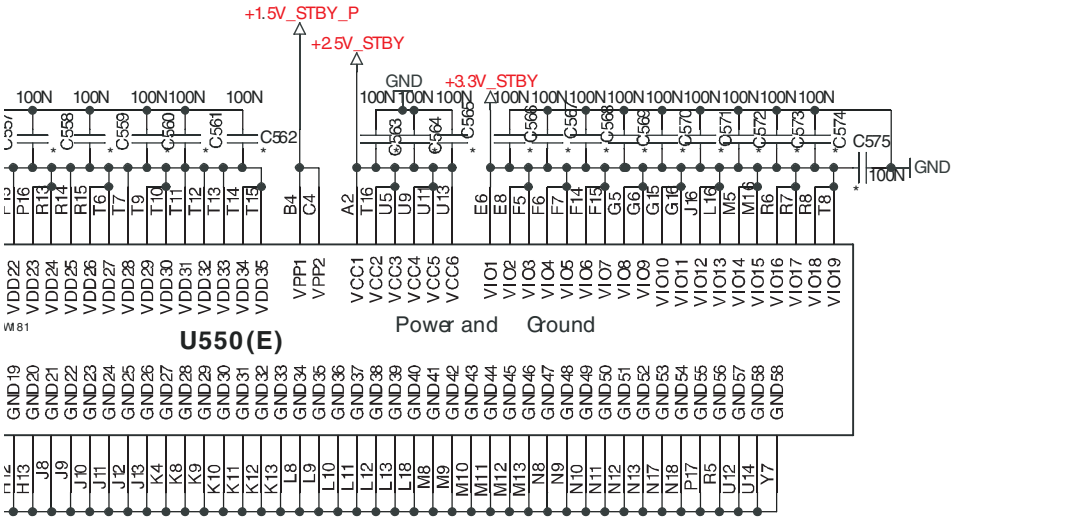

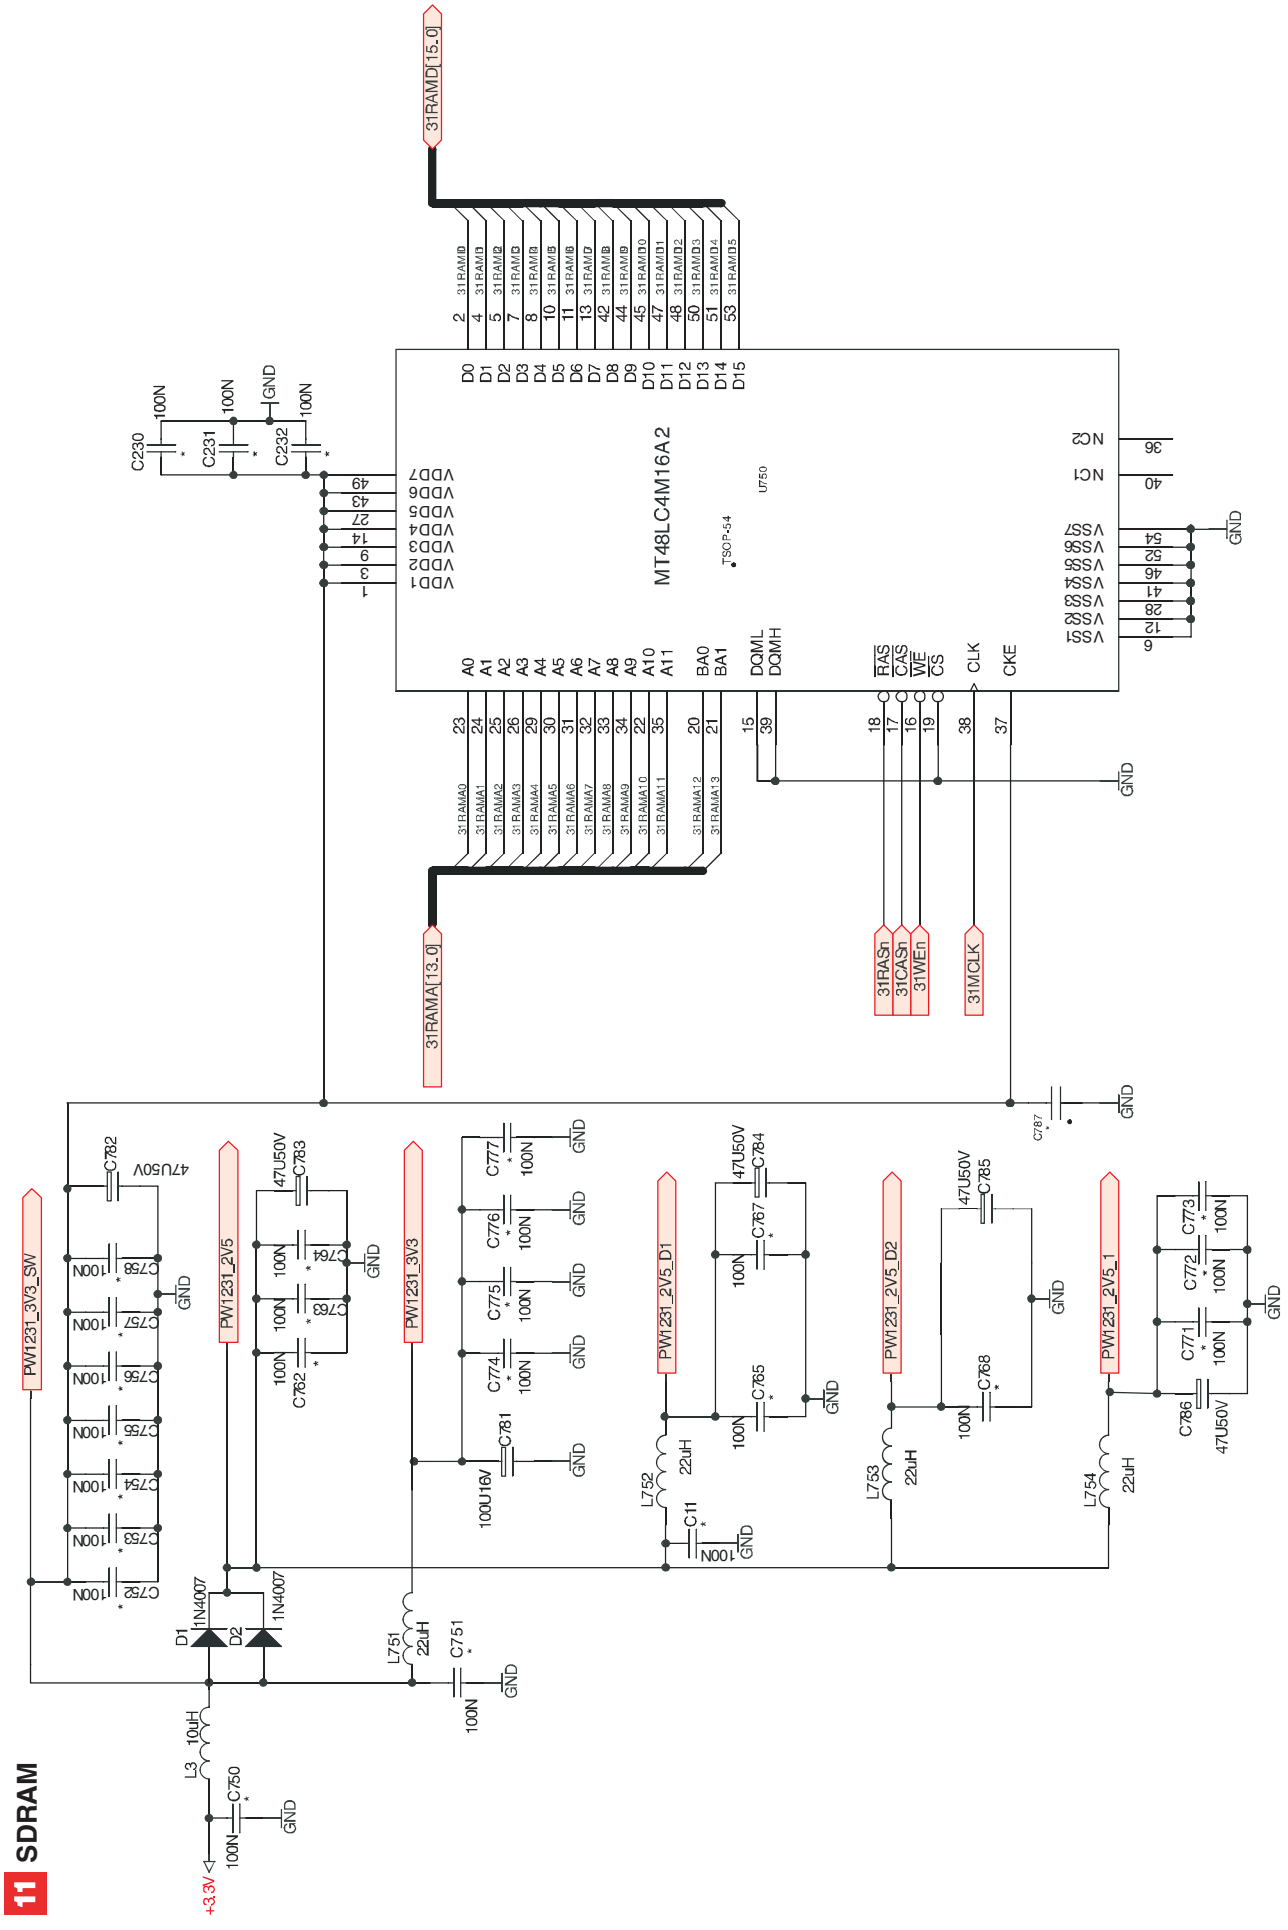
11 SDRAM
MT48LC4M16A2
TSOP-54
U750
31RAMD[15..0]
31RAMA[13..0]
31RASn
31CASn
31WEn
31MCLK
PW1231_3V3_SW
PW1231_2V5
PW1231_3V3
PW1231_2V5_D1
PW1231_2V5_D2
PW1231_2V5_1
+3.3V
GND
1N4007
100U16V
47U50V

12 Tuner

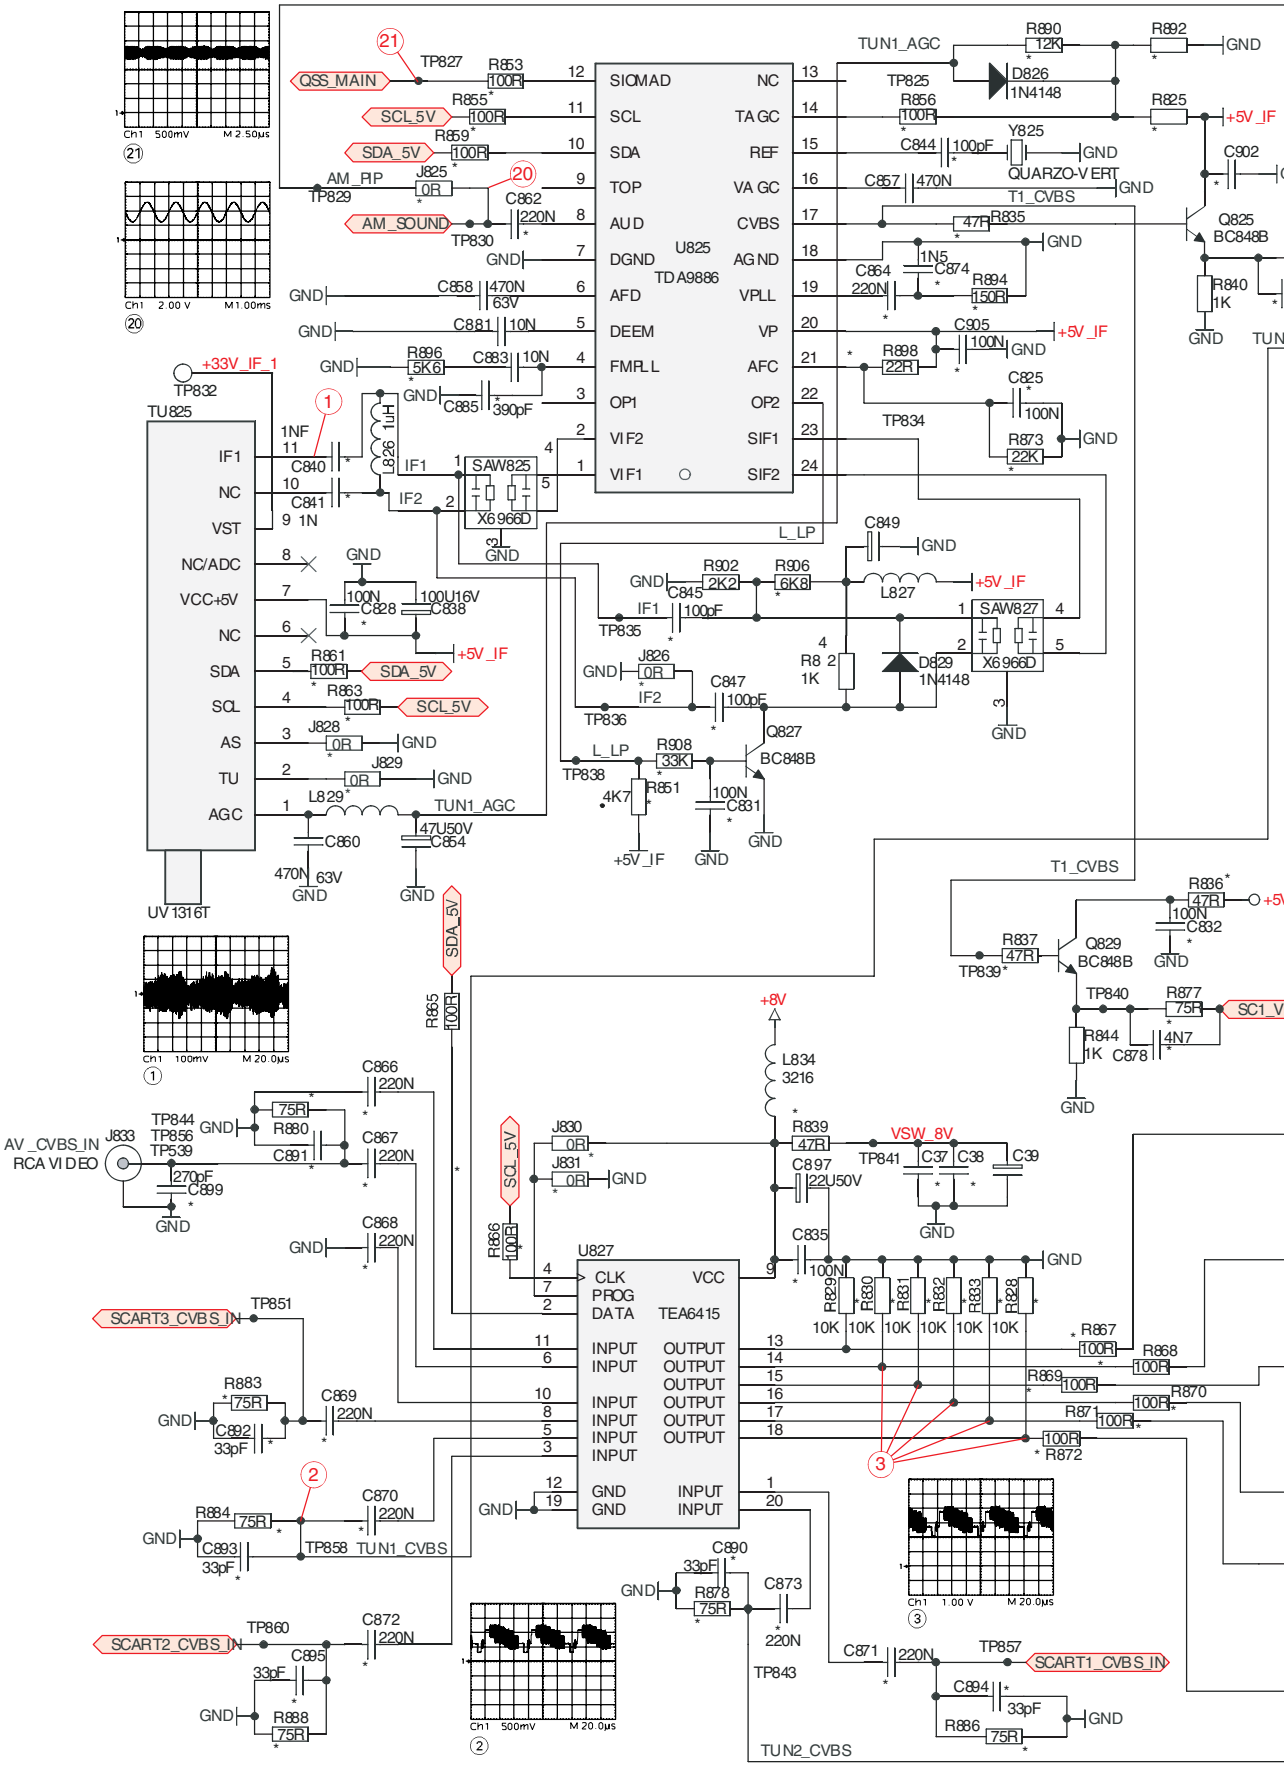
U825
TDA9886
SIOMAD
SCL
SDA
TOP
AUD
DGND
AFD
DEEM
FMPLL
OP1
VIF2
VIF1
NC
TAGC
REF
VAGC
CVBS
AGND
VPLL
VP
AFC
OP2
SIF1
SIF2
TU825
IF1
NC
VST
NC/ADC
VCC+5V
NC
SDA
SCL
AS
TU
AGC
UV1316T
SAW825
X6966D
SAW827
X6966D
QSS_MAIN
SCL_5V
SDA_5V
AM_FIP
AM_SOUND
TUN1_AGC
T1_CVBS
+5V_IF
+33V_IF_1
L_LP
IF1
IF2
U827
CLK
PROG
DATA
TEA6415
INPUT
OUTPUT
VCC
GND
SCART3_CVBS_IN
SCART2_CVBS_IN
SCART1_CVBS_IN
TUN1_CVBS
TUN2_CVBS
AV_CVBS_IN
RCA VIDEO
+8V
VSW_8V
Q825 BC848B
Q827 BC848B
Q829 BC848B
D826 1N4148
D829 1N4148
Y825 QUARZO-VERT

12 Tuner

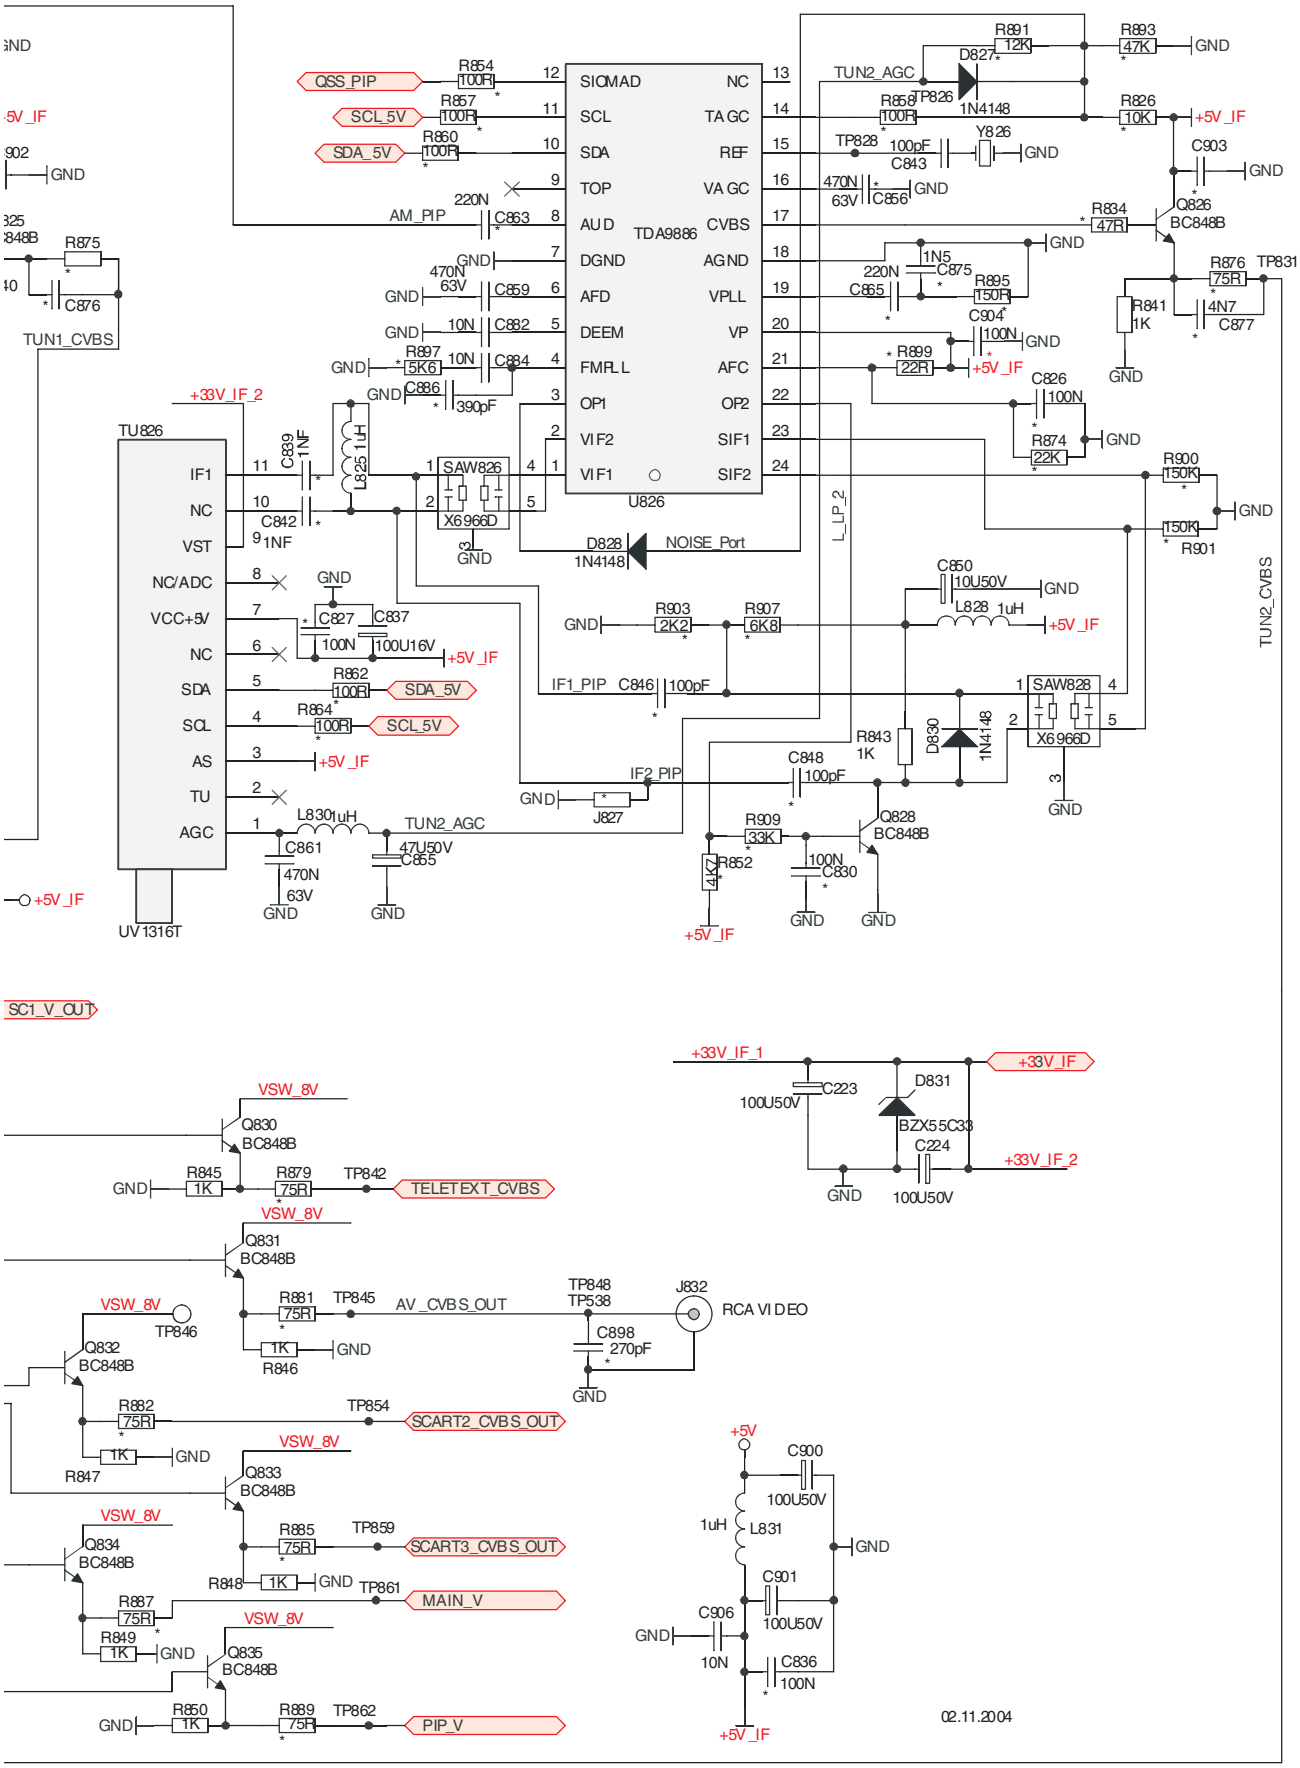
TDA9886
SIOMAD
SCL
SDA
TOP
AUD
DGND
AFD
DEEM
FMPLL
OP1
VIF2
VIF1
NC
TAGC
REF
VAGC
CVBS
AGND
VPLL
VP
AFC
OP2
SIF1
SIF2
U826
TU826
IF1
NC
VST
NC/ADC
VCC+5V
NC
SDA
SCL
AS
TU
AGC
UV1316T
SAW826
X6966D
SAW828
X6966D
QSS_PIP
SCL_5V
SDA_5V
AM_PIP
TUN1_CVBS
TUN2_AGC
TUN2_CVBS
NOISE_Port
L_LP_2
IF1_PIP
IF2_PIP
+33V_IF_2
+5V_IF
GND
SC1_V_OUT
VSW_8V
+33V_IF_1
+33V_IF
TELETEXT_CVBS
AV_CVBS_OUT
RCA VIDEO
SCART2_CVBS_OUT
SCART3_CVBS_OUT
MAIN_V
PIP_V
+5V
02.11.2004

13 Video Decoder

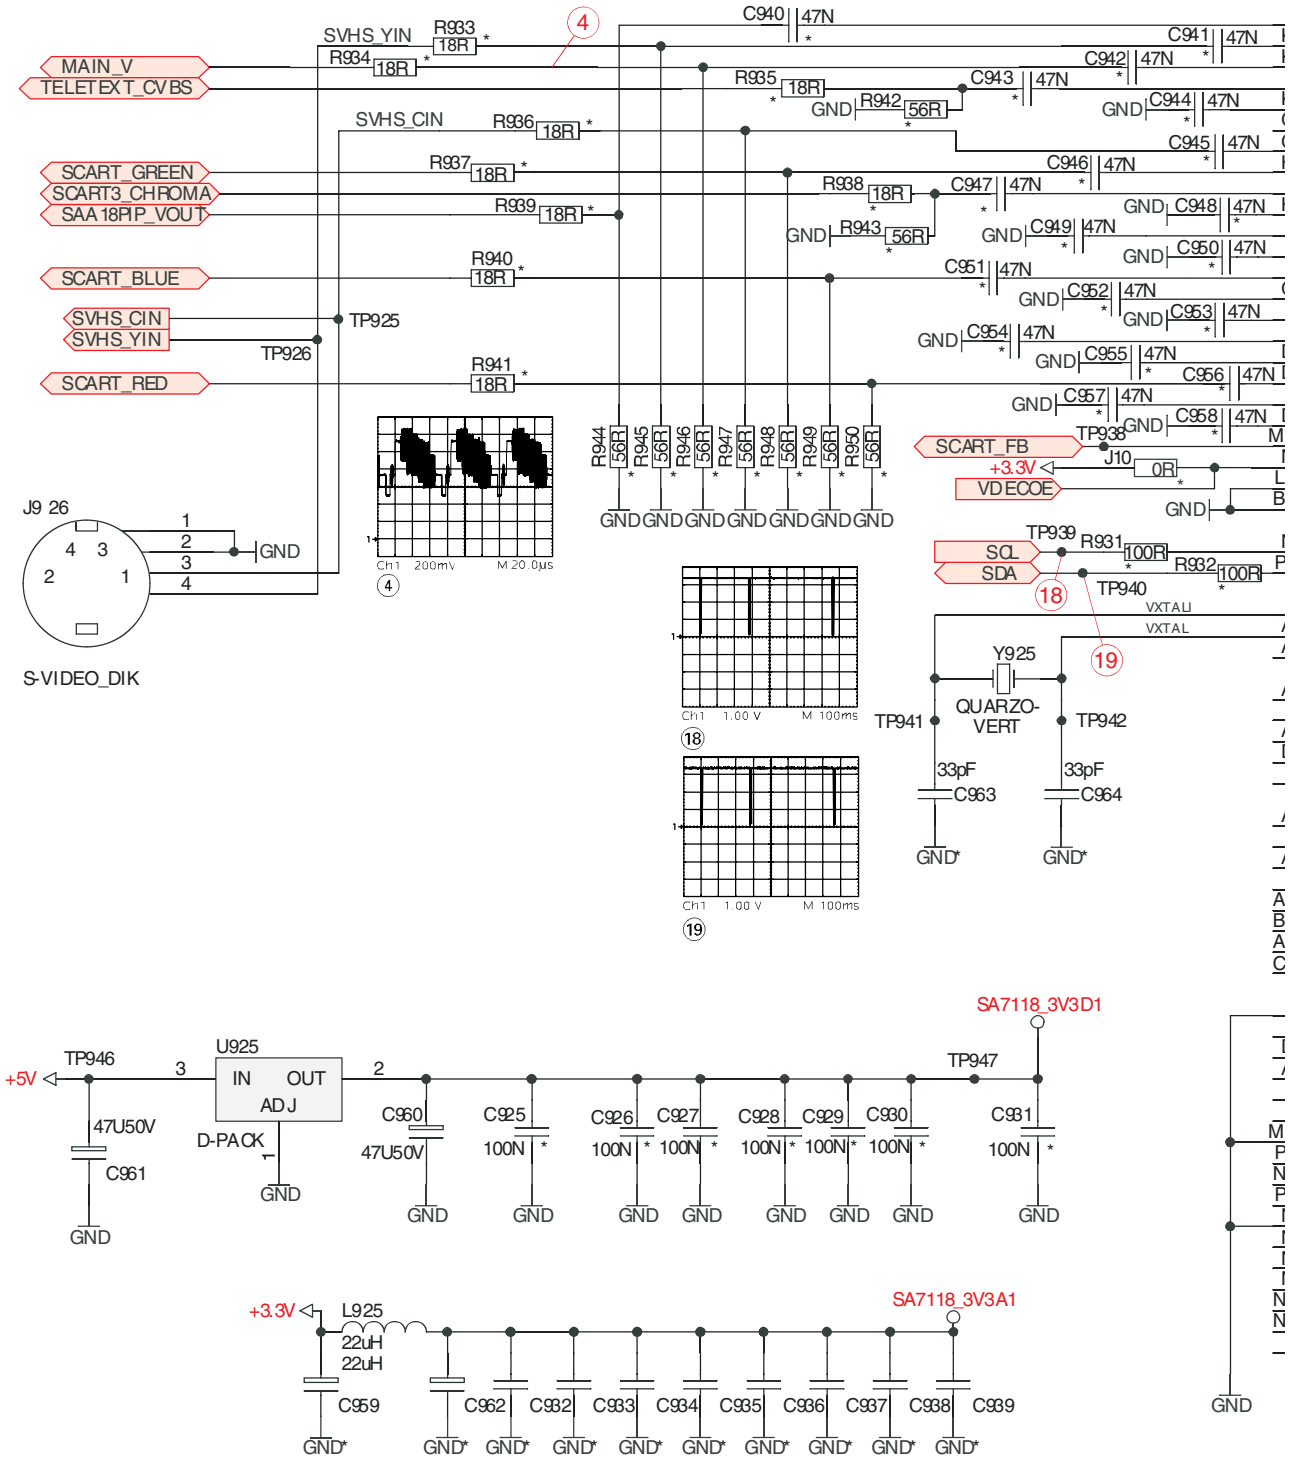

13 Video Decoder

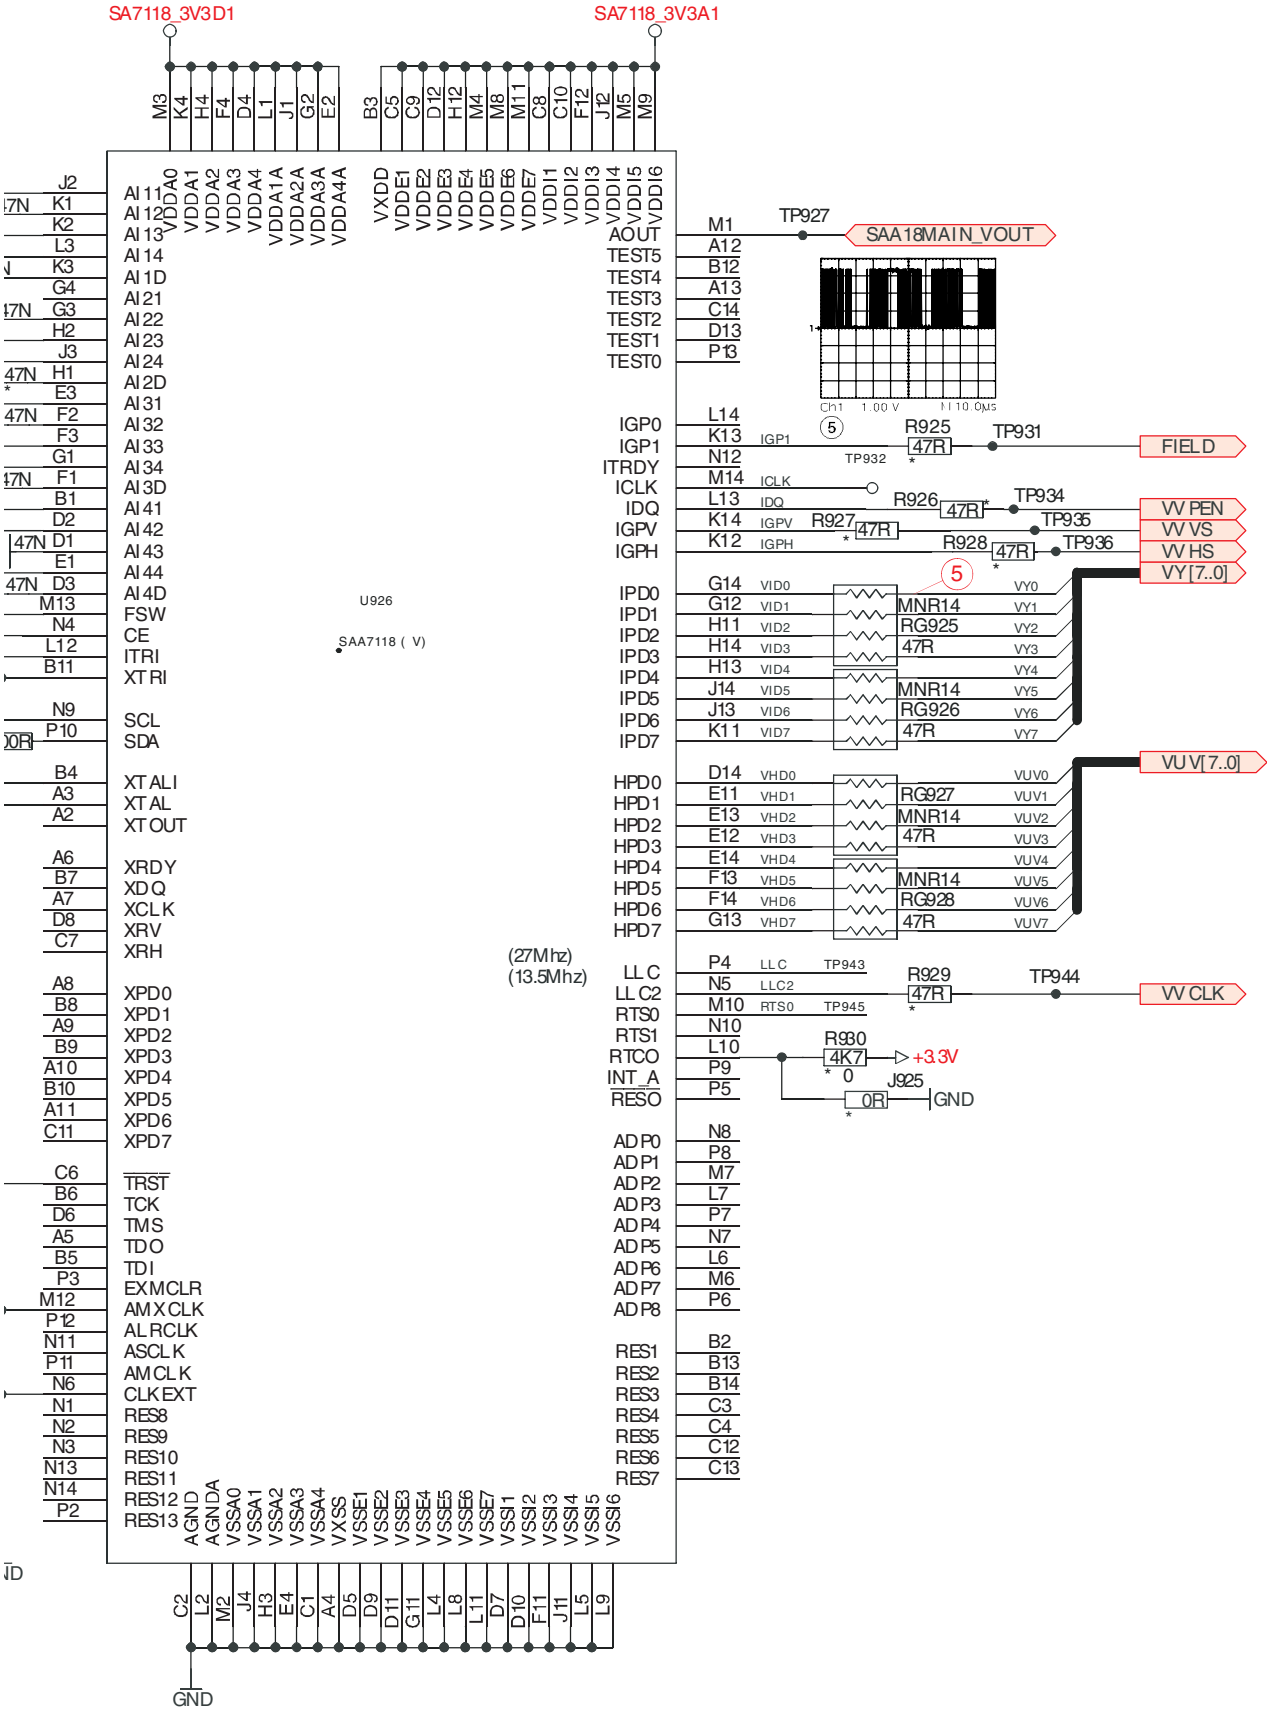

Chassisplatte / Chassis Board - Y51.190R-6

Sicht auf Bestückungsseite / View on component side

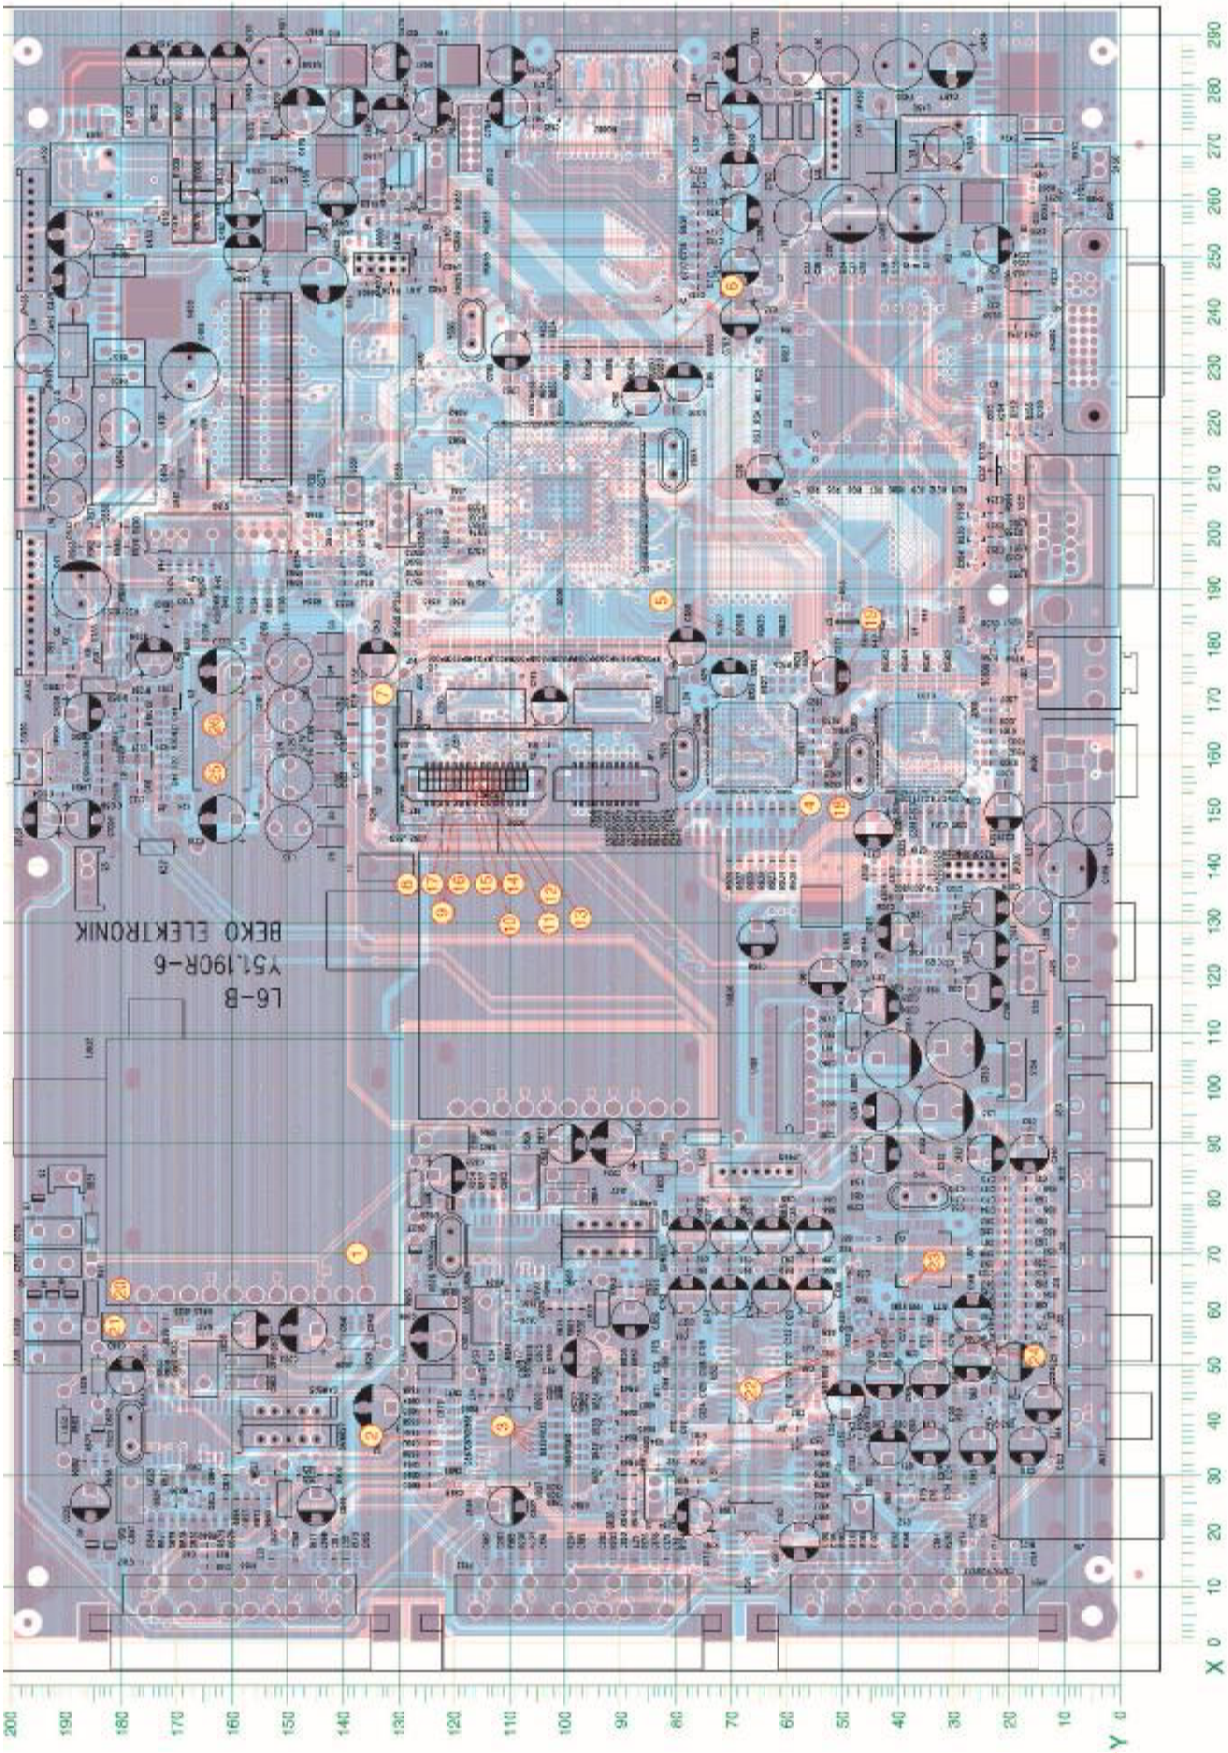

Chassisplatte / Chassis Board - Y51.190R-6

Sicht auf Bestückungsseite / View on component side

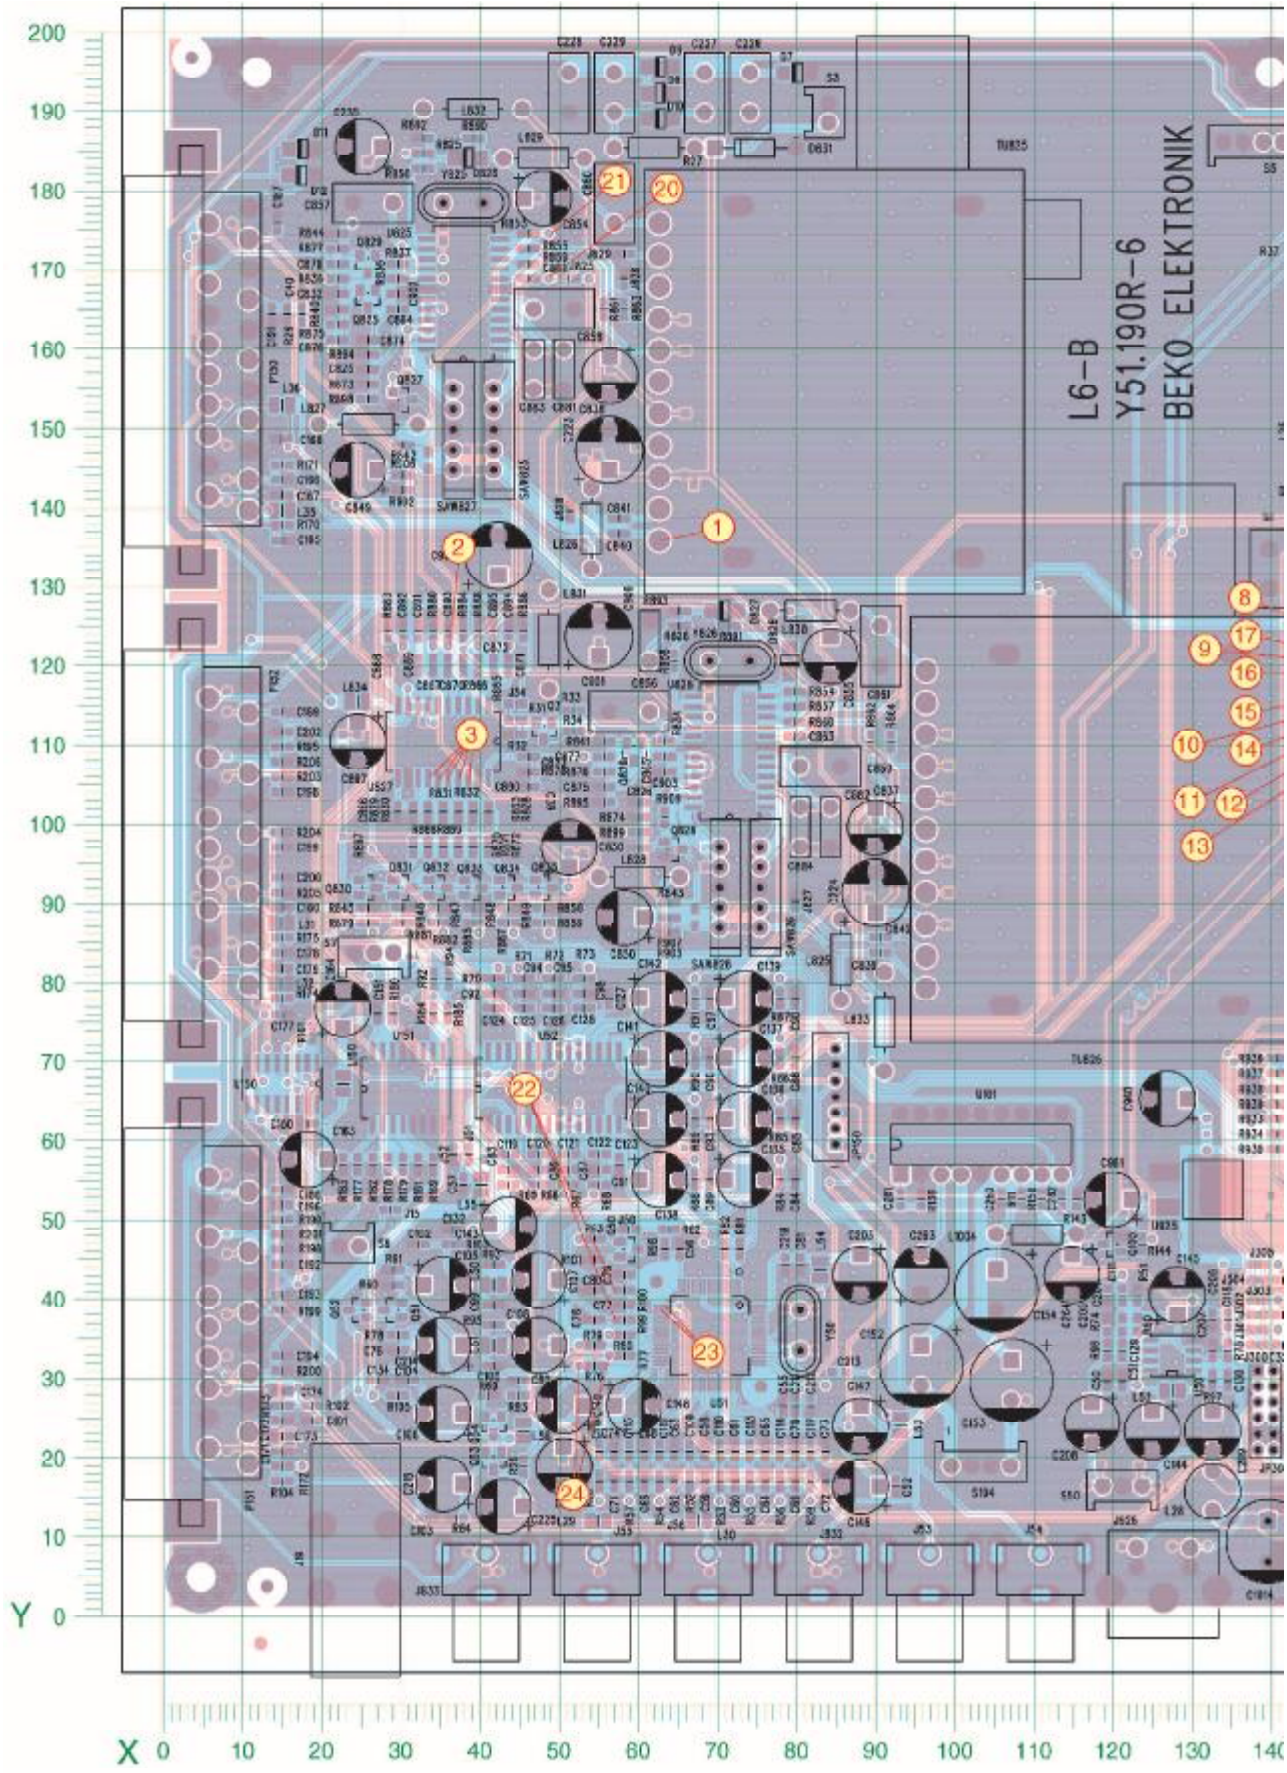

Chassisplatte / Chassis Board - Y51.190R-6

Sicht auf Bestückungsseite / View on component side

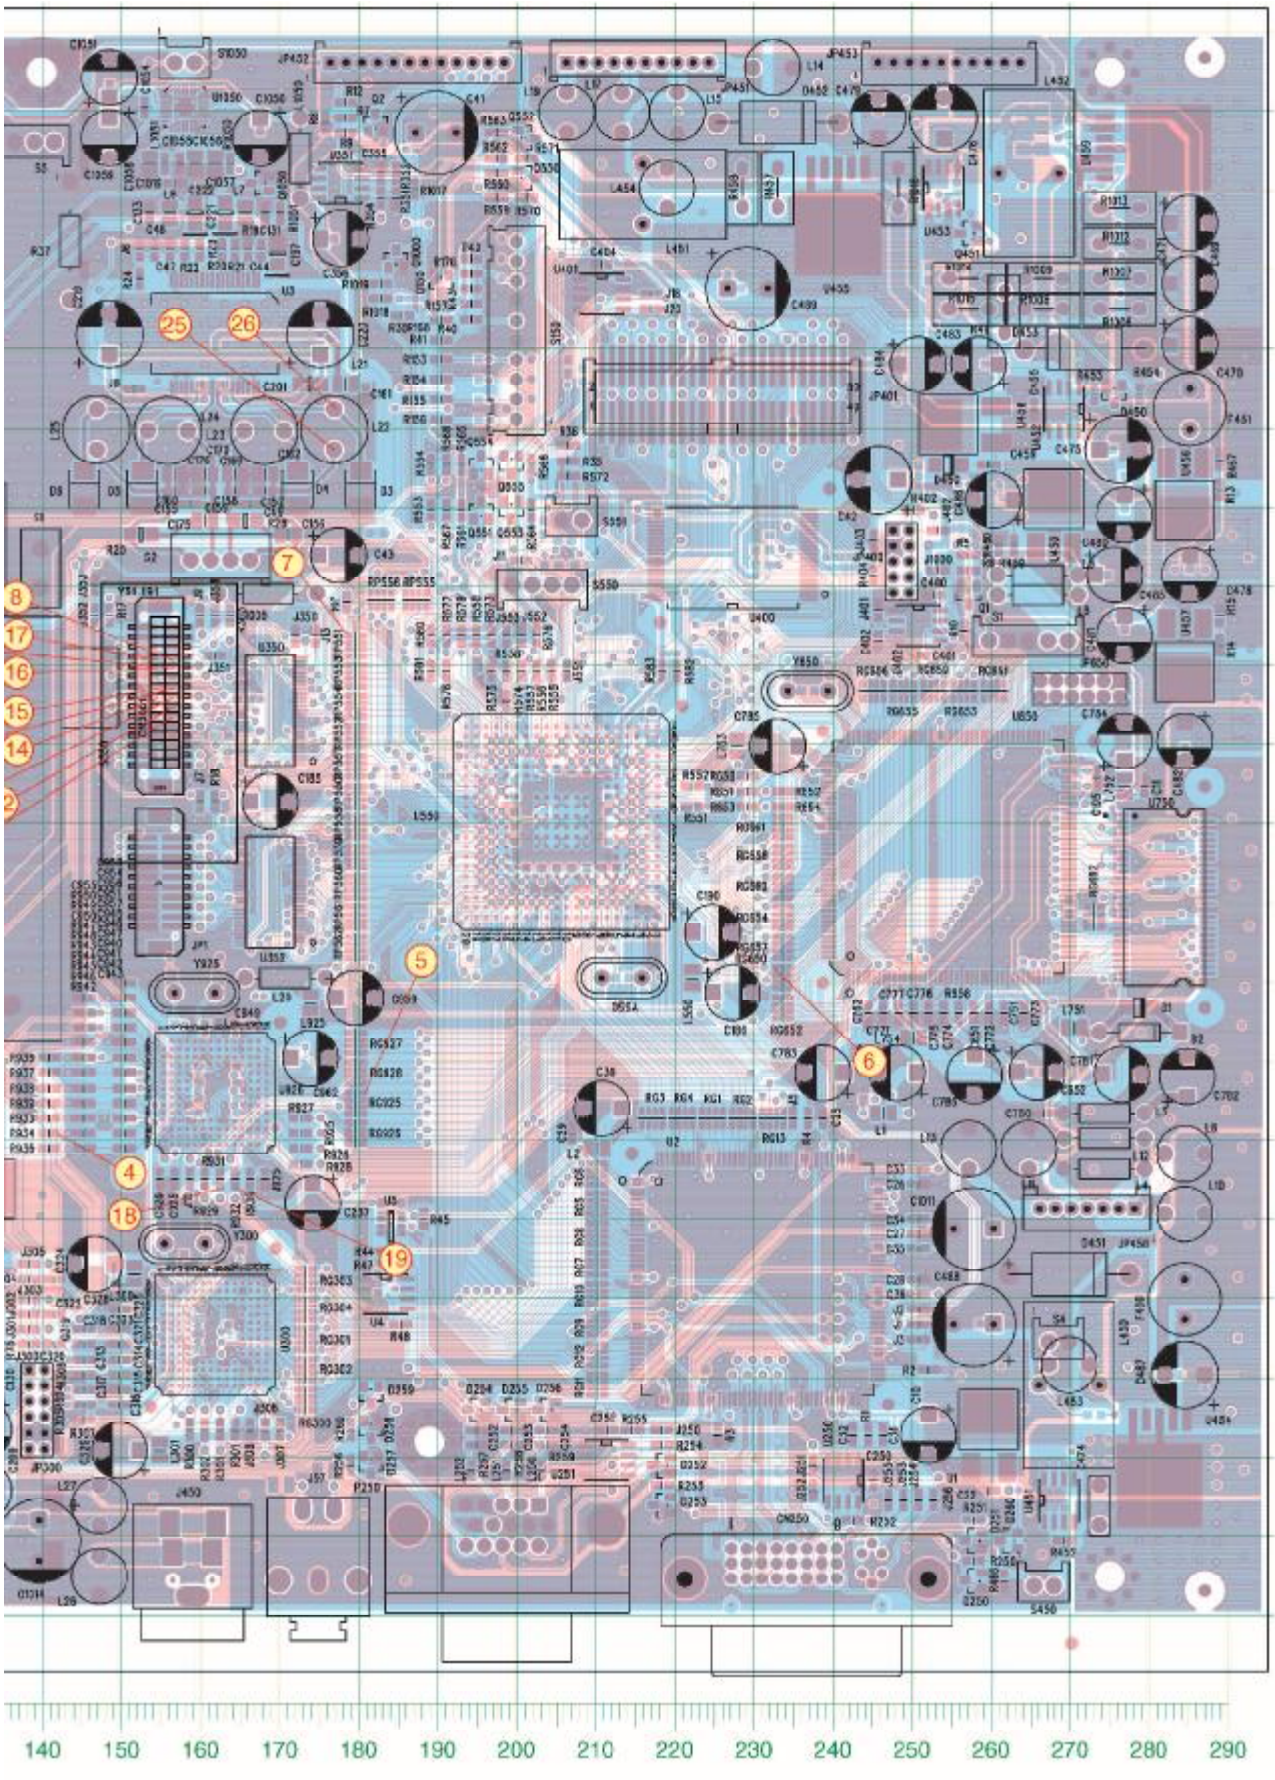

Chassisplatte / Chassis Board - Y51.190R-6 Ansicht auf Lötseite / View on solder side

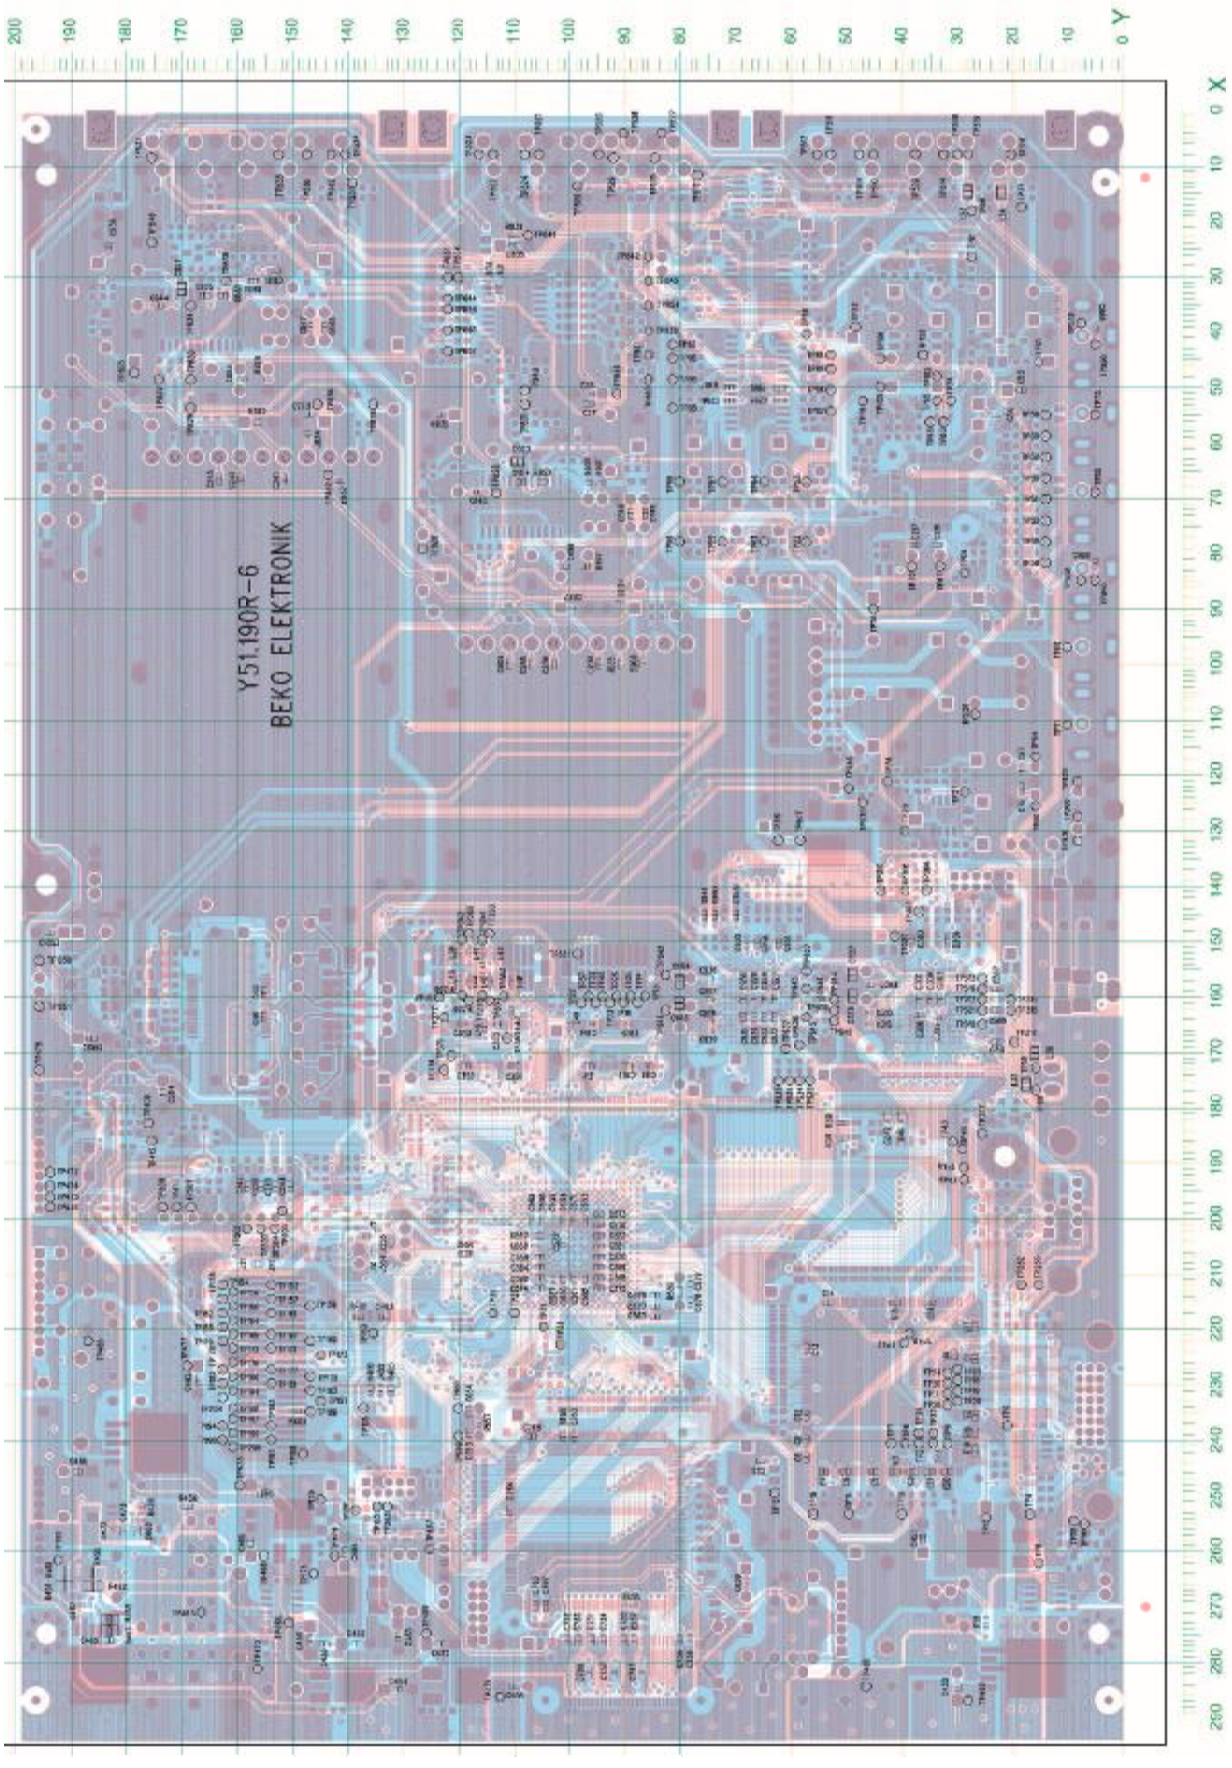

Chassisplatte / Chassis Board - Y51.190R-6

Ansicht auf Lötseite / View on solder side

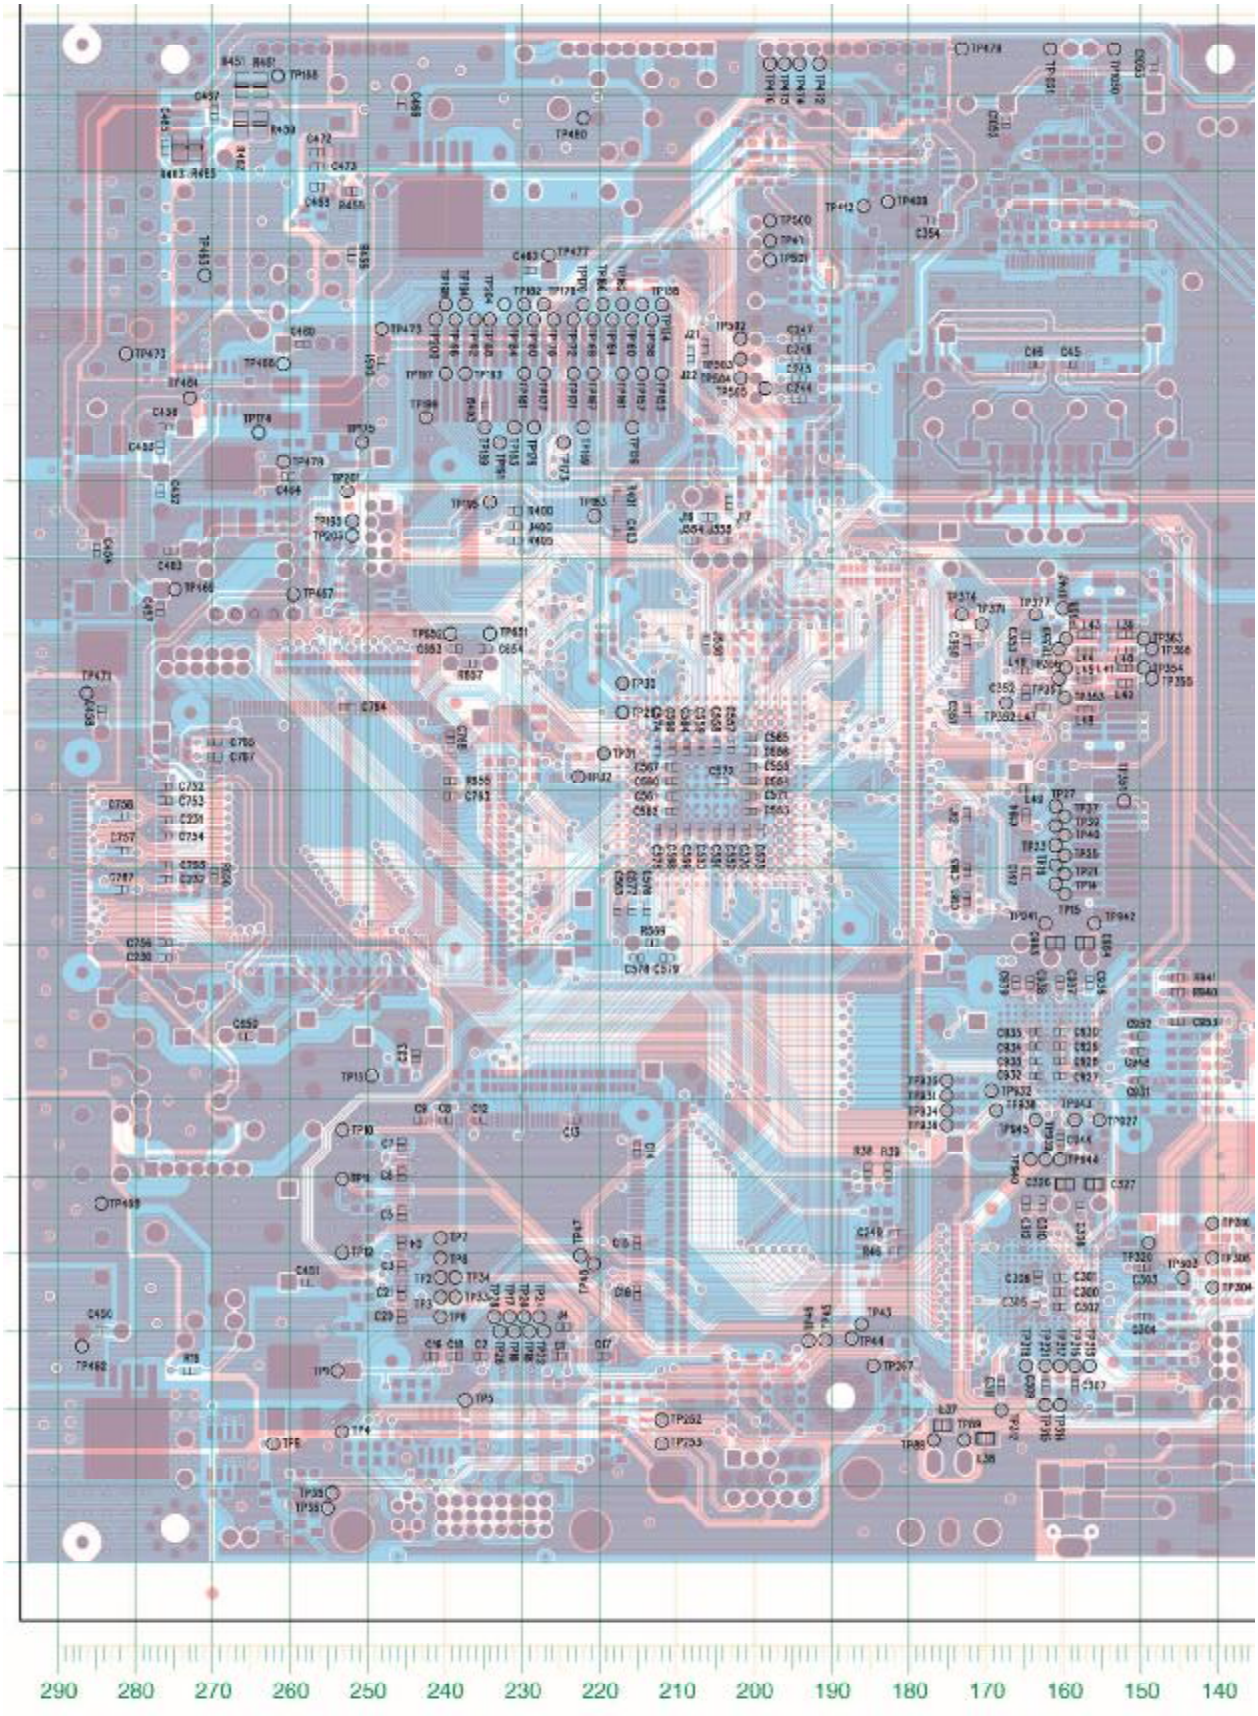

Chassisplatte / Chassis Board - Y51.190R-6

Ansicht auf Lötseite / View on solder side

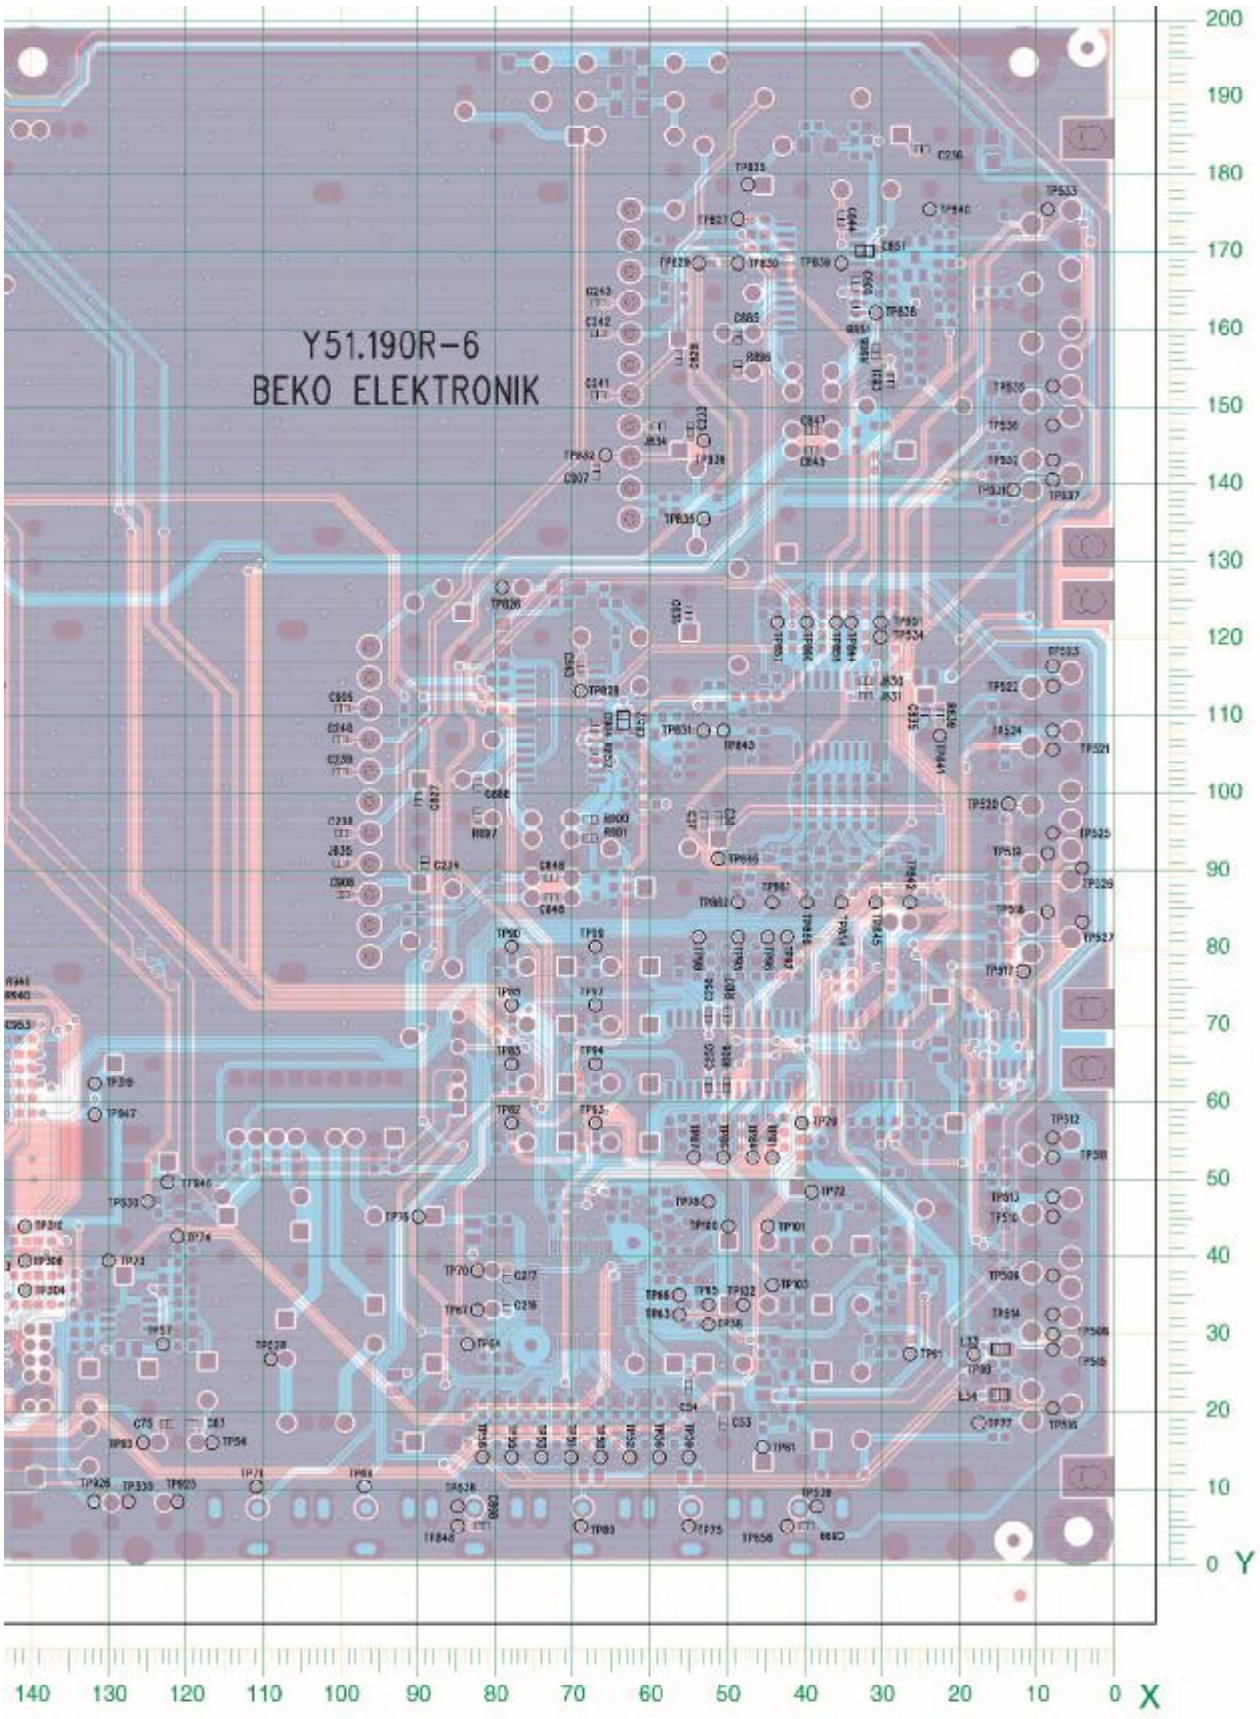

Koordinaten für die Bauteile der Chassisplatte Y51.190R-6 (* Bauteile der Lötseite)
Coordinates of the Components of Chassis Board Y51.190R-6 (* components of solder side)

Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates X	Y
C1*	225	27
C2*	236	27
C3*	246	39
C4*	246	42
C5*	246	46
C6*	246	51
C7*	246	55
C8*	240	58
C9*	243	58
C10	252	23
C11	279	105
C12*	236	58
C13*	224	58
C14*	215	54
C15*	215	42
C16*	215	36
C17*	220	27
C18*	239	27
C19*	242	27
C20*	246	32
C21*	246	36
C22	260	16
C23*	244	66
C24	248	69
C25	239	63
C26	251	55
C27	251	48
C28	251	43
C29	207	61
C30	211	64
C31	246	23
C32	243	23
C33	251	57
C34	251	50
C35	251	46
C36	251	41
C37*	53	97
C38*	51	97
C39	51	97
C40	18	164
C41	190	187
C42	246	143
C43	177	134
C44	168	173
C45*	159	156
C46*	164	156
C47	156	173
C48	154	173
C49	166	140
C50	119	30
C51	121	30
C52	93	17
C53*	51	19
C54*	55	24
C55	78	27
C56	65	46
C57	38	55
C58	69	21
C59	69	17
C60	72	17
C61	72	21
C62	65	17
C63	65	21
C64	76	17
C65	76	21
C66	61	17
C67*	119	19
C68	61	21
C69	80	17
C70	80	21
C71	57	17
C72	84	17
C73	84	21
C74	57	21
C75*	123	19
C76	30	34
C77	58	39
C78	55	37
C79	58	43
C80	55	41
C81	81	44
C82	45	30
C83	44	57
C84	80	55
C85	80	63
C86	48	57
C87	51	57
C88	80	70
C89	69	55
C90	80	78
C91	55	57
C92	42	79
C93	69	63
C94	46	79
C95	50	79
C96	69	70
C97	69	78
C98	53	79
C99	42	39
C100	42	32
C101	19	25
C102	32	47
C103	34	12
C104	31	30
C105	35	42
C106	36	26
C107	48	43
C108	48	34
C109	67	21
C110	70	21
C111	121	41
C112	63	21
C113	74	21
C114	78	21
C115	59	21
C116	55	21
C117	82	21
C118	135	37
C119	44	58
C120	48	58
C121	51	58
C122	55	58
C123	58	57
C124	42	77
C125	46	77
C126	50	77
C127	57	78
C128	53	77
C129	121	34
C130	135	30
C131	168	177
C132	37	49
C133	154	177
C134	27	30
C135	74	55
C136	74	63
C137	74	70
C138	63	55
C139	74	78
C140	63	63
C141	63	70
C142	63	78
C143	44	50
C144	125	24
C145	128	40
C146	88	17
C147	88	24
C148	60	27
C149	51	27
C150	18	62
C151	27	76
C152	96	32
C153	107	30
C154	105	41
C155	159	140
C156	171	137
C157	168	142
C158	164	142
C159	161	142
C160	157	142
C161	181	154
C162	168	144
C163	19	58
C164	23	77
C165	15	136
C166	15	144
C167	15	142
C168	15	149
C169	164	144
C170	161	144
C171	15	21
C172	15	25
C173	15	23
C174	15	29
C175	161	138
C176	157	144
C177	15	76
C178	15	84
C179	15	82
C180	15	90
C181*	173	86
C182*	165	90
C183*	173	90
C184*	165	97
C185	169	103
C186	227	79
C187	15	176
C188	15	54
C189	15	114
C190	225	86
C191	14	164
C192	15	44
C193	15	41
C194	15	33
C195	273	106
C196	15	52
C197	170	172
C198	15	104
C199	15	97
C200	15	93
C201	174	156
C202	15	112
C203	88	43
C204	119	41
C205	119	37
C206	133	37
C207	133	34
C208	117	25
C209	133	24
C210	51	19
C211	80	27
C212	82	27
C213	86	31
C214	36	34
C215	36	17
C216*	79	34
C217*	79	38
C218	79	44
C219	148	162
C220	175	162
C221	163	177
C222	159	177
C223	56	147
C224	90	91
C225	43	14
C226	74	192
C227	69	192
C228	51	192
C229	57	192
C230*	276	79
C231*	276	97
C232*	276	89
C233*	55	147
C234*	89	91
C235	26	186
C236*	25	184
C237	174	52
C238*	100	95
C239*	100	103
C240*	100	107
C241*	67	152
C242*	67	160
C243*	67	164
C244*	194	151
C245*	194	154
C246*	194	156
C247*	194	159
C249*	182	43
C250	245	17
C251	211	23
C252	195	23
C253	199	23
C254	204	23
C255*	53	63
C256*	53	72
C260	106	53
C261	93	53
C262	114	53
C263	96	43
C264	115	43
C300*	161	36
C301*	161	37
C302*	161	34
C303*	150	39
C304*	150	32
C305*	164	34
C306*	164	37
C307*	159	23
C308*	158	46
C309*	163	23
C310*	163	47
C311*	168	23
C312*	165	47
C313	145	32
C314	150	32
C315	150	30
C316	150	27
C317	150	29
C318	145	36
C319	145	34
C320	142	34
C321	150	34
C322	142	38
C323	150	36
C324	142	43
C325	150	39
C326*	160	50
C327*	156	50
C328	147	44
C329	150	21
C350*	173	119
C351*	173	110
C352*	165	113
C353*	165	120
C354*	178	174
C355	183	182
C356	178	174
C400	253	129
C401	251	121
C402	246	123
C403*	218	134
C404	211	171
C450*	284	30
C451*	258	37
C452*	277	139
C453*	277	145
C454*	285	131
C455	265	152
C456*	276	147
C457*	277	124
C458*	284	110
C459	260	145
C460*	258	158
C461*	248	156
C462*	229	168
C463*	276	131
C464*	260	141
C465*	276	184
C466*	246	189
C467*	270	188
C468*	257	178
C469	285	168
C470	285	161
C471	285	176
C472*	257	183
C473*	257	181
C474	274	14
C475	276	147
C476	254	189
C478	285	132
C479	246	189
C480	277	139
C481	277	124
C482	284	111
C483	259	158
C484	251	158
C485	275	132
C486	261	141
C487	285	30
C488	258	37
C489	229	168
C550*	207	95
C551*	205	95
C552*	203	95
C553*	201	98
C554*	201	102
C555*	201	104
C556*	201	105
C557*	203	106
C558*	205	106
C559*	207	106
C560*	211	102
C561*	211	100
C562*	211	98
C563*	218	85
C564*	209	106
C565*	201	107
C566*	211	106
C567*	211	104
C568*	211	95
C569*	209	95
C570*	201	95
C571*	201	100
C572*	204	102
C573*	199	95
C574*	213	106
C575*	213	95
C576*	214	85
C577*	216	85
C578*	215	79
C579*	211	79
C650*	266	69
C651	258	76
C652	266	69
C653*	239	119
C654*	235	119
C750	267	64
C751	262	76
C752*	276	101
C753*	276	99
C754*	276	95
C755*	276	91
C756*	276	81
C757*	282	93
C758*	282	97
C762	244	76
C763*	239	100
C764*	253	111
C765*	270	107
C767*	270	105
C768*	239	107
C771	246	76
C772	260	76
C773	264	76
C774	254	76
C775	252	76
C776	250	76
C777	248	76
C781	276	68
C782	285	68
C783	239	69
C784	277	110
C785	233	110
C786	258	68
C787*	282	88
C825	26	157
C826	60	103
C827*	90	100
C828*	57	157
C830	60	97
C831*	29	154
C832	22	167
C835*	25	110
C836*	55	124
C837	90	100
C838	57	157
C839	91	84
C840	58	137
C841	58	139
C842	91	86
C843*	69	117
C844*	36	175
C845*	39	145
C846*	73	87
C847*	39	147
C848*	73	90
C849	25	145
C850	59	88
C851*	33	171
C852*	64	110
C854	48	179
C855	84	121
C856	59	114
C857	27	178
C858	50	165
C859	83	107
C860	57	178
C861	91	123
C862	46	169
C863	80	111
C864	30	165
C865	64	109
C866	30	102
C867	34	120
C868	29	120
C869	32	120
C870	36	120
C871	44	120
C872	40	120
C873	46	109
C874	26	161
C875	56	105
C876	22	161
C877	56	109
C878	22	171
C881	51	157
C882	84	100
C883	47	157
C884	81	100
C885*	49	159
C886*	83	102
C890	46	105
C891	32	124
C892	30	124
C893	36	124
C894	44	124
C895	42	124
C897	25	111
C898*	82	6
C899*	40	6
C900	42	134
C901	55	124
C902	30	167
C903	64	107
C904*	67	109
C905*	34	166
C906	62	123
C907*	67	142
C908*	100	87
C909*	100	111
C925	157	55
C926	155	55
C927*	161	64
C928*	161	65
C929*	161	67
C930*	161	69
C931*	150	63
C932*	164	64
C933*	164	65
C934*	164	67
C935*	164	69
C936*	157	76
C937*	161	76
C938*	164	76
C939*	166	76
C940	150	65
C941	150	63
C942	150	61
C943	150	59
C944*	161	55
C945	150	70
C946	150	69
C947	150	67
C948*	150	67
C949	163	75
C950	145	72
C951	150	74
C952*	150	69
C953*	145	70
C954	150	78
C955	145	78
C956	150	76
C957	150	72
C958	150	80
C959	180	78
C960	127	65
C961	120	53
C962	174	70
C963*	161	81
C964*	157	81
C1011	258	49
C1014	140	10
C1019	157	181
C1050	168	187
C1051	149	194
C1052*	168	187
C1053*	149	194
C1054	153	191
C1055	157	184
C1056	159	184
C1057	162	184
C1058	154	184
C1059	149	187
CN250	237	3
D1	279	77
D2	279	74
D3	180	142
D4	172	142
D5	153	142
D6	145	142
D7	80	195
D8	63	196
D9	63	192
D10	63	189
D11	18	185
D12	18	182
D250	258	4
D251	258	10
D252	218	19
D253	218	14
D254	195	26
D255	199	26
D256	204	26
D257	182	19
D258	182	23
D259	182	28
D260	262	10
D450	255	145
D451	270	43
D452	233	189
D453	272	160
D826	39	184
D827	71	127
D828	79	121
D829	34	146
D830	67	88
D831	75	185
F450	284	40
F451	285	152
H1	12	195
H2	275	195
H3	5	5
H4	275	5
H5	140	195
H6	189	22
H7	188	83
H8	221	115
H9	239	112
H10	239	80
H11	247	27
H12	215	58
H13	154	26
H14	170	46
H15	170	75
H16	151	56

Koordinaten für die Bauteile der Chassisplatte Y51.190R-6 (* Bauteile der Lötseite)
Coordinates of the Components of Chassis Board Y51.190R-6 (* components of solder side)

Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates X	Y
H17	76	29
H18	62	42
H19	4	197
H20	13	4
H21	287	3
H22	287	197
H23	273	110
H25	218	125
H26	240	142
H27	287	77
H28	287	105
H29*	287	3
H30*	13	4
H31*	4	197
H32*	287	197
J1	251	37
J2	251	39
J3	251	35
J4*	225	31
J5	235	63
J6	152	173
J7	160	103
J8	152	155
J9	160	126
J10	159	55
J11	201	133
J12*	173	97
J13	175	124
J14	179	128
J15	29	51
J16*	206	136
J17*	203	138
J18	217	167
J19	24	7
J20	217	165
J21*	207	158
J22*	208	157
J34	45	115
J50	59	49
J51	39	58
J52	37	58
J53	97	2
J54	111	2
J55	55	2
J56	69	2
J57	175	6
J250	218	23
J251	237	19
J252	237	16
J253	249	15
J254	251	15
J255	247	15
J256	253	15
J300	138	34
J301	138	36
J302	138	38
J303	138	40
J304	138	43
J305	138	44
J306	168	23
J307	170	23
J308	166	23
J350	172	124
J351	162	121
J352	147	126
J353	147	130
J354	162	126
J400*	231	135
J401	246	127
J402	253	137
J403	245	136
J450	159	6
J550*	206	119
J551	206	119
J552	201	124
J553	199	124
J554*	208	133
J555*	204	133
J825	51	169
J826	52	140
J827	80	90
J828	58	169
J829	58	172
J830*	32	115
J831*	32	113
J832	83	2
J833	41	2
J834*	59	148
J835*	100	91
J925	168	55
J926	126	5
J1000	253	132
JP1	155	93
JP150	84	65
JP300	139	26
JP400	249	133
JP401	226	154
JP450	272	51
JP451	215	196
JP452	187	196
JP453	254	196
JP650	271	117
L1	246	64
L2	210	59
L3	274	63
L4	274	57
L5	266	131
L6	266	129
L7	166	177
L8	284	58
L9	156	177
L10	284	51
L11	265	59
L12	274	60
L13	257	59
L14	232	196
L15	220	190
L17	213	190
L19	206	190
L20	171	81
L21	178	156
L22	177	150
L23	168	150
L24	156	150
L25	147	150
L26	147	5
L27	147	14
L28	133	16
L29	55	12
L30	68	12
L31	15	88
L32	15	80
L33*	15	29
L34*	15	23
L35	15	140
L36	15	153
L37*	176	18
L38*	170	17
L39*	152	121
L40*	152	119
L41*	152	116
L42*	152	114
L43*	157	121
L44*	157	119
L45*	157	115
L46*	166	116
L47*	163	111
L48*	157	111
L49*	165	101
L50	42	42
L51	42	34
L52	128	29
L53	93	24
L54	83	44
L55	40	55
L56	46	23
L150	23	67
L250	203	18
L251	199	18
L252	194	18
L300	152	43
L301	155	21
L450	270	29
L451	216	180
L452	265	182
L453	270	32
L454	219	180
L550	222	81
L751	271	74
L752	277	105
L753	228	110
L754	250	73
L825	86	83
L826	54	137
L827	26	151
L828	60	93
L829	48	184
L830	82	127
L831	49	123
L832	39	190
L833	91	75
L834	25	116
L925	174	77
L1004	110	48
L1005	169	129
L1050	173	184
L1051	156	184
P150	4	159
P151	4	38
P152	4	99
P250	199	6
Q1	257	129
Q2	182	189
Q3	48	112
Q50	59	46
Q51	29	39
Q52	25	39
Q53	42	20
Q54	42	24
Q105	120	47
Q150	191	168
Q450	276	154
Q451	257	175
Q550	201	182
Q551	196	140
Q552	201	187
Q553	199	140
Q554	196	145
Q555	199	145
Q825	26	166
Q826	60	109
Q827	31	154
Q828	65	97
Q829	26	171
Q830	26	92
Q831	30	92
Q832	35	92
Q833	39	92
Q834	44	92
Q835	48	92
Q1000	185	171
Q1050	168	181
R1	244	23
R2	252	31
R3	225	23
R4	237	63
R5	257	134
R6	257	132
R7	178	189
R8	176	189
R9	178	187
R10	257	124
R11	109	53
R12	178	191
R13	289	142
R14	289	123
R15	289	126
R16*	273	25
R17	149	126
R18	162	103
R19	166	173
R20	163	173
R21	164	173
R22	158	173
R23	160	173
R24	152	169
R25	153	137
R26	46	19
R27	62	185
R28	166	138
R29	16	164
R30	186	164
R31	45	113
R32	45	111
R33	52	115
R34	52	112
R35	207	146
R36	207	148
R37	144	174
R38*	186	51
R39*	183	51
R40	194	164
R41	191	161
R42	194	171
R43	194	168
R44	184	46
R45	188	50
R46*	182	41
R47	184	44
R48	185	37
R49	262	165
R50	123	37
R51	123	41
R52	67	17
R53	70	17
R54	63	17
R55	74	17
R56	78	17
R57	59	17
R58	55	17
R59	82	17
R60	29	42
R61	29	44
R62	64	49
R63	55	48
R64	37	12
R65	44	55
R66	48	55
R67	51	55
R68	55	55
R69	41	28
R70	42	81
R71	46	81
R72	50	81
R73	53	81
R74	121	37
R75	135	34
R76	55	32
R77	58	33
R78	30	36
R79	55	34
R80	58	36
R81	73	46
R82	71	46
R83	45	28
R84	78	55
R85	78	63
R86	78	70
R87	78	78
R88	67	55
R89	67	63
R90	67	70
R91	67	78
R92	34	81
R93	42	44
R94	36	81
R95	42	37
R96	119	34
R97	133	30
R98	64	46
R99	58	37
R100	58	41
R101	55	45
R102	19	27
R103	37	47
R104	15	17
R105	30	28
R106*	50	63
R107*	50	72
R139	96	53
R143	116	53
R144	124	47
R153	191	159
R154	191	156
R155	191	154
R156	191	151
R157	194	166
R158	111	53
R161	19	74
R168	191	164
R169	34	57
R170	15	138
R171	15	145
R172	15	19
R173	15	27
R174	15	78
R175	15	86
R176	194	170
R177	25	57
R178	29	57
R179	30	57
R180	29	76
R181	32	57
R182	27	57
R183	23	57
R184	34	76
R185	36	76
R190	15	50
R195	15	110
R198	15	46
R199	15	39
R200	15	31
R201	15	48
R203	15	106
R204	15	99
R205	15	91
R206	15	108
R250	258	7
R251	258	12
R252	243	12
R253	218	17
R254	218	22
R255	215	23
R256	179	19
R257	195	22
R258	199	22
R259	204	22
R260	179	23
R300	159	23
R301	164	23
R302	161	23
R303	163	23
R304	145	29
R305	145	27
R306	145	30
R307	145	25
R351	185	179
R352	185	182
R353	164	126
R354	183	179
R400*	231	137
R401*	218	138
R402	250	140
R403*	235	150
R404	245	131
R405*	231	133
R450*	264	187
R451*	266	192
R452	269	10
R453	273	154
R454	279	154
R455*	252	178
R456*	252	170
R457	233	180
R458	229	180
R459	263	135
R460	261	135
R461*	264	192
R462*	267	187
R463*	275	184
R465*	272	184
R466	262	4
R467	289	146
R550	195	124
R551	222	102
R552	222	105
R553	189	140
R554	189	145
R555	204	119
R556	203	119
R557	201	119
R558	199	119
R559	197	179
R560	197	182
R561	193	140
R562	197	184
R563	197	187
R564	202	140
R565	193	145
R566	202	145
R567	191	140
R568	191	145
R569*	213	81
R570	201	179
R571	201	184
R572	207	144
R573	197	124
R574	199	116
R575	197	119
R576	203	124
R577	191	124
R578	191	119
R579	193	124
R580	189	124
R581	189	119
R582	220	119
R583	218	119
R650	229	106
R651	229	104
R652	234	104
R653	229	102
R654	234	102
R655*	239	102
R656*	270	90
R657*	237	117
R658	256	76
R825	33	185
R826	65	125
R828	41	102
R829	32	102
R830	34	102
R831	36	102
R832	37	102
R833	39	102
R834	64	110
R835	30	169
R836	22	169
R837	30	171
R839*	23	110
R840	22	165
R841	56	110
R842	30	148
R843	64	90
R844	22	175
R845	26	90
R846	30	90
R847	35	90
R848	39	90
R849	44	90
R850	48	90
R851*	34	163
R852*	67	105
R853	46	175
R854	80	117
R855	46	173
R856	33	183
R857	80	115
R858	65	121
R859	46	171
R860	80	113
R861	56	165
R862	90	110
R863	58	165
R864	92	110
R865	42	120
R866	38	120
R867	32	97
R868	34	97
R869	36	97
R870	37	97
R871	39	97
R872	41	97
R873	26	156
R874	60	101
R875	22	163
R876	56	107
R877	22	173
R878	46	107
R879	26	88
R880	34	124
R881	30	88
R882	35	88
R883	29	124
R884	38	124
R885	39	88
R886	46	124
R887	44	88
R888	40	124
R889	48	88
R890	39	187
R891	72	125
R892	33	187
R893	65	127
R894	26	159
R895	56	103
R896*	49	156
R897*	83	98
R898	26	154
R899	60	99
R900*	68	97
R901*	68	95
R902	30	142
R903	64	86
R906	30	144
R907	64	88
R908*	31	158
R909	64	101
R925	173	61
R926	173	59
R927	173	63
R928	173	57
R929	161	55
R930	166	55
R931	163	55
R932	164	55
R933	141	63
R934	141	61
R935	141	59
R936	141	70
R937	141	69
R938	141	67
R939	141	65
R940*	145	74
R941*	145	76
R942	145	59
R943	145	67
R944	145	65
R945	145	63
R946	145	61
R947	145	70
R948	145	69
R949	145	74
R950	145	76
R1006	276	165
R1007	276	169
R1008	267	165
R1009	267	169
R1012	276	173
R1013	276	178
R1014	257	169
R1015	257	165
R1016	248	180
R1017	187	180
R1018	183	166
R1019	183	168
R1050	164	184
R1051	170	177
RG1	225	63
RG2	229	63
RG3	217	63
RG4	221	63
RG5	210	52
RG6	210	56
RG7	210	44
RG8	210	48
RG9	210	37

Koordinaten für die Bauteile der Chassisplatte Y51.190R-6 (* Bauteile der Lötseite)
Coordinates of the Components of Chassis Board Y51.190R-6 (* components of solder side)

Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates X	Y
RG10	210	41
RG11	210	29
RG12	210	33
RG13	232	63
RG300	173	27
RG301	173	35
RG302	173	31
RG303	173	43
RG304	173	39
RG650	234	81
RG651	260	117
RG652	234	77
RG653	257	117
RG654	234	88
RG655	249	117
RG656	245	117
RG657	234	84
RG658	234	96
RG659	253	117
RG660	234	92
RG661	234	100

Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates X	Y
RG662	273	88
RG925	180	65
RG926	180	61
RG927	180	72
RG928	180	69
RP550	180	104
RP551	180	123
RP552	180	111
RP553	180	119
RP554	180	115
RP555	187	128
RP556	183	128
RP557	180	107
RP558	180	100
RP559	180	96
RP560	180	92
RP561	180	88
RP562	180	84
S1	264	124
S2	163	133
S3	83	190

Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates X	Y
S4	269	36
S5	138	185
S6	24	48
S7	27	83
S8	140	132
S50	122	16
S104	103	21
S150	200	162
S350	155	116
S450	267	5
S550	203	129
S551	207	138
S1050	158	197
SAW825	43	150
SAW826	76	92
SAW827	38	150
SAW828	71	92
TU825	89	164
TU826	122	108
U1	260	23

Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates X	Y
U2	230	43
U3	162	162
U4	184	41
U5	184	49
U50	128	33
U51	69	36
U52	49	67
U101	104	60
U150	15	67
U151	31	67
U250	241	17
U251	211	20
U300	161	36
U350	170	114
U351	178	181
U352	170	91
U400	228	134
U401	211	167
U402	251	125
U450	268	139
U451	269	15

Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates X	Y
U452	269	152
U453	254	180
U454	281	19
U455	241	177
U456	284	142
U457	284	121
U458	257	150
U459	281	185
U550	206	99
U650	255	95
U750	281	91
U825	38	167
U826	72	109
U827	36	110
U925	131	54
U926	161	67
U1050	158	191
Y50	81	36
Y300	158	47
Y550	213	81
Y650	237	117

Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates X	Y
Y825	38	178
Y826	72	121
Y925	159	79

Chassisplatte / Chassis Board - Y51.190R-6 Ansicht auf Bestückungsseite +/-Layer / View on component side +/-Layer

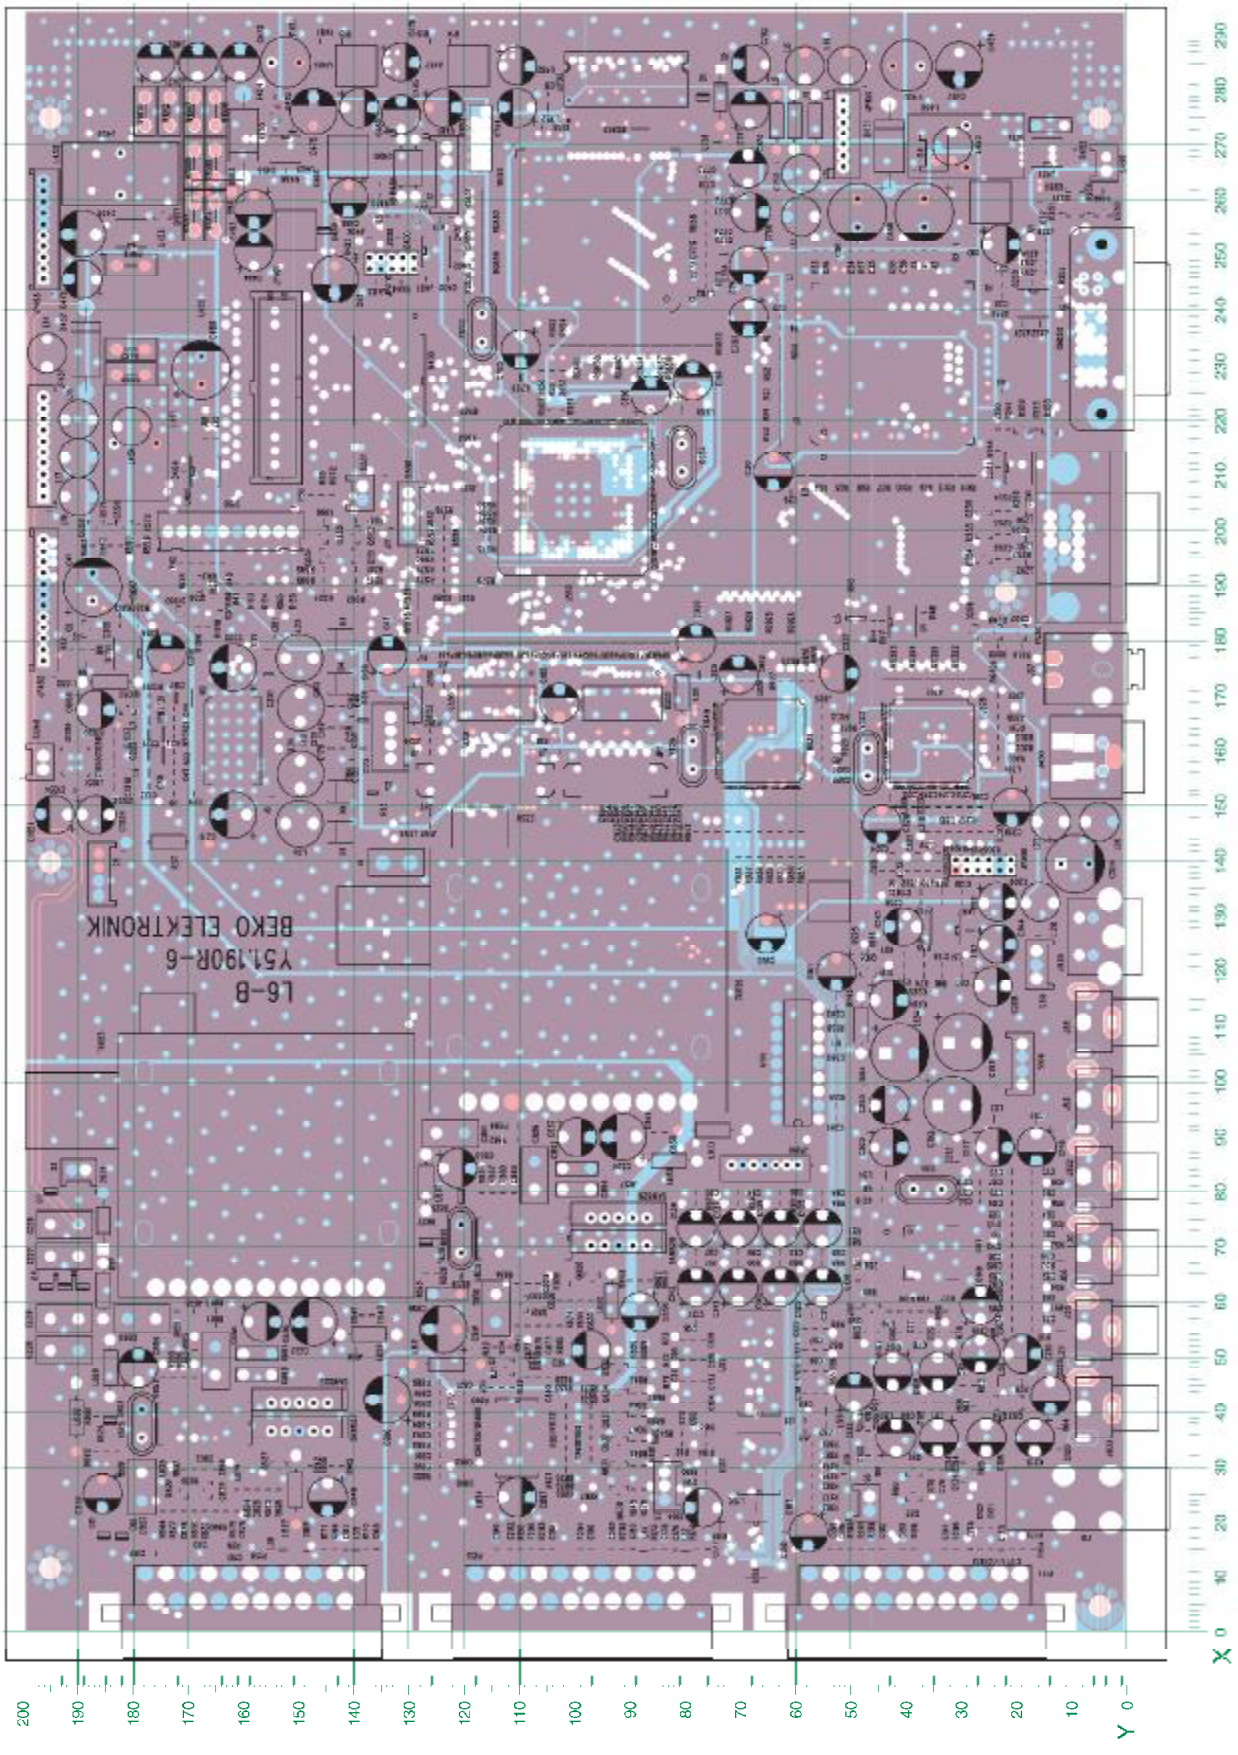

Chassisplatte / Chassis Board - Y51.190R-6 Ansicht auf Bestückungsseite +/-Layer / View on component side +/-Layer

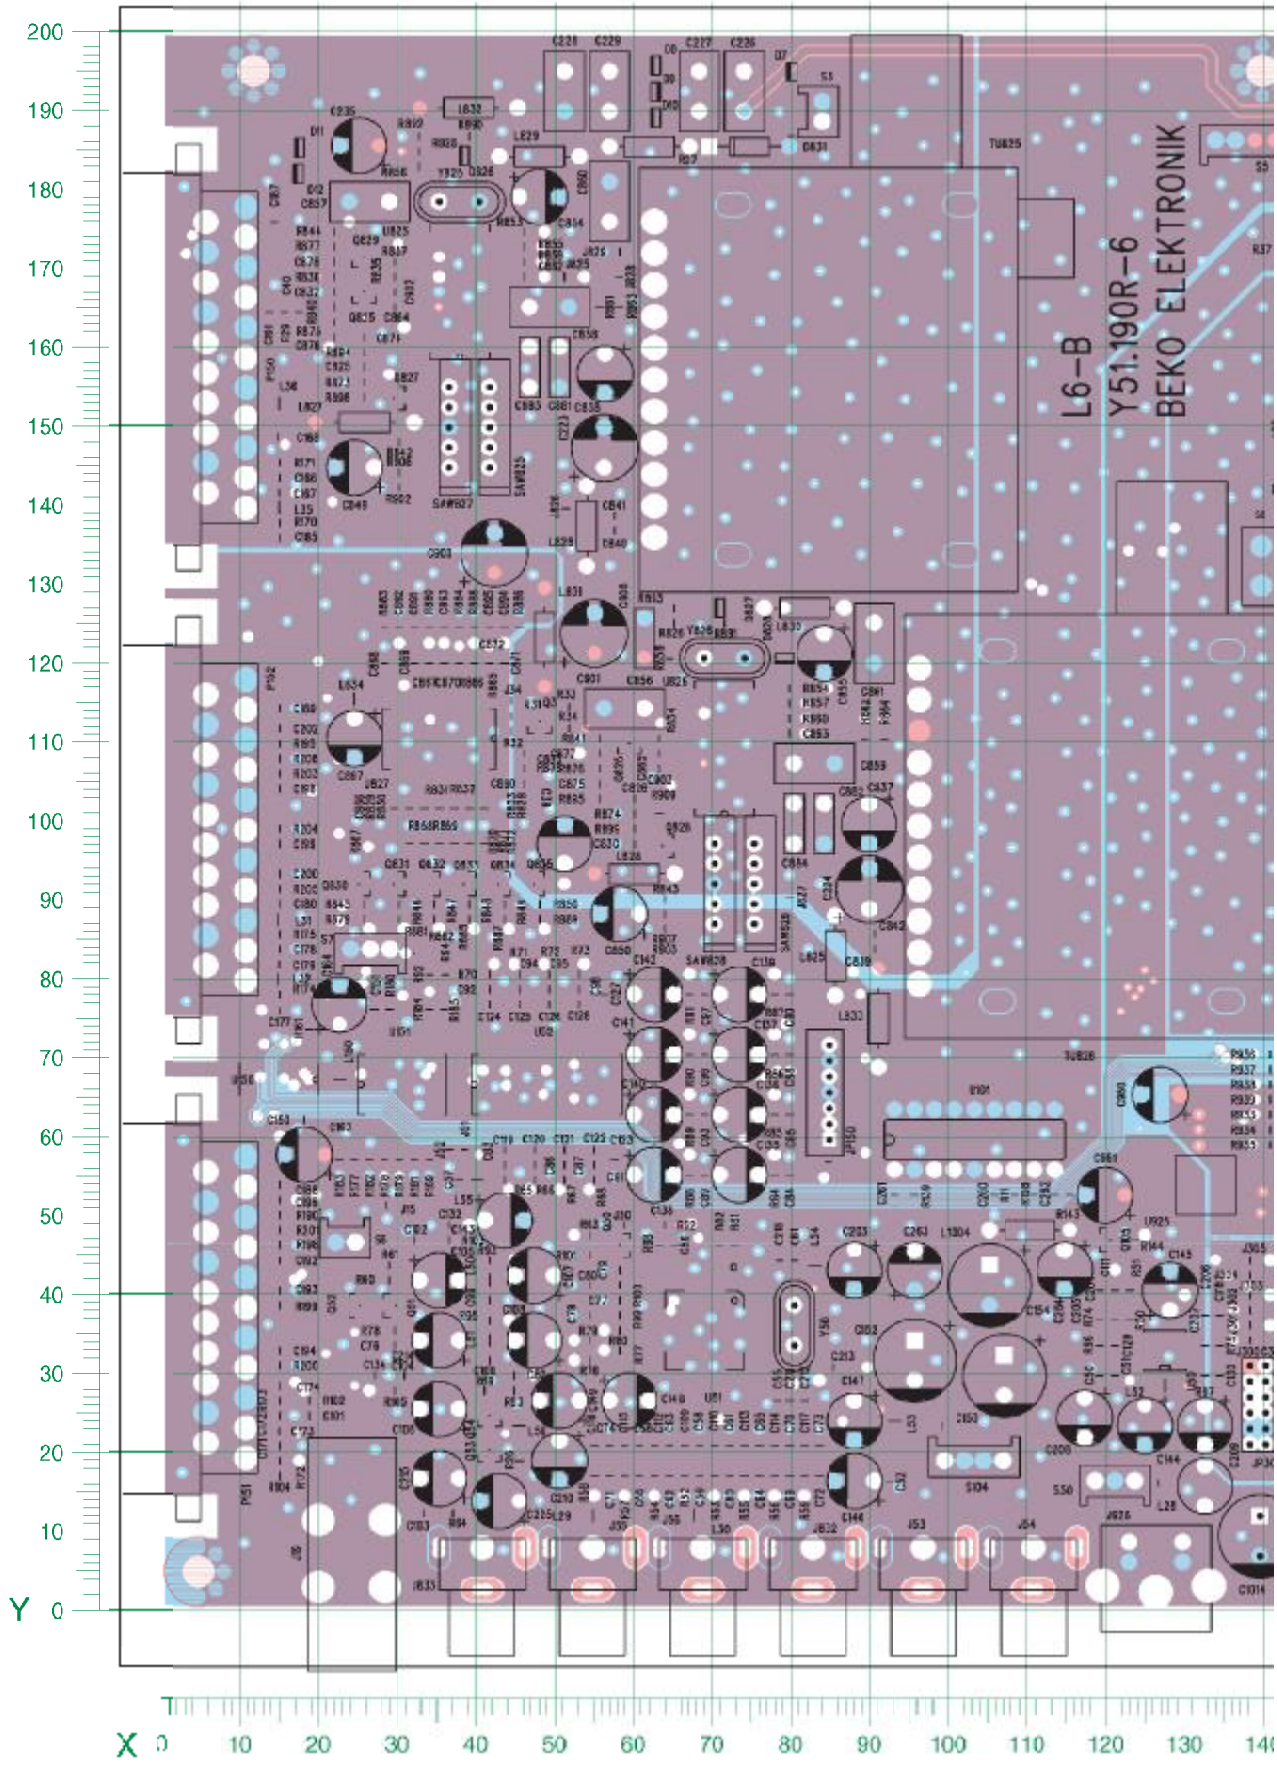

Chassisplatte / Chassis Board - Y51.190R-6 Ansicht auf Bestückungsseite +/-Layer / View on component side +/-Layer

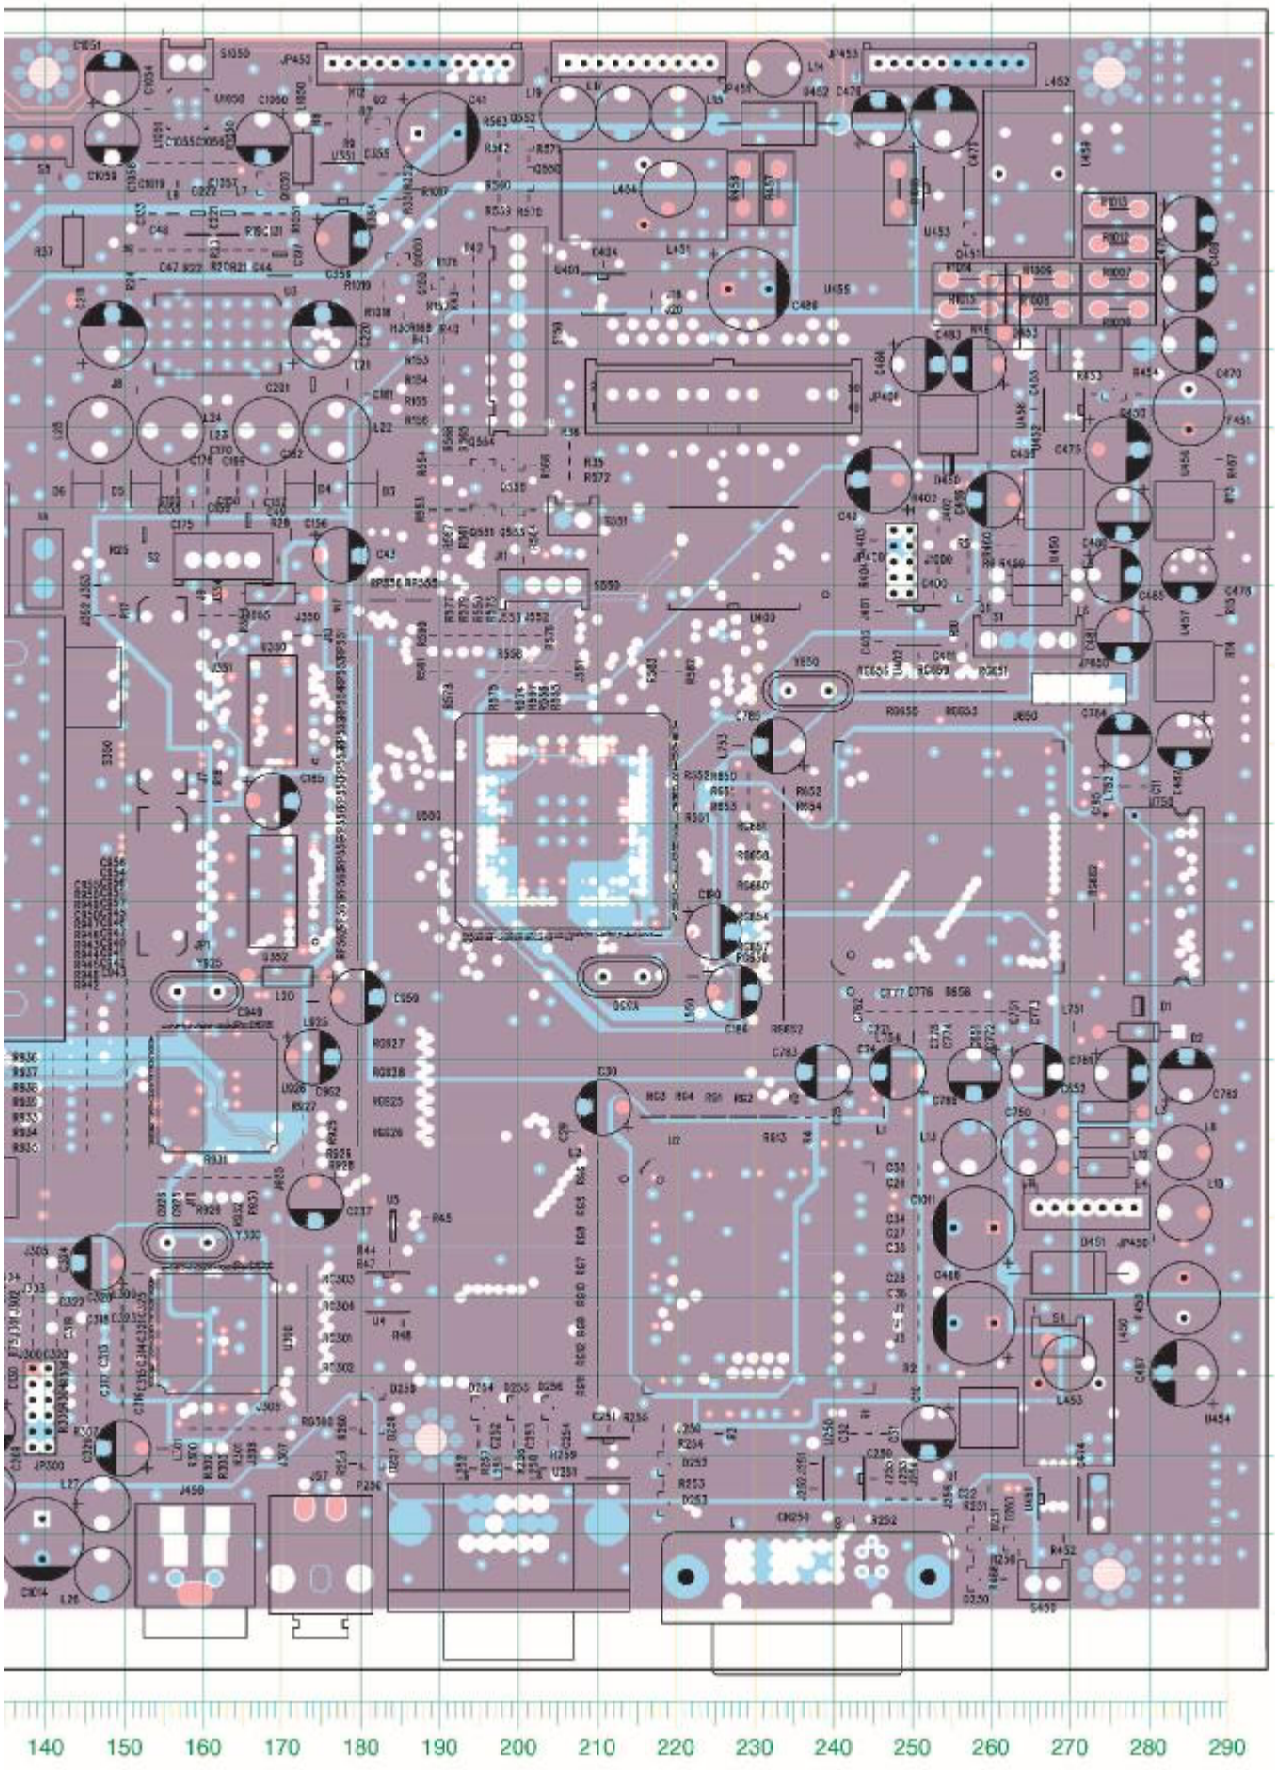

Chassisplatte / Chassis Board - Y51.190R-8

Sicht auf Bestückungsseite / View on component side

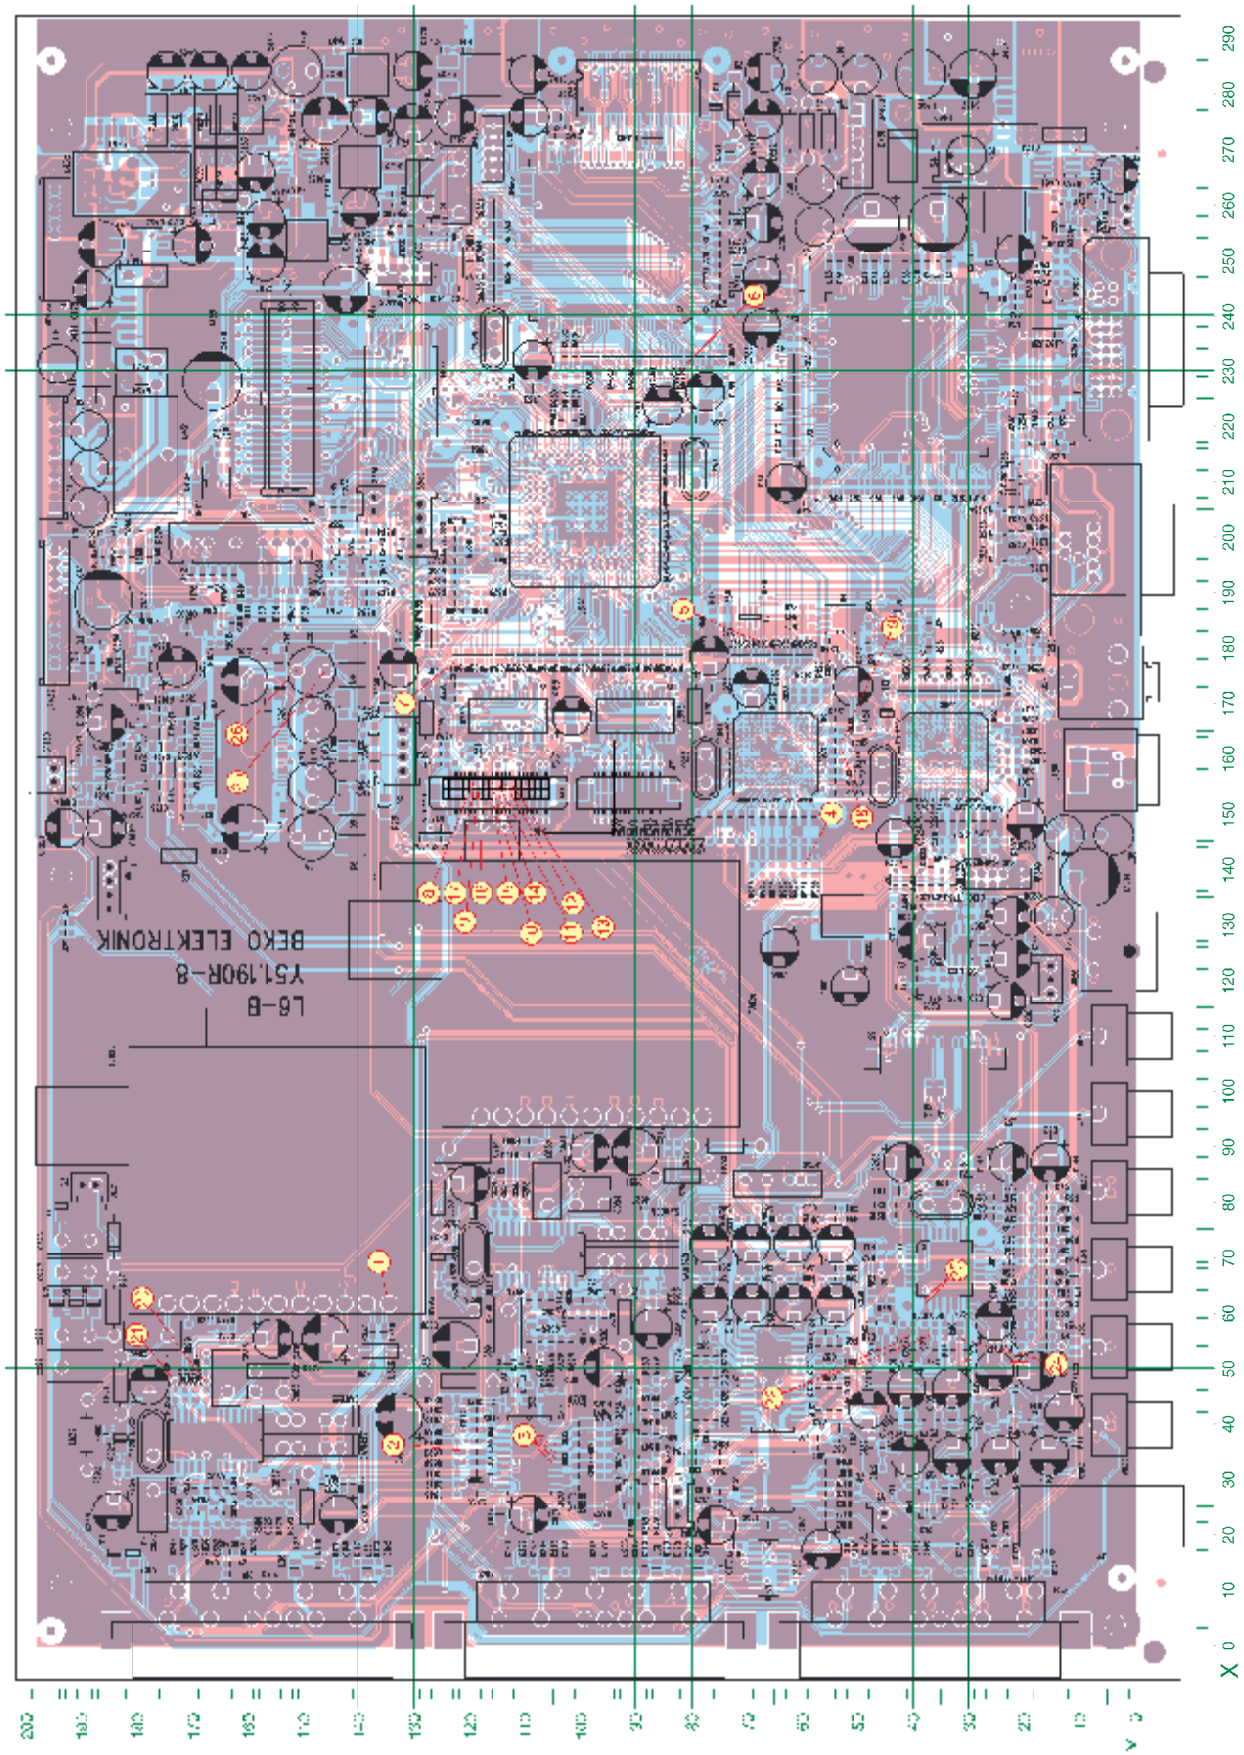

Chassisplatte / Chassis Board - Y51.190R-8

Sicht auf Bestückungsseite / View on component side

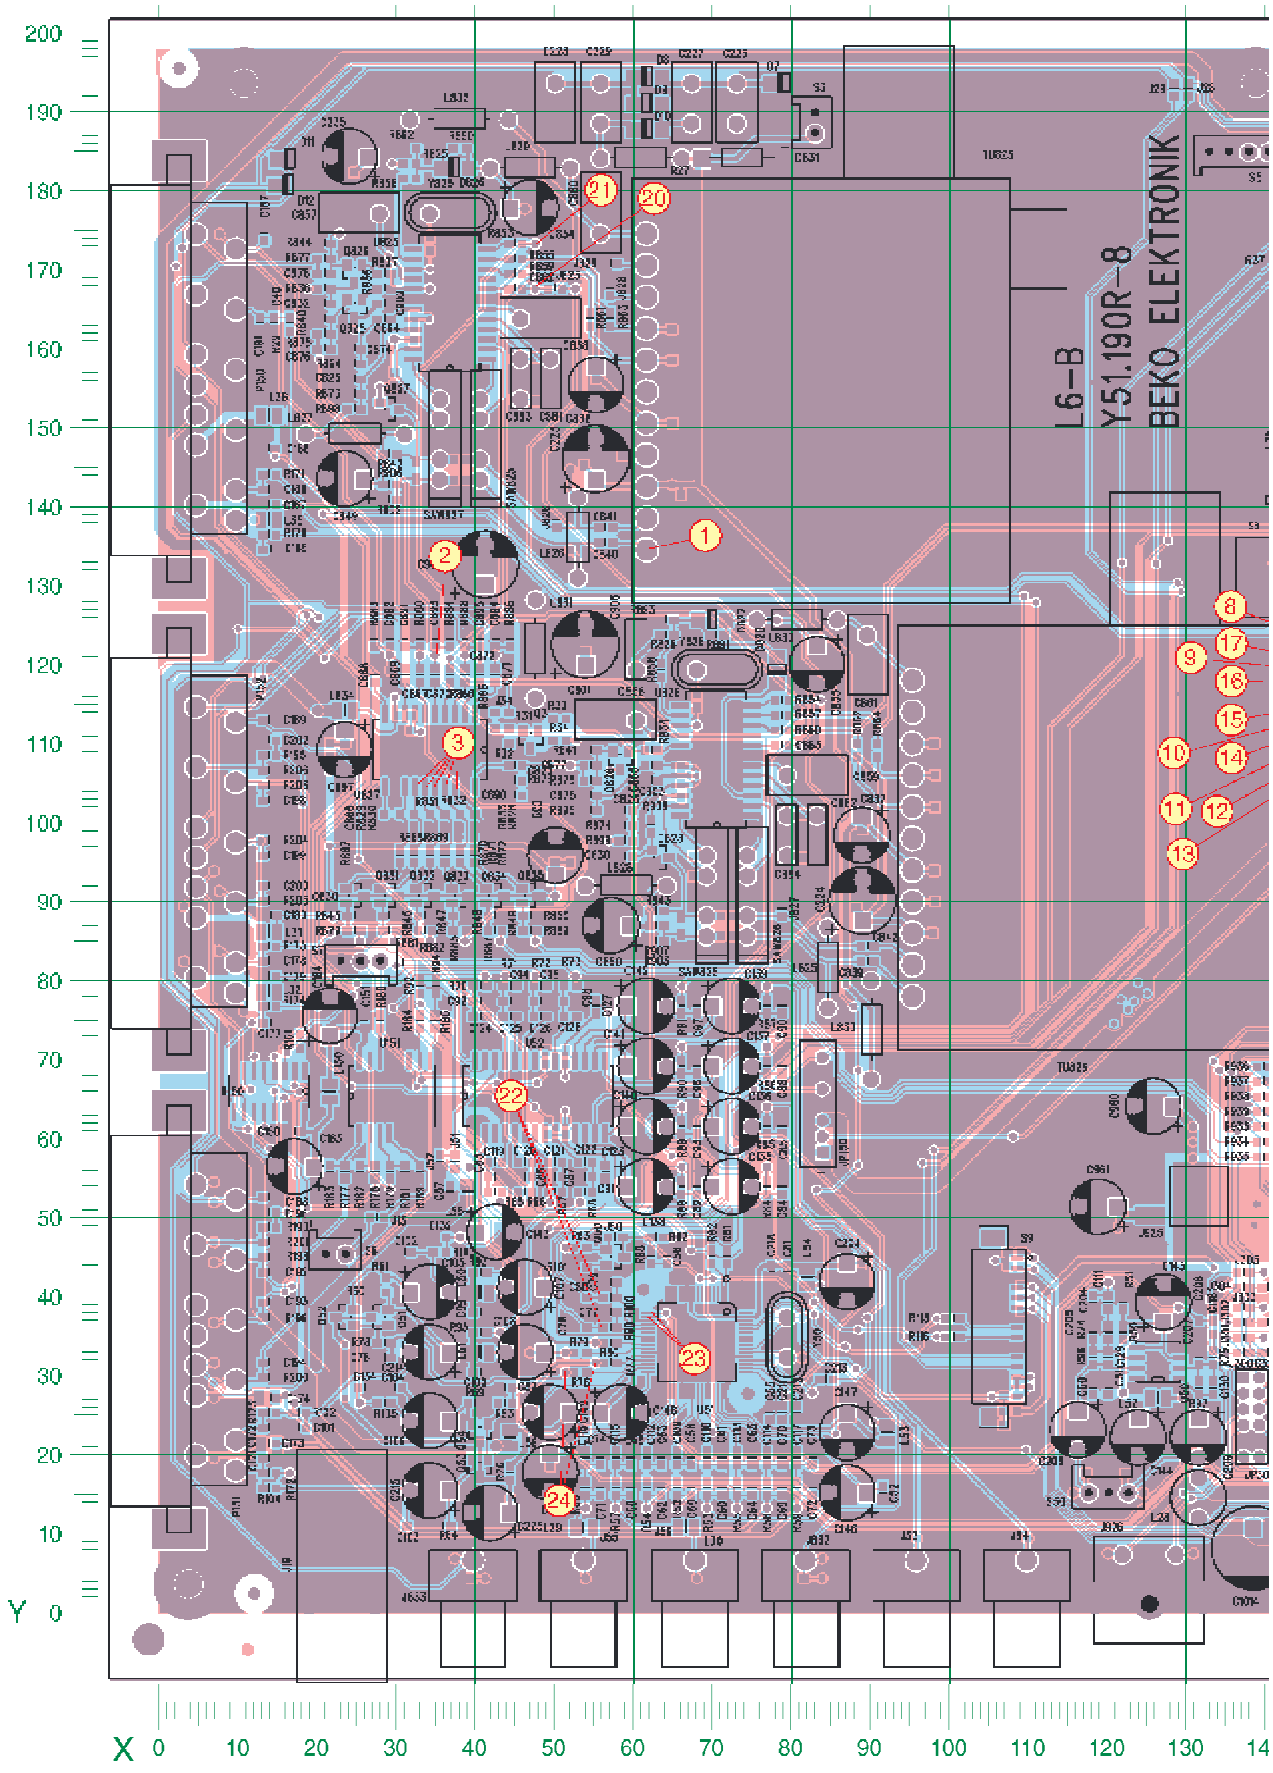

Chassisplatte / Chassis Board - Y51.190R-8

Sicht auf Bestückungsseite / View on component side

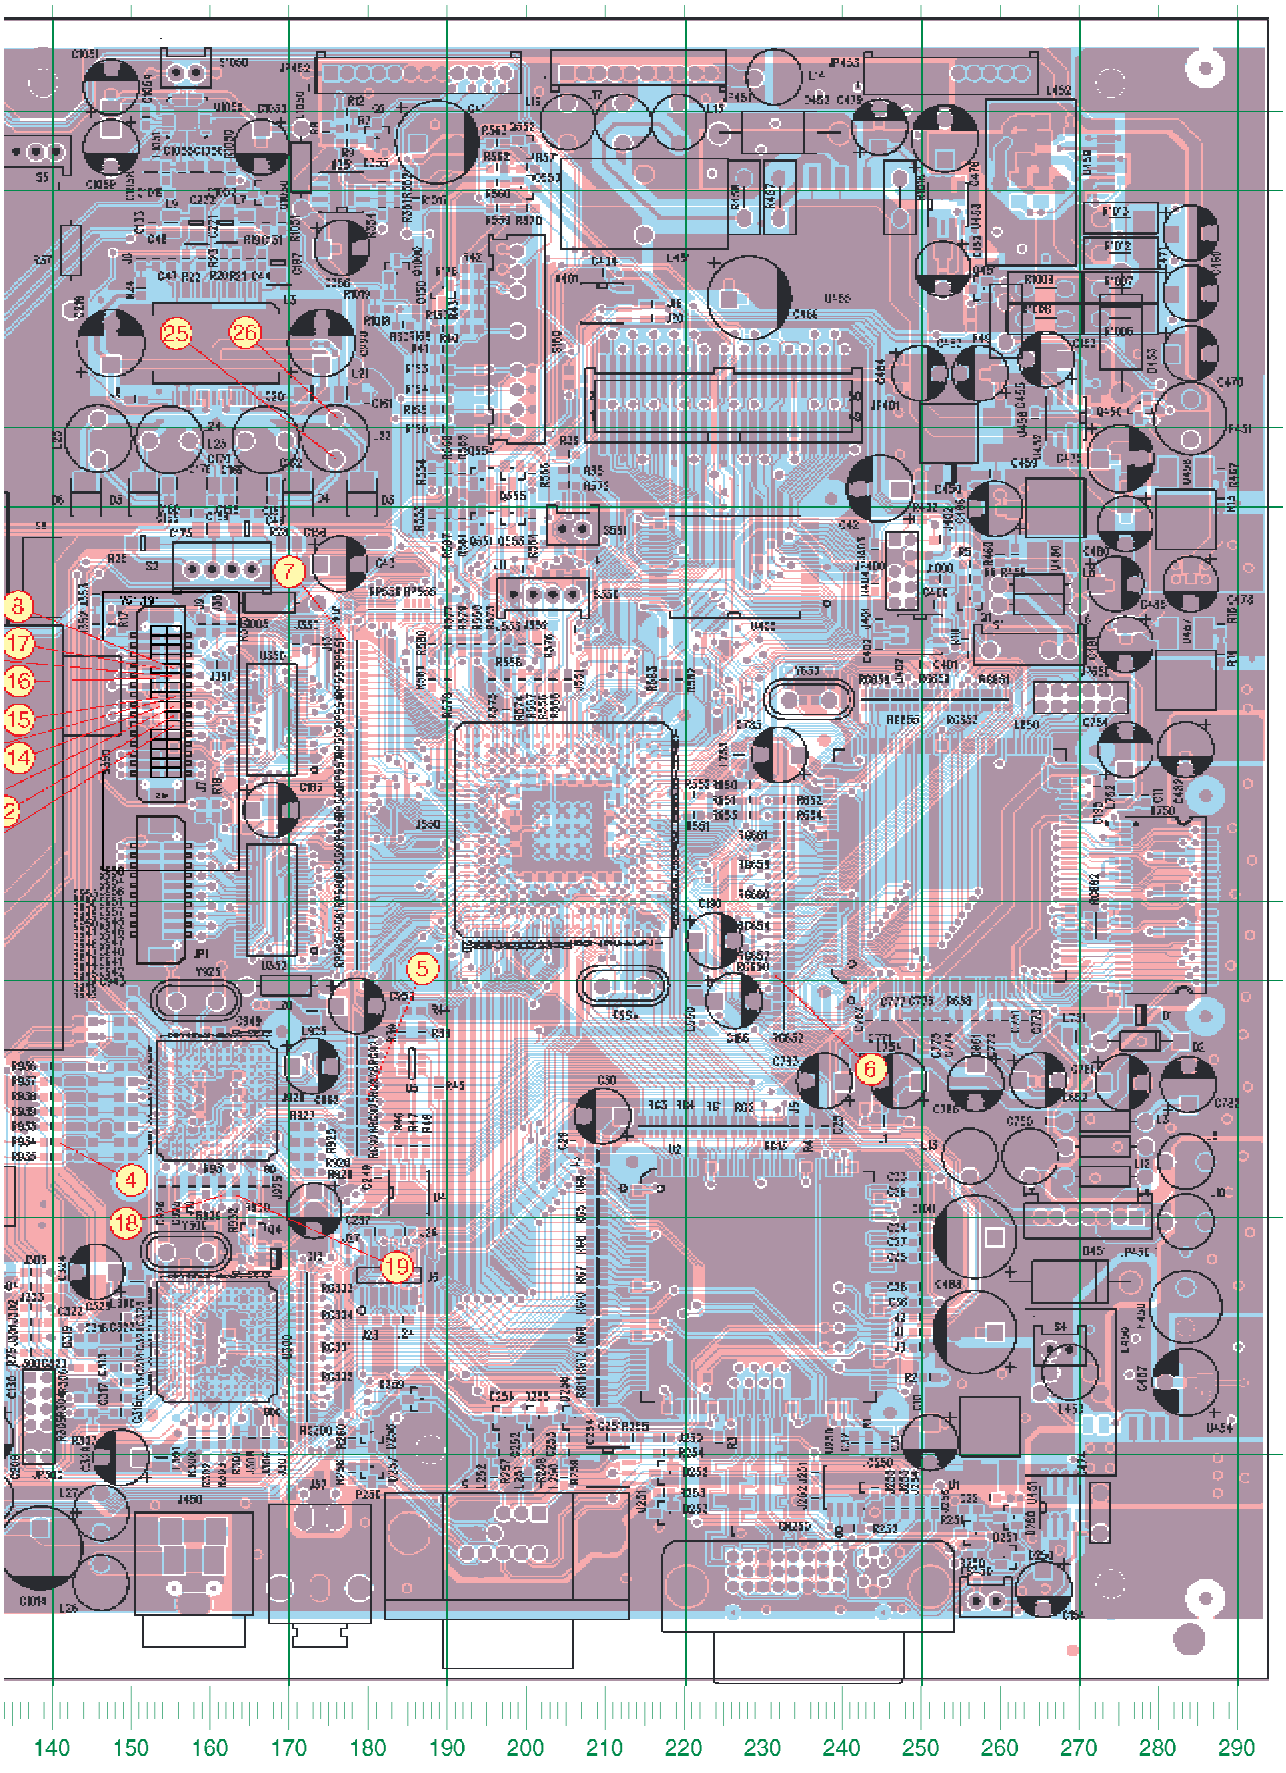

Chassisplatte / Chassis Board - Y51.190R-8 Ansicht auf Lötseite / View on solder side

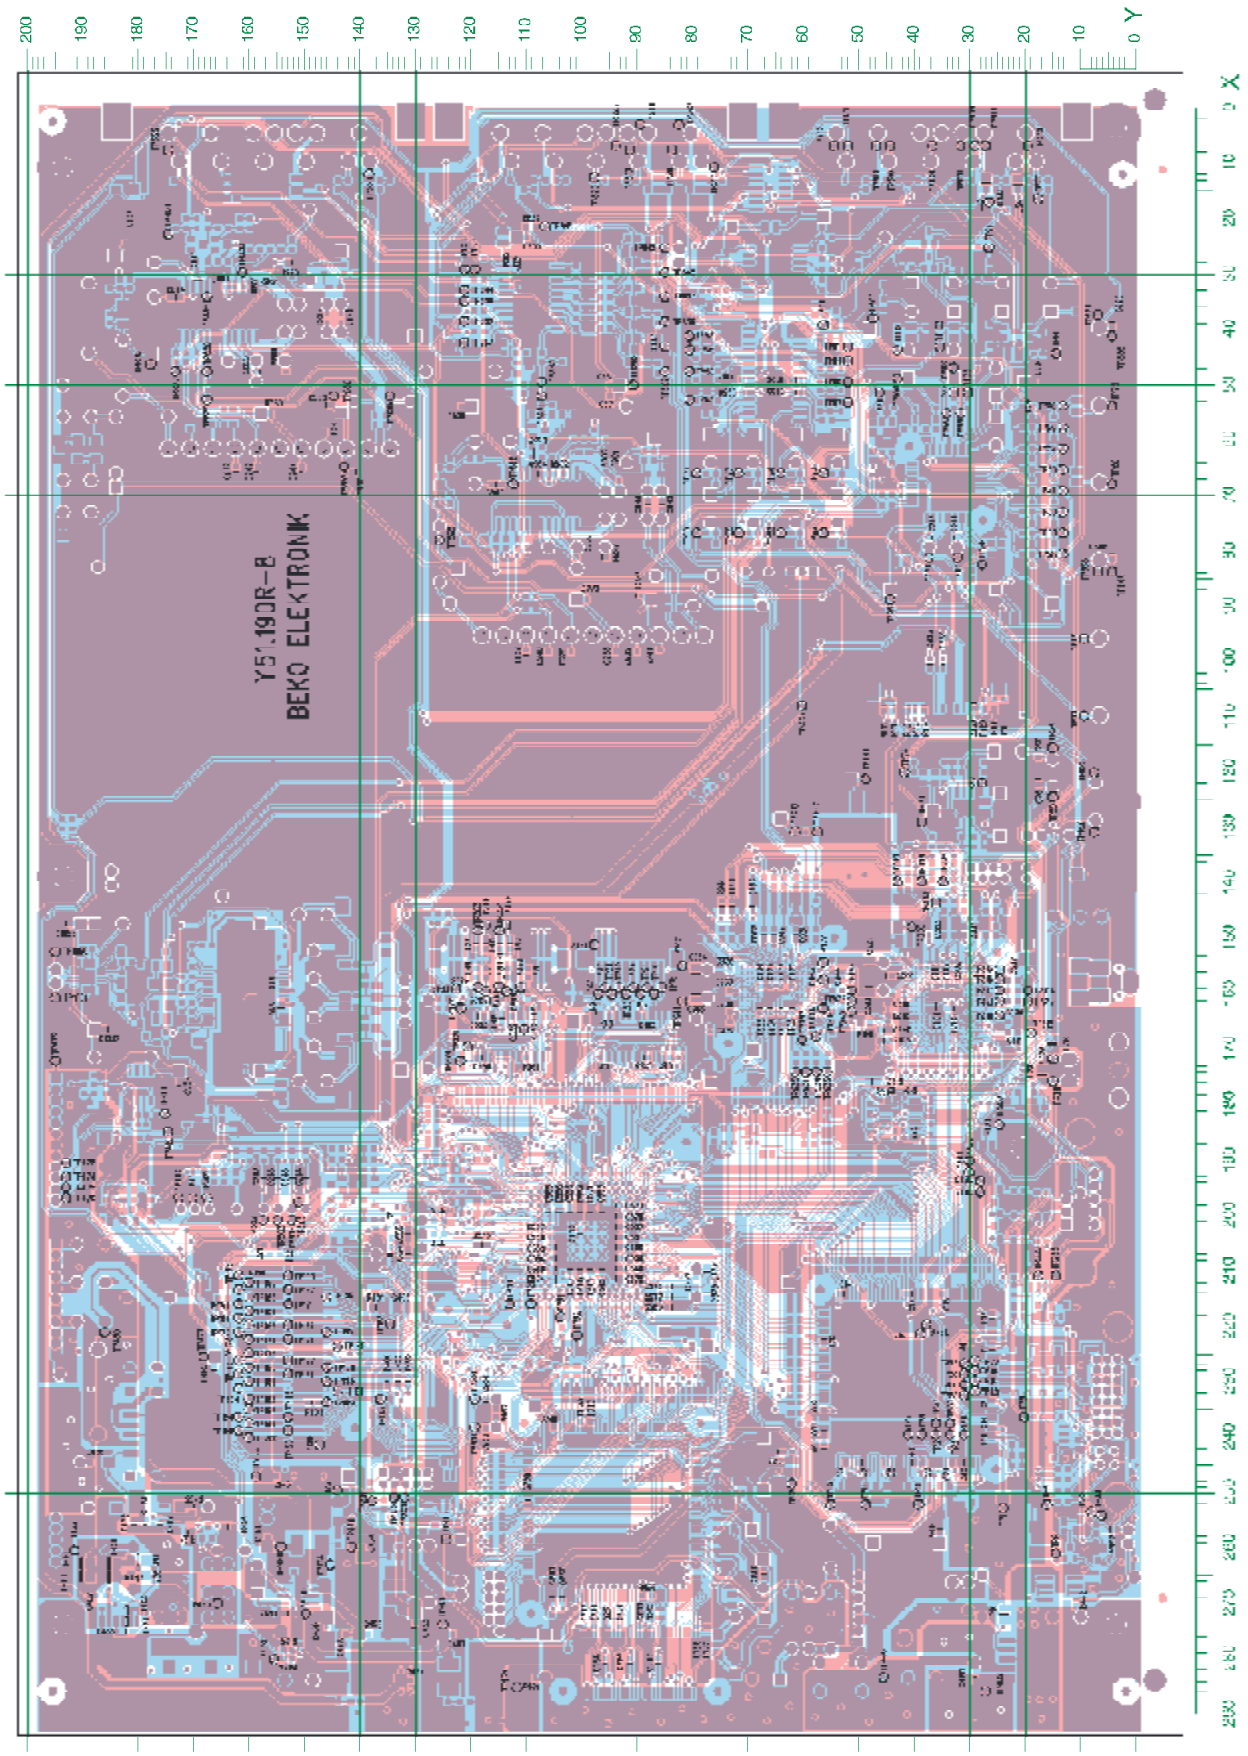

Chassisplatte / Chassis Board - Y51.190R-8

Ansicht auf Lötseite / View on solder side

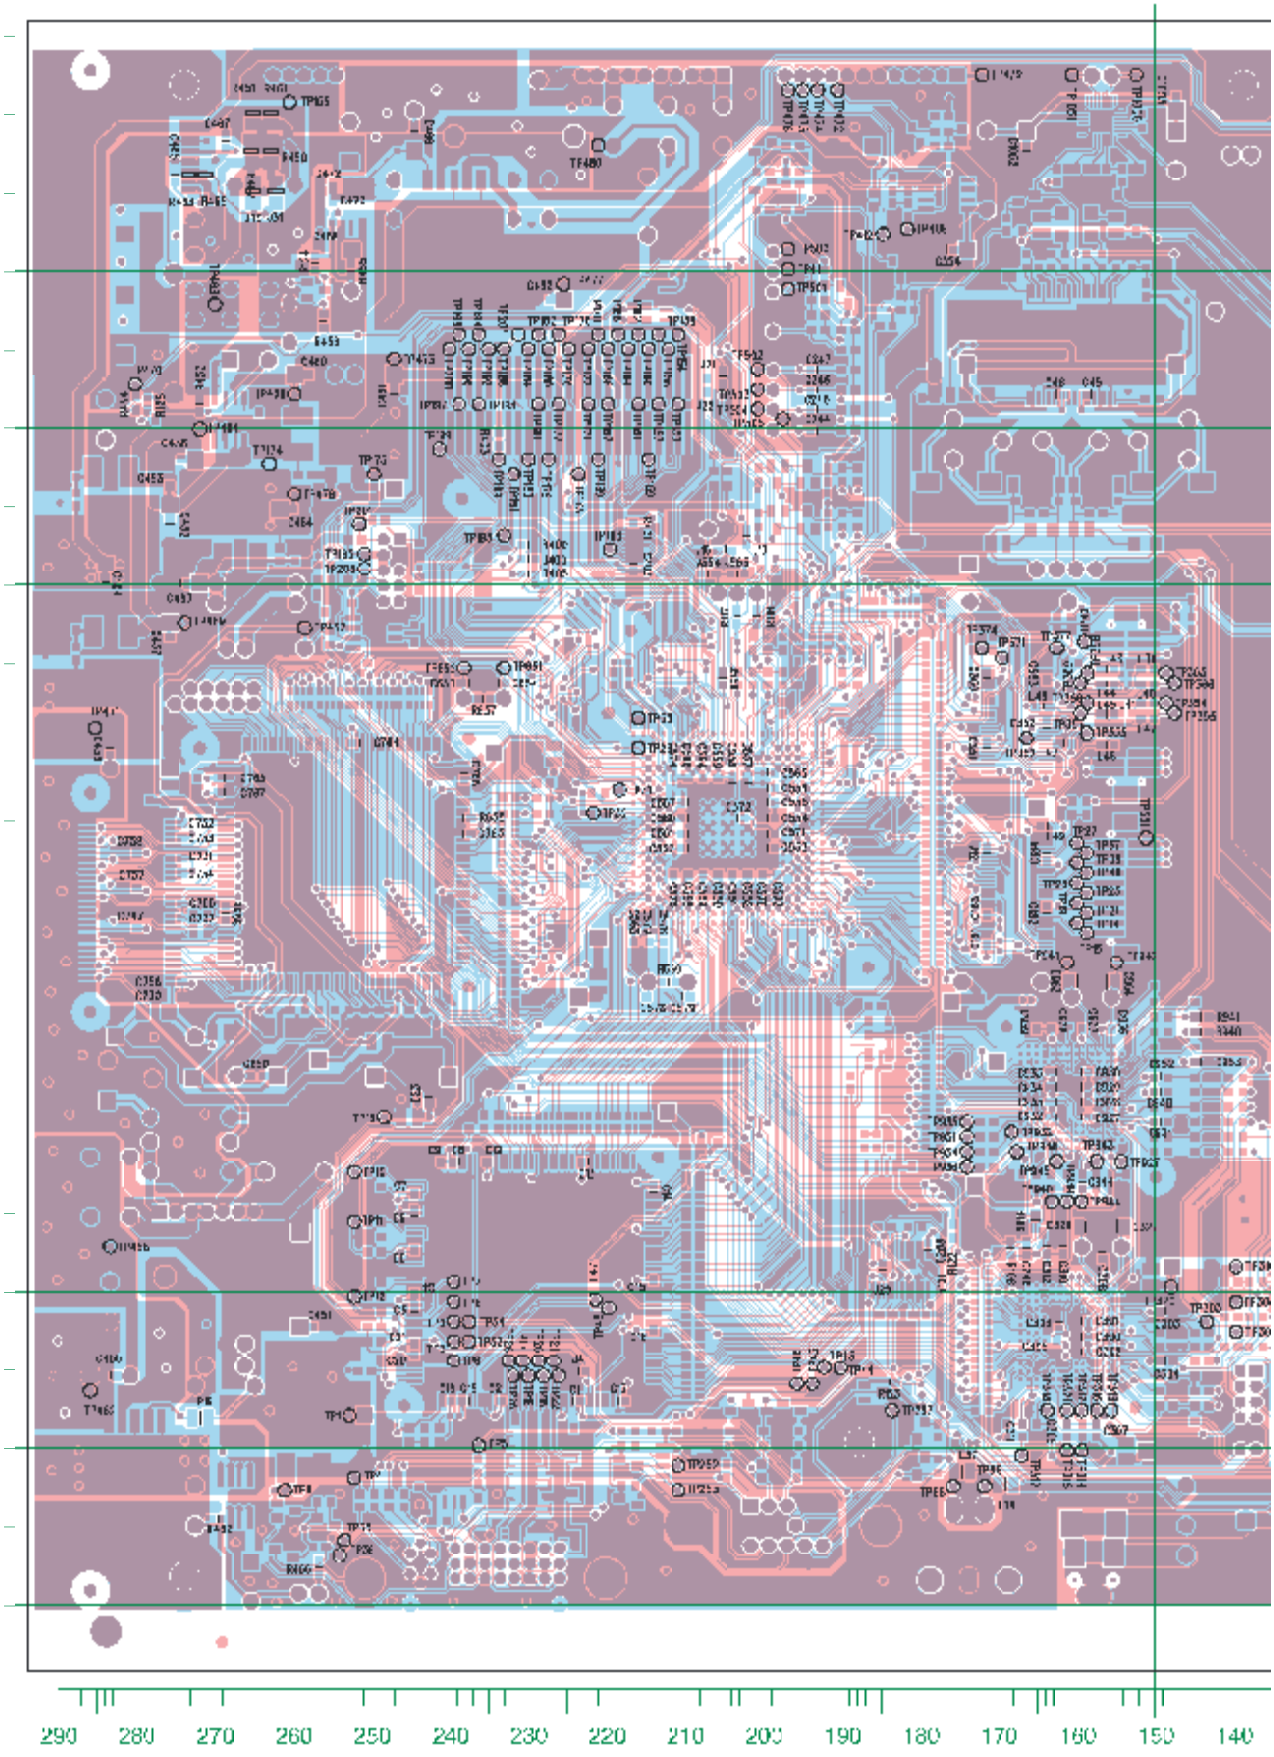

Chassisplatte / Chassis Board - Y51.190R-8

Ansicht auf Lötseite / View on solder side

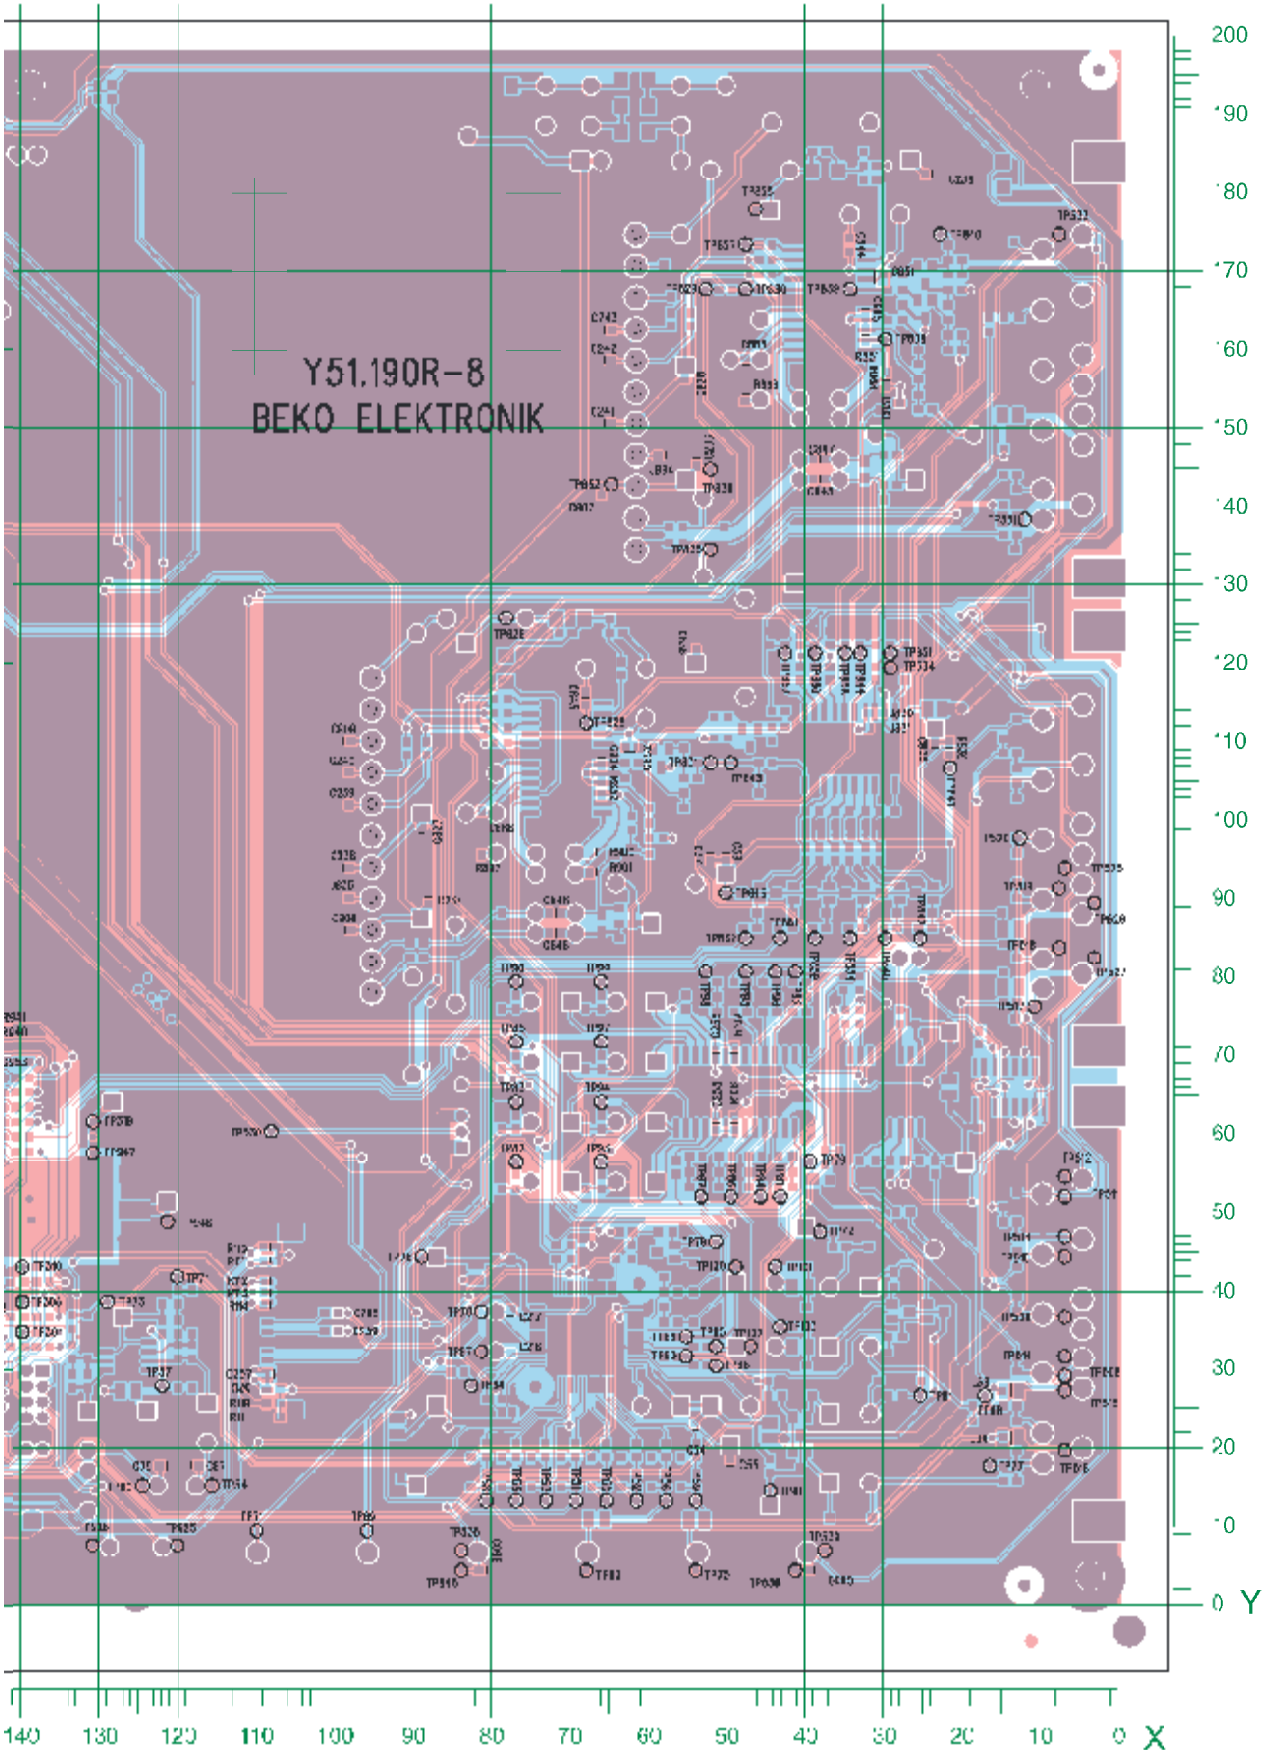

Koordinaten für die Bauteile der Chassisplatte Y51.190R-8 (* Bauteile der Lötseite)
Coordinates of the Components of Chassis Board Y51.190R-8 (* components of solder side)

Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates X	Y
C1*	225	27
C2*	236	27
C3*	246	39
C4*	246	42
C5*	246	46
C6*	246	51
C7*	246	55
C8*	240	58
C9*	243	58
C10	252	23
C11	279	105
C12*	236	58
C13*	224	58
C14*	215	54
C15*	215	42
C16*	215	36
C17*	220	27
C18*	239	27
C19*	242	27
C20*	246	32
C21*	246	36
C22	260	16
C23*	244	66
C24	248	69
C25	239	63
C26	251	55
C27	251	48
C28	251	43
C29	207	61
C30	211	64
C31	246	23
C32	243	23
C33	251	57
C34	251	50
C35	251	46
C36	251	41
C37*	53	97
C38*	51	97
C39	51	97
C40	18	164
C41	190	187
C42	246	143
C43	177	134
C44	168	173
C45*	159	156
C46*	164	156
C47	156	173
C48	154	173
C49	166	140
C50	119	30
C51	121	30
C52	93	17
C53*	51	19
C54*	55	24
C55	78	27
C56	65	46
C57	38	55
C58	69	21
C59	69	17
C60	72	17
C61	72	21
C62	65	17
C63	65	21
C64	76	17
C65	76	21
C66	61	17
C67*	119	19
C68	61	21
C69	80	17
C70	80	21
C71	57	17
C72	84	17
C73	84	21
C74	57	21
C75*	123	19
C76	30	34
C77	58	39
C78	55	37
C79	58	43
C80	55	41
C81	81	44
C82	45	30
C83	44	57
C84	80	55
C85	80	63
C86	48	57
C87	51	57
C88	80	70
C89	69	55
C90	80	78
C91	55	57
C92	42	79
C93	69	63
C94	46	79
C95	50	79
C96	69	70
C97	69	78
C98	53	79
C99	42	39
C100	42	32
C101	19	25
C102	32	47
C103	34	12
C104	31	30
C105	35	42
C106	36	26
C107	48	43
C108	48	34
C109	67	21
C110	70	21
C111	121	41
C112	63	21
C113	74	21
C114	78	21
C115	59	21
C116	55	21
C117	82	21
C118	135	37
C119	44	58
C120	48	58
C121	51	58
C122	55	58
C123	58	57
C124	42	77
C125	46	77
C126	50	77
C127	57	78
C128	53	77
C129	121	34
C130	135	30
C131	168	177
C132	37	49
C133	154	177
C134	27	30
C135	74	55
C136	74	63
C137	74	70
C138	63	55
C139	74	78
C140	63	63
C141	63	70
C142	63	78
C143	44	50
C144	125	24
C145	128	40
C146	88	17
C147	88	24
C148	60	27
C149	51	27
C150	18	62
C151	27	76
C152	254	171
C153	267	160
C154	267	4
C155	159	140
C156	171	137
C157	168	142
C158	164	142
C159	161	142
C160	157	142
C161	181	154
C162	168	144
C163	19	58
C164	23	77
C165	15	136
C166	15	144
C167	15	142
C168	15	149
C169	164	144
C170	161	144
C171	15	21
C172	15	25
C173	15	23
C174	15	29
C175	161	138
C176	157	144
C177	15	76
C178	15	84
C179	15	82
C180	15	90
C181*	173	86
C182*	165	90
C183*	173	90
C184*	165	97
C185	169	103
C186	227	79
C187	15	176
C188	15	54
C189	15	114
C190	225	86
C191	14	164
C192	15	44
C193	15	41
C194	15	33
C195	273	106
C196	15	52
C197	170	172
C198	15	104
C199	15	97
C200	15	93
C201	174	156
C202	15	112
C203	88	43
C204	119	41
C205	119	37
C206	133	37
C207	133	34
C208	117	25
C209	133	24
C210	51	19
C211	80	27
C212	82	27
C213	86	31
C214	36	34
C215	36	17
C216*	79	34
C217*	79	38
C218	79	44
C219	148	162
C220	175	162
C221	163	177
C222	159	177
C223	56	147
C224	90	91
C225	43	14
C226	74	192
C227	69	192
C228	51	192
C229	57	192
C230*	276	79
C231*	276	97
C232*	276	89
C233*	55	147
C234*	89	91
C235	26	186
C236*	25	184
C237	174	52
C238*	100	95
C239*	100	103
C240*	100	107
C241*	67	152
C242*	67	160
C243*	67	164
C244*	194	151
C245*	194	154
C246*	194	156
C247*	194	159
C248*	168	47
C249	182	56
C250	245	17
C251	211	23
C252	198	23
C253	202	23
C254	207	23
C255*	53	63
C256*	53	72
C257*	109	31
C258*	180	47
C259*	102	36
C265*	102	39
C300*	161	36
C301*	161	37
C302*	161	34
C303*	150	39
C304*	150	32
C305*	164	34
C306*	164	37
C307*	159	23
C308*	158	46
C309*	163	23
C310*	163	47
C311*	168	23
C312*	165	47
C313	145	32
C314	150	32
C315	150	30
C316	150	27
C317	150	29
C318	145	36
C319	145	34
C320	142	34
C321	150	34
C322	142	38
C323	150	36
C324	142	43
C325	150	39
C326*	160	50
C327*	156	50
C328	147	44
C329	150	21
C350*	173	119
C351*	173	110
C352*	165	113
C353*	165	120
C354*	178	174
C355	183	182
C356	178	174
C400	253	129
C401	251	121
C402	246	123
C403*	218	134
C404	211	171
C450*	284	30
C451*	258	37
C452*	277	139
C453*	277	145
C454*	285	131
C455	265	152
C456*	276	147
C457*	277	124
C458*	284	110
C459	260	145
C460*	258	158
C461*	248	156
C462*	229	168
C463*	276	131
C464*	260	141
C465*	276	184
C466*	246	189
C467*	270	188
C468*	257	178
C469	285	168
C470	285	161
C471	285	176
C472*	257	182
C473*	257	180
C474	274	14
C475	276	147
C476	254	188
C478	285	132
C479	246	189
C480	277	139
C481	277	124
C482	284	111
C483	259	158
C484	251	158
C485	275	132
C486	261	141
C487	285	30
C488	258	37
C489	229	168
C550*	207	95
C551*	205	95
C552*	203	95
C553*	201	98
C554*	201	102
C555*	201	104
C556*	201	105
C557*	203	106
C558*	205	106
C559*	207	106
C560*	211	102
C561*	211	100
C562*	211	98
C563*	218	85
C564*	209	106
C565*	201	107
C566*	211	106
C567*	211	104
C568*	211	95
C569*	209	95
C570*	201	95
C571*	201	100
C572*	204	102
C573*	199	95
C574*	213	106
C575*	213	95
C576*	214	85
C577*	216	85
C578*	215	79
C579*	211	79
C650*	266	69
C651	258	76
C652	266	69
C653*	239	119
C654*	235	119
C750	267	64
C751	262	76
C752*	276	101
C753*	276	99
C754*	276	95
C755*	276	91
C756*	276	81
C757*	282	93
C758*	282	97
C762	244	76
C763*	239	100
C764*	253	111
C765*	270	107
C767*	270	105
C768*	239	107
C771	246	76
C772	260	76
C773	264	76
C774	254	76
C775	252	76
C776	250	76
C777	248	76
C781	276	68
C782	285	68
C783	239	69
C784	277	110
C785	233	110
C786	258	68
C787*	282	88
C825	26	157
C826	60	103
C827*	90	100
C828*	57	157
C830	60	97
C831*	29	154
C832	22	167
C835*	25	110
C836*	55	124
C837	90	100
C838	57	157
C839	91	84
C840	58	137
C841	58	139
C842	91	86
C843*	69	117
C844*	36	175
C845*	39	145
C846*	73	87
C847*	39	147
C848*	73	90
C849	25	145
C850	59	88
C851*	33	171
C852*	64	110
C854	48	179
C855	84	121
C856	59	114
C857	27	178
C858	50	165
C859	83	107
C860	57	178
C861	91	123
C862	46	169
C863	80	111
C864	30	165
C865	64	109
C866	30	102
C867	34	120
C868	29	120
C869	32	120
C870	36	120
C871	44	120
C872	40	120
C873	46	109
C874	26	161
C875	56	105
C876	22	161
C877	56	109
C878	22	171
C881	51	157
C882	84	100
C883	47	157
C884	81	100
C885*	49	159
C886*	83	102
C890	46	105
C891	32	124
C892	30	124
C893	36	124
C894	44	124
C895	42	124
C897	25	111
C898*	82	6
C899*	40	6
C900	42	134
C901	55	124
C902	30	167
C903	64	107
C904*	67	109
C905*	34	166
C906	62	123
C907*	67	142
C908*	100	87
C909*	100	111
C925	157	55
C926	155	55
C927*	161	64
C928*	161	65
C929*	161	67
C930*	161	69
C931*	150	63
C932*	164	64
C933*	164	65
C934*	164	67
C935*	164	69
C936*	157	76
C937*	161	76
C938*	164	76
C939*	166	76
C940	150	65
C941	150	63
C942	150	61
C943	150	59
C944*	161	55
C945	150	70
C946	150	69
C947	150	67
C948*	150	67
C949	163	75
C950	145	72
C951	150	74
C952*	150	69
C953*	145	70
C954	150	78
C955	145	78
C956	150	76
C957	150	72
C958	150	80
C959	180	78
C960	127	65
C961	120	53
C962	174	70
C963*	161	81
C964*	157	81
C1011	258	49
C1014	140	10
C1019	157	181
C1050	168	187
C1051	149	194
C1052*	168	187
C1053*	149	194
C1054	153	191
C1055	157	184
C1056	159	184
C1057	162	184
C1058	154	184
C1059	149	187
CN250	237	3
D1	279	77
D2	279	74
D3	180	142
D4	172	142
D5	153	142
D6	145	142
D7	80	195
D8	63	196
D9	63	192
D10	63	189
D11	18	185
D12	18	182
D13	169	46
D250	262	8
D251	257	11
D252	218	19
D253	218	14
D254	198	26
D255	202	26
D256	207	26
D257	182	19
D258	182	23
D259	187	28
D260	262	13
D450	255	145
D451	270	43
D452	233	189
D453	276	163
D826	39	184
D827	71	127
D828	79	121
D829	34	146
D830	67	88
D831	75	185
F450	284	40
F451	285	152
J1	251	37
J2	251	39
J3	251	35
J4*	225	31
J5	235	63
J6	152	173
J7	160	103
J8	152	155
J9	160	126
J10	159	55
J11	201	133
J12*	173	97
J13	175	124
J14	179	128
J15	29	51

Koordinaten für die Bauteile der Chassisplatte Y51.190R-8 (* Bauteile der Lötseite)
Coordinates of the Components of Chassis Board Y51.190R-8 (* components of solder side)

Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates X	Y
J16*	206	136
J17*	203	138
J18	217	167
J19	24	7
J20	217	165
J21*	207	158
J22*	208	157
J23	181	38
J24	186	38
J25*	186	44
J26	186	50
J27	182	50
J28	131	194
J29	130	194
J30*	266	181
J31*	263	181
J34	45	115
J50	59	49
J51	39	58
J52	37	58
J53	97	2
J54	111	2
J55	55	2
J56	69	2
J57	175	6
J250	218	23
J251	237	19
J252	237	16
J253	249	15
J254	251	15
J255	247	15
J256	253	15
J300	138	34
J301	138	36
J302	138	38
J303	138	40
J304	138	43
J305	138	44
J306	168	23
J307	170	23
J308	166	23
J350	172	124
J351	162	121
J352	147	126
J353	147	130
J354	162	126
J400*	231	135
J401	246	127
J402	253	137
J403	245	136
J450	159	6
J550*	206	119
J551	206	119
J552	201	124
J553	199	124
J554*	208	133
J555*	204	133
J825	51	169
J826	52	140
J827	80	90
J828	58	169
J829	58	172
J830*	32	115
J831*	32	113
J832	83	2
J833	41	2
J834*	59	148
J835*	100	91
J925	168	55
J926	126	5
J1000	253	132
JP1	155	93
JP150	84	65
JP300	139	26
JP400	249	133
JP401	226	154
JP450	272	51
JP451	215	196
JP452	187	196
JP453	254	196
JP650	271	117
L1	246	64
L2	210	59
L3	274	63
L4	274	57
L5	266	131
L6	266	129
L7	166	177
L8	284	58
L9	156	177
L10	284	51
L11	265	59
L12	274	60
L13	257	59
L14	232	196
L15	220	190
L17	213	190
L19	206	190
L20	171	81
L21	178	156
L22	177	150
L23	168	150
L24	156	150
L25	147	150
L26	147	5
L27	147	14
L28	133	16
L29	55	12
L30	68	12
L31	15	88
L32	15	80
L33*	15	29
L34*	15	23
L35	15	140
L36	15	153
L37*	176	18
L38*	170	17
L39*	152	121
L40*	152	119
L41*	152	116
L42*	152	114
L43*	157	121
L44*	157	119
L45*	157	115
L46*	166	116
L47*	163	111
L48*	157	111
L49*	165	101
L50	42	42
L51	42	34
L52	128	29
L53	93	24
L54	83	44
L55	40	55
L56	46	23
L150	23	67
L250	206	18
L251	201	18
L252	197	18
L300	152	43
L301	155	21
L450	270	29
L451	216	180
L452	265	182
L453	270	32
L550	222	81
L751	271	74
L752	277	105
L753	228	110
L754	250	73
L825	86	83
L826	54	137
L827	26	151
L828	60	93
L829	48	184
L830	82	127
L831	49	123
L832	39	190
L833	91	75
L834	25	116
L925	174	77
L1005	169	129
L1050	173	184
L1051	156	184
P150	4	159
P151	4	38
P152	4	99
P250	199	6
Q1	257	129
Q2	182	189
Q3	48	112
Q4	167	50
Q50	59	46
Q51	29	39
Q52	25	39
Q53	42	20
Q54	42	24
Q150	191	168
Q450	279	154
Q451	258	169
Q550	201	182
Q551	196	140
Q552	201	187
Q553	199	140
Q554	196	145
Q555	199	145
Q825	26	166
Q826	60	109
Q827	31	154
Q828	65	97
Q829	26	171
Q830	26	92
Q831	30	92
Q832	35	92
Q833	39	92
Q834	44	92
Q835	48	92
Q1000	185	171
Q1050	168	181
R1	244	23
R2	252	31
R3	225	23
R4	237	63
R5	257	134
R6	257	132
R7	178	189
R8	176	189
R9	178	187
R10	257	124
R11*	109	25
R12	178	191
R13	289	142
R14	289	123
R15	289	126
R16*	273	25
R17	149	126
R18	162	103
R19	166	173
R20	163	173
R21	164	173
R22	158	173
R23	160	173
R24	152	169
R25	153	137
R26	46	19
R27	62	185
R28	166	138
R29	16	164
R30	186	164
R31	45	113
R32	45	111
R33	52	115
R34	52	112
R35	207	146
R36	207	148
R37	144	174
R38	188	75
R39	185	75
R40	194	164
R41	191	161
R42	194	171
R43	194	168
R44	187	78
R45	190	68
R46	185	60
R47	187	60
R48	189	60
R49	262	165
R50	123	37
R51	123	41
R52	67	17
R53	70	17
R54	63	17
R55	74	17
R56	78	17
R57	59	17
R58	55	17
R59	82	17
R60	29	42
R61	29	44
R62	64	49
R63	55	48
R64	37	12
R65	44	55
R66	48	55
R67	51	55
R68	55	55
R69	41	28
R70	42	81
R71	46	81
R72	50	81
R73	53	81
R74	121	37
R75	135	34
R76	55	32
R77	58	33
R78	30	36
R79	55	34
R80	58	36
R81	73	46
R82	71	46
R83	45	28
R84	78	55
R85	78	63
R86	78	70
R87	78	78
R88	67	55
R89	67	63
R90	67	70
R91	67	78
R92	34	81
R93	42	44
R94	36	81
R95	42	37
R96	119	34
R97	133	30
R98	64	46
R99	58	37
R100	58	41
R101	55	45
R102	19	27
R103	37	47
R104	15	17
R105	30	28
R106*	50	63
R107*	50	72
R108*	170	47
R109*	167	50
R110*	109	47
R111*	109	45
R112*	109	43
R113*	109	41
R114*	109	40
R115	102	39
R116	102	36
R117*	205	127
R118*	202	127
R119*	109	27
R120*	109	29
R121*	179	47
R122*	177	49
R123*	185	30
R124*	258	172
R125*	280	154
R153	191	159
R154	191	156
R155	191	154
R156	191	151
R157	194	166
R161	19	74
R168	191	164
R169	34	57
R170	15	138
R171	15	145
R172	15	19
R173	15	27
R174	15	78
R175	15	86
R176	194	170
R177	25	57
R178	29	57
R179	30	57
R180	29	76
R181	32	57
R182	27	57
R183	23	57
R184	34	76
R185	36	76
R190	15	50
R195	15	110
R198	15	46
R199	15	39
R200	15	31
R201	15	48
R203	15	106
R204	15	99
R205	15	91
R206	15	108
R250	258	9
R251	257	14
R252	243	12
R253	218	17
R254	218	22
R255	215	23
R256	179	19
R257	198	22
R258	202	22
R259	207	22
R260	179	23
R300	159	23
R301	164	23
R302	161	23
R303	163	23
R304	145	29
R305	145	27
R306	145	30
R307	145	25
R351	185	179
R352	185	182
R353	164	126
R354	183	179
R400*	231	137
R401*	218	138
R402	250	140
R403*	235	150
R404	245	131
R405*	231	133
R450*	264	187
R451*	266	192
R452*	271	12
R453*	273	154
R454*	281	154
R455*	254	171
R456*	257	165
R457	233	180
R458	229	180
R459	263	135
R460	261	135
R461*	264	192
R462*	267	187
R463*	275	184
R465*	272	184
R466*	258	6
R467	289	146
R550	195	124
R551	222	102
R552	222	105
R553	189	140
R554	189	145
R555	204	119
R556	203	119
R557	201	119
R558	199	119
R559	197	179
R560	197	182
R561	193	140
R562	197	184
R563	197	187
R564	202	140
R565	193	145
R566	202	145
R567	191	140
R568	191	145
R569*	213	81
R570	201	179
R571	201	184
R572	207	144
R573	197	124
R574	199	116
R575	197	119
R576	203	124
R577	191	124
R578	191	119
R579	193	124
R580	189	124
R581	189	119
R582	220	119
R583	218	119
R650	229	106
R651	229	104
R652	234	104
R653	229	102
R654	234	102
R655*	239	102
R656*	270	90
R657*	237	117
R658	256	76
R825	33	185
R826	65	125
R828	41	102
R829	32	102
R830	34	102
R831	36	102
R832	37	102
R833	39	102
R834	64	110
R835	30	169
R836	22	169
R837	30	171
R839*	23	110
R840	22	165
R841	56	110
R842	30	148
R843	64	90
R844	22	175
R845	26	90
R846	30	90
R847	35	90
R848	39	90
R849	44	90
R850	48	90
R851*	34	163
R852*	67	105
R853	46	175
R854	80	117
R855	46	173
R856	33	183
R857	80	115
R858	65	121
R859	46	171
R860	80	113
R861	56	165
R862	90	110
R863	58	165
R864	92	110
R865	42	120
R866	38	120
R867	32	97
R868	34	97
R869	36	97
R870	37	97
R871	39	97
R872	41	97
R873	26	156
R874	60	101
R875	22	163
R876	56	107
R877	22	173
R878	46	107
R879	26	88
R880	34	124
R881	30	88
R882	35	88
R883	29	124
R884	38	124
R885	39	88
R886	46	124
R887	44	88
R888	40	124
R889	48	88
R890	39	187
R891	72	125
R892	33	187
R893	65	127
R894	26	159
R895	56	103
R896*	49	156
R897*	83	98
R898	26	154
R899	60	99
R900*	68	97
R901*	68	95
R902	30	142
R903	64	86
R906	30	144
R907	64	88
R908*	31	158
R909	64	101
R925	173	61
R926	173	59
R927	173	63
R928	173	57
R929	161	55
R930	166	55
R931	163	55
R932	164	55
R933	141	63
R934	141	61
R935	141	59
R936	141	70
R937	141	69
R938	141	67
R939	141	65
R940*	145	74
R941*	145	76
R942	145	59
R943	145	67
R944	145	65
R945	145	63
R946	145	61
R947	145	70
R948	145	69
R949	145	74
R950	145	76
R1006	276	165
R1007	276	169
R1008	267	165
R1009	267	169
R1012	276	173
R1013	276	178
R1016	248	180
R1017	187	180
R1018	183	166
R1019	183	168
R1050	164	184
R1051	170	177
RG1	225	63
RG2	229	63
RG3	217	63
RG4	221	63
RG5	210	52
RG6	210	56
RG7	210	44
RG8	210	48
RG9	210	37
RG10	210	41
RG11	210	29
RG12	210	33
RG13	232	63
RG300	173	27
RG301	173	35
RG302	173	31
RG303	173	43
RG304	173	39
RG650	234	81

Koordinaten für die Bauteile der Chassisplatte Y51.190R-8 (* Bauteile der Lötseite)
Coordinates of the Components of Chassis Board Y51.190R-8 (* components of solder side)

Pos.-Nr./ Pos. No.	Koordinaten/ Coordinates X	Y
RG651	260	117
RG652	234	77
RG653	257	117
RG654	234	88
RG655	249	117
RG656	245	117
RG657	234	84
RG658	234	96
RG659	253	117
RG660	234	92
RG661	234	100
RG662	273	88
RG925	180	65
RG926	180	61
RG927	180	72
RG928	180	69
RP550	180	104
RP551	180	123
RP552	180	111
RP553	180	119
RP554	180	115
RP555	187	128
RP556	183	128
RP557	180	107
RP558	180	100
RP559	180	96
RP560	180	92
RP561	180	88
RP562	180	84
S1	264	124
S2	163	133
S3	83	190
S4	269	36
S5	138	185
S6	24	48
S7	27	83
S8	140	132
S9	108	37
S50	121	17
S150	200	162
S350	155	116
S450	259	4
S550	203	129
S551	207	138
S1050	158	197
SAW825	43	150
SAW826	76	92
SAW827	38	150
SAW828	71	92
TP1*	254	25
TP2*	241	37
TP3*	241	35
TP4*	253	18
TP5*	237	22
TP6*	241	32
TP7*	241	43
TP8*	241	40
TP9*	262	16
TP10*	253	57
TP11*	253	50
TP12*	253	41
TP13*	250	64
TP14*	161	88
TP15*	160	87
TP16*	231	30
TP17*	232	32
TP18*	229	30
TP19*	161	91
TP20*	230	32
TP21*	160	90
TP22*	227	30
TP23*	161	93
TP24*	228	32
TP25*	160	92
TP26*	233	30
TP27*	161	98
TP28*	234	32
TP29*	217	110
TP30*	217	114
TP31*	220	105
TP32*	223	102
TP33*	239	35
TP34*	239	37
TP35*	255	10
TP36*	255	8
TP37*	160	97
TP38*	53	32
TP39*	161	96
TP40*	160	95
TP41*	198	171
TP42*	160	124
TP43*	193	32
TP44*	191	31
TP45*	195	29
TP46*	197	29
TP47*	223	40
TP48*	221	39
TP50*	67	15
TP51*	70	15
TP52*	63	15
TP53*	74	15
TP54*	117	17
TP55*	78	15
TP56*	59	15
TP57*	123	29
TP58*	82	15
TP59*	55	15
TP60*	126	17
TP61*	46	16
TP63*	57	33
TP64*	84	29
TP65*	53	34
TP66*	57	36
TP67*	83	34
TP68*	18	28
TP69*	97	11
TP70*	83	39
TP71*	111	11
TP72*	39	49
TP73*	130	40
TP74*	121	43
TP75*	55	6
TP76*	90	46
TP77*	18	19
TP78*	53	48
TP79*	41	58
TP80*	69	6
TP81*	44	53
TP82*	78	58
TP83*	78	65
TP84*	47	53
TP85*	78	73
TP86*	51	53
TP87*	55	53
TP88*	177	16
TP89*	173	16
TP90*	78	81
TP91*	27	28
TP92*	43	82
TP93*	67	58
TP94*	67	65
TP95*	49	82
TP96*	45	82
TP97*	67	73
TP98*	54	82
TP99*	67	81
TP100*	50	44
TP101*	45	44
TP102*	48	34
TP103*	44	37
TP153*	212	154
TP154*	212	163
TP155*	262	193
TP156*	213	161
TP157*	215	154
TP158*	215	163
TP159*	216	147
TP160*	216	161
TP161*	217	154
TP162*	217	163
TP163*	221	136
TP164*	218	161
TP165*	252	135
TP166*	220	163
TP167*	221	154
TP168*	221	161
TP169*	222	147
TP170*	222	163
TP171*	224	154
TP172*	224	161
TP173*	225	145
TP174*	264	147
TP175*	251	145
TP176*	226	161
TP177*	227	154
TP178*	227	163
TP179*	229	147
TP180*	229	161
TP181*	230	154
TP182*	230	163
TP183*	231	147
TP184*	231	161
TP188*	234	161
TP189*	235	147
TP191*	233	145
TP192*	236	161
TP193*	237	154
TP194*	237	163
TP195*	234	138
TP196*	239	161
TP197*	240	154
TP198*	240	163
TP199*	243	149
TP200*	241	161
TP201*	253	139
TP203*	252	133
TP204*	232	163
TP252*	212	19
TP253*	212	16
TP267*	185	26
TP303*	145	37
TP304*	141	36
TP306*	141	40
TP310*	141	44
TP312*	168	20
TP313*	157	26
TP314*	161	21
TP315*	163	21
TP316*	159	26
TP317*	161	26
TP318*	165	26
TP319*	132	63
TP320*	149	42
TP321*	163	26
TP351*	152	99
TP352*	168	112
TP353*	160	112
TP354*	150	116
TP355*	149	115
TP356*	160	116
TP357*	161	115
TP358*	160	120
TP359*	161	119
TP363*	150	120
TP366*	149	119
TP371*	171	122
TP374*	173	123
TP377*	164	123
TP409*	183	177
TP412*	186	176
TP462*	287	29
TP463*	271	167
TP464*	273	151
TP466*	261	156
TP467*	260	126
TP468*	284	47
TP469*	275	126
TP470*	281	157
TP471*	286	113
TP472*	192	194
TP473*	248	160
TP474*	194	194
TP475*	196	194
TP476*	198	194
TP477*	227	170
TP478*	261	143
TP479*	173	196
TP480*	222	187
TP500*	198	174
TP501*	198	169
TP502*	202	159
TP503*	202	156
TP504*	202	154
TP505*	199	152
TP508*	8	30
TP509*	8	38
TP510*	8	46
TP511*	8	53
TP512*	8	56
TP513*	8	48
TP514*	8	33
TP515*	8	29
TP516*	8	21
TP517*	12	77
TP518*	9	85
TP519*	9	93
TP520*	14	99
TP525*	8	95
TP526*	4	91
TP527*	4	84
TP530*	109	62
TP531*	13	140
TP533*	9	176
TP534*	30	121
TP538*	85	8
TP539*	39	8
TP651*	234	121
TP652*	239	121
TP825*	48	179
TP826*	79	127
TP827*	49	175
TP828*	69	114
TP829*	54	169
TP830*	49	169
TP831*	53	109
TP832*	66	144
TP835*	53	136
TP836*	53	146
TP838*	31	163
TP839*	36	169
TP840*	24	176
TP841*	23	108
TP842*	27	86
TP843*	51	109
TP844*	34	123
TP845*	31	86
TP846*	51	92
TP848*	85	6
TP851*	30	123
TP854*	36	86
TP856*	43	6
TP857*	44	123
TP858*	36	123
TP859*	40	86
TP860*	40	123
TP861*	44	86
TP862*	49	86
TP925*	121	9
TP926*	132	9
TP927*	156	58
TP931*	175	61
TP932*	170	62
TP934*	175	59
TP935*	175	63
TP936*	175	57
TP938*	169	59
TP939*	163	53
TP940*	164	53
TP941*	163	83
TP942*	156	83
TP943*	159	58
TP944*	161	53
TP945*	164	58
TP946*	123	50
TP947*	132	59
TP1050*	154	196
TP1051*	162	196
TU825	89	164
TU826	122	108
U1	260	23
U2	230	43
U3	162	162
U4	186	54
U5	187	71
U6	184	43
U50	128	33
U51	69	36
U52	49	67
U150	15	67
U151	31	67
U250	241	17
U251	211	20
U300	161	36
U350	170	114
U351	178	181
U352	170	91
U400	228	134
U401	211	167
U402	251	125
U450	268	139
U451	269	15
U452	269	152
U453	254	179
U454	281	19
U455	241	177
U456	284	142
U457	284	121
U458	257	150
U459	281	185
U550	206	99
U650	255	95
U750	281	91
U825	38	167
U826	72	109
U827	36	110
U925	131	54
U926	161	67
U1050	158	191
Y50	81	36
Y300	158	47
Y550	213	81
Y650	237	117
Y825	38	178
Y826	72	121
Y925	159	79

Chassisplatte / Chassis Board - Y51.190R-8 Ansicht auf Bestückungsseite +/-Layer / View on component side +/-Layer

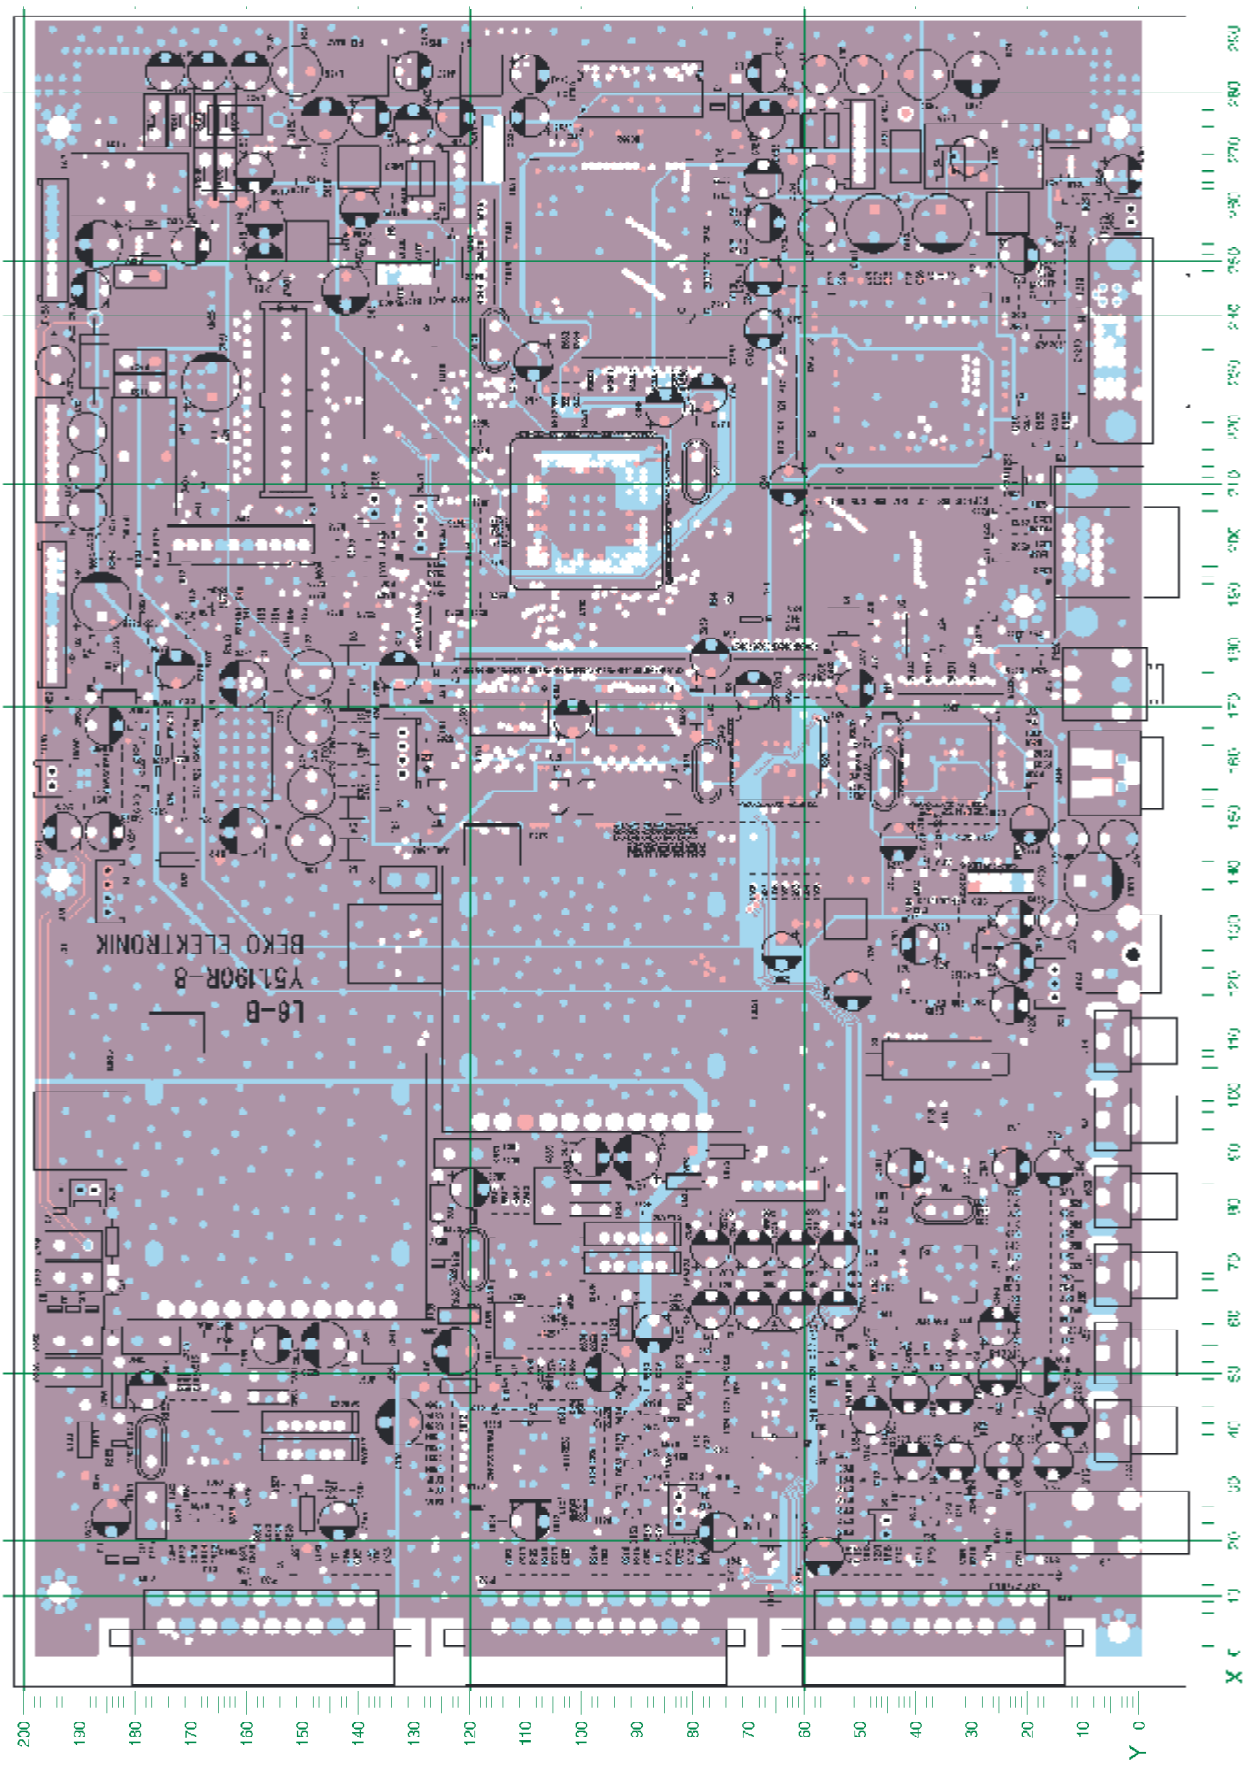

Chassisplatte / Chassis Board - Y51.190R-8 Ansicht auf Bestückungsseite +/-Layer / View on component side +/-Layer

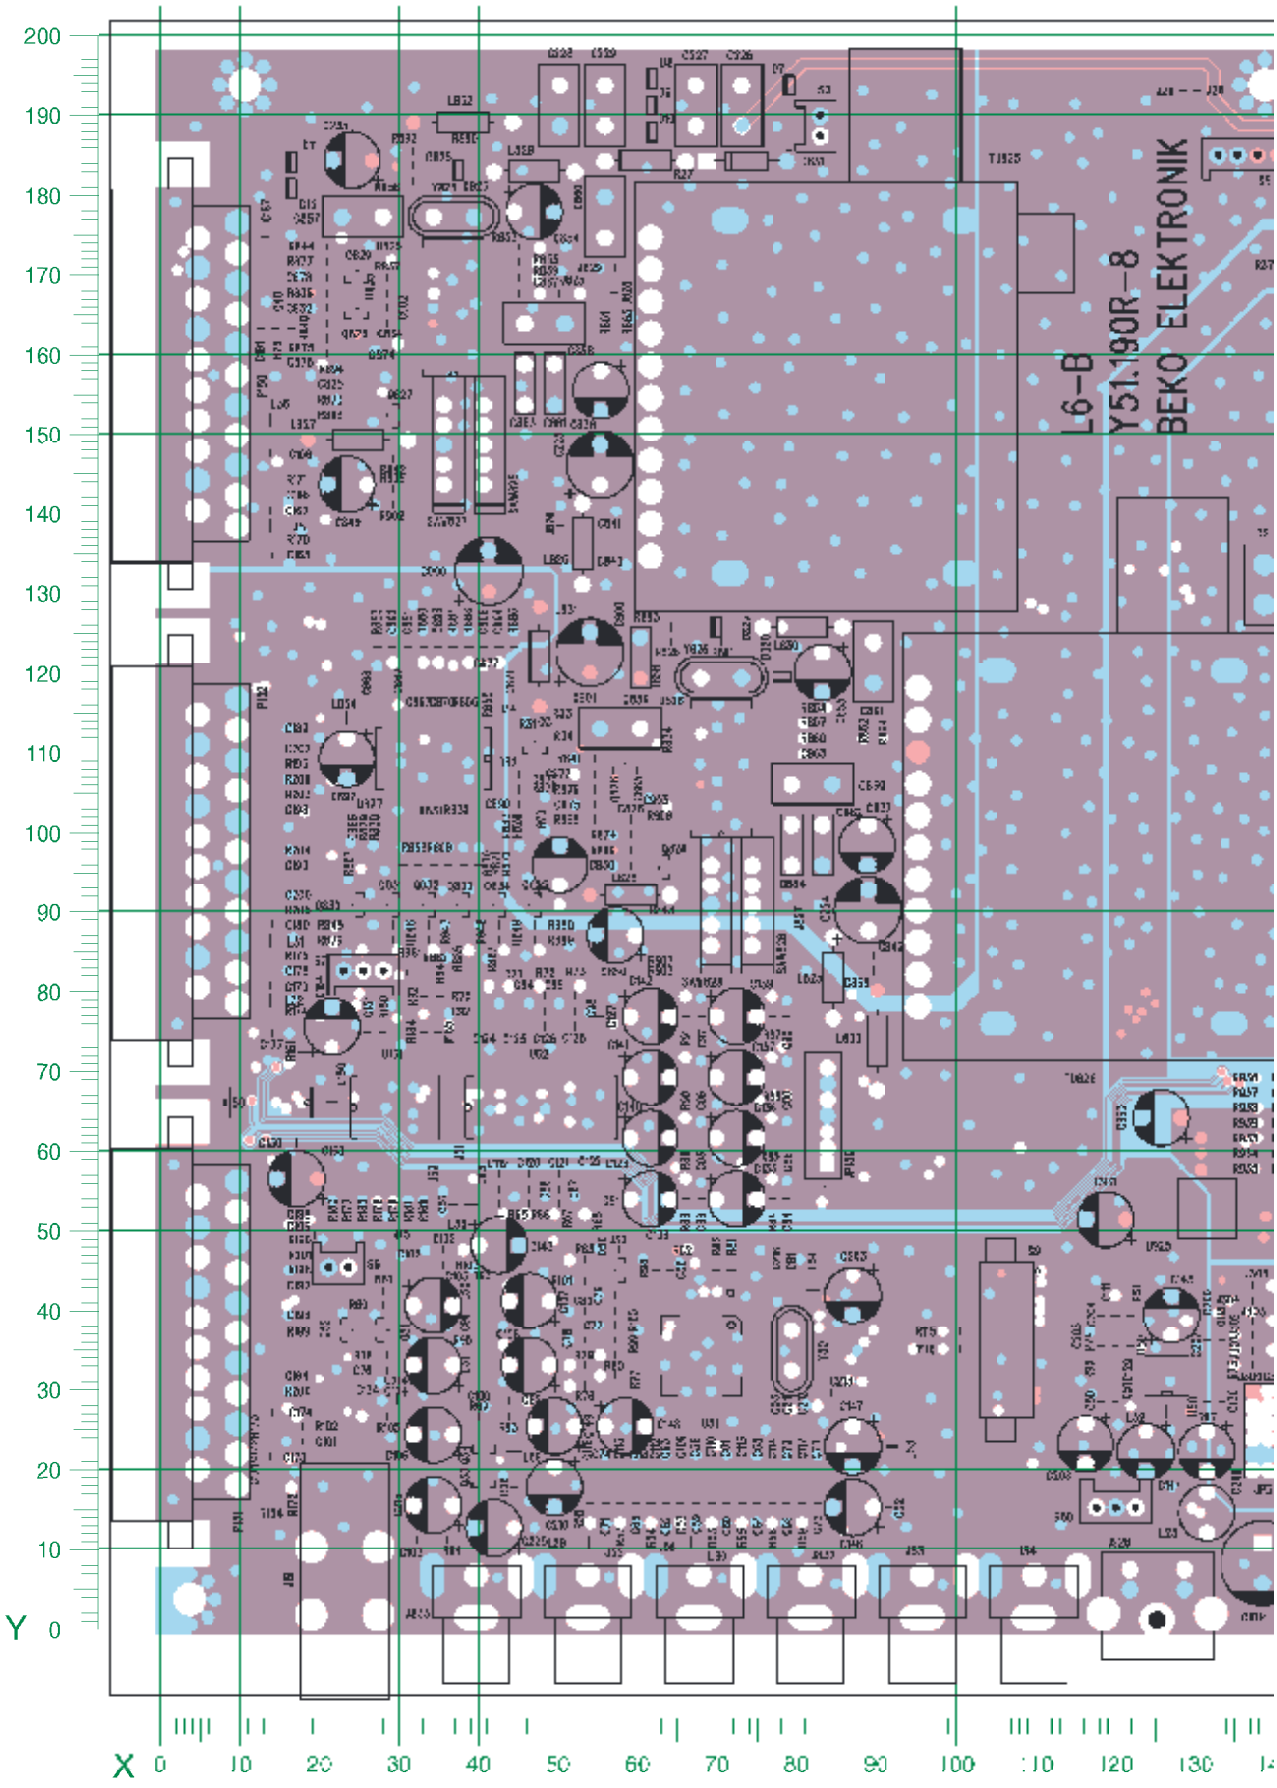

Chassisplatte / Chassis Board - Y51.190R-8 Ansicht auf Bestückungsseite +/-Layer / View on component side +/-Layer

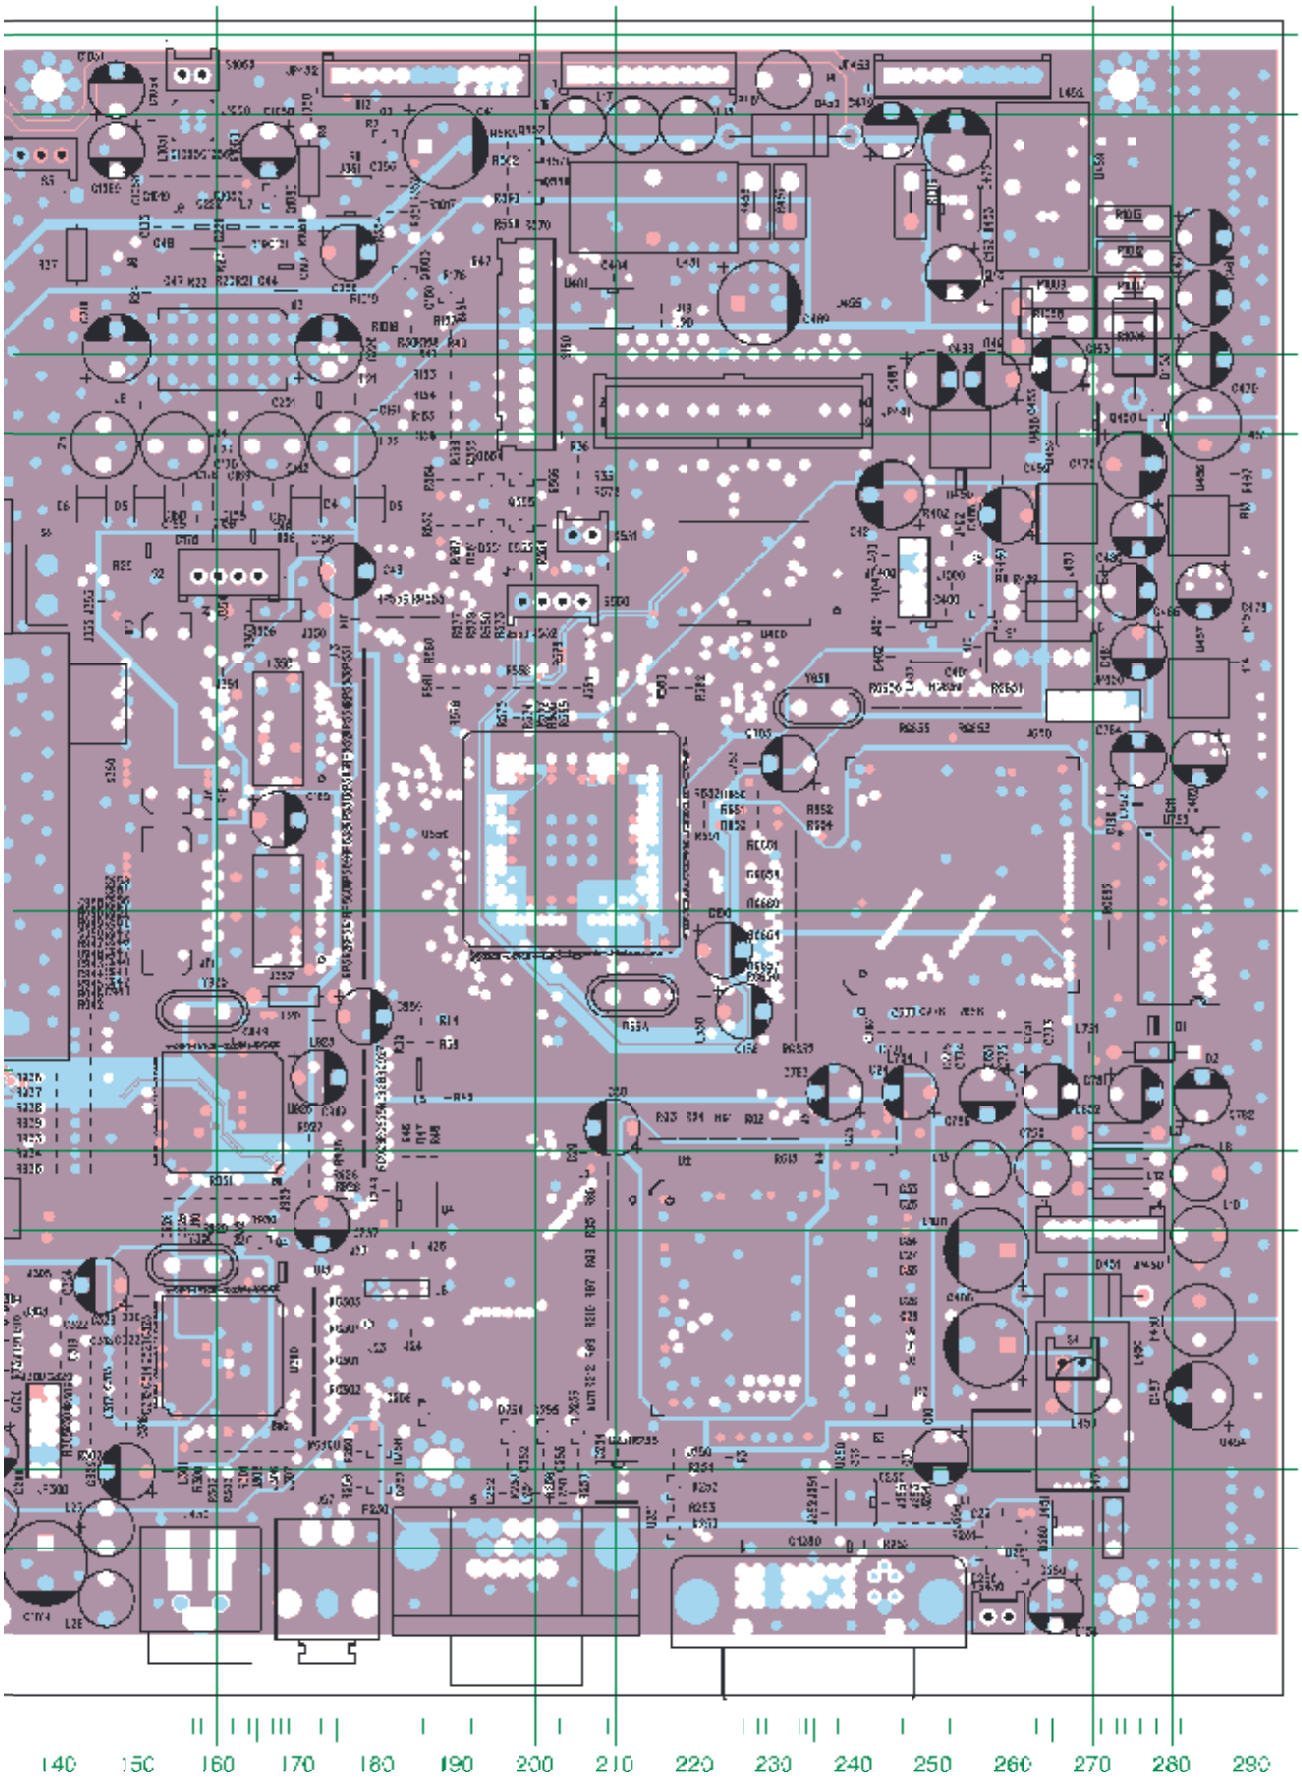

Bedienplatte / Keyboard - ZS2191-20

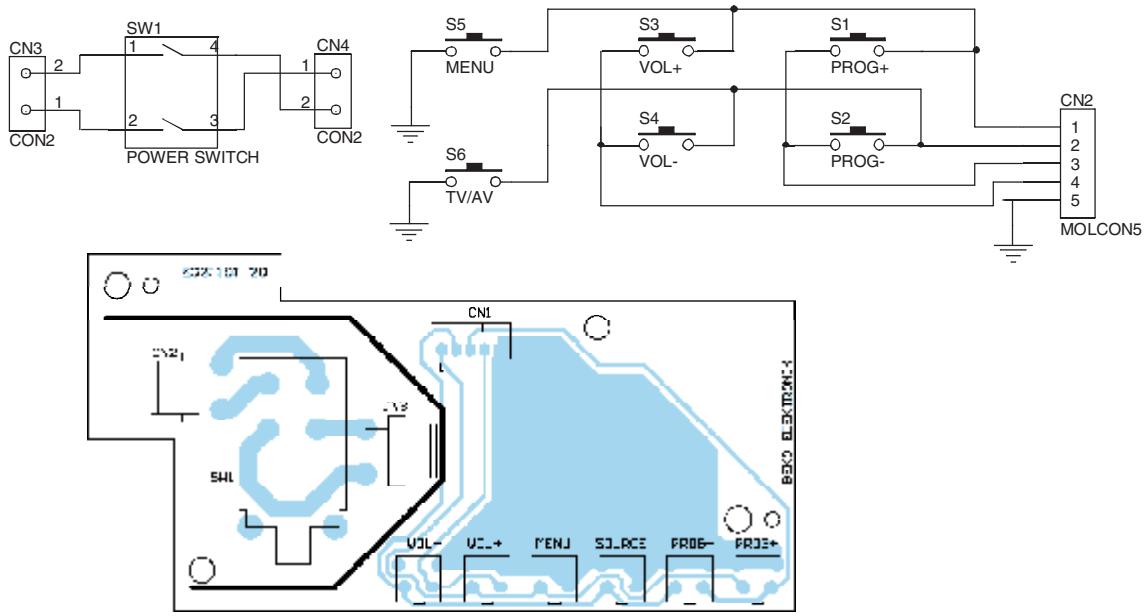

Bedienplatte / Keyboard - ZS1192-20

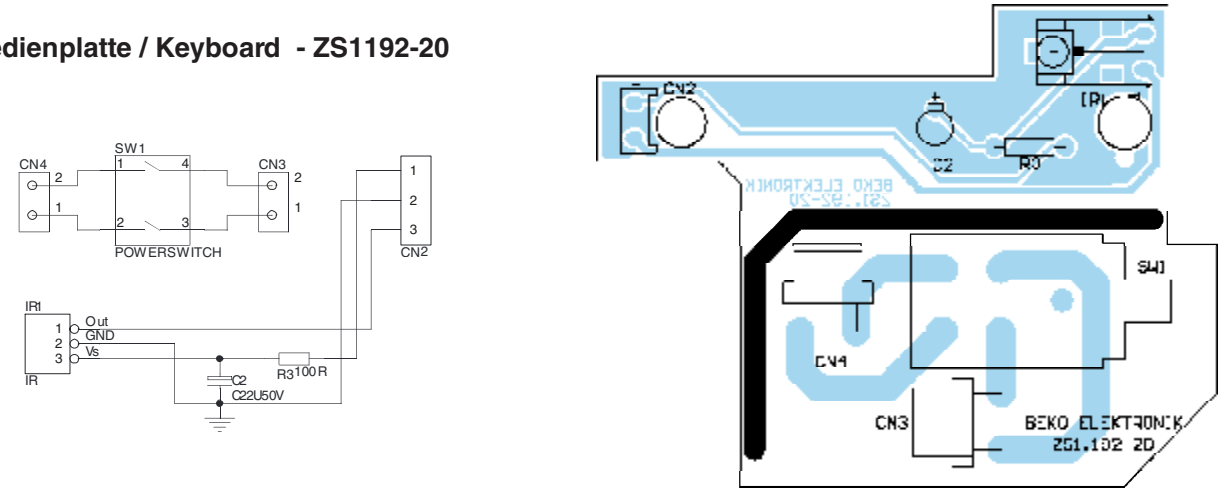

Bedienplatte / Keyboard - ZG6191-20

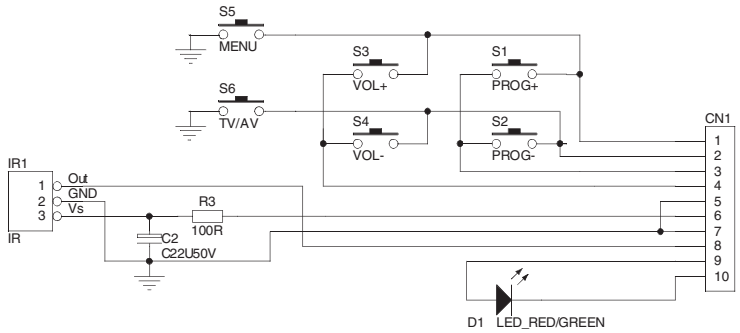

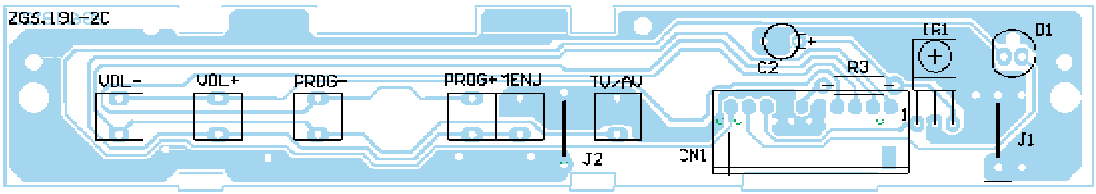

Bedienplatte / Keyboard - ZN4191-20

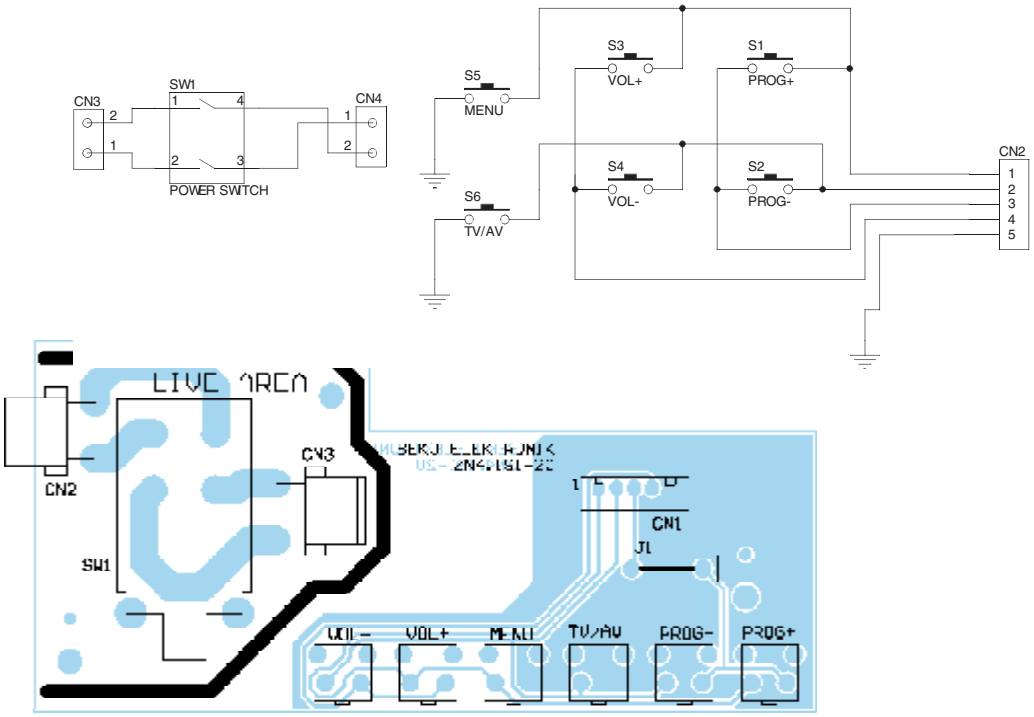

Bedienplatte / Keyboard - ZN5192-20

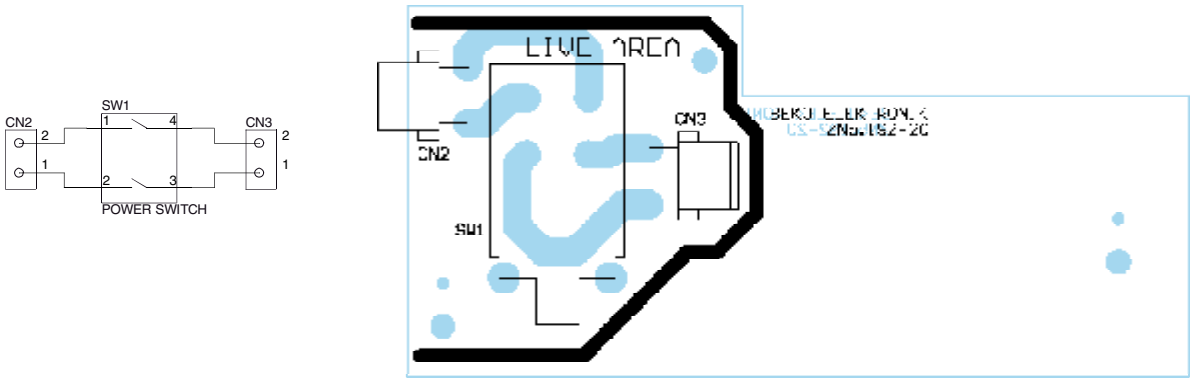

Bedienplatte / Keyboard - ZS1191-20

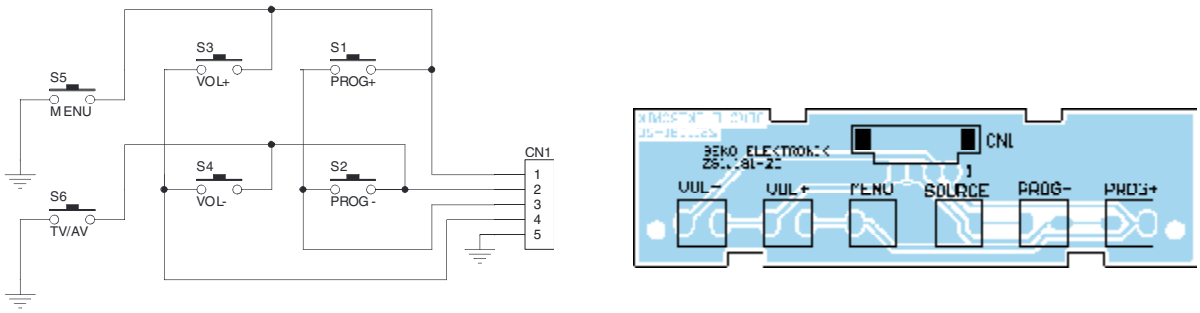

Kopfhörerplatte / Headphone Board - 8R9198





IR/LED-Platte / IR/LED Board - ZG5192



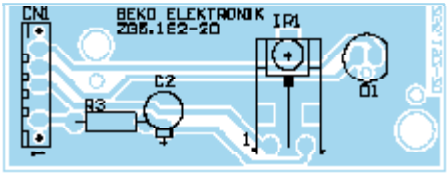

IR/LED-Platte / IR/LED Board - ZS1193-31

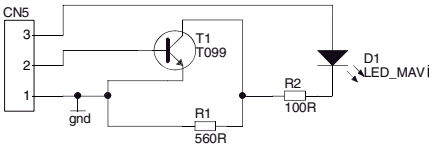

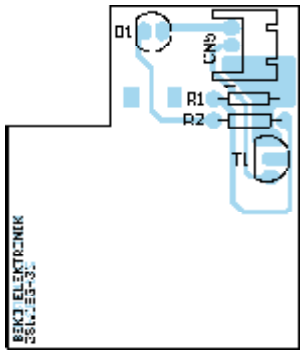

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

NUR FÜR INTERNEN GEBRAUCH
FOR INTERNAL USE ONLY

TV

10 / 2005

AMIRA 32 LXW 82-7515 REF

MATERIAL-NR. / PART NO.: 720126019400
BESTELL-NR. / ORDER NO.: GBD8800

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		720126019400		AMIRA 32 LXW 82-7515 REF KEIN E-TEIL	AMIRA 32 LXW 82-7515 REF NO SPARE PART
0001.000		759551197400		GEHAEUSEVORDERTEIL SILBER	FRONT CABINET SILVER
0002.000		759551200400		RUECKWAND SILBER	BACK COVER SILVER
0004.000		759551197300		BUCHSENABDECKUNG SILBER	JACK COVER SILVER
0007.000		759551180200		LAUTSPRECHER 10/15 W 4 OHM	LOUDSPEAKER 10/15 W 4 OHM
0008.000		759551179000		KNOPF NETZ	KNOB POWER
0009.000	⚠	759550450300		NETZSCHALTER	POWER SWITCH
0010.000	⚠	759551196600		LCD-DISPLAY LQ315T3LZ28	LCD-DISPLAY LQ315T3LZ28
0011.000		759551181200		KNOPF PROGRAMM/VOL. SILBER	KNOB PROGRAMM/VOL SILVER
0015.000	⚠	759551147900		NETZTEIL 24/6 12/5 3 POL.	POWER SUPPLY 24/6 12/5 3 P.
0019.000		759551200300		FUSS	FOOT
0025.000	⚠	275990148700	X	LP-CHASSISMODUL L6B	CHASSISBOARD L6B
0026.000		275990036100		LP-BEDIENMODUL	CONTROLBOARD
0027.000		720117132900		FERNBEDIENUNG TP160 C	REMOTE CONTROL TP160 C
0030.000		275990207700		LP-IR MODUL	IR-BOARD
0090.000		759551184400		POLSTER LINKS	CUSHION LEFT
0091.000		759551184200		POLSTER RECHTS	CUSHION RIGHT
0095.000		759551197500		KARTON	CARTON
		720117185000		BEDIENUNGSANLEITUNG D/GB/F/I/NL/TR/PL	INSTRUCTION MANUAL D/GB/F/I/NL/TR/PL
		720117185100		BEDIENUNGSANLEITUNG S/DK/N/FIN/E/P	INSTRUCTION MANUAL S/DK/N/FIN/E/P
		720100489200		SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
		720108000001		SICHERHEITSMANUAL D/GB/E/F/I	SAFETY SERVICE MANUAL D/GB/E/F/I
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000001, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

⚠ (!)

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000001, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

NUR FÜR INTERNEN GEBRAUCH
FOR INTERNAL USE ONLY

TV

10 / 2005

LP-CHASSISMODUL L6B
CHASSISBOARD L6B

MATERIAL-NR. / PART NO.: 275990148700

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		275990148700		LP-CHASSISMODUL L6B	CHASSISBOARD L6B

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
D 1	830953414900	MELF-DIODE LL 4148 TFK/ITT
D 2	830921512700	DIODE 1 N 4007 -GA
D 3	759551059700	DIODE SL 23
D 4	759551059700	DIODE SL 23
D 5	759551059700	DIODE SL 23
D 6	759551059700	DIODE SL 23
D 7	830953414900	MELF-DIODE LL 4148 TFK/ITT
D 8	830953414900	MELF-DIODE LL 4148 TFK/ITT
D 9	830953414900	MELF-DIODE LL 4148 TFK/ITT
D 10	830953414900	MELF-DIODE LL 4148 TFK/ITT
D 11	759551112400	DIODE Z.TZMC5V6-5.6V SOD80C
D 12	759551112400	DIODE Z.TZMC5V6-5.6V SOD80C
D 250	759530510400	DIODE BAV 99
D 251	759530510400	DIODE BAV 99
D 252	759530510400	DIODE BAV 99
D 253	759530510400	DIODE BAV 99
D 254	759530510400	DIODE BAV 99
D 255	759530510400	DIODE BAV 99
D 256	759530510400	DIODE BAV 99
D 257	759530510400	DIODE BAV 99
D 258	759530510400	DIODE BAV 99
D 259	759880572200	DIODE BAV70
D 260	759880572200	DIODE BAV70
D 450	830953414900	MELF-DIODE LL 4148 TFK/ITT
D 451	759550967900	DIODE 1N5820
D 452	759550967900	DIODE 1N5820
D 826	830953414900	MELF-DIODE LL 4148 TFK/ITT
D 827	830953414900	MELF-DIODE LL 4148 TFK/ITT
D 831	759550923600	DIODE BZX55C33
F 450	⚠ 759550935300	SICHERUNG T5 A / 250 V
F 451	⚠ 759550935300	SICHERUNG T5 A / 250 V
L 1	759872527500	SPULE 10UH+-20% 5152324
L 2	759872527500	SPULE 10UH+-20% 5152324
L 22	759550451500	SPULE 10UH R0814
L 23	759550451500	SPULE 10UH R0814
L 24	759550451500	SPULE 10UH R0814
L 25	759550451500	SPULE 10UH R0814
L 50	759872527500	SPULE 10UH+-20% 5152324
L 51	759872527500	SPULE 10UH+-20% 5152324
L 52	759872527500	SPULE 10UH+-20% 5152324
L 53	759872527500	SPULE 10UH+-20% 5152324
L 54	759872527500	SPULE 10UH+-20% 5152324
L 55	759872527500	SPULE 10UH+-20% 5152324
L 56	759872527500	SPULE 10UH+-20% 5152324

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
L 150	759872527500	SPULE 10UH+-20% 5152324
L 300	759872527500	SPULE 10UH+-20% 5152324
L 301	759872527500	SPULE 10UH+-20% 5152324
L 450	759551140800	SPULE 100 UH 0.07
L 451	759551140800	SPULE 100 UH 0.07
L 550	759872527500	SPULE 10UH+-20% 5152324
L 751	759872527500	SPULE 10UH+-20% 5152324
L 752	759872527500	SPULE 10UH+-20% 5152324
L 753	759872527500	SPULE 10UH+-20% 5152324
L 754	759872527500	SPULE 10UH+-20% 5152324
L 825	759551140600	SPULE 1 UH LAL04
L 826	759551140600	SPULE 1 UH LAL04
L 827	814052632600	DR AX 0411-GA 47UH 5%
L 828	814052632600	DR AX 0411-GA 47UH 5%
L 831	759551140600	SPULE 1 UH LAL04
L 832	814052636100	DR 0411 10UH 5% AV619 -AMMO
L 833	814052636100	DR 0411 10UH 5% AV619 -AMMO
L 834	759872527500	SPULE 10UH+-20% 5152324
L 925	759872527500	SPULE 10UH+-20% 5152324
L 1005	759551140600	SPULE 1 UH LAL04
Q 1	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B P
Q 4	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B P
Q 51	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B P
Q 52	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B P
Q 53	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B P
Q 54	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B P
Q 450	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B P
Q 550	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B P
Q 551	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B P
Q 552	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B P
Q 553	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B P
Q 554	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B P
Q 555	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B P
Q 825	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B P
Q 826	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B P
Q 827	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B P
Q 828	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B P
Q 829	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B P
Q 830	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B P
Q 831	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B P
Q 832	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B P
Q 833	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B P
Q 834	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B P
Q 835	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B P
Q 1000	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B P

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
Q 1050	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B P
SAW 825	759551053600	SAW FILTER OFW K3958M
SAW 826	759551053600	SAW FILTER OFW K3958M
SAW 827	759550921100	FILTER OFW K9656M
SAW 828	759550921100	FILTER OFW K9656M
TU 825	759551052100	TUNER PH UV1316T/SIGH-3 SPL
TU 826	759551052000	TUNER UV 1316/A H-4
U 1	759551050800	IC NCP 1117 DT 33 RK
U 2	759551051000	IC AD 9887 KS-100
U 3	759551059600	IC TRIPATH TA2024
U 4	759550542200	SMD IC M24C08N SC2.7
U 50	759540209400	IC TDA 1308T/N1 *CDP75/110
U 51	759551051200	IC MSP3410-MQFP64
U 52	759551147600	IC TEA 6420 DT T&R
U 150	759551050900	IC PI 5V 330 W
U 151	830510859100	IC PCF8591P PHI (MGL)
U 250	759551050700	IC 24LC21A-I/SN-CMOS18K/2.5
U 251	759551050700	IC 24LC21A-I/SN-CMOS18K/2.5
U 300	759551051800	IC SAA 7118E/V1 BGA156
U 350	759551051500	IC DS 90 C 385 A
U 351	759551051300	IC LM358 DR2 /S08
U 400	830574296000	SMD IC AM29LV160DB-90EC
U 401	759550970700	IC CHIP AT24C32AN-10SI-2.7
U 402	759880575800	IC RESET TLC7733 *
U 450	759551060700	IC NCP1117DTARK (DPAK)
U 452	759550968600	TRANS FDS9933A
U 454	759550968900	IC LM2596S-5.0
U 455	759551060800	IC LM 2576 D2TR4-005V 3A
U 456	759551133900	IC LM317MDTRK
U 457	759551050800	IC NCP 1117 DT 33 RK
U 458	759551050800	IC NCP 1117 DT 33 RK
U 550	759551051100	IC PW 181A -10 V
U 650	759551051700	IC PW 1231A
U 750	759551051600	IC MT 48 LC 4M 16 A2
U 825	830584988600	SMD IC TDA9886T-V3 PHI >>
U 826	830584988600	SMD IC TDA9886T-V3 PHI >>
U 827	759551133800	IC TEA6145CDT-VIDEO-MAT-SW
U 925	759551050800	IC NCP 1117 DT 33 RK
U 926	759551051800	IC SAA 7118E/V1 BGA156

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000001, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000001, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

NUR FÜR INTERNEN GEBRAUCH
FOR INTERNAL USE ONLY

TV

9 / 2005

AMIRA 26 LXW 68-7515 REF

MATERIAL-NR. / PART NO.: 720126020200
BESTELL-NR. / ORDER NO.: GBD8900

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		720126020200		AMIRA 26 LXW 68-7515 REF KEIN E-TEIL	AMIRA 26 LXW 68-7515 REF NO SPARE PART
0001.000		759551189800		GEH.-VORDERTEIL SILBER	FRONT COVER SILVER
0002.000		759551189400		RUECKWAND GRAU	BACK COVER GREY
0004.000		759551189500		BUECHSENABDECKUNG GRAU	SCART COVER GREY
0007.000		759551050000		LAUTSPRECHER 7 W 4 OHM	SPEAKER 7 W 4 OHM
0008.000		275991020300		LP-IR-MODUL	IR-BOARD
0009.000		275990139400		LP-BEDIENMODUL	CONTROLBOARD
0010.000	⚠	759551140500		DISPLAY LG-PHILIPS LC260W01-A5	DISPLAY LG-PHILIPS LC260W01-A5
0011.000	⚠	759551115300		NETZKABEL	POWER CABLE
0012.000		759551181200		KNOPF PROGRAMM SILBER	KNOB PROGRAMM SILVER
0013.000		759551179000		KNOPF NETZ	KNOB POWER
0014.000	⚠	759551052300		NETZTEIL 180 W 24/5 12/5	POWER SUPPLY 180 W 24/5 12/5
0015.000	⚠	759550450300		NETZSCHALTER	POWER SWITCH
0016.000		759551141000		KABEL 20 POL. 26L6BL43 DISPLAY	CABLE 20 PLS 26L6BL43 DISPLAY
0019.000		759551200500		FUSS	FOOT
0025.000	⚠	275990149500	X	LP-CHASSISMODUL L6B	CHASSISBAORD L6B
0027.000		720117132900		FERNBEDIENUNG TP160 C	REMOTE CONTROL TP160 C
0090.000		759551189600		POLSTER LINKS	CUSHION LEFT
0091.000		759551189700		POLSTER RECHTS	CUSHION RIGHT
0095.000		759551189900		KARTON	GIFT BOX
		720117185000		BEDIENUNGSANLEITUNG D/GB/F/I/NL/TR/PL	INSTRUCTION MANUAL D/GB/F/I/NL/TR/PL
		720117185100		BEDIENUNGSANLEITUNG S/DK/N/FIN/E/P	INSTRUCTION MANUAL S/DK/N/FIN/E/P
		720100489200		SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
		720108000001		SICHERHEITSMANUAL D/GB/E/F/I	SAFETY SERVICE MANUAL D/GB/E/F/I
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000001, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000001, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

NUR FÜR INTERNEN GEBRAUCH
FOR INTERNAL USE ONLY

TV

9 / 2005

LP-CHASSISMODUL L6B
CHASSISBOARD L6B

MATERIAL-NR. / PART NO.: 275990149500

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		275990149500		LP-CHASSISMODUL L6B	CHASSISBAORD L6B

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
D 1	830953414900	MELF-DIODE LL 4148 TFK/ITT
D 2	830921512700	DIODE 1 N 4007 -GA
D 3	759551059700	DIODE SL 23
D 4	759551059700	DIODE SL 23
D 5	759551059700	DIODE SL 23
D 6	759551059700	DIODE SL 23
D 7	830953414900	MELF-DIODE LL 4148 TFK/ITT
D 8	830953414900	MELF-DIODE LL 4148 TFK/ITT
D 9	830953414900	MELF-DIODE LL 4148 TFK/ITT
D 10	830953414900	MELF-DIODE LL 4148 TFK/ITT
D 11	759551077400	Z-DIODE TZM C5V6 SOD 80C
D 12	759551077400	Z-DIODE TZM C5V6 SOD 80C
D 250	759530510400	DIODE BAV 99
D 251	759530510400	DIODE BAV 99
D 252	759530510400	DIODE BAV 99
D 253	759530510400	DIODE BAV 99
D 254	759530510400	DIODE BAV 99
D 255	759530510400	DIODE BAV 99
D 256	759530510400	DIODE BAV 99
D 257	759530510400	DIODE BAV 99
D 258	759530510400	DIODE BAV 99
D 259	759880572200	DIODE BAV70
D 260	759880572200	DIODE BAV70
D 450	830953414900	MELF-DIODE LL 4148 TFK/ITT
D 826	830953414900	MELF-DIODE LL 4148 TFK/ITT
D 827	830953414900	MELF-DIODE LL 4148 TFK/ITT
D 829	830940159200	SMD DIODE BA591/BA592/BA782
D 830	830940159200	SMD DIODE BA591/BA592/BA782
D 831	759550923600	DIODE BZX55C33
F 450	⚠ 759550935300	SICHERUNG T5 A / 250 V
F 451	⚠ 759550935300	SICHERUNG T5 A / 250 V
L 1	759872527500	SPULE 10UH+-20% 5152324
L 2	759872527500	SPULE 10UH+-20% 5152324
L 22	759550451500	SPULE 10UH R0814
L 23	759550451500	SPULE 10UH R0814
L 24	759550451500	SPULE 10UH R0814
L 25	759550451500	SPULE 10UH R0814
L 50	759872527500	SPULE 10UH+-20% 5152324
L 51	759872527500	SPULE 10UH+-20% 5152324
L 52	759872527500	SPULE 10UH+-20% 5152324
L 53	759872527500	SPULE 10UH+-20% 5152324
L 54	759872527500	SPULE 10UH+-20% 5152324
L 55	759872527500	SPULE 10UH+-20% 5152324
L 56	759872527500	SPULE 10UH+-20% 5152324

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
L 150	759872527500	SPULE 10UH+-20% 5152324
L 300	759872527500	SPULE 10UH+-20% 5152324
L 301	759872527500	SPULE 10UH+-20% 5152324
L 450	759551140800	SPULE 100 UH 0.07
L 451	759551140800	SPULE 100 UH 0.07
L 550	759872527500	SPULE 10UH+-20% 5152324
L 751	759872527500	SPULE 10UH+-20% 5152324
L 752	759872527500	SPULE 10UH+-20% 5152324
L 753	759872527500	SPULE 10UH+-20% 5152324
L 754	759872527500	SPULE 10UH+-20% 5152324
L 825	759551140600	SPULE 1 UH LAL04
L 826	759551140600	SPULE 1 UH LAL04
L 827	814052632600	DR AX 0411-GA 47UH 5%
L 828	814052632600	DR AX 0411-GA 47UH 5%
L 831	759551140600	SPULE 1 UH LAL04
L 832	814052636100	DR 0411 10UH 5% AV619 -AMMO
L 833	814052636100	DR 0411 10UH 5% AV619 -AMMO
L 834	759872527500	SPULE 10UH+-20% 5152324
L 925	759872527500	SPULE 10UH+-20% 5152324
L 1005	759551140600	SPULE 1 UH LAL04
Q 1	759551098700	TRANS BC848BLT1G
Q 2	759551098700	TRANS BC848BLT1G
Q 4	759551098700	TRANS BC848BLT1G
Q 51	759551098700	TRANS BC848BLT1G
Q 52	759551098700	TRANS BC848BLT1G
Q 53	759551098700	TRANS BC848BLT1G
Q 54	759551098700	TRANS BC848BLT1G
Q 450	759551098700	TRANS BC848BLT1G
Q 550	759551098700	TRANS BC848BLT1G
Q 551	759551098700	TRANS BC848BLT1G
Q 552	759551098700	TRANS BC848BLT1G
Q 553	759551098700	TRANS BC848BLT1G
Q 554	759551098700	TRANS BC848BLT1G
Q 555	759551098700	TRANS BC848BLT1G
Q 825	759551098700	TRANS BC848BLT1G
Q 826	759551098700	TRANS BC848BLT1G
Q 827	759551098700	TRANS BC848BLT1G
Q 828	759551098700	TRANS BC848BLT1G
Q 829	759551098700	TRANS BC848BLT1G
Q 830	759551098700	TRANS BC848BLT1G
Q 831	759551098700	TRANS BC848BLT1G
Q 832	759551098700	TRANS BC848BLT1G
Q 833	759551098700	TRANS BC848BLT1G
Q 834	759551098700	TRANS BC848BLT1G
Q 835	759551098700	TRANS BC848BLT1G

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
Q 1000	759551098700	TRANS BC848BLT1G
Q 1050	759551098700	TRANS BC848BLT1G
SAW 825	759550458000	FILTER OFW K3958M
SAW 826	759550458000	FILTER OFW K3958M
SAW 827	759550921100	FILTER OFW K9656M
SAW 828	759550921100	FILTER OFW K9656M
TU 825	759551052100	TUNER PH UV1316T/SIGH-3 SPL
TU 826	759551052000	TUNER UV 1316/A H-4
U 1	759551050800	IC NCP 1117 DT 33 RK
U 2	759551051000	IC AD 9887 KS-100
U 3	759551059600	IC TRIPATH TA2024
U 4	759550542200	SMD IC M24C08N SC2.7
U 50	759540209400	IC TDA 1308T/N1
U 51	759551051200	IC MSP3410-MQFP64
U 52	759551147600	IC TEA 6420 DT T&R
U 150	759551050900	IC PI 5V 330 W
U 151	830510859100	IC PCF8591P PHI (MGL)
U 250	759551050700	IC 24LC21A-I/SN-CMOS18K/2.5
U 251	759551050700	IC 24LC21A-I/SN-CMOS18K/2.5
U 251	759551050700	IC 24LC21A-I/SN-CMOS18K/2.5
U 300	759551051400	IC SAA 7118 E/V1
U 350	759551051500	IC DS 90 C 385 A
U 351	759551051300	IC LM358 DR2 /S08
U 400	830574296000	SMD IC AM29LV160DB-90EC
U 401	759550970700	IC CHIP AT24C32AN-10SI-2.7
U 402	759880575800	IC RESET TLC7733
U 450	759551060700	IC NCP1117DTARK (DPAK)
U 452	759550968600	TRANS FDS9933A
U 454	759550968900	IC LM2596S-5.0
U 455	759551051900	IC LM 2576 D2TR4-012 3A
U 456	759551133900	IC LM317MDTRK
U 457	759551050800	IC NCP 1117 DT 33 RK
U 458	759551050800	IC NCP 1117 DT 33 RK
U 550	759551051100	IC PW 181A -10 V
U 650	759551051700	IC PW 1231A
U 750	759551051600	IC MT 48 LC 4M 16 A2
U 825	830584988600	SMD IC TDA9886T-V3 PHI >>
U 826	830584988600	SMD IC TDA9886T-V3 PHI >>
U 827	759551133800	IC TEA6145CDT-VIDEO-MAT-SW
U 925	759551050800	IC NCP 1117 DT 33 RK
U 926	759551051400	IC SAA 7118 E/V1

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000001, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

⚠ (!)

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000001, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

8 / 2005

AMIRA 32 LW 82-7505 BS

MATERIAL-NR. / PART NO.: 720126018800
BESTELL-NR. / ORDER NO.: GBD9000

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		720126018800		AMIRA 32 LW 82-7505 BS KEIN E-TEIL	AMIRA 32 LW 82-7505 BS NO SPARE PART
0001.000		759551178900		GEH.-VORDERTEIL SILBER	FRONT CABINET SILVER
0002.000		759551178700		RUECKWAND SILBER	BACK COVER SILVER
0004.000	⚠	759551147900		NETZTEIL 24/6 12/5 3 POL.	POWER SUPPLY 24/6 12/5 3 P.
0005.000		759551178800		LAUTSPRECHER 4 OHM 10/15 W	SPEAKER 4 OHM 10/15 W
0006.000		759551179400		BEDIENFOLIE	CONTROL FOIL
0007.000		759551179100		BUCHSENABDECKUNG SILBER	JACK COVER SILVER
0010.000	⚠	759551179300		LCD-DISPLAY 32" LQ315T3LZ1K	LCD-DISPLAY 32" LQ315T3LZ1K
0011.000		759551179000		KNOPF NETZ	KNOB POWER
0012.000		759551178800		LAUTSPRECHER 4 OHM 10/15 W	SPEAKER 4 OHM 10/15 W
0013.000		759551179200		FUSS SILBER	FOOT SILVER
0015.000	⚠	759550450300		NETZSCHALTER	POWER SWITCH
0018.000		275990036100		LP-BEDIENMODUL	CONTROLBOARD
0025.000	⚠	275990148500	X	LP-CHASSISMODUL L6B	CHASSISBAORD L6B
0027.000		720117132900		FERNBEDIENUNG TP160 C	REMOTE CONTROL TP160 C
0090.000		759551179500		POLSTER LINKS	CUSHION LEFT
0091.000		759551179600		POLSTER RECHTS	CUSHION RIGHT
0095.000		759551179700		KARTON	CARTON
		720117195500		BEDIENUNGSANLEITUNG D/GB/F/I/NL/TR/PL	INSTRUCTION MANUAL D/GB/F/I/NL/TR/PL
		720117195600		BEDIENUNGSANLEITUNG S/DK/N/FIN/E/P	INSTRUCTION MANUAL S/DK/N/FIN/E/P
		720100489000		SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
		720100489200		SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
		720108000001		SICHERHEITSMANUAL D/GB/E/F/I	SAFETY SERVICE MANUAL D/GB/E/F/I
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000001, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000001, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

NUR FÜR INTERNEN GEBRAUCH
FOR INTERNAL USE ONLY

TV

8 / 2005

LP-CHASSISMODUL L6B
CHASSISBOARD L6B

MATERIAL-NR. / PART NO.: 275990148500

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		275990148500		LP-CHASSISMODUL L6B	CHASSISBAORD L6B

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
D 3	759551059700	DIODE SL 23
D 4	759551059700	DIODE SL 23
D 5	759551059700	DIODE SL 23
D 6	759551059700	DIODE SL 23
D 11	759551077400	Z-DIODE TZM C5V6 SOD 80C
D 12	759551077400	Z-DIODE TZM C5V6 SOD 80C
D 250	759530510400	DIODE BAV 99
D 251	759530510400	DIODE BAV 99
D 259	759880572200	DIODE BAV70
D 260	759880572200	DIODE BAV70
D 831	759550923600	DIODE BZX55C33
F 450	⚠ 759550935300	SICHERUNG T5 A / 250 V
F 451	⚠ 759550935300	SICHERUNG T5 A / 250 V
J 57	759551057900	KOPFHOERERBUCH.YKB21-5103
L 1	759872527500	SPULE 10UH+-20% 5152324
L 2	759872527500	SPULE 10UH+-20% 5152324
L 7	759551059800	FERRIT 100 MHZ 4 A
L 9	759551059800	FERRIT 100 MHZ 4 A
L 21	759551059800	FERRIT 100 MHZ 4 A
L 22	759550451500	SPULE 10UH R0814
L 23	759550451500	SPULE 10UH R0814
L 24	759550451500	SPULE 10UH R0814
L 25	759550451500	SPULE 10UH R0814
L 50	759872527500	SPULE 10UH+-20% 5152324
L 51	759872527500	SPULE 10UH+-20% 5152324
L 52	759872527500	SPULE 10UH+-20% 5152324
L 53	759872527500	SPULE 10UH+-20% 5152324
L 54	759872527500	SPULE 10UH+-20% 5152324
L 55	759872527500	SPULE 10UH+-20% 5152324
L 56	759872527500	SPULE 10UH+-20% 5152324
L 150	759872527500	SPULE 10UH+-20% 5152324
L 300	759872527500	SPULE 10UH+-20% 5152324
L 301	759872527500	SPULE 10UH+-20% 5152324
L 450	759551140800	SPULE 100 UH 0.07
L 451	759551140800	SPULE 100 UH 0.07
L 550	759872527500	SPULE 10UH+-20% 5152324
L 826	759551140600	SPULE 1 UH LAL04
L 827	814052632600	DR AX 0411-GA 47UH 5%
L 831	759551140600	SPULE 1 UH LAL04
L 832	759880454800	SPULE 10UH 10% 4X9,8MM LAL0
L 834	759872527500	SPULE 10UH+-20% 5152324
L 925	759872527500	SPULE 10UH+-20% 5152324
L 1005	759551140600	SPULE 1 UH LAL04

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
P 150	759550922900	EURO AV BUCHSE
P 151	759550922900	EURO AV BUCHSE
P 152	759550922900	EURO AV BUCHSE
Q 1	759551098700	TRANS BC848BLT1G
Q 4	759551098700	TRANS BC848BLT1G
Q 51	759551098700	TRANS BC848BLT1G
Q 52	759551098700	TRANS BC848BLT1G
Q 53	759551098700	TRANS BC848BLT1G
Q 54	759551098700	TRANS BC848BLT1G
Q 450	759551098700	TRANS BC848BLT1G
Q 550	759551098700	TRANS BC848BLT1G
Q 551	759551098700	TRANS BC848BLT1G
Q 552	759551098700	TRANS BC848BLT1G
Q 553	759551098700	TRANS BC848BLT1G
Q 554	759551098700	TRANS BC848BLT1G
Q 555	759551098700	TRANS BC848BLT1G
Q 825	759551098700	TRANS BC848BLT1G
Q 827	759551098700	TRANS BC848BLT1G
Q 829	759551098700	TRANS BC848BLT1G
Q 830	759551098700	TRANS BC848BLT1G
Q 831	759551098700	TRANS BC848BLT1G
Q 832	759551098700	TRANS BC848BLT1G
Q 833	759551098700	TRANS BC848BLT1G
Q 834	759551098700	TRANS BC848BLT1G
Q 835	759551098700	TRANS BC848BLT1G
Q 1000	759551098700	TRANS BC848BLT1G
Q 1050	759551098700	TRANS BC848BLT1G
R 96	759551022100	WIDERST. 12 KOHM 1/16 W
R 825	759551022100	WIDERST. 12 KOHM 1/16 W
R 890	759551022100	WIDERST. 12 KOHM 1/16 W
S 150	759550999000	STECKERLEISTE 10 POL.
SAW 825	759550458000	FILTER OFW K3958M
SAW 827	759550921100	FILTER OFW K9656M
TU 825	759551052000	TUNER UV 1316/A H-4
U 1	759551050800	IC NCP 1117 DT 33 RK
U 2	759551051000	IC AD 9887 KS-100
U 3	759551059600	IC TRIPATH TA2024
U 50	759540209400	IC TDA 1308T/N1
U 51	759551051200	IC MSP3410-MQFP64
U 52	759551147600	IC TEA 6420 DT T&R

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
U 150	759551050900	IC PI 5V 330 W
U 151	830510859100	IC PCF8591P PHI (MGL)
U 250	759551050700	IC 24LC21A-I/SN-CMOS18K/2.5
U 251	759551050700	IC 24LC21A-I/SN-CMOS18K/2.5
U 300	759551051800	IC SAA 7118E/V1 BGA156
U 350	759551051500	IC DS 90 C 385 A
U 351	759551051300	IC LM358 DR2 /S08
U 400	720086707800	SW/IC AM29LV160DB-90EC 32W
U 400	830574296000	SMD IC AM29LV160DB-90EC
U 400	830574296000	SMD IC AM29LV160DB-90EC
U 402	759880575800	IC RESET TLC7733
U 450	759551060700	IC NCP1117DTARK (DPAK)
U 452	759550968600	TRANS FDS9933A
U 454	759550968900	IC LM2596S-5.0
U 454	759550968900	IC LM2596S-5.0
U 455	759551060800	IC LM 2576 D2TR4-005V 3A
U 456	759551133900	IC LM317MDTRK
U 457	759551050800	IC NCP 1117 DT 33 RK
U 458	759551050800	IC NCP 1117 DT 33 RK
U 550	759551051100	IC PW 181A -10 V
U 825	830584988600	SMD IC TDA9886T-V3 PHI >>
U 827	759551133800	IC TEA6145CDT-VIDEO-MAT-SW
U 925	759551050800	IC NCP 1117 DT 33 RK
U 926	759551051800	IC SAA 7118E/V1 BGA156
Y 50	759550966200	QUARZ 18.432 MHZ HC49
Y 300	759880691000	QUARZ 24.576MHZ
Y 550	759880686100	QUARZ SMD 14.31818MHZ/30PF
Y 825	759550921200	QUARZ 4 MHZ
Y 925	759880691000	QUARZ 24.576MHZ

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000001, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000001, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

NUR FÜR INTERNEN GEBRAUCH
FOR INTERNAL USE ONLY

TV

9 / 2005

AMIRA 26 LW 68-7505 BS

MATERIAL-NR. / PART NO.: 720126019900
BESTELL-NR. / ORDER NO.: GBD9100

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		720126019900		AMIRA 26 LW 68-7505 BS KEIN E-TEIL	AMIRA 26 LW 68-7505 BS NO SPARE PART
0001.000		759551195800		GEH.-VORDERTEIL SILBER	FRONT CABINET SILVER
0002.000		759551195600		RUECKWAND SILBER	BACK COVER SILVER
0003.000		759551184700		BUCHSENABDECKUNG SILBER	JACK COVER SILVER
0004.000		759551195700		BUCHSENABDECKUNG SILBER	JACK COVER SILVER
0007.000		759551181100		LAUTSPRECHER 7 W 4 OHM	SPEAKER 7 W 4 OHM
0008.000	⚠	759551115300		NETZKABEL	POWER CABLE
0010.000	⚠	759551140500		DISPLAY LG-PHILIPS LC260W01-A5	DISPLAY LG-PHILIPS LC260W01-A5
0011.000		759551179000		KNOPF NETZ	KNOB POWER
0012.000	⚠	759550450300		NETZSCHALTER	POWER SWITCH
0013.000		759551181200		KNOPF PROGRAMM SILBER	KNOB PROGRAMM SILVER
0014.000	⚠	759551052300		NETZTEIL 180 W 24/5 12/5	POWER SUPPLY 180 W 24/5 12/5
0015.000		275990139400		LP-BEDIENMODUL	CONTROLBOARD
0016.000		759551141000		KABEL 20 POL. 26L6BL43 DISPLAY	CABLE 20 PLS 26L6BL43 DISPLAY
0018.000		275990207700		LP-BEDIENMODUL ZG5192-20	CONTROLBOARD ZG5192-20
0019.000		759551197000		FUSS	FOOT
0025.000	⚠	275990150600	X	LP-CHASSISMODUL L6B	CHASSISBOARD L6B
0027.000		720117132900		FERNBEDIENUNG TP160 C	REMOTE CONTROL TP160 C
0090.000		759551189600		POLSTER LINKS	CUSHION LEFT
0091.000		759551189700		POLSTER RECHTS	CUSHION RIGHT
0095.000		759551195900		KARTON	CARTON
		720117195500		BEDIENUNGSANLEITUNG D/GB/F/I/NL/TR/PL	INSTRUCTION MANUAL D/GB/F/I/NL/TR/PL
		720117195600		BEDIENUNGSANLEITUNG S/DK/N/FIN/E/P	INSTRUCTION MANUAL S/DK/N/FIN/E/P
		720100489000		SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
		720100489200		SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
		720108000001		SICHERHEITSMANUAL D/GB/E/F/I	SAFETY SERVICE MANUAL D/GB/E/F/I
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000001, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000001, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

NUR FÜR INTERNEN GEBRAUCH
FOR INTERNAL USE ONLY

TV

9 / 2005

LP-CHASSISMODUL L6B
CHASSISBOARD L6B

MATERIAL-NR. / PART NO.: 275990150600

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		275990150600		LP-CHASSISMODUL L6B	CHASSISBOARD L6B

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
D 3	759551059700	DIODE SL 23
D 4	759551059700	DIODE SL 23
D 5	759551059700	DIODE SL 23
D 6	759551059700	DIODE SL 23
D 7	830953414900	MELF-DIODE LL 4148 TFK/ITT
D 8	830953414900	MELF-DIODE LL 4148 TFK/ITT
D 9	830953414900	MELF-DIODE LL 4148 TFK/ITT
D 10	830953414900	MELF-DIODE LL 4148 TFK/ITT
D 11	759551077400	Z-DIODE TZM C5V6 SOD 80C
D 12	759551077400	Z-DIODE TZM C5V6 SOD 80C
D 250	759530510400	DIODE BAV 99
D 251	759530510400	DIODE BAV 99
D 252	759530510400	DIODE BAV 99
D 253	759530510400	DIODE BAV 99
D 254	759530510400	DIODE BAV 99
D 255	759530510400	DIODE BAV 99
D 256	759530510400	DIODE BAV 99
D 257	759530510400	DIODE BAV 99
D 258	759530510400	DIODE BAV 99
D 259	759880572200	DIODE BAV70
D 260	759880572200	DIODE BAV70
D 450	830953414900	MELF-DIODE LL 4148 TFK/ITT
D 826	830953414900	MELF-DIODE LL 4148 TFK/ITT
D 831	759550923600	DIODE BZX55C33
F 450	⚠ 759550935300	SICHERUNG T5 A / 250 V
F 451	⚠ 759550935300	SICHERUNG T5 A / 250 V
L 1	759872527500	SPULE 10UH+-20% 5152324
L 2	759872527500	SPULE 10UH+-20% 5152324
L 22	759550451500	SPULE 10UH R0814
L 23	759550451500	SPULE 10UH R0814
L 24	759550451500	SPULE 10UH R0814
L 25	759550451500	SPULE 10UH R0814
L 50	759872527500	SPULE 10UH+-20% 5152324
L 51	759872527500	SPULE 10UH+-20% 5152324
L 52	759872527500	SPULE 10UH+-20% 5152324
L 53	759872527500	SPULE 10UH+-20% 5152324
L 54	759872527500	SPULE 10UH+-20% 5152324
L 55	759872527500	SPULE 10UH+-20% 5152324
L 56	759872527500	SPULE 10UH+-20% 5152324
L 150	759872527500	SPULE 10UH+-20% 5152324
L 300	759872527500	SPULE 10UH+-20% 5152324
L 301	759872527500	SPULE 10UH+-20% 5152324
L 450	759551140800	SPULE 100 UH 0.07
L 451	759551140800	SPULE 100 UH 0.07

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
L 550	759872527500	SPULE 10UH+-20% 5152324
L 826	759551140600	SPULE 1 UH LAL04
L 827	814052632600	DR AX 0411-GA 47UH 5%
L 831	759551140600	SPULE 1 UH LAL04
L 832	814052636100	DR 0411 10UH 5% AV619 -AMMO
L 834	759872527500	SPULE 10UH+-20% 5152324
L 925	759872527500	SPULE 10UH+-20% 5152324
L 1005	759551140600	SPULE 1 UH LAL04
P 150	759550922900	EURO AV BUCHSE
P 151	759550922900	EURO AV BUCHSE
P 152	759550922900	EURO AV BUCHSE
Q 1	759551098700	TRANS BC848BLT1G
Q 2	759551098700	TRANS BC848BLT1G
Q 4	759551098700	TRANS BC848BLT1G
Q 51	759551098700	TRANS BC848BLT1G
Q 52	759551098700	TRANS BC848BLT1G
Q 53	759551098700	TRANS BC848BLT1G
Q 54	759551098700	TRANS BC848BLT1G
Q 450	759551098700	TRANS BC848BLT1G
Q 550	759551098700	TRANS BC848BLT1G
Q 551	759551098700	TRANS BC848BLT1G
Q 552	759551098700	TRANS BC848BLT1G
Q 553	759551098700	TRANS BC848BLT1G
Q 554	759551098700	TRANS BC848BLT1G
Q 555	759551098700	TRANS BC848BLT1G
Q 825	759551098700	TRANS BC848BLT1G
Q 827	759551098700	TRANS BC848BLT1G
Q 829	759551098700	TRANS BC848BLT1G
Q 830	759551098700	TRANS BC848BLT1G
Q 831	759551098700	TRANS BC848BLT1G
Q 832	759551098700	TRANS BC848BLT1G
Q 833	759551098700	TRANS BC848BLT1G
Q 834	759551098700	TRANS BC848BLT1G
Q 835	759551098700	TRANS BC848BLT1G
Q 1000	759551098700	TRANS BC848BLT1G
Q 1050	759551098700	TRANS BC848BLT1G
SAW 825	759550458000	FILTER OFW K3958M
SAW 827	759550921100	FILTER OFW K9656M
TU 825	759551052000	TUNER UV 1316/A H-4
U 1	759551050800	IC NCP 1117 DT 33 RK
U 2	759551051000	IC AD 9887 KS-100

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
U 3	759551059600	IC TRIPATH TA2024
U 50	759540209400	IC TDA 1308T/N1
U 51	759551051200	IC MSP3410-MQFP64
U 52	759551147600	IC TEA 6420 DT T&R
U 150	759551050900	IC PI 5V 330 W
U 151	830510859100	IC PCF8591P PHI (MGL)
U 250	759551050700	IC 24LC21A-I/SN-CMOS18K/2.5
U 251	759551050700	IC 24LC21A-I/SN-CMOS18K/2.5
U 300	759551051400	IC SAA 7118 E/V1
U 350	759551051500	IC DS 90 C 385 A
U 351	759551051300	IC LM358 DR2 /S08
U 400	830574296000	SMD IC AM29LV160DB-90EC
U 401	759550970700	IC CHIP AT24C32AN-10SI-2.7
U 402	759880575800	IC RESET TLC7733
U 450	759551060700	IC NCP1117DTARK (DPAK)
U 452	759550968600	TRANS FDS9933A
U 454	759550968900	IC LM2596S-5.0
U 455	759551051900	IC LM 2576 D2TR4-012 3A
U 456	759551133900	IC LM317MDTRK
U 457	759551050800	IC NCP 1117 DT 33 RK
U 458	759551050800	IC NCP 1117 DT 33 RK
U 550	759551051100	IC PW 181A -10 V
U 825	830584988600	SMD IC TDA9886T-V3 PHI >>
U 827	759551133800	IC TEA6145CDT-VIDEO-MAT-SW
U 925	759551050800	IC NCP 1117 DT 33 RK
U 926	759551051400	IC SAA 7118 E/V1

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000001, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

⚠ (!)

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000001, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

9 / 2005

VISION 32 LXW 82-8510 TOP

MATERIAL-NR. / PART NO.: 720126019000
BESTELL-NR. / ORDER NO.: GBD3400

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		720126019000		VISION 32 LXW 82-8510 TOP KEIN E-TEIL	VISION 32 LXW 82-8510 TOP NO SPARE PART
0001.000		759551181800		GEH.-VORDERTEIL SCHWARZ	FRONT COVER GLOSS BLACK
0002.000		759551181000		RUECKWAND SCHWARZ	BACK COVER BLACK
0003.000		759551181900		BLENDE GLAS	PANEL GLASS
0004.000		759551180600		BUCHSENABDECKUNG	JACK COVER
0007.000		759551180200		LAUTSPRECHER 10/15 W 4 OHM	LOUDSPEAKER 10/15 W 4 OHM
0008.000	⚠	759551147900		NETZTEIL 24/6 12/5 3 POL.	POWER SUPPLY 24/6 12/5 3 P.
0009.000		275990207600		LP-BEDIENMODUL	CONTROL BOARD
0010.000	⚠	759551179300		LCD-DISPLAY 32" LQ315T3LZ1K	LCD-DISPLAY 32" LQ315T3LZ1K
0011.000		759551180800		KNOPF NETZ	KNOB POWER
0012.000		759551181600		KNOPF PROGRAMM/LAUTSTAERKE	KNOB PROGRAM/VOLUME
0015.000	⚠	759550450300		NETZSCHALTER	POWER SWITCH
0019.000		759551180700		FUSS SILBER	FOOT SILVER
0025.000	⚠	275990148700	X	LP-CHASSISMODUL L6B	CHASSISBOARD L6B
0027.000		720117132900		FERNBEDIENUNG TP160 C	REMOTE CONTROL TP160 C
0090.000		759551180400		POLSTER LINKS	CUSHION LEFT
0091.000		759551180500		POLSTER RECHTS	CUSHION RIGHT
0095.000		759551181300		KARTON	CARTON
		720117178000		BEDIENUNGSANLEITUNG D/GB/F/I/NL/TR/PL	INSTRUCTION MANUAL D/GB/F/I/NL/TR/PL
		720117178100		BEDIENUNGSANLEITUNG S/DK/N/FIN/E/P	INSTRUCTION MANUAL S/DK/N/FIN/E/P
		720100489000		SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
		720100489200		SERVICE MANUAL D/GB 2. ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 2ND SUPPLEMENT
		720108000001		SICHERHEITSMANUAL D/GB/E/F/I	SAFETY SERVICE MANUAL D/GB/E/F/I
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000001, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

⚠ (!)

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000001, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

NUR FÜR INTERNEN GEBRAUCH
FOR INTERNAL USE ONLY

TV

10 / 2005

LP-CHASSISMODUL L6B
CHASSISBOARD L6B

MATERIAL-NR. / PART NO.: 275990148700

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		275990148700		LP-CHASSISMODUL L6B	CHASSISBOARD L6B

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
D 1	830953414900	MELF-DIODE LL 4148 TFK/ITT
D 2	830921512700	DIODE 1 N 4007 -GA
D 3	759551059700	DIODE SL 23
D 4	759551059700	DIODE SL 23
D 5	759551059700	DIODE SL 23
D 6	759551059700	DIODE SL 23
D 7	830953414900	MELF-DIODE LL 4148 TFK/ITT
D 8	830953414900	MELF-DIODE LL 4148 TFK/ITT
D 9	830953414900	MELF-DIODE LL 4148 TFK/ITT
D 10	830953414900	MELF-DIODE LL 4148 TFK/ITT
D 11	759551112400	DIODE Z.TZMC5V6-5.6V SOD80C
D 12	759551112400	DIODE Z.TZMC5V6-5.6V SOD80C
D 250	759530510400	DIODE BAV 99
D 251	759530510400	DIODE BAV 99
D 252	759530510400	DIODE BAV 99
D 253	759530510400	DIODE BAV 99
D 254	759530510400	DIODE BAV 99
D 255	759530510400	DIODE BAV 99
D 256	759530510400	DIODE BAV 99
D 257	759530510400	DIODE BAV 99
D 258	759530510400	DIODE BAV 99
D 259	759880572200	DIODE BAV70
D 260	759880572200	DIODE BAV70
D 450	830953414900	MELF-DIODE LL 4148 TFK/ITT
D 451	759550967900	DIODE 1N5820
D 452	759550967900	DIODE 1N5820
D 826	830953414900	MELF-DIODE LL 4148 TFK/ITT
D 827	830953414900	MELF-DIODE LL 4148 TFK/ITT
D 831	759550923600	DIODE BZX55C33
F 450	⚠ 759550935300	SICHERUNG T5 A / 250 V
F 451	⚠ 759550935300	SICHERUNG T5 A / 250 V
L 1	759872527500	SPULE 10UH+-20% 5152324
L 2	759872527500	SPULE 10UH+-20% 5152324
L 22	759550451500	SPULE 10UH R0814
L 23	759550451500	SPULE 10UH R0814
L 24	759550451500	SPULE 10UH R0814
L 25	759550451500	SPULE 10UH R0814
L 50	759872527500	SPULE 10UH+-20% 5152324
L 51	759872527500	SPULE 10UH+-20% 5152324
L 52	759872527500	SPULE 10UH+-20% 5152324
L 53	759872527500	SPULE 10UH+-20% 5152324
L 54	759872527500	SPULE 10UH+-20% 5152324
L 55	759872527500	SPULE 10UH+-20% 5152324
L 56	759872527500	SPULE 10UH+-20% 5152324

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
L 150	759872527500	SPULE 10UH+-20% 5152324
L 300	759872527500	SPULE 10UH+-20% 5152324
L 301	759872527500	SPULE 10UH+-20% 5152324
L 450	759551140800	SPULE 100 UH 0.07
L 451	759551140800	SPULE 100 UH 0.07
L 550	759872527500	SPULE 10UH+-20% 5152324
L 751	759872527500	SPULE 10UH+-20% 5152324
L 752	759872527500	SPULE 10UH+-20% 5152324
L 753	759872527500	SPULE 10UH+-20% 5152324
L 754	759872527500	SPULE 10UH+-20% 5152324
L 825	759551140600	SPULE 1 UH LAL04
L 826	759551140600	SPULE 1 UH LAL04
L 827	814052632600	DR AX 0411-GA 47UH 5%
L 828	814052632600	DR AX 0411-GA 47UH 5%
L 831	759551140600	SPULE 1 UH LAL04
L 832	814052636100	DR 0411 10UH 5% AV619 -AMMO
L 833	814052636100	DR 0411 10UH 5% AV619 -AMMO
L 834	759872527500	SPULE 10UH+-20% 5152324
L 925	759872527500	SPULE 10UH+-20% 5152324
L 1005	759551140600	SPULE 1 UH LAL04
Q 1	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B P
Q 4	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B P
Q 51	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B P
Q 52	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B P
Q 53	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B P
Q 54	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B P
Q 450	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B P
Q 550	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B P
Q 551	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B P
Q 552	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B P
Q 553	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B P
Q 554	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B P
Q 555	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B P
Q 825	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B P
Q 826	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B P
Q 827	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B P
Q 828	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B P
Q 829	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B P
Q 830	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B P
Q 831	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B P
Q 832	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B P
Q 833	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B P
Q 834	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B P
Q 835	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B P
Q 1000	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B P

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
Q 1050	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B P
SAW 825	759551053600	SAW FILTER OFW K3958M
SAW 826	759551053600	SAW FILTER OFW K3958M
SAW 827	759550921100	FILTER OFW K9656M
SAW 828	759550921100	FILTER OFW K9656M
TU 825	759551052100	TUNER PH UV1316T/SIGH-3 SPL
TU 826	759551052000	TUNER UV 1316/A H-4
U 1	759551050800	IC NCP 1117 DT 33 RK
U 2	759551051000	IC AD 9887 KS-100
U 3	759551059600	IC TRIPATH TA2024
U 4	759550542200	SMD IC M24C08N SC2.7
U 50	759540209400	IC TDA 1308T/N1 *CDP75/110
U 51	759551051200	IC MSP3410-MQFP64
U 52	759551147600	IC TEA 6420 DT T&R
U 150	759551050900	IC PI 5V 330 W
U 151	830510859100	IC PCF8591P PHI (MGL)
U 250	759551050700	IC 24LC21A-I/SN-CMOS18K/2.5
U 251	759551050700	IC 24LC21A-I/SN-CMOS18K/2.5
U 300	759551051800	IC SAA 7118E/V1 BGA156
U 350	759551051500	IC DS 90 C 385 A
U 351	759551051300	IC LM358 DR2 /S08
U 400	830574296000	SMD IC AM29LV160DB-90EC
U 401	759550970700	IC CHIP AT24C32AN-10SI-2.7
U 402	759880575800	IC RESET TLC7733 *
U 450	759551060700	IC NCP1117DTARK (DPAK)
U 452	759550968600	TRANS FDS9933A
U 454	759550968900	IC LM2596S-5.0
U 455	759551060800	IC LM 2576 D2TR4-005V 3A
U 456	759551133900	IC LM317MDTRK
U 457	759551050800	IC NCP 1117 DT 33 RK
U 458	759551050800	IC NCP 1117 DT 33 RK
U 550	759551051100	IC PW 181A -10 V
U 650	759551051700	IC PW 1231A
U 750	759551051600	IC MT 48 LC 4M 16 A2
U 825	830584988600	SMD IC TDA9886T-V3 PHI >>
U 826	830584988600	SMD IC TDA9886T-V3 PHI >>
U 827	759551133800	IC TEA6145CDT-VIDEO-MAT-SW
U 925	759551050800	IC NCP 1117 DT 33 RK
U 926	759551051800	IC SAA 7118E/V1 BGA156

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000001, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000001, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

NUR FÜR INTERNEN GEBRAUCH
FOR INTERNAL USE ONLY

TV

9 / 2005

VISION 26 LXW 68-8510 TOP

MATERIAL-NR. / PART NO.: 720126019100
BESTELL-NR. / ORDER NO.: GBD3300

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		720126019100		VISION 26 LXW 68-8510 TOP KEIN E-TEIL	VISION 26 LXW 68-8510 TOP NO SPARE PART
0001.000		759551182700		GEH.-VORDERTEIL SCHWARZ	FRONT COVER GLOSS BLACK
0002.000		759551181400		RUECKWAND SCHWARZ	BACK COVER BLACK
0003.000		759551182300		BLENDE GLAS	PANEL GLAS
0004.000		759551182600		SCART ABDECKUNG SILBER	SCART COVER SILVER
0006.000		759551179400		BEDIENFOLIE	CONTROL FOIL
0007.000		759551181100		LAUTSPRECHER 7 W 4 OHM	SPEAKER 7 W 4 OHM
0008.000	⚠	759551052300		NETZTEIL 180 W 24/5 12/5	POWER SUPPLY 180 W 24/5 12/5
0009.000		275990207600		LP-BEDIENMODUL	CONTROL BOARD
0010.000	⚠	759551140500		DISPLAY LC260W01-A5K6	DISPLAY LC260W01-A5K6
0011.000	⚠	759551115300		NETZKABEL	POWER CABLE
0012.000		759551182500		KNOPF PROGRAMM/LAUTSTAERKE	KNOB PROGRAM/VOLUME
0013.000		759551182400		KNOPF NETZ	POWER KNOB
0015.000	⚠	759550450300		NETZSCHALTER	POWER SWITCH
0016.000		759551141000		KABEL 20POL.26L6BL43 DISPLAY-CHASSIS	CABLE 20POL.26L6BL43 DISPLAY-CHASSIS
0019.000		759551182800		FUSS LCD TV	FOOT LCD TV
0025.000	⚠	275990148900	X	LP-CHASSISMODUL L6B	CHASSISBAORD L6B
0027.000		720117132900		FERNBEDIENUNG TP160 C	REMOTE CONTROL TP160 C
0090.000		759551181500		POLSTER LINKS	CUSHION LEFT
0091.000		759557182400		POLSTER RECHTS	CUSHION RIGHT
0092.000		759551190500		KARTON	CARTON
		720117178000		BEDIENUNGSANLEITUNG D/GB/F/I/NL/TR/PL	INSTRUCTION MANUAL D/GB/F/I/NL/TR/PL
		720117178100		BEDIENUNGSANLEITUNG S/DK/N/FIN/E/P	INSTRUCTION MANUAL S/DK/N/FIN/E/P
		720100489000		SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
		720100489200		SERVICE MANUAL D/GB 2. ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 2ND SUPPLEMENT
		720108000001		SICHERHEITSMANUAL D/GB/E/F/I	SAFETY SERVICE MANUAL D/GB/E/F/I
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000001, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000001, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

NUR FÜR INTERNEN GEBRAUCH
FOR INTERNAL USE ONLY

TV

9 / 2005

LP-CHASSISMODUL L6B
CHASSISBOARD L6B

MATERIAL-NR. / PART NO.: 275990148900

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		275990148900		LP-CHASSISMODUL L6B	L6B CHASSIS 26"

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
D 1	830953414900	MELF-DIODE LL 4148 TFK/ITT
D 2	830921512700	DIODE 1 N 4007 -GA
D 3	759551059700	DIODE SL 23
D 4	759551059700	DIODE SL 23
D 5	759551059700	DIODE SL 23
D 6	759551059700	DIODE SL 23
D 7	830953414900	MELF-DIODE LL 4148 TFK/ITT
D 8	830953414900	MELF-DIODE LL 4148 TFK/ITT
D 9	830953414900	MELF-DIODE LL 4148 TFK/ITT
D 10	830953414900	MELF-DIODE LL 4148 TFK/ITT
D 11	759551077400	Z-DIODE TZM C5V6 SOD 80C
D 12	759551077400	Z-DIODE TZM C5V6 SOD 80C
D 250	759530510400	DIODE BAV 99
D 251	759530510400	DIODE BAV 99
D 252	759530510400	DIODE BAV 99
D 253	759530510400	DIODE BAV 99
D 254	759530510400	DIODE BAV 99
D 255	759530510400	DIODE BAV 99
D 256	759530510400	DIODE BAV 99
D 257	759530510400	DIODE BAV 99
D 258	759530510400	DIODE BAV 99
D 259	759880572200	DIODE BAV70
D 260	759880572200	DIODE BAV70
D 450	830953414900	MELF-DIODE LL 4148 TFK/ITT
D 826	830953414900	MELF-DIODE LL 4148 TFK/ITT
D 827	830953414900	MELF-DIODE LL 4148 TFK/ITT
D 831	759550923600	DIODE BZX55C33
F 450	759550935300	SICHERUNG T5 A / 250 V
F 451	759550935300	SICHERUNG T5 A / 250 V
L 1	759872527500	SPULE 10UH+-20% 5152324
L 2	759872527500	SPULE 10UH+-20% 5152324
L 22	759550451500	SPULE 10UH R0814
L 23	759550451500	SPULE 10UH R0814
L 24	759550451500	SPULE 10UH R0814
L 25	759550451500	SPULE 10UH R0814
L 50	759872527500	SPULE 10UH+-20% 5152324
L 51	759872527500	SPULE 10UH+-20% 5152324
L 52	759872527500	SPULE 10UH+-20% 5152324
L 53	759872527500	SPULE 10UH+-20% 5152324
L 54	759872527500	SPULE 10UH+-20% 5152324
L 55	759872527500	SPULE 10UH+-20% 5152324
L 56	759872527500	SPULE 10UH+-20% 5152324
L 150	759872527500	SPULE 10UH+-20% 5152324
L 300	759872527500	SPULE 10UH+-20% 5152324

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
L 301	759872527500	SPULE 10UH+-20% 5152324
L 450	759551140800	SPULE 100 UH 0.07
L 451	759551140800	SPULE 100 UH 0.07
L 550	759872527500	SPULE 10UH+-20% 5152324
L 751	759872527500	SPULE 10UH+-20% 5152324
L 752	759872527500	SPULE 10UH+-20% 5152324
L 753	759872527500	SPULE 10UH+-20% 5152324
L 754	759872527500	SPULE 10UH+-20% 5152324
L 825	759551140600	SPULE 1 UH LAL04
L 826	759551140600	SPULE 1 UH LAL04
L 827	814052632600	DR AX 0411-GA 47UH 5%
L 828	814052632600	DR AX 0411-GA 47UH 5%
L 831	759551140600	SPULE 1 UH LAL04
L 833	814052636100	DR 0411 10UH 5% AV619 -AMMO
L 834	759872527500	SPULE 10UH+-20% 5152324
L 925	759872527500	SPULE 10UH+-20% 5152324
L 1005	759551140600	SPULE 1 UH LAL04
Q 1	759551098700	TRANS BC848BLT1G
Q 2	759551098700	TRANS BC848BLT1G
Q 4	759551098700	TRANS BC848BLT1G
Q 51	759551098700	TRANS BC848BLT1G
Q 52	759551098700	TRANS BC848BLT1G
Q 53	759551098700	TRANS BC848BLT1G
Q 54	759551098700	TRANS BC848BLT1G
Q 450	759551098700	TRANS BC848BLT1G
Q 550	759551098700	TRANS BC848BLT1G
Q 551	759551098700	TRANS BC848BLT1G
Q 552	759551098700	TRANS BC848BLT1G
Q 553	759551098700	TRANS BC848BLT1G
Q 554	759551098700	TRANS BC848BLT1G
Q 555	759551098700	TRANS BC848BLT1G
Q 825	759551098700	TRANS BC848BLT1G
Q 826	759551098700	TRANS BC848BLT1G
Q 827	759551098700	TRANS BC848BLT1G
Q 828	759551098700	TRANS BC848BLT1G
Q 829	759551098700	TRANS BC848BLT1G
Q 830	759551098700	TRANS BC848BLT1G
Q 831	759551098700	TRANS BC848BLT1G
Q 832	759551098700	TRANS BC848BLT1G
Q 833	759551098700	TRANS BC848BLT1G
Q 834	759551098700	TRANS BC848BLT1G
Q 835	759551098700	TRANS BC848BLT1G
Q 1000	759551098700	TRANS BC848BLT1G
Q 1050	759551098700	TRANS BC848BLT1G

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
SAW 825	759550458000	FILTER OFW K3958M
SAW 826	759550458000	FILTER OFW K3958M
SAW 827	759550921100	FILTER OFW K9656M
SAW 828	759550921100	FILTER OFW K9656M
TU 825	759551052100	TUNER PH UV1316T/SIGH-3 SPL
TU 826	759551052000	TUNER UV 1316/A H-4
U 1	759551050800	IC NCP 1117 DT 33 RK
U 2	759551051000	IC AD 9887 KS-100
U 3	759551059600	IC TRIPATH TA2024
U 4	759550542200	SMD IC M24C08N SC2.7
U 50	759540209400	IC TDA 1308T/N1
U 51	759551051200	IC MSP3410-MQFP64
U 52	759551147600	IC TEA 6420 DT T&R
U 150	759551050900	IC PI 5V 330 W
U 151	830510859100	IC PCF8591P PHI (MGL)
U 250	759551050700	IC 24LC21A-I/SN-CMOS18K/2.5
U 251	759551050700	IC 24LC21A-I/SN-CMOS18K/2.5
U 300	759551051400	IC SAA 7118 E/V1
U 350	759551051500	IC DS 90 C 385 A
U 351	759551051300	IC LM358 DR2 /S08
U 400	830574296000	SMD IC AM29LV160DB-90EC
U 401	759550970700	IC CHIP AT24C32AN-10SI-2.7
U 402	759880575800	IC RESET TLC7733
U 450	759551060700	IC NCP1117DTARK (DPAK)
U 452	759550968600	TRANS FDS9933A
U 454	759550968900	IC LM2596S-5.0
U 455	759551051900	IC LM 2576 D2TR4-012 3A
U 456	759551133900	IC LM317MDTRK
U 457	759551050800	IC NCP 1117 DT 33 RK
U 458	759551050800	IC NCP 1117 DT 33 RK
U 550	759551051100	IC PW 181A -10 V
U 650	759551051700	IC PW 1231A
U 750	759551051600	IC MT 48 LC 4M 16 A2
U 825	830584988600	SMD IC TDA9886T-V3 PHI >>
U 826	830584988600	SMD IC TDA9886T-V3 PHI >>
U 827	759551133800	IC TEA6145CDT-VIDEO-MAT-SW
U 925	759551050800	IC NCP 1117 DT 33 RK
U 926	759551051400	IC SAA 7118 E/V1

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000001, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000001, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

NUR FÜR INTERNEN GEBRAUCH
FOR INTERNAL USE ONLY

TV

9 / 2005

MONACO 32 LXW 82-8512 DL

MATERIAL-NR. / PART NO.: 720126019500
BESTELL-NR. / ORDER NO.: GBD8500

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		720126019500		MONACO 32 LXW 82-8512 DL KEIN E-TEIL	MONACO 32 LXW 82-8512 DL NO SPARE PART
0001.000		759551196100		GEH.-VORDERTEIL SILBER	FRONT CABINET SILVER
0002.000		759551196500		RUECKWAND	BACK COVER
0004.000		759551196300		BUCHSENABDECKUNG SILBER	JACK COVER SILVER
0007.000		759551180200		LAUTSPRECHER 10/15 W 4 OHM	LOUDSPEAKER 10/15 W 4 OHM
0010.000	⚠	759551196600		LCD DISPLAY 32" LQ315T3LZ28	LCD DISPLAY 32" LQ315T3LZ28
0011.000		759551196400		KNOPF PROGR./VOL.	KNOB PROGR./VOL.
0012.000		759551179000		KNOPF NETZ	KNOB POWER
0013.000	⚠	759551180300		NETZSCHALTER	POWER SWITCH
0014.000		759551179400		BEDIENFOLIE	CONTROL FOIL
0017.000		759551181900		BLENDE GLAS	PANEL GLASS
0018.000		275990207900		LP-BEDIENMODUL	CONTROLBOARD
0019.000		759551196700		FUSS SILBER	FOOT SILVER
0025.000	⚠	275990149200	X	LP-CHASSISMODUL L6B	CHASSISBOARD L6B
0027.000		720117132900		FERNBEDIENUNG TP160 C	REMOTE CONTROL TP160 C
0030.000		275990208000		LP-BEDIENMODUL	CONTROLBOARD
0090.000		759551185000		POLSTER LINKS	CUSHION LEFT
0091.000		759551185100		POLSTER RECHTS	CUSHION RIGHT
0095.000		759551196200		KARTON	CARTON
		720117180000		BEDIENUNGSANLEITUNG D/GB/F/I/NLTR/PL	INSTRUCTION MANUAL D/GB/F/I/NLTR/PL
		720117180100		BEDIENUNGSANLEITUNG S/DK/N/FIN/E/P	INSTRUCTION MANUAL S/DK/N/FIN/E/P
		720100489000		SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
		720100489200		SERVICE MANUAL D/GB 2. ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 2ND SUPPLEMENT
		720108000001		SICHERHEITSMANUAL D/GB/E/F/I	SAFETY SERVICE MANUAL D/GB/E/F/I
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000001, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000001, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

NUR FÜR INTERNEN GEBRAUCH
FOR INTERNAL USE ONLY

TV

9 / 2005

LP-CHASSISMODUL L6B
CHASSISBOARD L6B

MATERIAL-NR. / PART NO.: 275990149200

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		275990149200		LP-CHASSISMODUL L6B	CHASSISBOARD L6B

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
D 1	830953414900	MELF-DIODE LL 4148 TFK/ITT
D 2	830921512700	DIODE 1 N 4007 -GA
D 3	759551059700	DIODE SL 23
D 4	759551059700	DIODE SL 23
D 5	759551059700	DIODE SL 23
D 6	759551059700	DIODE SL 23
D 7	830953414900	MELF-DIODE LL 4148 TFK/ITT
D 8	830953414900	MELF-DIODE LL 4148 TFK/ITT
D 9	830953414900	MELF-DIODE LL 4148 TFK/ITT
D 10	830953414900	MELF-DIODE LL 4148 TFK/ITT
D 11	759551077400	Z-DIODE TZM C5V6 SOD 80C
D 12	759551077400	Z-DIODE TZM C5V6 SOD 80C
D 250	759530510400	DIODE BAV 99
D 251	759530510400	DIODE BAV 99
D 252	759530510400	DIODE BAV 99
D 253	759530510400	DIODE BAV 99
D 254	759530510400	DIODE BAV 99
D 255	759530510400	DIODE BAV 99
D 256	759530510400	DIODE BAV 99
D 257	759530510400	DIODE BAV 99
D 258	759530510400	DIODE BAV 99
D 259	759880572200	DIODE BAV70
D 260	759880572200	DIODE BAV70
D 450	830953414900	MELF-DIODE LL 4148 TFK/ITT
D 826	830953414900	MELF-DIODE LL 4148 TFK/ITT
D 827	830953414900	MELF-DIODE LL 4148 TFK/ITT
D 831	759550923600	DIODE BZX55C33
F 450	⚠ 759550935300	SICHERUNG T5 A / 250 V
F 451	⚠ 759550935300	SICHERUNG T5 A / 250 V
L 1	759872527500	SPULE 10UH+-20% 5152324
L 2	759872527500	SPULE 10UH+-20% 5152324
L 22	759550451500	SPULE 10UH R0814
L 23	759550451500	SPULE 10UH R0814
L 24	759550451500	SPULE 10UH R0814
L 25	759550451500	SPULE 10UH R0814
L 50	759872527500	SPULE 10UH+-20% 5152324
L 51	759872527500	SPULE 10UH+-20% 5152324
L 52	759872527500	SPULE 10UH+-20% 5152324
L 53	759872527500	SPULE 10UH+-20% 5152324
L 54	759872527500	SPULE 10UH+-20% 5152324
L 55	759872527500	SPULE 10UH+-20% 5152324
L 56	759872527500	SPULE 10UH+-20% 5152324
L 150	759872527500	SPULE 10UH+-20% 5152324
L 300	759872527500	SPULE 10UH+-20% 5152324

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
L 301	759872527500	SPULE 10UH+-20% 5152324
L 450	759551140800	SPULE 100 UH 0.07
L 451	759551140800	SPULE 100 UH 0.07
L 550	759872527500	SPULE 10UH+-20% 5152324
L 751	759872527500	SPULE 10UH+-20% 5152324
L 752	759872527500	SPULE 10UH+-20% 5152324
L 753	759872527500	SPULE 10UH+-20% 5152324
L 754	759872527500	SPULE 10UH+-20% 5152324
L 825	759551140600	SPULE 1 UH LAL04
L 826	759551140600	SPULE 1 UH LAL04
L 827	814052632600	DR AX 0411-GA 47UH 5%
L 828	814052632600	DR AX 0411-GA 47UH 5%
L 831	759551140600	SPULE 1 UH LAL04
L 832	814052636100	DR 0411 10UH 5% AV619 -AMMO
L 833	814052636100	DR 0411 10UH 5% AV619 -AMMO
L 834	759872527500	SPULE 10UH+-20% 5152324
L 925	759872527500	SPULE 10UH+-20% 5152324
L 1005	759551140600	SPULE 1 UH LAL04
P 150	759550922900	EURO AV BUCHSE
P 151	759550922900	EURO AV BUCHSE
P 152	759550922900	EURO AV BUCHSE
Q 1	759551098700	TRANS BC848BLT1G
Q 4	759551098700	TRANS BC848BLT1G
Q 51	759551098700	TRANS BC848BLT1G
Q 52	759551098700	TRANS BC848BLT1G
Q 53	759551098700	TRANS BC848BLT1G
Q 54	759551098700	TRANS BC848BLT1G
Q 450	759551098700	TRANS BC848BLT1G
Q 550	759551098700	TRANS BC848BLT1G
Q 551	759551098700	TRANS BC848BLT1G
Q 552	759551098700	TRANS BC848BLT1G
Q 553	759551098700	TRANS BC848BLT1G
Q 554	759551098700	TRANS BC848BLT1G
Q 555	759551098700	TRANS BC848BLT1G
Q 825	759551098700	TRANS BC848BLT1G
Q 826	759551098700	TRANS BC848BLT1G
Q 827	759551098700	TRANS BC848BLT1G
Q 828	759551098700	TRANS BC848BLT1G
Q 829	759551098700	TRANS BC848BLT1G
Q 830	759551098700	TRANS BC848BLT1G
Q 831	759551098700	TRANS BC848BLT1G
Q 832	759551098700	TRANS BC848BLT1G
Q 833	759551098700	TRANS BC848BLT1G
Q 834	759551098700	TRANS BC848BLT1G

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
Q 835	759551098700	TRANS BC848BLT1G
Q 1000	759551098700	TRANS BC848BLT1G
Q 1050	759551098700	TRANS BC848BLT1G
SAW 825	759550458000	FILTER OFW K3958M
SAW 827	759550921100	FILTER OFW K9656M
TU 825	759551052100	TUNER PH UV1316T/SIGH-3 SPL
TU 826	759551052000	TUNER UV 1316/A H-4
U 1	759551050800	IC NCP 1117 DT 33 RK
U 2	759551051000	IC AD 9887 KS-100
U 3	759551059600	IC TRIPATH TA2024
U 4	759550542200	SMD IC M24C08N SC2.7
U 50	759540209400	IC TDA 1308T/N1
U 51	759551051200	IC MSP3410-MQFP64
U 52	759551147600	IC TEA 6420 DT T&R
U 150	759551050900	IC PI 5V 330 W
U 151	830510859100	IC PCF8591P PHI (MGL)
U 250	759551050700	IC 24LC21A-I/SN-CMOS18K/2.5
U 251	759551050700	IC 24LC21A-I/SN-CMOS18K/2.5
U 300	759551051400	IC SAA 7118 E/V1
U 350	759551051500	IC DS 90 C 385 A
U 351	759551051300	IC LM358 DR2 /S08
U 400	830574296000	SMD IC AM29LV160DB-90EC
U 401	759550970700	IC CHIP AT24C32AN-10SI-2.7
U 402	759880575800	IC RESET TLC7733
U 450	759551060700	IC NCP1117DTARK (DPAK)
U 452	759550968600	TRANS FDS9933A
U 454	759550968900	IC LM2596S-5.0
U 455	759551060800	IC LM 2576 D2TR4-005V 3A
U 456	759551133900	IC LM317MDTRK
U 457	759551050800	IC NCP 1117 DT 33 RK
U 458	759551050800	IC NCP 1117 DT 33 RK
U 550	759551051100	IC PW 181A -10 V
U 650	759551051700	IC PW 1231A
U 750	759551051600	IC MT 48 LC 4M 16 A2
U 825	830584988600	SMD IC TDA9886T-V3 PHI >>
U 826	830584988600	SMD IC TDA9886T-V3 PHI >>
U 827	759551133800	IC TEA6145CDT-VIDEO-MAT-SW
U 925	759551050800	IC NCP 1117 DT 33 RK
U 926	759551051400	IC SAA 7118 E/V1

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000001, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000001, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

NUR FÜR INTERNEN GEBRAUCH
FOR INTERNAL USE ONLY

TV

10 / 2005

MONACO 26 LXW 68-8512 DL

MATERIAL-NR. / PART NO.: 720126020000
BESTELL-NR. / ORDER NO.: GBD8600

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		720126020000		MONACO 26 LXW 68-8512 DL KEIN E-TEIL	MONACO 26 LXW 68-8512 DL NO SPARE PART
0001.000		759551200600		GEH.-VORDERTEIL SILBER	FRONT CABINET SILVER
0002.000		759551200900		RUECKWAND SILBER	BACK COVER SILVER
0003.000		759551182300		BLENDE GLAS	PANEL GLAS
0004.000		759551201100		BUCHSENABDECKUNG SILBER	SCART COVER SILVER
0005.000		759551179400		BEDIENFOLIE	CONTROL FOIL
0006.000		275990207900		LP-BEDIENMODUL	CONTROLBOARD
0007.000	⚠	759551052300		NETZTEIL 180 W 24/5 12/5	POWER SUPPLY 180 W 24/5 12/5
0010.000	⚠	759551140500		DISPLAY LG-PHILIPS LC260W01-A5	DISPLAY LG-PHILIPS LC260W01-A5
0012.000		759551181100		LAUTSPRECHER 7 W 4 OHM	SPEAKER 7 W 4 OHM
0014.000	⚠	759551115300		NETZKABEL	POWER CABLE
0015.000	⚠	759550450300		NETZSCHALTER	POWER SWITCH
0016.000		759551179000		KNOPF NETZ	KNOB POWER
0017.000		759551201300		KNOPF PROG./VOL. SILBER	KNOB PROG./VOL. SILVER
0018.000		275990207600		LP-BEDIENMODUL	CONTROL BOARD
0019.000		759551200800		FUSS SILBER	FUSS SILVER
0025.000	⚠	275990149400	X	LP-CHASSISMODUL L6B	CHASSISBOARD L6B
0027.000		720117132900		FERNBEDIENUNG TP160 C	REMOTE CONTROL TP160 C
0090.000		759551181500		POLSTER LINKS	CUSHION LEFT
0091.000		759557182400		POLSTER RECHTS	CUSHION RIGHT
0095.000		759551200700		KARTON	CARTON
		720117180000		BEDIENUNGSANLEITUNG D/GB/F/I/NLTR/PL	INSTRUCTION MANUAL D/GB/F/I/NLTR/PL
		720117180100		BEDIENUNGSANLEITUNG S/DK/N/FIN/E/P	INSTRUCTION MANUAL S/DK/N/FIN/E/P
		720100489000		SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
		720100489200		SERVICE MANUAL D/GB 2. ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 2ND SUPPLEMENT
		720108000001		SICHERHEITSMANUAL D/GB/E/F/I	SAFETY SERVICE MANUAL D/GB/E/F/I
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000001, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000001, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

NUR FÜR INTERNEN GEBRAUCH
FOR INTERNAL USE ONLY

TV

9 / 2005

LP-CHASSISMODUL L6B
CHASSISBOARD L6B

MATERIAL-NR. / PART NO.: 275990149400

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		275990149400		LP-CHASSISMODUL L6B	L6B CHASSIS 26"

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
D 1	830953414900	MELF-DIODE LL 4148 TFK/ITT
D 2	830921512700	DIODE 1 N 4007 -GA
D 3	759551059700	DIODE SL 23
D 4	759551059700	DIODE SL 23
D 5	759551059700	DIODE SL 23
D 6	759551059700	DIODE SL 23
D 7	830953414900	MELF-DIODE LL 4148 TFK/ITT
D 8	830953414900	MELF-DIODE LL 4148 TFK/ITT
D 9	830953414900	MELF-DIODE LL 4148 TFK/ITT
D 10	830953414900	MELF-DIODE LL 4148 TFK/ITT
D 11	759551077400	Z-DIODE TZM C5V6 SOD 80C
D 12	759551077400	Z-DIODE TZM C5V6 SOD 80C
D 250	759530510400	DIODE BAV 99
D 251	759530510400	DIODE BAV 99
D 252	759530510400	DIODE BAV 99
D 253	759530510400	DIODE BAV 99
D 254	759530510400	DIODE BAV 99
D 255	759530510400	DIODE BAV 99
D 256	759530510400	DIODE BAV 99
D 257	759530510400	DIODE BAV 99
D 258	759530510400	DIODE BAV 99
D 259	759880572200	DIODE BAV70
D 260	759880572200	DIODE BAV70
D 450	830953414900	MELF-DIODE LL 4148 TFK/ITT
D 826	830953414900	MELF-DIODE LL 4148 TFK/ITT
D 827	830953414900	MELF-DIODE LL 4148 TFK/ITT
D 831	759550923600	DIODE BZX55C33
F 450	759550935300	SICHERUNG T5 A / 250 V
F 451	759550935300	SICHERUNG T5 A / 250 V
L 1	759872527500	SPULE 10UH+-20% 5152324
L 2	759872527500	SPULE 10UH+-20% 5152324
L 22	759550451500	SPULE 10UH R0814
L 23	759550451500	SPULE 10UH R0814
L 24	759550451500	SPULE 10UH R0814
L 25	759550451500	SPULE 10UH R0814
L 50	759872527500	SPULE 10UH+-20% 5152324
L 51	759872527500	SPULE 10UH+-20% 5152324
L 52	759872527500	SPULE 10UH+-20% 5152324
L 53	759872527500	SPULE 10UH+-20% 5152324
L 54	759872527500	SPULE 10UH+-20% 5152324
L 55	759872527500	SPULE 10UH+-20% 5152324
L 56	759872527500	SPULE 10UH+-20% 5152324
L 150	759872527500	SPULE 10UH+-20% 5152324
L 300	759872527500	SPULE 10UH+-20% 5152324

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
L 301	759872527500	SPULE 10UH+-20% 5152324
L 450	759551140800	SPULE 100 UH 0.07
L 451	759551140800	SPULE 100 UH 0.07
L 550	759872527500	SPULE 10UH+-20% 5152324
L 751	759872527500	SPULE 10UH+-20% 5152324
L 752	759872527500	SPULE 10UH+-20% 5152324
L 753	759872527500	SPULE 10UH+-20% 5152324
L 754	759872527500	SPULE 10UH+-20% 5152324
L 825	759551140600	SPULE 1 UH LAL04
L 826	759551140600	SPULE 1 UH LAL04
L 827	814052632600	DR AX 0411-GA 47UH 5%
L 828	814052632600	DR AX 0411-GA 47UH 5%
L 831	759551140600	SPULE 1 UH LAL04
L 833	814052636100	DR 0411 10UH 5% AV619 -AMMO
L 834	759872527500	SPULE 10UH+-20% 5152324
L 925	759872527500	SPULE 10UH+-20% 5152324
L 1005	759551140600	SPULE 1 UH LAL04
Q 1	759551098700	TRANS BC848BLT1G
Q 2	759551098700	TRANS BC848BLT1G
Q 4	759551098700	TRANS BC848BLT1G
Q 51	759551098700	TRANS BC848BLT1G
Q 52	759551098700	TRANS BC848BLT1G
Q 53	759551098700	TRANS BC848BLT1G
Q 54	759551098700	TRANS BC848BLT1G
Q 450	759551098700	TRANS BC848BLT1G
Q 550	759551098700	TRANS BC848BLT1G
Q 551	759551098700	TRANS BC848BLT1G
Q 552	759551098700	TRANS BC848BLT1G
Q 553	759551098700	TRANS BC848BLT1G
Q 554	759551098700	TRANS BC848BLT1G
Q 555	759551098700	TRANS BC848BLT1G
Q 825	759551098700	TRANS BC848BLT1G
Q 826	759551098700	TRANS BC848BLT1G
Q 827	759551098700	TRANS BC848BLT1G
Q 828	759551098700	TRANS BC848BLT1G
Q 829	759551098700	TRANS BC848BLT1G
Q 830	759551098700	TRANS BC848BLT1G
Q 831	759551098700	TRANS BC848BLT1G
Q 832	759551098700	TRANS BC848BLT1G
Q 833	759551098700	TRANS BC848BLT1G
Q 834	759551098700	TRANS BC848BLT1G
Q 835	759551098700	TRANS BC848BLT1G
Q 1000	759551098700	TRANS BC848BLT1G
Q 1050	759551098700	TRANS BC848BLT1G

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
SAW 825	759550458000	FILTER OFW K3958M
SAW 826	759550458000	FILTER OFW K3958M
SAW 827	759550921100	FILTER OFW K9656M
SAW 828	759550921100	FILTER OFW K9656M
TU 825	759551052100	TUNER PH UV1316T/SIGH-3 SPL
TU 826	759551052000	TUNER UV 1316/A H-4
U 1	759551050800	IC NCP 1117 DT 33 RK
U 2	759551051000	IC AD 9887 KS-100
U 3	759551059600	IC TRIPATH TA2024
U 4	759550542200	SMD IC M24C08N SC2.7
U 50	759540209400	IC TDA 1308T/N1
U 51	759551051200	IC MSP3410-MQFP64
U 52	759551147600	IC TEA 6420 DT T&R
U 150	759551050900	IC PI 5V 330 W
U 151	830510859100	IC PCF8591P PHI (MGL)
U 250	759551050700	IC 24LC21A-I/SN-CMOS18K/2.5
U 251	759551050700	IC 24LC21A-I/SN-CMOS18K/2.5
U 300	759551051400	IC SAA 7118 E/V1
U 350	759551051500	IC DS 90 C 385 A
U 351	759551051300	IC LM358 DR2 /S08
U 400	830574296000	SMD IC AM29LV160DB-90EC
U 401	759550970700	IC CHIP AT24C32AN-10SI-2.7
U 402	759880575800	IC RESET TLC7733
U 450	759551060700	IC NCP1117DTARK (DPAK)
U 452	759550968600	TRANS FDS9933A
U 454	759550968900	IC LM2596S-5.0
U 455	759551051900	IC LM 2576 D2TR4-012 3A
U 456	759551133900	IC LM317MDTRK
U 457	759551050800	IC NCP 1117 DT 33 RK
U 458	759551050800	IC NCP 1117 DT 33 RK
U 550	759551051100	IC PW 181A -10 V
U 650	759551051700	IC PW 1231A
U 750	759551051600	IC MT 48 LC 4M 16 A2
U 825	830584988600	SMD IC TDA9886T-V3 PHI >>
U 826	830584988600	SMD IC TDA9886T-V3 PHI >>
U 827	759551133800	IC TEA6145CDT-VIDEO-MAT-SW
U 925	759551050800	IC NCP 1117 DT 33 RK
U 926	759551051400	IC SAA 7118 E/V1

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000001, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000001, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

NUR FÜR INTERNEN GEBRAUCH
FOR INTERNAL USE ONLY

TV

10 / 2005

XEPHIA 32 LXW 82-5500 TOP

MATERIAL-NR. / PART NO.: 720126019600
BESTELL-NR. / ORDER NO.: GBD5800

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		720126019600		XEPHIA 32 LXW 82-5500 TOP KEIN E-TEIL	XEPHIA 32 LXW 82-5500 TOP NO SPARE PART
0001.000		759551201700		GEH.-VORDERTEIL SCHWARZ	FRONT CABINET BLACK
0002.000		759551201200		RUECKWAND SILBER	BACK COVER SILVER
0004.000		759551179100		BUCHSENABDECKUNG SILBER	JACK COVER SILVER
0005.000		759551179400		BEDIENFOLIE	CONTROL FOIL
0006.000		275990208300		LP-BEDIENMODUL	CONTROL BOARD
0007.000	⚠	759551147900		NETZTEIL 24/6 12/5 3 POL.	POWER SUPPLY 24/6 12/5 3 P.
0010.000	⚠	759551196600		LCD DISPLAY 32" LQ315T3LZ28	LCD DISPLAY 32" LQ315T3LZ28
0012.000		759551178800		LAUTSPRECHER 4 OHM 10/15 W	SPEAKER 4 OHM 10/15 W
0015.000	⚠	759550450300		NETZSCHALTER	POWER SWITCH
0016.000		759551179000		KNOPF NETZ	KNOB POWER
0017.000		759551201600		KNOPF PROG./VOL.	KNOB PROG./VOL.
0019.000		759551192400		FUSS SILBER	FOOT SILVER
0025.000	⚠	275990150900	X	LP-CHASSISMODUL L6B	CHASSISBOARD L6B
0027.000		720117138100		FERNBEDIENUNG TP160 C SCHWARZ	REMOTE CONTROL TP160 C BLACK
0090.000		759551201400		POLSTER LINKS	CUSHION LEFT
0091.000		759551201500		POLSTER RECHTS	CUSHION RIGHT
0095.000		759551201800		KARTON	CARTON
		720117196000		BEDIENUNGSANLEITUNG D/F/NL/P	INSTRUCTION MANUAL D/F/NL/P
		720117196100		BEDIENUNGSANLEITUNG I/N/S/E	INSTRUCTION MANUAL I/N/S/E
		720100489000		SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
		720100489200		SERVICE MANUAL D/GB 2. ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 2ND SUPPLEMENT
		720108000001		SICHERHEITSMANUAL D/GB/E/F/I	SAFETY SERVICE MANUAL D/GB/E/F/I
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000001, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000001, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

NUR FÜR INTERNEN GEBRAUCH
FOR INTERNAL USE ONLY

TV

10 / 2005

LP-CHASSISMODUL L6B
CHASSISBOARD L6B

MATERIAL-NR. / PART NO.: 275990150900

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		275990150900		LP-CHASSISMODUL L6B	CHASSISBOARD L6B

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
D 3	759551059700	DIODE SL 23
D 4	759551059700	DIODE SL 23
D 5	759551059700	DIODE SL 23
D 6	759551059700	DIODE SL 23
D 7	830953414900	MELF-DIODE LL 4148 TFK/ITT
D 8	830953414900	MELF-DIODE LL 4148 TFK/ITT
D 9	830953414900	MELF-DIODE LL 4148 TFK/ITT
D 10	830953414900	MELF-DIODE LL 4148 TFK/ITT
D 11	759551112400	DIODE Z.TZMC5V6-5.6V SOD80C
D 12	759551112400	DIODE Z.TZMC5V6-5.6V SOD80C
D 250	759530510400	DIODE BAV 99
D 251	759530510400	DIODE BAV 99
D 252	759530510400	DIODE BAV 99
D 253	759530510400	DIODE BAV 99
D 254	759530510400	DIODE BAV 99
D 255	759530510400	DIODE BAV 99
D 256	759530510400	DIODE BAV 99
D 257	759530510400	DIODE BAV 99
D 258	759530510400	DIODE BAV 99
D 259	759880572200	DIODE BAV70
D 260	759880572200	DIODE BAV70
D 450	830953414900	MELF-DIODE LL 4148 TFK/ITT
D 451	759550967900	DIODE 1N5820
D 452	759550967900	DIODE 1N5820
D 826	830953414900	MELF-DIODE LL 4148 TFK/ITT
D 829	830940159200	SMD DIODE BA591/BA592/BA782
D 831	759550923600	DIODE BZX55C33
F 450 ⚠	759550935300	SICHERUNG T5 A / 250 V
F 451 ⚠	759550935300	SICHERUNG T5 A / 250 V
J 57	759551057900	KOPFHOERERBUCH.YKB21-5103
L 1	759872527500	SPULE 10UH+-20% 5152324
L 2	759872527500	SPULE 10UH+-20% 5152324
L 7	759551059800	FERRIT 100 MHZ 4 A
L 9	759551059800	FERRIT 100 MHZ 4 A
L 21	759551059800	FERRIT 100 MHZ 4 A
L 22	759550451500	SPULE 10UH R0814
L 23	759550451500	SPULE 10UH R0814
L 24	759550451500	SPULE 10UH R0814
L 25	759550451500	SPULE 10UH R0814
L 50	759872527500	SPULE 10UH+-20% 5152324
L 51	759872527500	SPULE 10UH+-20% 5152324
L 52	759872527500	SPULE 10UH+-20% 5152324
L 53	759872527500	SPULE 10UH+-20% 5152324

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
L 54	759872527500	SPULE 10UH+-20% 5152324
L 55	759872527500	SPULE 10UH+-20% 5152324
L 56	759872527500	SPULE 10UH+-20% 5152324
L 150	759872527500	SPULE 10UH+-20% 5152324
L 300	759872527500	SPULE 10UH+-20% 5152324
L 301	759872527500	SPULE 10UH+-20% 5152324
L 450	759551140800	SPULE 100 UH 0.07
L 451	759551140800	SPULE 100 UH 0.07
L 550	759872527500	SPULE 10UH+-20% 5152324
L 826	759551140600	SPULE 1 UH LAL04
L 827	814052632600	DR AX 0411-GA 47UH 5%
L 831	759551140600	SPULE 1 UH LAL04
L 832	814052636100	DR 0411 10UH 5% AV619 -AMMO
L 834	759872527500	SPULE 10UH+-20% 5152324
L 925	759872527500	SPULE 10UH+-20% 5152324
L 1005	759551140600	SPULE 1 UH LAL04
P 150	759550922900	EURO AV BUCHSE
P 151	759550922900	EURO AV BUCHSE
P 152	759550922900	EURO AV BUCHSE
Q 1	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B P
Q 4	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B P
Q 51	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B P
Q 52	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B P
Q 53	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B P
Q 54	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B P
Q 450	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B P
Q 550	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B P
Q 551	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B P
Q 552	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B P
Q 553	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B P
Q 554	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B P
Q 555	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B P
Q 825	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B P
Q 827	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B P
Q 829	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B P
Q 830	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B P
Q 831	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B P
Q 832	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B P
Q 833	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B P
Q 834	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B P
Q 835	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B P
Q 1000	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B P
Q 1050	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B P

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
R 96	759551022100	WIDERST. 12 KOHM 1/16 W
R 97	759551022100	WIDERST. 12 KOHM 1/16 W
R 825	759551022100	WIDERST. 12 KOHM 1/16 W
R 890	759551022100	WIDERST. 12 KOHM 1/16 W
S 150	759550999000	STECKERLEISTE 10 POL.
SAW 825	759551053600	SAW FILTER OFW K3958M
SAW 827	759550921100	FILTER OFW K9656M
TU 825	759551052000	TUNER UV 1316/A H-4
U 1	759551050800	IC NCP 1117 DT 33 RK
U 2	759551051000	IC AD 9887 KS-100
U 3	759551059600	IC TRIPATH TA2024
U 4	759550542200	SMD IC M24C08N SC2.7
U 5	759551201900	TRANS. NDC7002N
U 50	759540209400	IC TDA 1308T/N1
U 51	759551051200	IC MSP3410-MQFP64
U 52	759551147600	IC TEA 6420 DT T&R
U 150	759551050900	IC PI 5V 330 W
U 151	830510859100	IC PCF8591P PHI (MGL)
U 250	759551050700	IC 24LC21A-I/SN-CMOS18K/2.5
U 251	759551050700	IC 24LC21A-I/SN-CMOS18K/2.5
U 300	759551051400	IC SAA 7118 E/V1
U 350	759551051500	IC DS 90 C 385 A
U 351	759551051300	IC LM358 DR2 /S08
U 400	830574296000	SMD IC AM29LV160DB-90EC
U 401	759550970700	IC CHIP AT24C32AN-10SI-2.7
U 402	759880575800	IC RESET TLC7733
U 450	759551060700	IC NCP1117DTARK (DPAK)
U 452	759550968600	TRANS FDS9933A
U 454	759550968900	IC LM2596S-5.0
U 455	759551060800	IC LM 2576 D2TR4-005V 3A
U 456	759551133900	IC LM317MDTRK
U 457	759551050800	IC NCP 1117 DT 33 RK
U 458	759551050800	IC NCP 1117 DT 33 RK
U 550	759551051100	IC PW 181A -10 V
U 825	830584988600	SMD IC TDA9886T-V3 PHI >>
U 827	759551133800	IC TEA6145CDT-VIDEO-MAT-SW
U 925	759551050800	IC NCP 1117 DT 33 RK
U 926	759551051400	IC SAA 7118 E/V1
Y 50	759550926200	QUARZ 18.432 MHZ
Y 300	759880691000	QUARZ 24.576MHZ
Y 550	759880686100	QUARZ SMD 14.31818MHZ/30PF
Y 825	759550921200	QUARZ 4 MHZ
Y 925	759880691000	QUARZ 24.576MHZ

POS. NR. MATERIAL-NR. BEZEICHNUNG
POS. NO. PART NUMBER DESCRIPTION

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000001, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000001, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

NUR FÜR INTERNEN GEBRAUCH
FOR INTERNAL USE ONLY

TV

10 / 2005

XEPHIA 26 LXW 68-5500 TOP

MATERIAL-NR. / PART NO.: 720126020100
BESTELL-NR. / ORDER NO.: GBD5700

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		720126020100		XEPHIA 26 LXW 68-5500 TOP KEIN E-TEIL	XEPHIA 26 LXW 68-5500 TOP NO SPARE PART
0001.000		759551202300		GEH.-VORDERTEIL SCHWARZ	FRONT CABINET BLACK
0002.000		759551202000		RUCKWAND SILBER	BACK COVER SILVER
0004.000		759551195700		BUCHSENABDECKUNG SILBER	JACK COVER SILVER
0005.000		759551179400		BEDIENFOLIE	CONTROL FOIL
0006.000		275990208500		LP-BEDIENMODUL	CONTROL COVER
0007.000	⚠	759551052300		NETZTEIL 180 W 24/5 12/5	POWER SUPPLY 180 W 24/5 12/5
0010.000	⚠	759551100900		LCD DISPLAY 26"	LCD DISPLAY 26"
0012.000		759551181100		LAUTSPRECHER 7 W 4 OHM	SPEAKER 7 W 4 OHM
0014.000	⚠	759551115300		NETZKABEL	POWER CABLE
0015.000	⚠	759550450300		NETZSCHALTER	POWER SWITCH
0016.000		759551179000		KNOPF NETZ	KNOB POWER
0017.000		759551202100		KNOPF PROG/VOL SCHWARZ	KNOB PROG/VOL BLACK
0019.000		759551204900		FUSS SILBER	FOOT SILVER
0025.000	⚠	275990151000	X	LP-CHASSISMODUL L6B	CHASSISBOARD L6B
0027.000		720117138100		FERNBEDIENUNG TP160 C SCHWARZ	REMOTE CONTROL TP160 C BLACK
0090.000		759551184500		POLSTER LINKS	CUSHION LEFT
0091.000		759551184600		POLSTER RECHTS	CUSHION RIGHT
0095.000		759551202200		KARTON	CARTON
		720117196000		BEDIENUNGSANLEITUNG D/F/NL/P	INSTRUCTION MANUAL D/F/NL/P
		720117196100		BEDIENUNGSANLEITUNG I/N/S/E	INSTRUCTION MANUAL I/N/S/E
		720100489000		SERVICE MANUAL D/GB	SERVICE MANUAL D/GB
		720100489200		SERVICE MANUAL D/GB 2.ERGAENZUNG	SERVICE MANUAL D/GB 2ND SUPPLEMENT
		720108000001		SICHERHEITSMANUAL D/GB/E/F/I	SAFETY SERVICE MANUAL D/GB/E/F/I
				X = SIEHE GESONDERTE E-LISTE	X = SEE SEPARATE PARTS LIST

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000001, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000001, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

GRUNDIG

Ersatzteilliste
Spare Parts List

NUR FÜR INTERNEN GEBRAUCH
FOR INTERNAL USE ONLY

TV

10 / 2005

LP-CHASSISMODUL L6B
CHASSISBOARD L6B

MATERIAL-NR. / PART NO.: 275990151000

POS. NR. POS. NO.	ABB. FIG.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	ANZ. QTY.	BEZEICHNUNG (D)	DESCRIPTION (GB)
		275990151000		LP-CHASSISMODUL L6B	CHASSISBOARD L6B

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
D 3	759551059700	DIODE SL 23
D 4	759551059700	DIODE SL 23
D 5	759551059700	DIODE SL 23
D 6	759551059700	DIODE SL 23
D 7	830953414900	MELF-DIODE LL 4148 TFK/ITT
D 8	830953414900	MELF-DIODE LL 4148 TFK/ITT
D 9	830953414900	MELF-DIODE LL 4148 TFK/ITT
D 10	830953414900	MELF-DIODE LL 4148 TFK/ITT
D 250	759530510400	DIODE BAV 99
D 251	759530510400	DIODE BAV 99
D 252	759530510400	DIODE BAV 99
D 253	759530510400	DIODE BAV 99
D 254	759530510400	DIODE BAV 99
D 255	759530510400	DIODE BAV 99
D 256	759530510400	DIODE BAV 99
D 257	759530510400	DIODE BAV 99
D 258	759530510400	DIODE BAV 99
D 260	759880572200	DIODE BAV70
D 450	830953414900	MELF-DIODE LL 4148 TFK/ITT
D 826	830953414900	MELF-DIODE LL 4148 TFK/ITT
D 829	830940159200	SMD DIODE BA591/BA592/BA782
D 831	759550923600	DIODE BZX55C33
F 450	759550935300	SICHERUNG T5 A / 250 V
F 451	759550935300	SICHERUNG T5 A / 250 V
J 57	759551057900	KOPFHOERERBUCH.YKB21-5103
L 1	759872527500	SPULE 10UH+-20% 5152324
L 2	759872527500	SPULE 10UH+-20% 5152324
L 22	759550451500	SPULE 10UH R0814
L 23	759550451500	SPULE 10UH R0814
L 24	759550451500	SPULE 10UH R0814
L 25	759550451500	SPULE 10UH R0814
L 50	759872527500	SPULE 10UH+-20% 5152324
L 51	759872527500	SPULE 10UH+-20% 5152324
L 52	759872527500	SPULE 10UH+-20% 5152324
L 53	759872527500	SPULE 10UH+-20% 5152324
L 54	759872527500	SPULE 10UH+-20% 5152324
L 55	759872527500	SPULE 10UH+-20% 5152324
L 56	759872527500	SPULE 10UH+-20% 5152324
L 150	759872527500	SPULE 10UH+-20% 5152324
L 300	759872527500	SPULE 10UH+-20% 5152324
L 301	759872527500	SPULE 10UH+-20% 5152324
L 450	759551140800	SPULE 100 UH 0.07
L 451	759551140800	SPULE 100 UH 0.07

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
L 550	759872527500	SPULE 10UH+-20% 5152324
L 826	759551140600	SPULE 1 UH LAL04
L 827	814052632600	DR AX 0411-GA 47UH 5%
L 831	759551140600	SPULE 1 UH LAL04
L 832	814052636100	DR 0411 10UH 5% AV619 -AMMO
L 834	759872527500	SPULE 10UH+-20% 5152324
L 925	759872527500	SPULE 10UH+-20% 5152324
L 1005	759551140600	SPULE 1 UH LAL04
P 150	759550922900	EURO AV BUCHSE
P 151	759550922900	EURO AV BUCHSE
P 152	759550922900	EURO AV BUCHSE
Q 1	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B P
Q 2	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B P
Q 4	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B P
Q 51	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B P
Q 52	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B P
Q 53	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B P
Q 54	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B P
Q 450	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B P
Q 550	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B P
Q 551	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B P
Q 552	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B P
Q 553	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B P
Q 554	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B P
Q 555	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B P
Q 825	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B P
Q 827	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B P
Q 829	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B P
Q 830	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B P
Q 831	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B P
Q 832	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B P
Q 833	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B P
Q 834	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B P
Q 835	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B P
Q 1000	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B P
Q 1050	830100484800	SMD TRANS BC848B/ BC847B P
R 96	759551022100	WIDERST. 12 KOHM 1/16 W
R 97	759551022100	WIDERST. 12 KOHM 1/16 W
R 825	759551022100	WIDERST. 12 KOHM 1/16 W
R 890	759551022100	WIDERST. 12 KOHM 1/16 W
S 150	759550999000	STECKERLEISTE 10 POL.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION
SAW 825	759551053600	SAW FILTER OFW K3958M
SAW 827	759550921100	FILTER OFW K9656M
TU 825	759551052000	TUNER UV 1316/A H-4
U 1	759551050800	IC NCP 1117 DT 33 RK
U 2	759551051000	IC AD 9887 KS-100
U 3	759551059600	IC TRIPATH TA2024
U 4	759550542200	SMD IC M24C08N SC2.7
U 5	759551201900	TRANS. NDC7002N
U 51	759551051200	IC MSP3410-MQFP64
U 52	759551147600	IC TEA 6420 DT T&R
U 150	759551050900	IC PI 5V 330 W
U 151	830510859100	IC PCF8591P PHI (MGL)
U 250	759551050700	IC 24LC21A-I/SN-CMOS18K/2.5
U 251	759551050700	IC 24LC21A-I/SN-CMOS18K/2.5
U 300	759551051400	IC SAA 7118 E/V1
U 350	759551051500	IC DS 90 C 385 A
U 351	759551051300	IC LM358 DR2 /S08
U 400	830574296000	SMD IC AM29LV160DB-90EC
U 401	759550970700	IC CHIP AT24C32AN-10SI-2.7
U 402	759880575800	IC RESET TLC7733
U 450	759551060700	IC NCP1117DTARK (DPAK)
U 452	759550968600	TRANS FDS9933A
U 454	759550968900	IC LM2596S-5.0
U 455	759551060800	IC LM 2576 D2TR4-005V 3A
U 456	759551133900	IC LM317MDTRK
U 457	759551050800	IC NCP 1117 DT 33 RK
U 458	759551050800	IC NCP 1117 DT 33 RK
U 550	759551051100	IC PW 181A -10 V
U 825	830584988600	SMD IC TDA9886T-V3 PHI >>
U 827	759551133800	IC TEA6145CDT-VIDEO-MAT-SW
U 925	759551050800	IC NCP 1117 DT 33 RK
U 926	759551051400	IC SAA 7118 E/V1
Y 50	759550926200	QUARZ 18.432 MHZ
Y 300	759880691000	QUARZ 24.576MHZ
Y 550	759880686100	QUARZ SMD 14.31818MHZ/30PF
Y 825	759550921200	QUARZ 4 MHZ
Y 925	759880691000	QUARZ 24.576MHZ

POS. NR. POS. NO.	MATERIAL-NR. PART NUMBER	BEZEICHNUNG DESCRIPTION

Es gelten die Vorschriften und Sicherheitshinweise gemäß dem Service Manual "Sicherheit", Mat.-Nummer 720108000001, sowie zusätzlich die eventuell abweichenden, landesspezifischen Vorschriften!

The regulations and safety instructions shall be valid as provided by the "Safety" Service Manual, part number 720108000001, as well as the respective national deviations.

ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / SUBJECT TO ALTERATION